



1 CABEÇOTE EX-030 — vista lateral em corte pelo plano do eixo

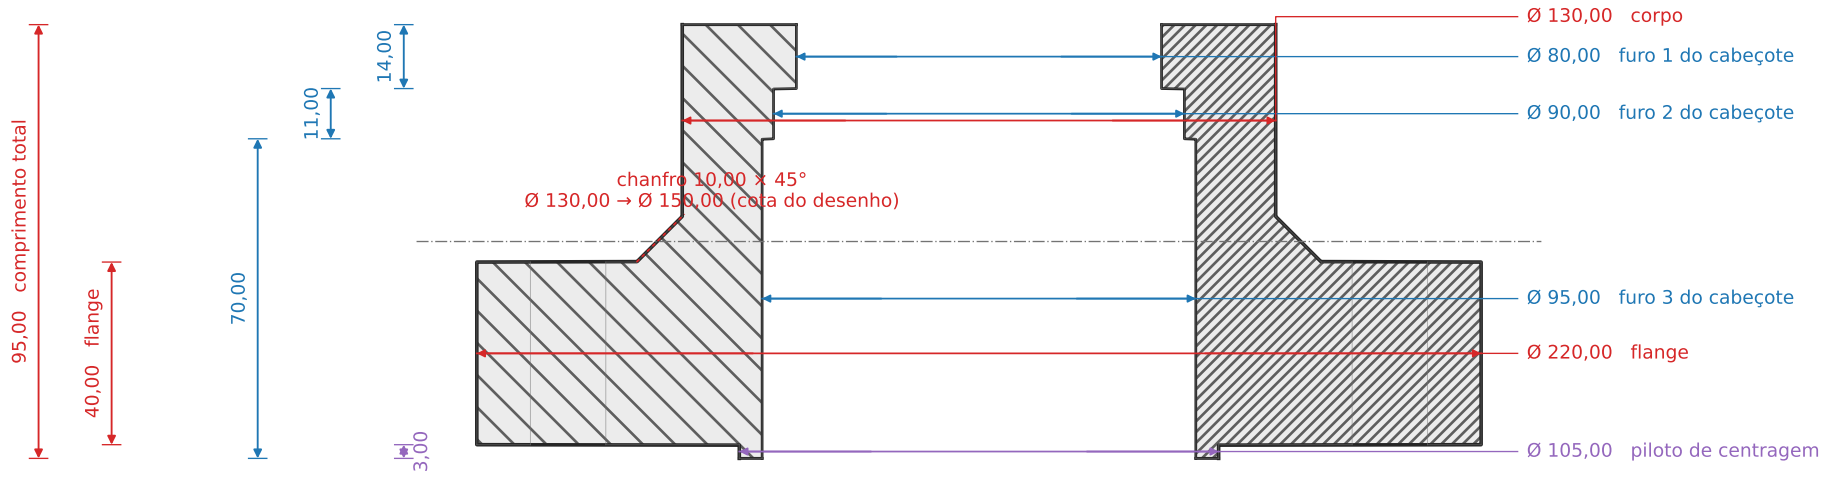


geometria: seção do STEP `Cabecote\_EX-030\_desenhado.step` (arestas reais, cinza fino) e perfil de corte medido dele fatia a fatia (preto, hachurado). Z = 0 no plano mais traseiro da peça; face do nariz em Z = 95,00. Cotas: `cabecote\_ex030.json` e `verificar\_interface\_cabecote.py` - os mesmos dados com que este STEP foi construído. Não aparecem neste corte por acaso do plano, não por omissão: as 6 fendas do flange e os 6 × Ø16,50 (M12) em C.C. Ø180,00.

2 Matriz 1 - Copo (original, a que o cabecote foi feito em volta) — vista lateral em corte pelo plano do eixo

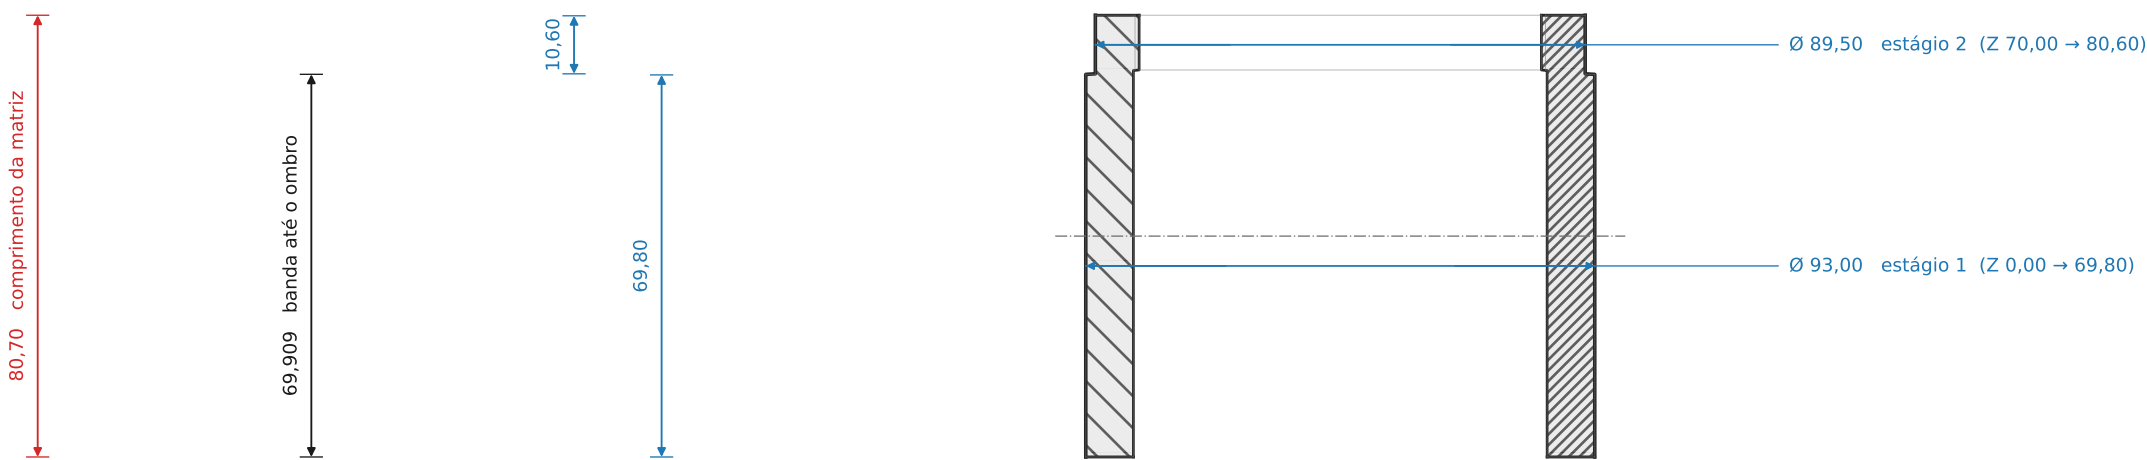


geometria e cotas: seção e escada medidas no STEP `Matriz1\_Original\_Copo\_Solido.step` (aberto só para leitura; `02\_CAD\_Modelos\_Historicos/` não é modificado - regra 2), publicadas em `perfis\_matrizes\_x\_cabecote.json`. A peça é de corpo único. Corte feito no plano Y = 0 (plano do eixo) - em peça bipartida o plano Y = 0 é o de partição, onde não há seção, há a face de junção das metades. O canal medido nesta seção: Ø 75,60 mm (aparece como faixa vazia). Ø máx medido 93,00; comprimento 80,70; ombro (fim da banda) em Z = 70,00.

3 Matriz 2 - Gedeon (a maior, que o usuario diz que entra) — vista lateral em corte pelo plano do eixo

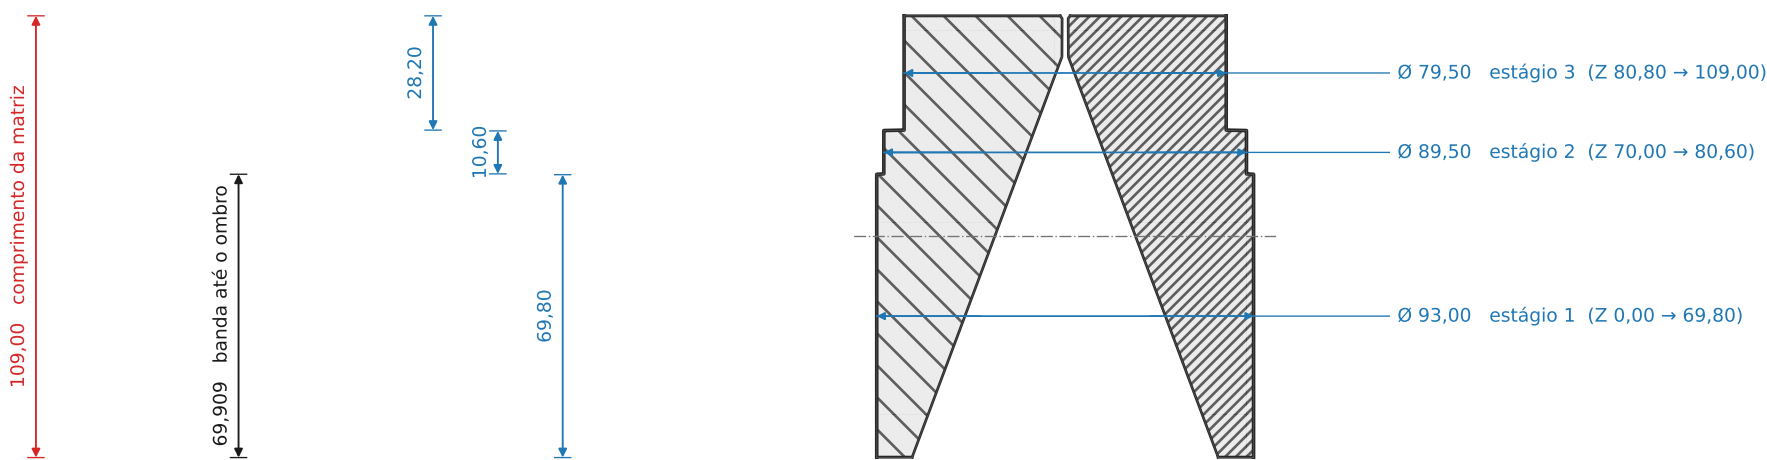

1 MONTAGEM — Matriz 1 - Copo: cabeçote (contorno) + matriz (azul, hachurada), mesmo referencial axial

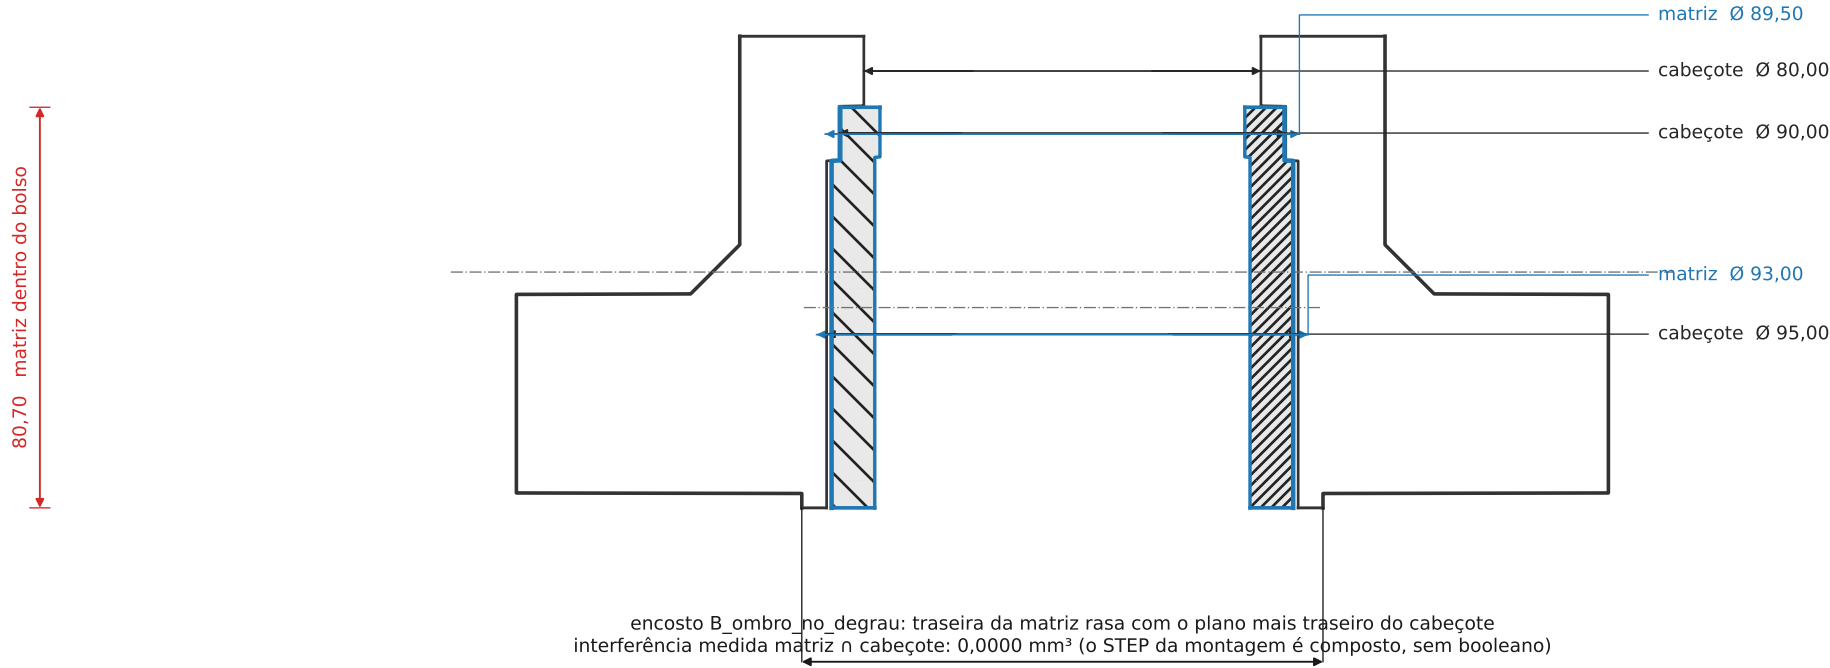

posição axial definida pelo cabeçote (degrau + fundo do bolso), não pela máquina: folga radial banda↔bolso 1,000 mm e folga axial no degrau 0,091 mm; encosto usado = `B\_ombro\_no\_degrau` (deslocamento 0,00 mm). Saída da matriz em Z = 80,70, ou 14,30 para dentro da face do nariz (95,00). Cada número desta faixa é medido nos dois STEP - cabeçote cortado em Y = 0 (plano do eixo), matriz em Y = 0 (plano do eixo). A matriz por `02\_CAD\_Modelos\_Historicos/Matriz1\_Original\_Copo\_Solido.step`, o assento por `medir\_perfis\_matrizes\_x\_cabecote.py`.

A secção é tomada na uniao A U B, que conserva as cavidades internas seladas do Body_A (1 solido com 3 cascas no arquivo de origem) - e por isso elas aparecem no desenho. O STEP da montagem entregue entrega as metades separadas, sem booleano (`cabecote\_step.json:inventario\_dos\_arquivos\_de\_matriz`). Os Ø aqui são os MEDIDOS no STEP da peça - no DXF a banda da matriz coincide com o bolso Ø95 e o canal é desenhado com 17,00 mm (versus os 11,00 mm do furo): ver `cabecote\_ex030.json:matriz\_copo\_desenhada\_no\_dxf`.

2 MONTAGEM — Matriz 2 - Gedeon: cabeçote (contorno) + matriz (azul, hachurada), mesmo referencial axial

