



MATRIZ JONATHA v27.0 · rev. 29 — MEIA-SEÇÃO NO PLANO DA ABERTURA

o funil fecha de Ø75,60 (Z 0,00) até a fenda 75,00 × 1,500 mm no land (Z 99,00) — o perfil exato é a superfície BSpline do STEP
O STEP é a definição; esta folha é a régua de aceitação.

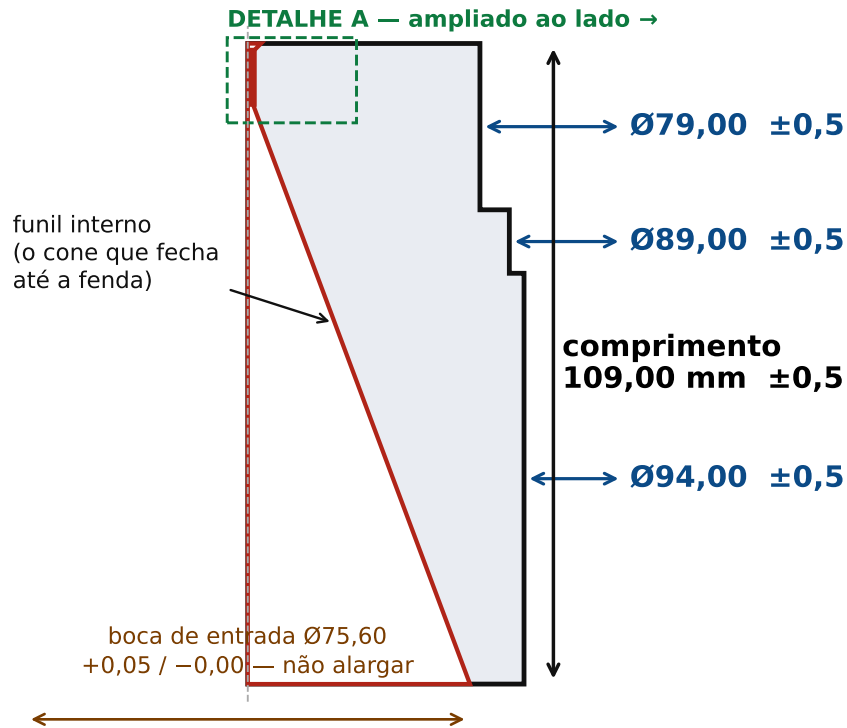


DETALHE A — fim do canal, ≈ 4×

ABERTURA DA FENDA
1,500 mm
+0,010 / -0,000

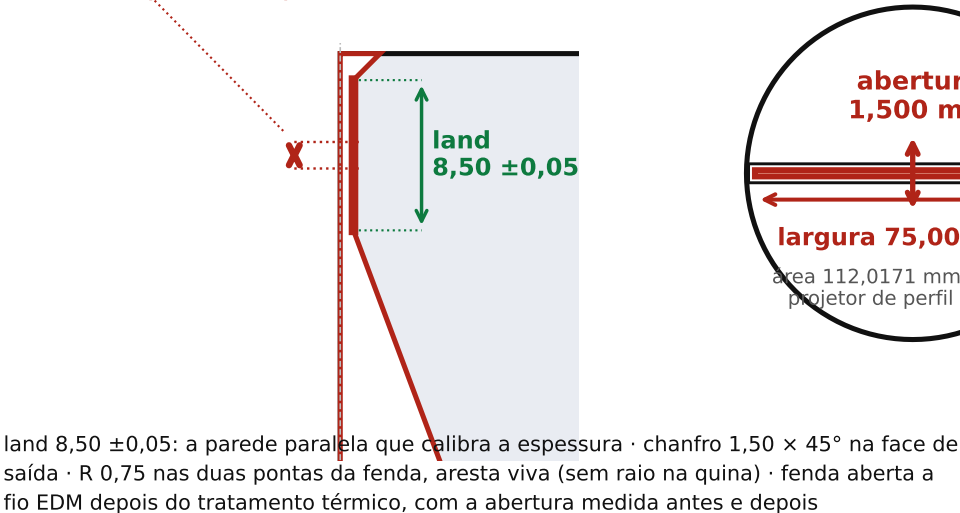

face de saída (Z 109,00)
o que o produto vê



REGRAS DA PEÇA — valem tanto quanto as cotas

AÇO E DUREZA

1045 forjado, fibra no eixo. Corpo revenido 30-36 HRC. Land 55-60 HRC por indução (0,6-1,0 mm) ou nitretação a plasma 600-700 HV0,2 — escolha da fábrica, declarada no relatório. Sem PVD, sem DLC: 10 µm de revestimento mudam a espessura do produto.

ORDEM (não inverter)

T.T. do corpo → retificação do land → fio EDM do canal pela boca de Ø75,60 (um lado só) → remover camada REC ≥ 0,02 mm → tratamento de superfície → medição final. Medir a abertura ANTES e DEPOIS do tratamento: 8-18 µm de camada com 0,016-0,036 mm da tolerância de 0,010; se fechar abaixo de 1,500 mm, passar o fio de novo.

PROIBIDO

Flange, furo de fixação, rosca, pino e linha de partição — a peça é 1 sólido e o aperto é pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote (elemento de aperto só no estoque, fora do envelope final). Não alargar a boca de entrada Ø75,60. Não acertar a fenda com raio na quina nem com polimento transversal.

ACEITAÇÃO

Comprimento 109,00 ±0,5 com a face de saída ralada no fim, faceada ao nariz do EX-031 (protrusão 0,00). Coaxialidade Ø0,02 nos 3 estágios (datum A = Ø94,00). Face de saída: planeza 0,01 e perpendicularidade 0,01 em A. Rebarba ≤ 0,1 × 45°. Marcação a laser na face traseira. Certificado EN 10204 3.1 + relatório dimensional das cotas desta folha.