

PT YONGJIN JAVASUKA GARMENT	PROSES WATER PROOF TESTING *WATER PROOF TESTING PROCESS*	No.Dokumen : YJ-IK.SEW.0006 Tgl.Efektif : 08 Februari 2018 No.Revisi : 00 Halaman : 1

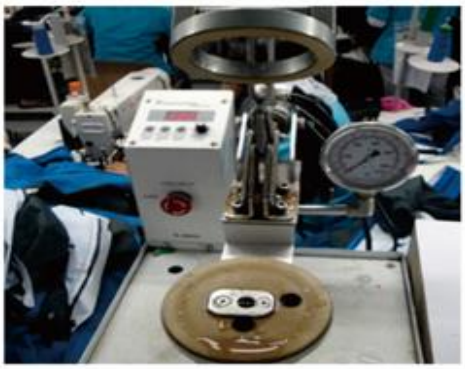

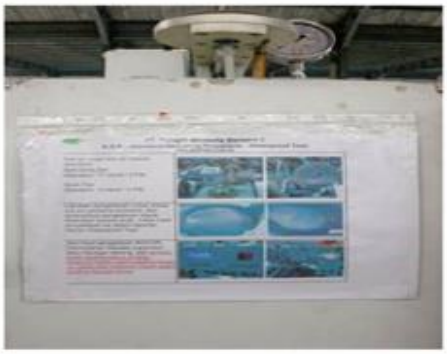

1. Mesin water proof test harus diatur menurut standar yang benar yang sudah ditentukan (manual book)
   The water endurance test of the machine shall be the correct one (manual book)
   *Kain Gore-Tex : 3 PSI/2 mnts,
   *Kain yang bukan Gore-Tex : 3 PSI / 2 mnts.
   selalu lihat data sheetnya.
   **Gore-Tex fabric: 3 PSI / 2 mnts,*
   **Fabrics that are not Gore-Tex: 3 PSI / 2 mnts.*
   always see the data sheet

2. Ikuti SOP seam sealing untuk mengecek kekuatan dari seam sealing
   Follow SOP seam sealing to check the strength of seam sealing

3. Simpan data hasil water proof test dan laporkan setiap hari
   Keep the water proof test data and report it every day

4. Bila ada kebocoran dalam pengetesan laporkan kepada pihak yg berwenang untuk dilakukan tindakan
   If there is leak in the reporting test what it is to the authorities to be taken action

Water proof test
Test tahan air harus dilakukan setiap jam dengan sampling size minimum **1** buah
*Waterproof test must be performed every hour with sampling size minimum **1** pcs*
Jika ditemukan kebocoran pada jahitan atau jahitan silang, maka garment harus ditarik untuk diperbaiki & mesin seam sealing harus diatur lagi
If found leakage on seam or cross seam, garment must be recalled to be repaired and seam sealing machine must be re-set up.
Uji waterproof harus dilengkapi dengan menyebutkan kondisi aktual, tindakan pencegahan, status tertunda pada kolom komentar.
Waterproof test must be completed with mentioning actual condition, preventive action, pending status on column remarks.