PT Yongjin Javasuka Garment
(Factory II)

Standard Operating Procedure (SOP) for Embroidery Department (Up dated April 04, 2016)

Prosedur pengendalian produksi embroidery

Pengajuan standar EMB untuk persetujuan :

Informasi di bawah ini harus dilengkapi dengan formulir persetujuan:


- Kode Season
- Keterangan nama / nomor pabrik yang mengerjakan
- Nama Style
- Kode benang Embroidery
- Ukuran Logo & jumlah stiching yang dibutuhkan
- Kecepatan mesin
- Ukuran jarum
- Kualitas backing interlining dan jumlah lapisan yang digunakan
- Sampel dicuci dengan laporan uji cuci

Pengajuan sampel embroidery harus ditinjau oleh manager QA sebelum diteruskan kepada manager VF QA untuk memberikan komentar mengenai penerimaan akhir produksi dengan stempel & tanda tangan, atau penolakan dengan komentar untuk perbaikan pada pengiriman berikutnya.
(Sampel EMB harus dibuat 3 rangkap, untuk pegangan di divisi EMB, tim QA pabrik, dan satu lagi disimpan untuk file QC).



Prosedur pengendalian produksi embroidery

Contoh komentar untuk hasil embroidery:

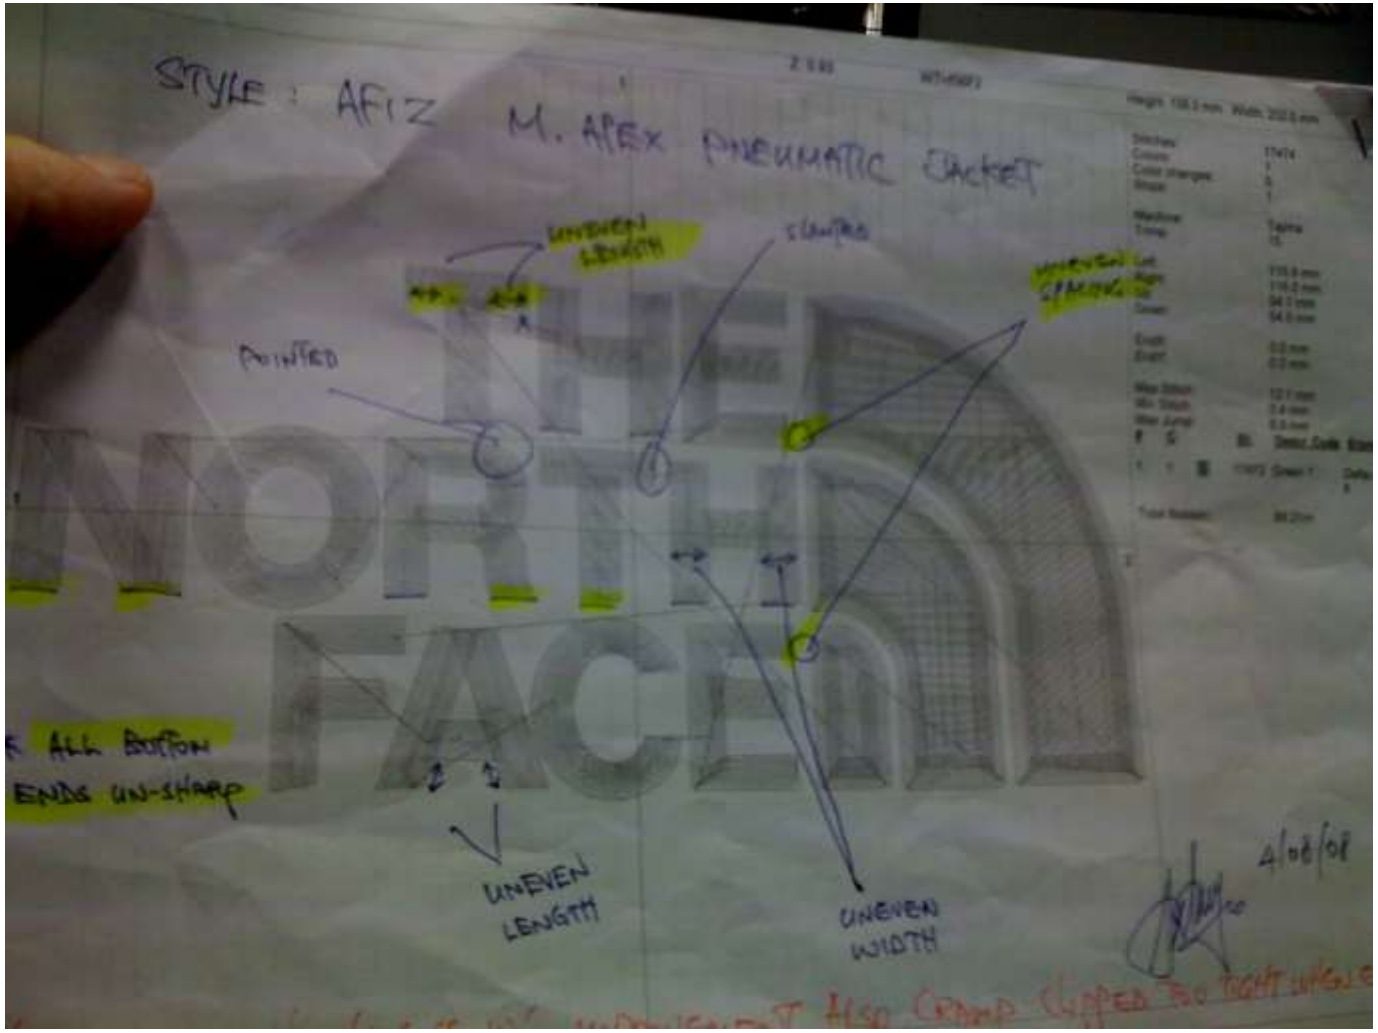

Prosedur pengendalian produksi embroidery

Tes cuci internal :

Sampel embroidery dengan warna yang penuh diwajibkan untuk dilakukan tes pencucian untuk menentukan apakah ada perubahan warna (luntur), warna tidak merata, atau ada ketegangan benang karena terlalu kencang.

Tes cuci dilakukan 10x mengikuti instruksi, untuk mengevaluasi apakah ada masalah yang potensial.





Prosedur pengendalian produksi embroidery

Jaga stabilitas panel embroidery agar tetap kuat selama proses embroidery berlangsung :

1. menggunakan perekat (lem spray / double teap sesuai bahan)
Tandai dengan jelas posisi panel embroidery dan bandingkan dengan patrun yang sudah disetujui untuk mengontrol posisinya supaya tepat.

Atur jadwal untuk mengganti perekat agar panel embroidery tetap kokoh atau tidak bergeser selama proses embroidery.

Bersihkan meja mesin tepat waktu untuk menghindari permukaan meja mesin yang tidak rata atau tidak bersih / lengket untuk proses embroidery selanjutnya.

2. Menggunakan kram / bidangan:
Pekerja harus memastikan pemasangan panel EMB dengan benar pada posisi kram sesuai dengan penempatan / pola Emb.

Pastikan tanda kram pada panel dapat dilepas sebelum melanjutkan produksi EMB selanjutnya.







Prosedur pengendalian produksi embroidery

Sampel EMB yang disetujui (disetujui oleh VF QA) harus tersedia pada mesin EMB selama produksi, untuk memastikan material dan yang lainnya dengan tepat, serta penyesuaian mesin yang harus dicapai sesuai kebutuhan standar.

Supervisor bertanggung jawab untuk pengecekan detail standar mesin & kualitas EMB, kemudian pantau hasil pertama dari semua kepala pada pagi, siang hari (setelah istirahat makan siang) & malam (shift malam) selama proses EMB.

*** Pemeriksaan mesin EMB rutin yang dijadwalkan 2-3 kali sehari di pagi hari & setelah makan siang atau pada shift malam selama mesin tetap beroperasi, standar kualitas dan penyesuaian mesin EMB harus diperiksa oleh mekanik & supervisor setiap hari.



Prosedur pengendalian produksi embroidery

1. **Evaluasi hasil embroidery** :

Bahan, kualitas benang, ukuran logo & penempatan diperiksa oleh supervisor produksi & QA pada hasil pertama untuk memastikan produksi EMB berjalan dengan baik.

Dokumen / file yang dibutuhkan seperti patrun tersedia untuk melakukan verifikasi posisi logo selama pemeriksaan kualitas.





Embroidery Quality Control Prosedur

Checking & pencatatan harian QC EMB

QC EMB memeriksa 100 % hasil pekerjaan meliputi jarum mesin, dan kestabilan kualitas hasil EMB, jika ditemukan masalah, maka tindakan korektif perlu dilakukan dengan supervisor produksi untuk melakukan perbaikan.

Supervisor EMB harus sering mengevaluasi & memeriksa secara langsung prosedur dan kualitas EMB pada waktu yang tepat untuk memastikan panel EMB diperiksa dengan benar oleh QC sebelum masuk ke tahap produksi (sewing).

QC EMB harus memberikan stempel / tanda pada bendel panel EMB yang kualitasnya bagus “LULUS” setelah dilakukan pemeriksaan / checking.

Laporkan untuk ditinjau oleh manager QA untuk mengevaluasi kualitas hasil harian.










Embroidery Quality Control Prosedur

2. Panel Embroidery di checking oleh QC line :

QC Line akan melakukan check secara acak pada setiap bendel untuk memastikan kualitas panel EMB yang oke sesuai kebutuhan sebelum masuk ke line sewing.
Setelah dicheck secara acak oleh QC Line, panel yang diperlukan untuk di potong & diberi tanda disimpan untuk menjaga kualitasnya sesuai persetujuan yang tepat.



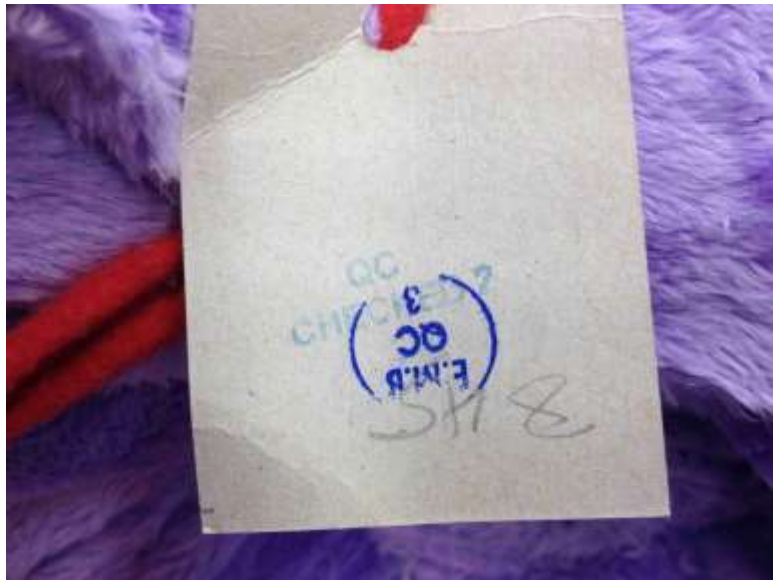



**** Setiap inspeksi yang gagal, semua panel EMB harus dikembalikan ke bagian EMB untuk diperbaiki atau diperbaiki segera, supervisor EMB dan manajer QA akan segera menginvestigasi akar penyebab masalah.

Embroidery Quality Control Prosedur

Checking silang QC inline (selama produksi) / Endline (diakhir produksi) & penetapan QA pre-final :

Baik QC inline & endline keduanya melakukan pengecekan kualitas EMB & posisinya secara acak pada produk setengah jadi / pakaian jadi setiap hari.

Selama pemeriksaan pre-final, QA ditugaskan lagi untuk memverifikasi kualitas EMB sebelum melepaskan kiriman.

(Tidak ada toleransi pada kualitas EMB yang cacat yang akan diterima pada tahap akhir produksi)









Kesalahan umum pada hasil EMB





Kesalahan umum pada hasil EMB






Kesalahan umum pada hasil EMB





Kesalahan umum pada hasil EMB

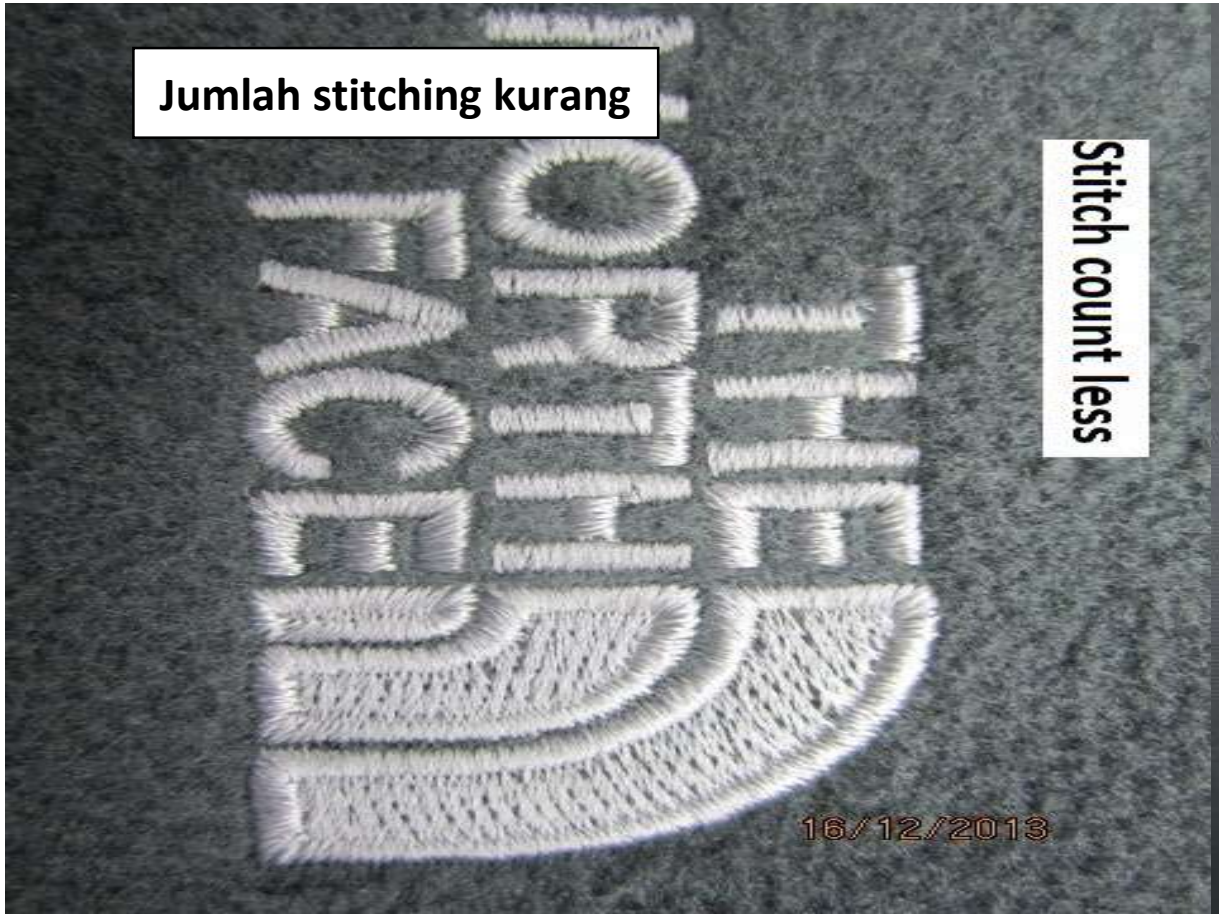



Kesalahan umum pada hasil EMB






Menutup embroidery dengan seam tape


Untuk beberapa style embroidery diperlukan untuk dipasang seam tape (Bemis) pada bagian belakang EMB
Dengan prosedur sebagai berikut :

1. Periksa dan pastikan seam tape yang digunakan embroidery sesuai dengan yang tertera pada BOM dan sesuaikan dengan settingan mesin.


1. Pastikan menyerahkan S/O untuk persetujuan buyer dan buyer harus menandatanganinya.

1. S/O harus melalui proses test washing selama 20x dan disimpan hasilnya.

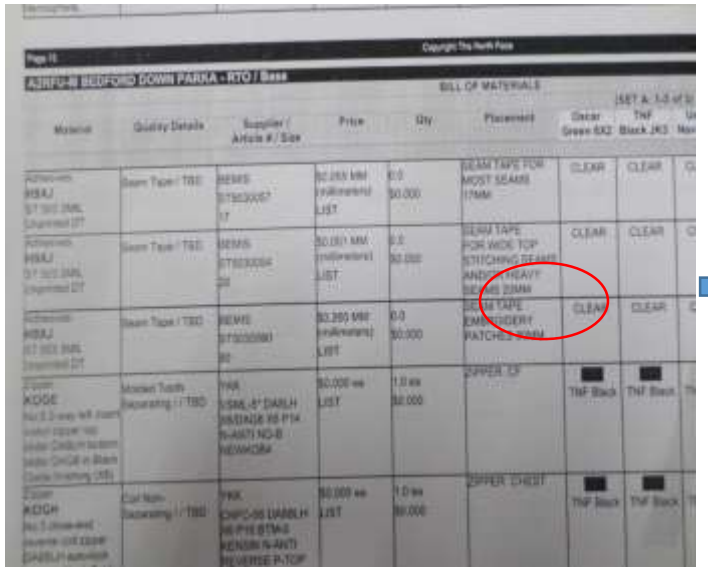

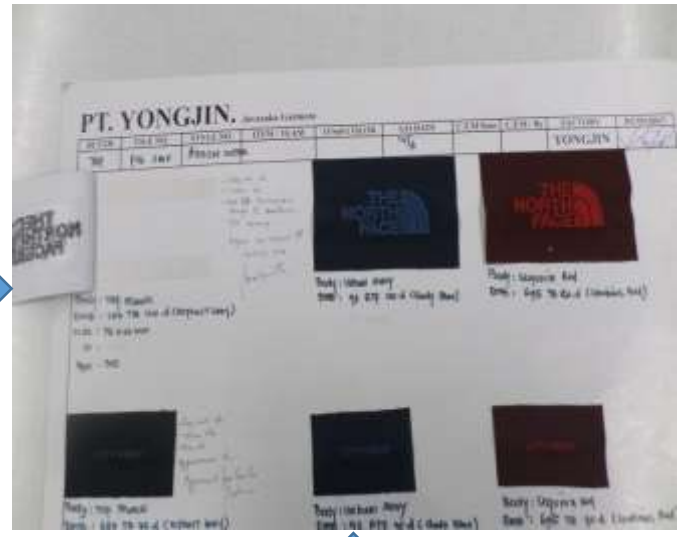



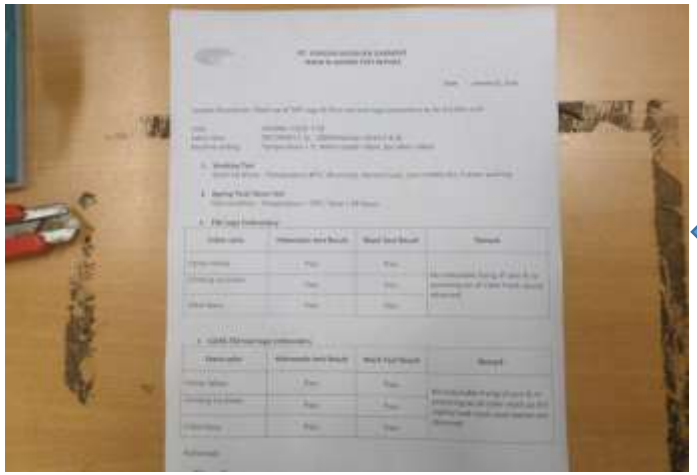

Menutup embroidery dengan seam tape

4. Atur mesin press sesuai standar buyer (suhu,tekanan dan waktu) dan lakukan pemeriksaan laporan pengaturan mesin setiap hari.

5. Pasang seam tape embroidery pada tengah logo dengan jarak ¼” dari tepi logo sekitarnya.

5. Tekan seam tape logo dengan suhu panas dan sesudahnya gunakan tekanan pendingin 3,5,7, dll, tergantung pada jenis kualitas kain untuk menjaga hasil kestabilan press.
   (untuk menghindari kerutan / pakring atau jiplakan).







