
SOP PRINTING

YONGJIN JAVASUKA GARMENT

MR KIM HANJONG



Indeks

I. Persiapan sebelum memulai produksi

- Standar Printing approval
- Check jenis kain, screen, artwork, dan Ink
- Check Pattern, size, collor print dan posisi logo
- Tes cuci untuk kualitas pada mockup
- Hasil test & Rencana Tindakan

II. SOP Main job

- SCREEN
- INK
- OPERATOR
- QC IN-LINE
- QC BARANG JADI

III. Inspeksi dan perbaikan kerja setelah produksi

- Operator QC
- Peningkatan kualitas kerja
- Penyimpanan catatan


I. Persiapan sebelum memulai produksi

- Standar Printing Approval

Semua approval S/O harus dicheck oleh QA manager sebelum dicheck QA untuk comment approved di bulk produksi dan harus ada cap / tanda tangan , apabila reject harus ada comment untuk perbaikan selanjutnya .
(3 set approval keeping , 1 pcs untuk Printing dept, QA file dan QC file (Printing))


Berikut informasi yang harus dilengkapi :

- Buyer
- Season code
- Style
- Fabric Colorway
- Print Color
- Logo Size
- Code Logo
- Cara Cetak
- Report Washing & ageing Test
- Report Washing untuk hasil jika "Pass" maka boleh jalan

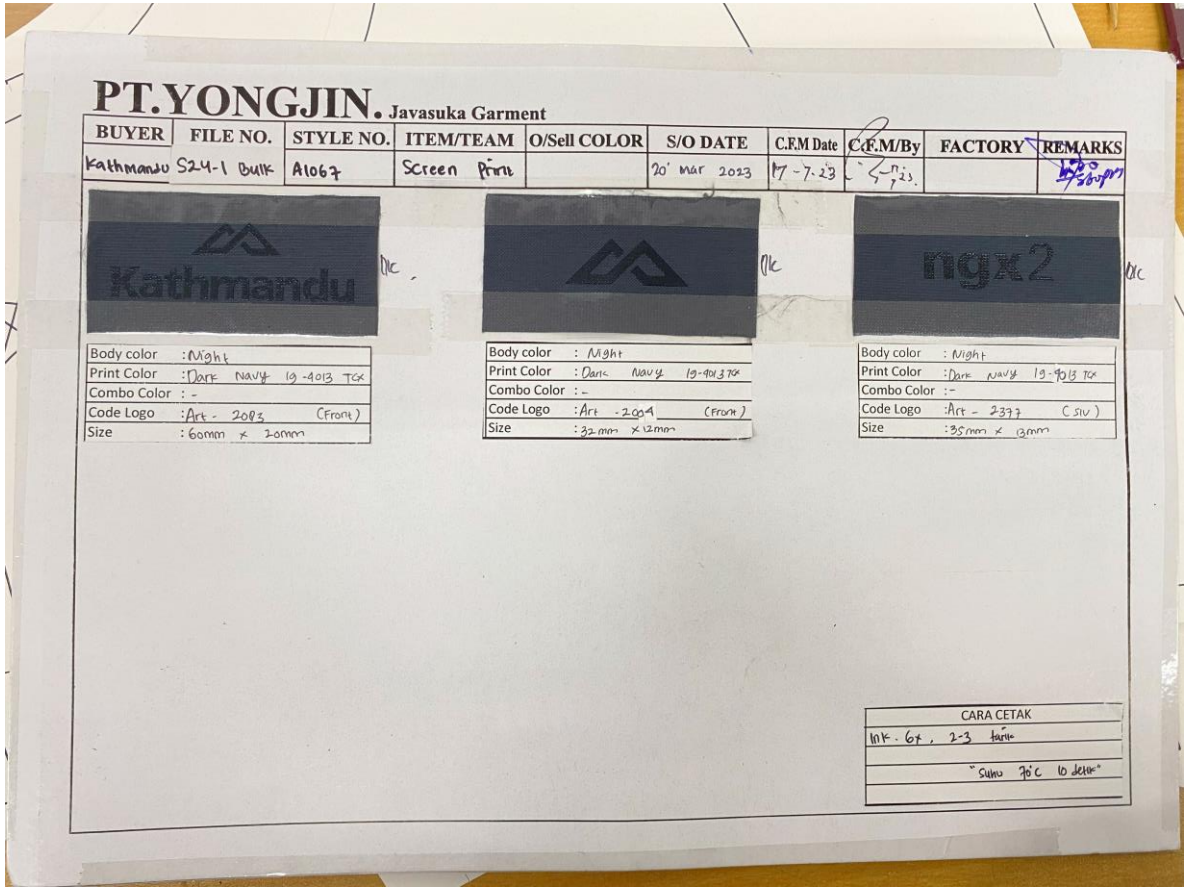

I. Persiapan sebelum memulai produksi


- Check jenis kain, screen, artwork, dan Ink
  - Check jenis fabric yang dipotong untuk sample dan bahan yang diterima untuk produksi
  - Periksa bahan dibandingkan dengan BOM apakah semuanya cocok dan benar
  - Periksa sampel pra-produksi yang disetujui dibandingkan dengan setiap item untuk penggunaan/penempatan yang benar pada garment
- Check Pattern, size , collor Print dan posisi logo
  - Check pattern , size , Collor print dan posisi logo sesuai dengan S/o yang sudah di setujui (Manager Dan QA)
  - Test Washing sebelum jalannya produksi
  - Report Washing untuk hasil jika "Pass" maka boleh jalan

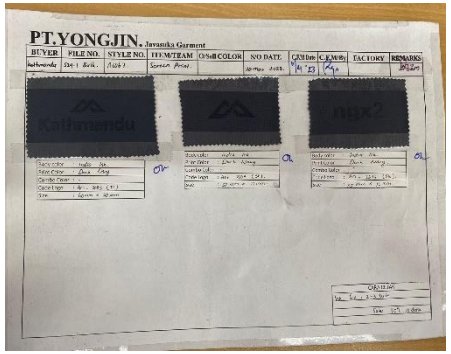

SO



Artwork

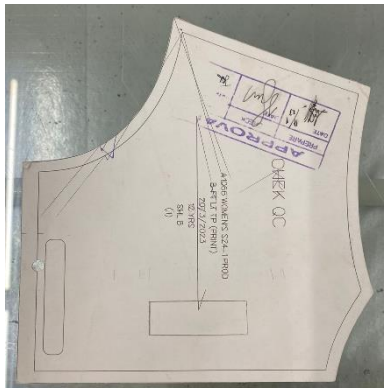

Pattern



Sample



Washing Machine

I. Persiapan sebelum memulai produksi

- Tes cuci sebelum jalan nya produksi
  - **Internal Washing dan Ageing test**
    - **Washing Test**
      - Washing test dilakukan untuk test kekuatan pada printing menghindari peel-off dan pecah pecah (crocking)
      - Washing test di lakukan sesuai dengan standar washing buyer masing masing
    - **Ageing Test / Oven Test**
      - Washing test dilakukan untuk test migrasi color atau perubahan warna yang terjadi pada warna print (migration color)
      - Ageing test / Oven test dilakukan 24 jam

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT
WASH & AGEING TEST REPORT

Date : Maret 21, 2022

Sample Description: Mock-up fabric **KATHMANDU** Screen print to do wash & ageing test

Buyer : KATHMANDU

Style : A1066, A1067 BULK

Fabric item : FAB_1048, Dobby 100%Nylon

1. **Wash Test**
   Wash condition : Temperature 40℃, 40 minute, Normal cycle, Low tumble dry, 20 times wash


2. **Ageing Test/ Oven Test**
   Test condition : Temperature = 70ºC, Time = 24 Hours

• **Print icon 32MM X 12MM (ART_2004)**

Fabric Color	Wash Test Result	Ageing Test Result	Remark
Black	Pass	Pass	• No noticeable peel off & no cracking on all mock up was observed • No noticealble color migration & no bleeding on all mock up was observased
Alpenglow	Pass	Pass	
Thyme	Pass	Pass	
Night	Pass	Pass	
Gum Tree	Pass	Pass	
Zen	Pass	Pass	
Ripple	Pass	Pass	

Authorized :

Anom
Laboratory Technician

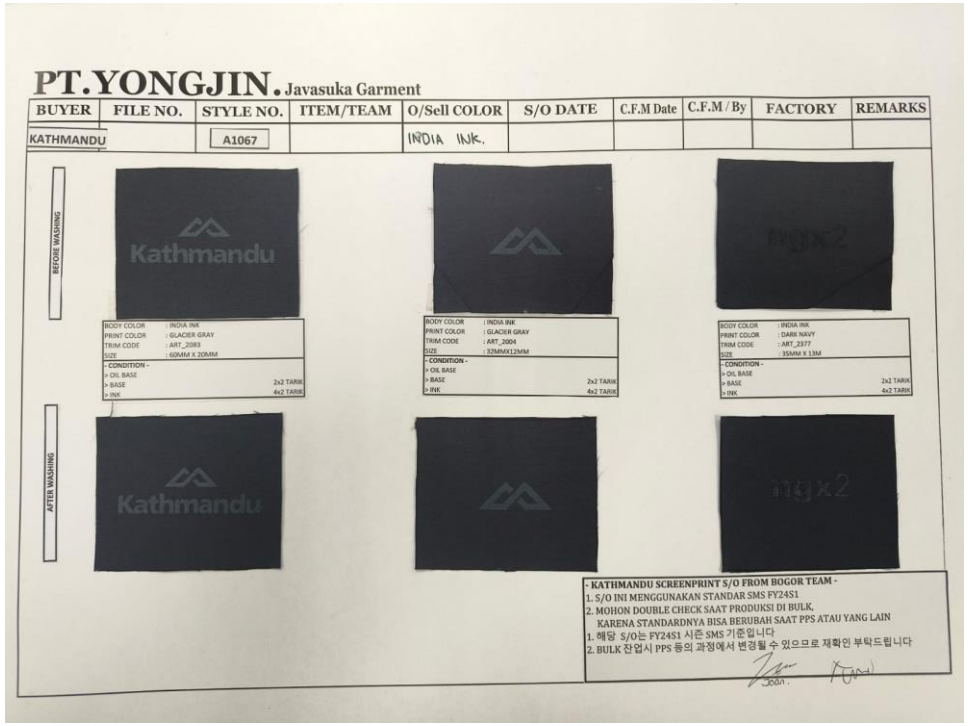


I. Persiapan sebelum memulai produksi

➢ Hasil test & Rencana Tindakan

Uji Pencucian GAGAL pada mockup

- Verifikasi apa penyebab masalah (Fabric/Ink/cara cetak)
  -> Periksa material yang digunakan
  -> Periksa cara cetak

Proses pelaporan jika terjadi masalah

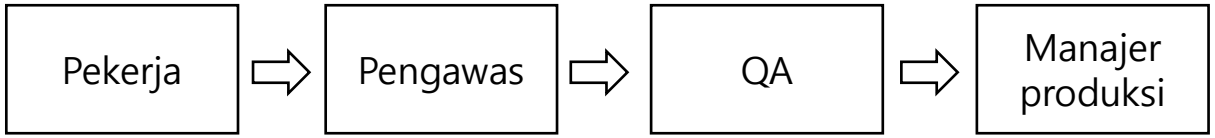

Tes Cuci LULUS pada mockup


- Semua kondisi produksi uji test mockup dicatat secara detail secara akurat(ink, pencampuran ink,dan cara cetak)
- Setelah menyelesaikan produksi S/O, produk dikirim ke tim produksi setelah disetujui oleh manajer QA

II. SOP Main Job

➢ Screen

- Chek Artwork
- Check size
- Setelah membuat maka check ulang
- Membuat laporan hasil membuat screen

1. Rellaxsasi Straching , menggunakan kain mesh , proses relax kurang lebih 1 jam , dari awal proses lem sampai jadi , untuk olesan lem pada frame biasanya 2x oles tergantung lem sudah nempel atau belum pada frame , jika belum menempel tambah olesan lem nya
2. Nguting , proses nguting harus tanpa Cahaya untuk suhu normal 1x oles 10 menit masuk oven, 2x oles 6 menit masuk oven standar untuk screen thick print 15x untuk screen flat 4-6x
3. Exspost , Proses pemasangan logo melalui sinar UV 1x 3 menit
4. Proses Cuci , untuk membersihkan lubang logo dengan di semprot menggunakan air sampai bersih
5. Proses Penjemuran, menggunakan sinar matahari langsung

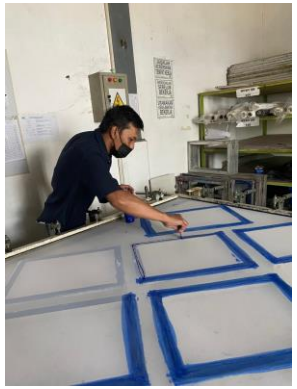


1





2



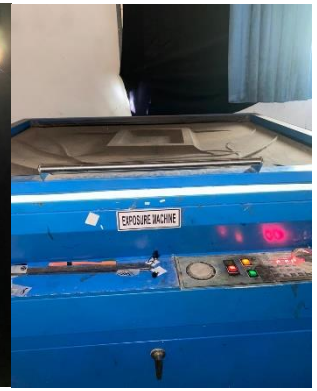

3




4



5

II. SOP Main Job

- Screen

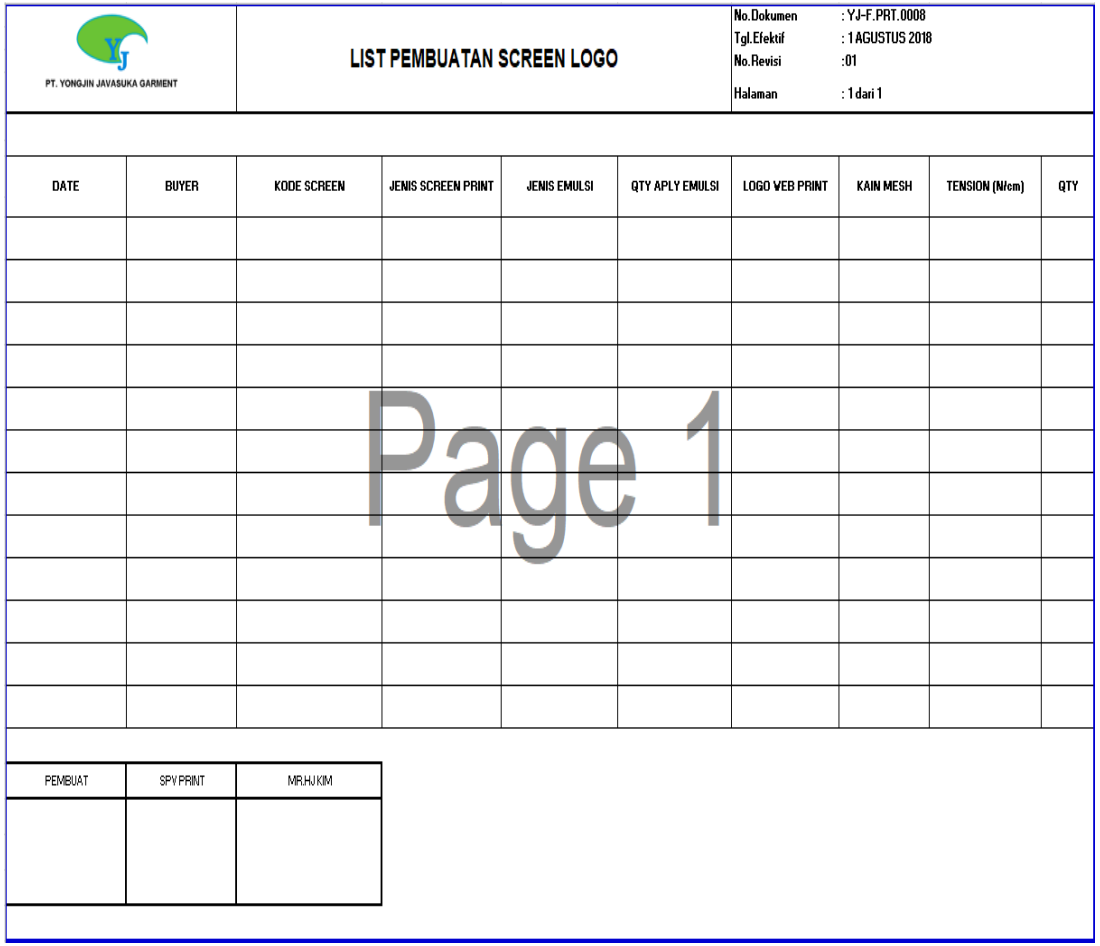

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

LIST PEMBUATAN SCREEN LOGO


No.Dokumen : YJ-F.PRT.0008
Tgl.Efektif : 1 AGUSTUS 2018
No.Revisi :01
Halaman : 1 dari 1

DATE	BUYER	KODE SCREEN	JENIS SCREEN PRINT	JENIS EMULSI	QTY APLY EMULSI	LOGO WEB PRINT	KAIN MESH	TENSION (N/cm)	QTY

Page 1

PEMBUAT	SPV PRINT	MR.HJ KIM

LIST PEMBUATAN SCREEN

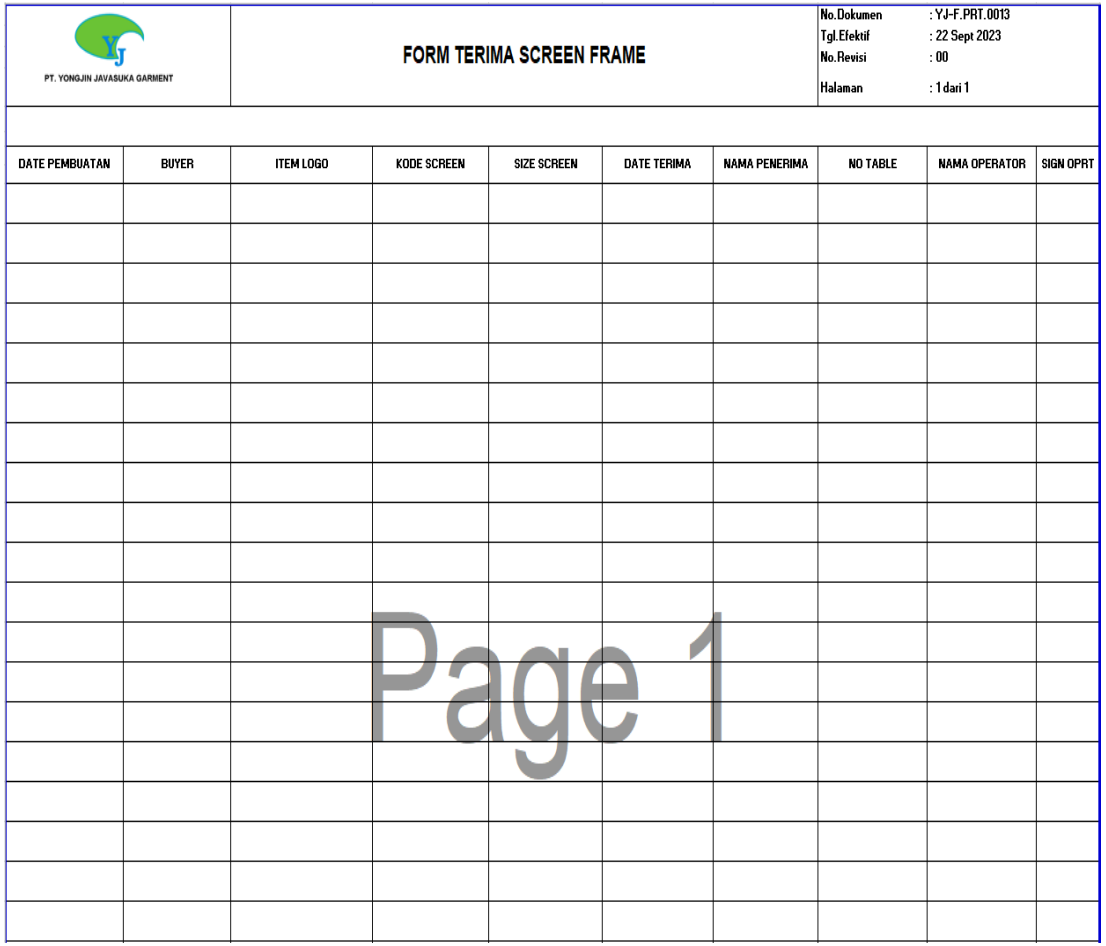

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

FORM TERIMA SCREEN FRAME

No.Dokumen : YJ-F.PRT.0013
Tgl.Efektif : 22 Sept 2023
No.Revisi : 00
Halaman : 1 dari 1

DATE PEMBUATAN	BUYER	ITEM LOGO	KODE SCREEN	SIZE SCREEN	DATE TERIMA	NAMA PENERIMA	NO TABLE	NAMA OPERATOR	SIGN OPRT

Page 1

FORM TERIMA SCREEN

II. SOP Main Job

- Screen

PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

LIST PEMBUATAN SCREEN POLA MEJA

No.Dokumen :
Tgl.Efektif : 03 OKTOBER 2023
No.Revisi : 00
Halaman : 1 dari 1

DATE PEMBUATAN	BUYER	STYLE	SEASON	COMPONENT	KAIN MESH	TENSION (N/cm)	QTY

Page 1

PEMBUAT	SPV PRINT	MR.HJ KIM

LIST PEMBUATAN SCREEN POLA MEJA

II. SOP Main Job

- INK

Pencampuran tinta untuk produksi dilakukan oleh bagian operator ink khusus dengan ruangan yang terpisah dengan ruangan produksi, standar warna tinta didasarkan pada formula pantone atau CSI (Color Solution Internasional) Atau di sesuikan dengan persyaratan costumer

Cara menentukan warna untuk sample:

1. Siapkan formula pencampuran tinta berdasarkan pada rujukan manual buku (Pantone color, TCX, CSI)
2. Siapkan timbangan dan pastikan timbangan dalam keadaan bersih dan sudah terkalibrasi
3. Letakan wadah pencampuran diatas timbangan
4. Campurkan tinta hingga mencapai warna yang diinginkan sesuai dengan rujukan buku manual pantone color.
5. Jika warna sudah sesuai dengan rujukan buku manual pantone color, maka catat resep kedalam buku log dan input kedalam file resep pemcampuran ink sesuai gramasi yang dibuat.
6. Jika sudah OK, dibuatkan sample dan dicetak pada bahan kemudian di kirim ke bagian MD, untuk di kirim sample warna tersebut ke buyer / pelanggan untuk persetujuan, dan menunggu Comment jika ada kekurangan pada sample warna tersebut.

Proses pencampuran tinta untuk produksi:

1. Siapkan formula pencampuran tinta berdasarkan pada rujukan manual buku (Pantone color, TCX, CSI)
2. Siapkan timbangan dan pastikan timbangan dalam keadaan bersih dan sudah terkalibrasi
3. Letakan wadah pencampuran diatas timbangan.
4. Tambahkan gramasi tinta sesuai dengan formula. Jumlah tinta yang dibuat disesuaikan dengan quantity order produksi
5. Aduk tinta menggunakan mixer hingga tercampur rata
6. Simpan tinta yang telah tercampur pada tempat khusus dan tertutup, di beri label warna serta tanggal di campur
7. Jika sudah OK, dibuatkan sample dan di cetak pada bahan , kemudian di komfirmasi kebagian QA manager dengan membandingkan warna hasil sampleyang sudah ok dari buyer ,


   jika quality ok maka tinta dengan kualitas warna yang sama siap di gunakan untuk produksi

II. SOP Main Job

- INK



Buku manual Pantone Color

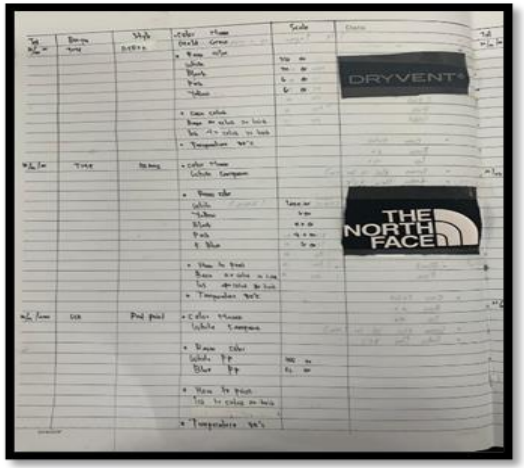

Buku Log

PRODUCTION INK RASIO

TANGGAL	BUYER	STYLE	COLOR NAME	RASIO COLOR	GRAMASI (gr)	CARA CETAK	TEMPRATURE (celcius)	Remark
30-Mar	TNF	A4QXK	MELD GREY	VIOS 1K WHITE 80%	512	Base 2x cetak 2x tarik, Ink 4x cetak 3x tarik	80	
				VIOS 1K BLACK	70			
				VIOS 1K PINK	6			
				VIOS 1K YELLOW	6			
19-May	TNF	A5AXZ	WHITE CAMPURAN	VIOS 1K WHITE 80%	1250	Base 2x cetak 2x tarik, Ink 4x cetak 3x tarik	80	
				VIOS 1K YELLOW	6			
				VIOS 1K BLACK	0.5			
				VIOS 1K PINK	4.5			
				VIOS 1K FBLUE	6			

File excel Rasio Ink Color

Pengambilan tinta dari operator ink ke operator produksi

1. Membawa S/O yang sudah di approved buyer dan di tanda tangani oleh QA manager
2. Membawa stiker / Bundel untuk memastikan style dan warna

II. SOP Main Job

- INK

Jenis tinta dan waktu pengeringan

Jenis	Item		
	Flat	HD Print	HD Glosy
Silicone Base	1 hari	1 hari	1 hari
Solvent Base	2 hari	4 hari	4 hari
Water Base	2 hari	4 hari	x

II. SOP Main Job

➢ Operator

Cara Kerja Operator di PRINTING

1. Pola / Pattern


Pattern yang sudah terima dari Cadroom dan sudah di check oleh QA manager di buatkan pola untuk produksi di meja line . Pastikan meja line sudah bersih dari kotoran debu untuk menghindari kotoran menempel pada potongan .

2. Screen Frame logo

Menyiapkan screen yang sudah disediakan sesuai dengan style dan component. Dan setting posisi screen frame sesuai pattern untuk produksi .

3. Menggunakan Lem

Penggunaan Lem sebagai perekat jangan terlalu banyak dan tebal karena akan menempel terlalu kuat pada fabric coating . Dan juga pengeringan menggunakan heat gun pastikan benar-benar kering .

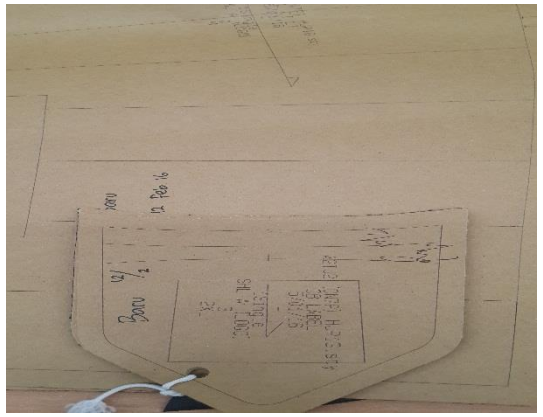







II. SOP Main Job


➢ Operator


4. Operation Produksi

- Pastikan check kembali sebelum memulai produksi untuk setting posisi screen logo , maupun cara pemasangan fabric pada pola meja line .
- Check color ink sesuai S/O
- Check style , bentuk dan posisi
- S/O harus berada di area meja line sesuai style yang di jalankan Supaya menjadi standard quality checking
- Pastikan sebelum jalan produksi coba terlebih dulu 1 pcs di panel (first output) dan samakan dengan S/O yang di approved QA .
- Operator mencampur chemical sendiri . Dan pastikan screen dalam keadaan bersih terutama pada logo .





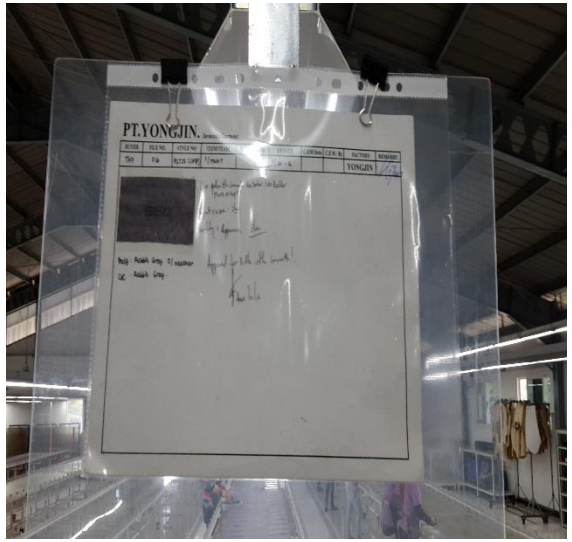

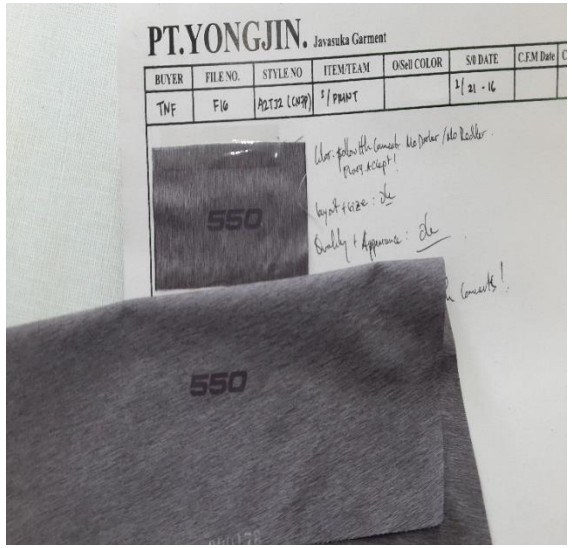

II. SOP Main Job

➢ Qc In-Line

- Check print pertama
    1. Check Posisi Pattern
    2. Check Bentuk sesuai S/O
    3. Check Ukuran sesuai S/O
- Cheking Pattern sesuai dengan Size bahan produksi sebelum cetak
- Check setalah print color (Sesuai S/O)
- Setelah check semua hasil cheking in-line di tulis pada form QC In-Line





PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	Printing Inspection Report (In-Line)	No. Dokumen : YJ-F.PRT.00013 Tgl. Efektif : 26 Desember 2022 No. Revisi : 00 Halaman : 01	QC	Supervisor	Manager	QA Manager

Date : Name : Table : S, H Name :

Buyer	Style	Color	Size	Lot No	Bundle QTY	Print Accuracy			Defect						Total Defect	Corrective Action
CT Code		Component		Numbering	Check QTY	Position	Size	Color	Reject Fab	Spilled	Shadow	Hole	Stain	Bubbling		

II. SOP Main Job

- Qc Barang jadi

Laporan QC Printing

- QC Printing harus 100% check sesuai S/O yang sudah diapproved.
- Quality yang di check tidak boleh ada sisa lem pada fabric, dan apakah ada cacat atau tidak pada hasil printingnya.
- Jika terdapat masalah, dicatat pada buku kemudian secepatnya memberi laporan pada assisten supervisor untuk perbaikan.
- Quantity pass juga dihitung dan dicatat dalam buku / laporan pengiriman.



PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT

Printing Inspection Report

No. Dokumen : YJ-F.PRT.00013
Tgl. Efektif : 26 Desember 2022
No. Revisi : 00
Halaman : 01

QC	Supervisor	Manager	QA Manager

Date : Name : Table : S, H Name :

Buyer	Style	Color	Size	Lot No	Bundle QTY	Print Accuracy			Defect							Total Defect	Corrective Action
CT Code		Component		Numbering	Check QTY	Position	Size	Color	Reject Fab	Bleber	Berbayang	Hole	Stain	Tembus	-		

III. Inspeksi dan peningkatan kerja setelah produksi

- Operator QC
  - Report QC – Laporan status defect per style (Lapor ke Supervisor , QA, dan manajer)
  - Deffect yang ada di printing

Defect yang Terlihat

- Bleber
- Berbayang
- Hole
- Stain
- Tembus
- Fabric riject
  1. Warna kain berubah
  2. Dancing
  3. Coatingan terlepas
  4. Garis lipatan

