

# . Config

- Server IP, Port

- File path

- Voltage Threshold.

1	$\pm 0.1$
2	$\pm 0.1$
3	$\pm 0.1$
4	$\pm 0.1$

1. ttyUSB0 57600

2. ttyUSB1 115200

3. ttyUSB2 115200

Root

{ m }

}

GSM

{ }


}

} Voltage

Run: stop

. GUI

↓

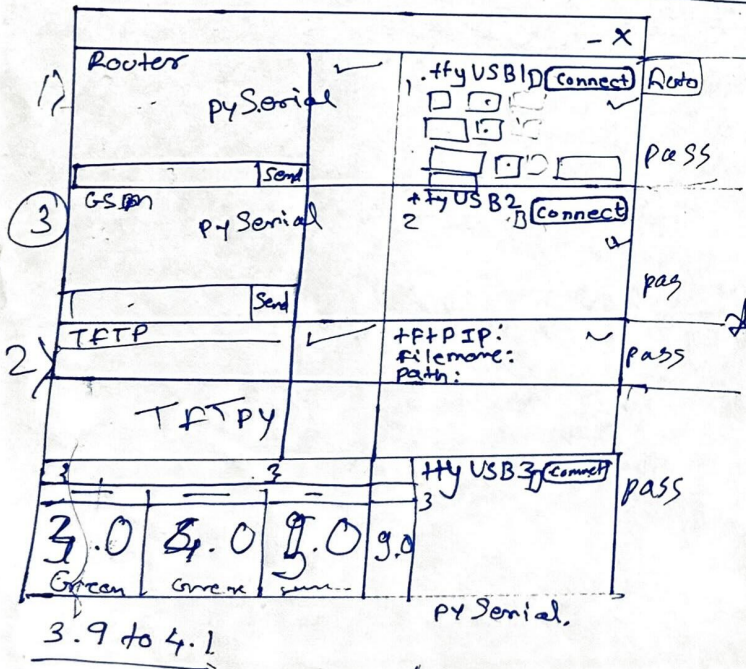

Step 1  
choose options

→ 2 ↓

→ Y/N? → Y

→ 10.10.10.1232 → SD1

→ 10.10.10.108 → SD1

→ filename? : firmware.bin

← GSM

← AT ↓

→ done OK

← AT ↓

→ OK

← AT \$USBMODE

→ [ ] ?

→ [ ]