

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Светильник транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2. Светильник (в упаковке и без нее) допускается к хранению на складах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Температура хранения от -40 до +60 °С, при относительной влажности не более 95%.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


8.1. Один раз в год (периодичность зависит от степени загрязнения) необходимо промыть стекло (защиту светопропускающих элементов) без применения чистящих средств и активных растворителей;

8.2. Проверить надежность подключения изделия к сети питания, при необходимости провести ревизию соединения.

diORA

СДЕЛАНО
В РОССИИ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ Dioga ЖКХ [GP] 4/500 [6/700] [8/1000] 4К [5K] [Авто] [Дежурный Авто] ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

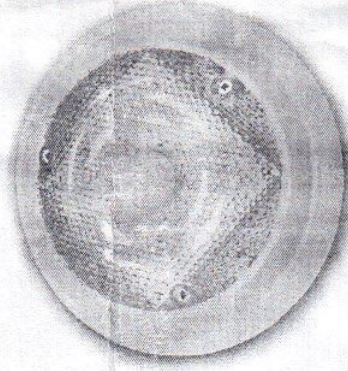

Производитель:
АО «Физтех-Энерго»
Адрес: 636017, Россия
г. Северск ул. Кирова, 1А
диора.рф

Н

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата производства: 210119

ОТК

ОТК-1

Упаковал: _____

Дата продажи: _____

Срок гарантии – 36 месяцев с даты продажи.

Контакты сервисной службы АО «Физтех-Энерго»:

тел: 8 800 500 9197, внутренний: 333

эл. почта: service@ft-e.com

сайт: **диора.рф**