KIAT
KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UNTUK INFRASTRUKTUR

Australian Go

PENILAIAN UNTUK JALAN ASPAL (1)

Permukaan Perkerasan


Susunan
- 1 Baik / Rapat
- 2 Kasar

Kondisi /Keadaan
- 1 Baik/tidak ada Kelainan
- 2 Aspal berlebihan
- 3 Lepas-lepas
- 4 Hancur

% Penurunan
- 1 Tidak ada
- 2 < 10 % luas
- 3 10 - 30 % luas
- 4 > 30 % luas

% Tambahan
- 1 Tidak ada
- 2 < 10 % luas
- 3 10 - 30 % luas
- 4 > 30 % luas



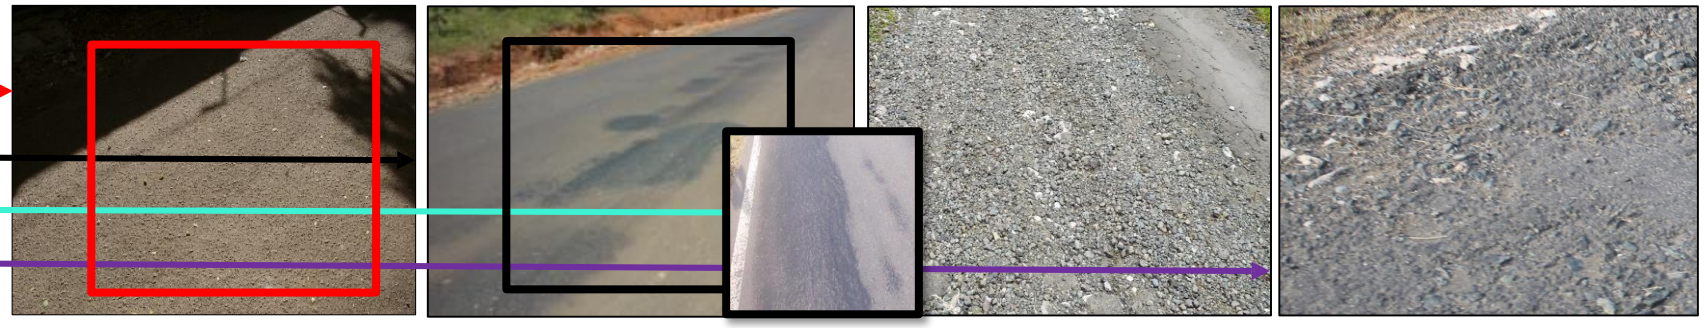





% LUAS PENURUNAN = 10 % DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS PENURUNAN = 10% - 30% DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS PENURUNAN = 30% ATAU LEBIH DARI LUAS SEGMENTASI JALAN

% LUAS TAMBALAN = 10 % DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS TAMBALAN = 10% - 30% DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS TAMBALAN = 30% ATAU LEBIH DARI LUAS SEGMENTASI JALAN

PENILAIAN UNTUK JALAN ASPAL (2)

Retak - retak

Jenis


1 Tidak ada
2 Tidak berhubungan
3 Saling berhubungan (Bidang luas)
4 Saling berhubungan (Bidang Sempit)

Lebar

1 Tidak ada
2 Halus < 1 mm
3 Sedang 1 - 5 mm
4 Lebar > 5 mm

% Luas

1 Tidak ada
2 < 10 % luas
3 10 - 30 % luas
4 > 30 % luas

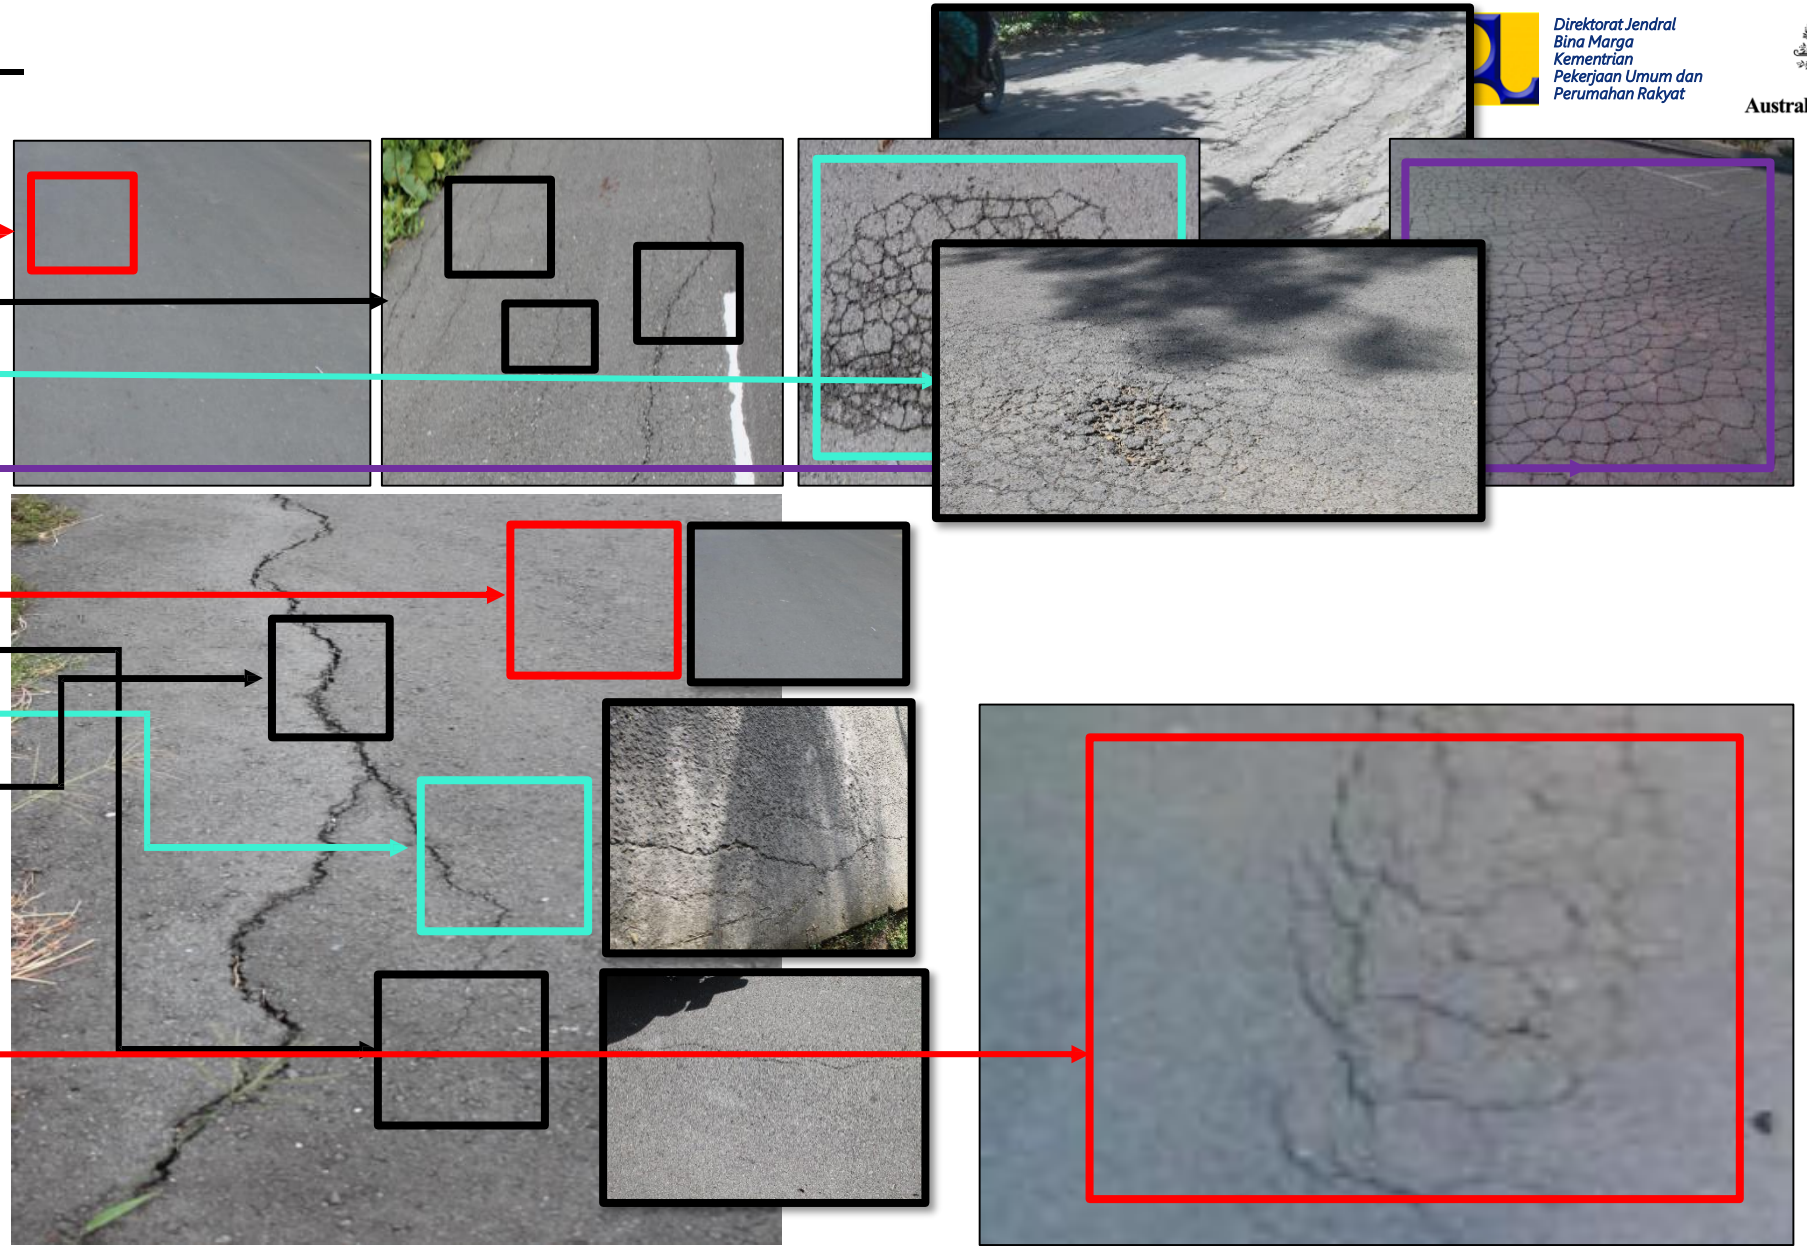

% LUAS RETAK = 10 % DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS RETAK = 10% - 30% DARI LUAS SEGMENTASI JALAN
% LUAS RETAK = 30% ATAU LEBIH DARI LUAS SEGMENTASI JALAN

PENILAIAN UNTUK JALAN ASPAL (3)






Lubang kecil: Diameter < 50 cm
Lubang besar: Diameter ≥ 50 cm
Lubang dangkal: Kedalaman < 5 cm
Lubang dalam: Kedalaman ≥ 5 cm





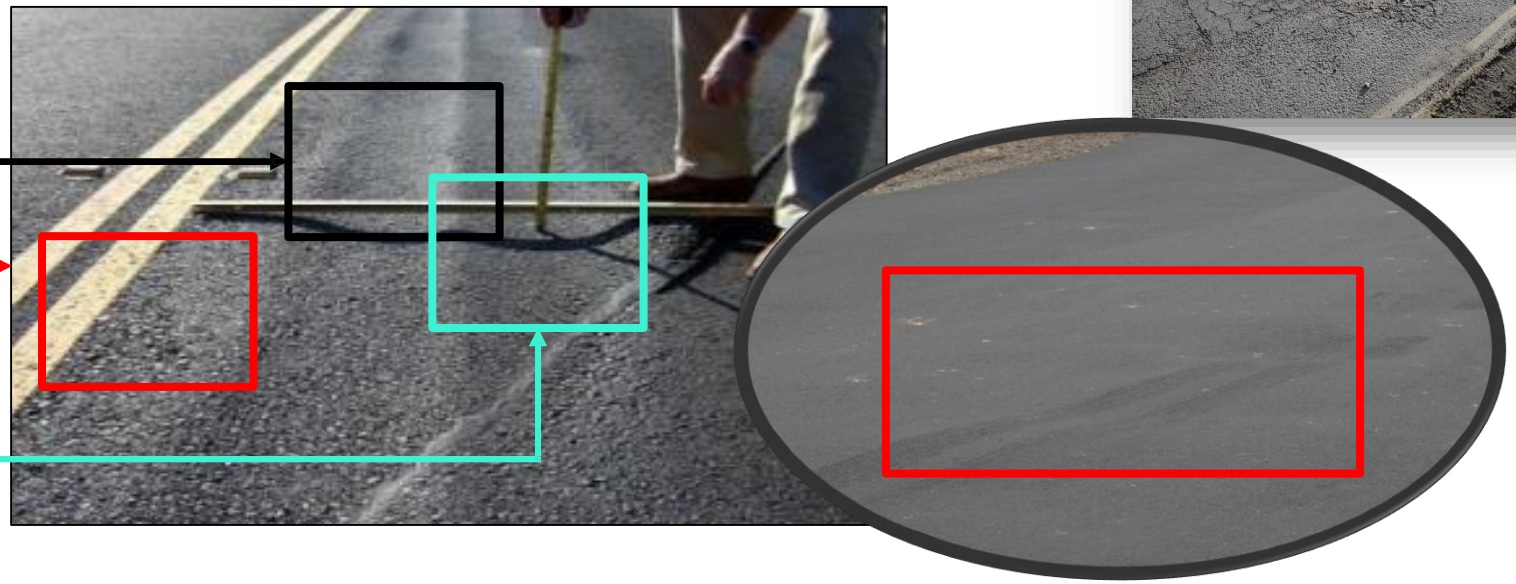

Contoh Kondisi Perkerasan Jalan Aspal



KEGEMUKAN



AGREGAT LEPAS



DISINTEGRASI



RETAK TURUN



TAMBALAN

Contoh Kondisi Perkerasan Jalan Aspal



RETAK LAIN (MELINTANG)




RETAK LAIN (BERCABANG)



RETAK LAIN (RETAK BUAYA)



LUBANG

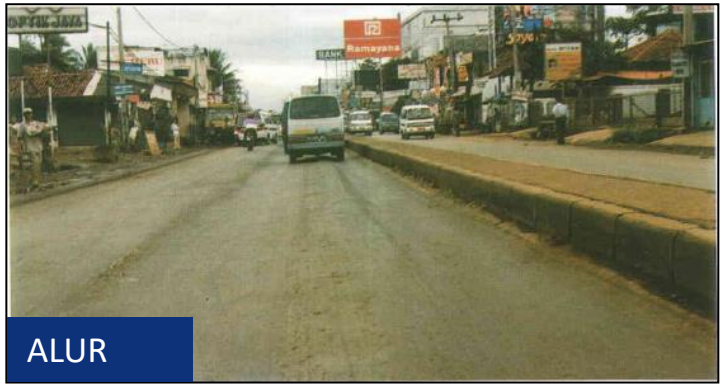

ALUR



RUSAK TEPI