

KATALOG PROIZVODA 2026

Medicinska oprema po meri ustanove.

Bolnički kreveti, stolice za dijalizu i davanje krvi, pedijatrija, ginekologija, hirurgija, ormari i oprema za ordinacije. 54 proizvoda u 12 kategorija.

PROIZVODNJA

Novoseljanski put 139A
26000 Pančevo, Srbija

KONTAKT

013 348844
bsp.rs

STANDARDI

ISO 13485
ISO 9001 · ISO 14001

O firmi

Firma BSP-MGM osnovana je 1985. godine kao porodična firma za proizvodnju metalnog nameštaja. Krajem devedesetih počinje sa proizvodnjom medicinskog programa, da bi danas to bio njen glavni i jedini program.

Posedujemo profesionalni tim ljudi za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, prodaju i servis posle prodaje. Svojim dugogodišnjim iskustvom, stalnim razvojem i sprovođenjem kontrole kvaliteta firma je dobila sertifikat ISO 13485 za kontrolu kvaliteta proizvodnje medicinskih sredstava. Ujedno poseduje i sertifikate ISO 9001 i ISO 14001.

Svi proizvodi trpe izmene u pogledu gabarita, funkcija, boje tapacirunga, boje metalnog dela i dizajna. Izrađuju se od kvalitetnih materijala — u prvom redu čeličnih profila raznih dimenzija i oblika koji se završno zaštićuju plastificiranjem, eko-kože i mikrofibera stranih proizvođača, a drvene površine od univera.

Vi znate šta Vam treba, mi znamo da proizvedemo.

ISKUSTVO

39
godina

POGON

2.000
m² u Pančevu

PONUDA

54
proizvoda

UDALJENOST

Beograd 17 km
Aerodrom „Nikola Tesla“ 45 km
Luka Dunav, carinski terminal 6 km

Sadržaj

01	Bolnički kreveti	4
02	Stolica za dijalizu i terapiju	10
03	Stolica za davanje krvi	11
04	Pedijatrija	13
05	Krevet za transport pacijenta	15
06	Krevet za pregled pacijenta	17
07	Kolica za instrumente i terapiju	22
08	Ginekologija	23
09	Hirurgija	24
10	Ormari	25
11	Oprema za ordinacije	27
12	Ostalo	30

Sve dimenzije, funkcije i boje prilagođavaju se zahtevu naručioca. Navedene vrednosti su standardne izvedbe.



961-5

Bolnički krevet elektro

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem i NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon sa četiri linerna aktuatora, kontrolnom jedinicom i ručnom komandom sa ili bez ključa za zaključavanje tastature

Podizanje i spuštanje ležnog dela 0-65 °

Podizanje i spuštanje nožnog segmenta 0-45 °

Vertikalna elevacija (podizanje i spuštanje)

Pozicija cardio solice

Trendelenburg položaj -17 °

Antitrendelenburg položaj 17 °

Ugrađeni nosači za trapez i infuzioni stalak

Ležeća površina izrađena je od čelične žice u obliku mreže sa okcima 50 x 50 mm. Stranice kreveta kod glave i nogu su od ABS – a sa mogućnošću lakog i brzog skidanja čime se obezbeđuje brzi pristup pacijentu i čišćenje.

Sigurnosne bočne ograde od aluminijuma sa šest stubova sa rasterom koji zadovoljava standard EN 60601-2-52 koje se obaraju blagim pritiskom na ručicu čime se odbravljuje mehanizam za spuštanje. Zadrživač automatski onemogućava spuštanje kada je ograda u zaštitnom položaju i time obezbeđuje sigurnost pacijenta.

Dužina ograde 146 cm i visina u zaštitnom položaju 42 cm.

Krevet se oslanja na 4 rotirajuća točka sa kočnicom, prečnika 125 mm

DIMENZIJE

Ležeća površina (unutrašnja mera) 200 x 90 cm


Spoljne dimenzije bez ograde D 216 cm x Š 95cm

Dimenzije stranica : kod glave 90 x 54 cm kod nogu 90 x 48 cm

Visina od poda do ležeće površine promenljiva od 46 do 84 cm hod 38 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg SWL 280 kg

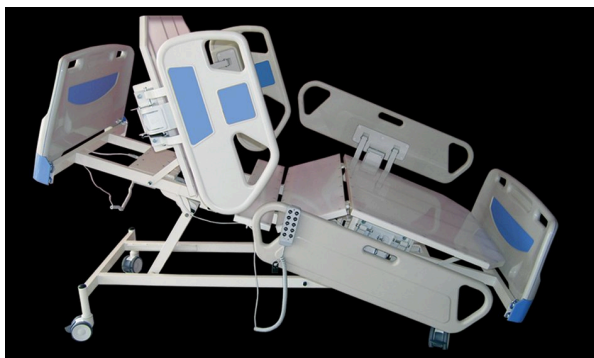

961-6

Bolnički krevet elektro

Bolnički krevet na elektro pogon MD 961 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- -bolnicama za negu bolesnika

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ležeća površina se sastoji iz 4 segmenta

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon putem 4 linearna aktuatora (el. motora), kontrolnom jedinicom i daljinskim upravljačem sa ili bez ključa za zaključavanje tastature.

Pantografsko podizanje i spuštanje ležnog dela 0°-65° Podizanje nožnog segmenta 0°-45 °

Visina od poda do ležeće površine: od 46 cm do 84 cm (hod 38 cm)

Trendelenburg položaj -17° Anti Trendelenburg 17° Položaj stolice Spoljne mere: Širina bez sigurnosnih ograda 95 cm Širina sa podignutim sigurnosnim ogradama 110 cm Širina sa spuštenim sigurnosnim ogradama 100 cm Spoljna dužina sa čeonim stranicama 216 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost : 240 kg SWL: 280 kg

Ležeća površina za dušek 200 x 90 cm. Osnovna verzija izrađena je od čeličnog plastificiranog lima. Opciono : Čelična mreža sa okcima 5 x 5 cm Stranice kreveta kod glave i nogu su od ABS – a sa mogućnošću lakog i brzog skidanja čime se obezbeđuje brzi pristup pacijentu.

Sigurnosne bočne ograde sprečavaju i smanjuju rizik povređivanja pacijenta usled pada.

Ograde su od ABS-a sa gasnim amortizerom koji sprečava naglo spuštanje ograde.

Ograde u ležnom segmentu prate kretanje segmenta

Krevet se oslanja na 4 rotirajuća točka sa kočnicom.



961-7

Bolnički krevet elektro

Bolnički krevet na elektro pogon MD 961 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- -bolnicama za negu bolesnika

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ležeća površina se sastoji iz 4 segmenta

Ležeća površina se može produžiti do 20 cm

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon putem 4 linearna aktuatora (el. motora), kontrolnom jedinicom i daljinskim upravljačem sa ili bez ključa za zaključavanje tastature.

Pantografsko podizanje i spuštanje leđnog dela 0°-65° Podizanje nožnog segmenta 0°-45° Visina od poda do ležeće površine: od 46 cm do 84 cm (hod 38 cm)

Trendelenburg položaj -17° Anti Trendelenburg 17° Položaj stolice
Povećanje dužine kreveta za do 20 cm

Spoljne mere: Širina bez sigurnosnih ograda 95 cm Širina sa podignutim sigurnosnim ogradama 110 cm Širina sa spuštenim sigurnosnim ogradama 100 cm Spoljna dužina sa čeonim stranicama 216 cm + 20 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost : 240 kg SWL: 280 kg

Ležeća površina za dušek 200 x 90 cm. Osnovna verzija izrađena je od čeličnog plastificiranog lima. Opciono : Čelična mreža sa okcima 5 x 5 cm Stranice kreveta kod glave i nogu su od ABS – a sa mogućnošću lakog i brzog skidanja čime se obezbeđuje brzi pristup pacijentu.

Sigurnosne bočne ograde sprečavaju i smanjuju rizik povređivanja pacijenta usled pada.

Ograde su od ABS-a sa gasnim amortizerom koji sprečava naglo spuštanje ograde.

Ograde u leđnom segmentu prate kretanje segmenta

Krevet se oslanje na 4 rotirajuća točka sa kočnicom.



961-8

Bolnički krevet elektro

Bolnički krevet na elektro pogon MD 961 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- -bolnicama za negu bolesnika

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon: Podizanje i spuštanje leđnog dela 0°-65 °

Podizanje nožnog segmenta 0°-45 °

Ležeća površina izrađena je od čelične žice u obliku mreže sa okcima 5 x 5 cm Opciono : Plastificirani čelični lim

Stranice kreveta kod glave i nogu su od ABS – a sa mogućnošću lakog i brzog skidanja čime se obezbeđuje brzi pristup pacijentu

Sigurnosne jednodelne bočne ograde ispunjavaju standard EN 60602-2-52, sprečavaju i smanjuju rizik povređivanja pacijenta usled pada.

Ograde su od ABS-a sa gasnim amortizerom koji sprečava naglo spuštanje ograde.

Krevet se oslanja na 4 rotirajuća točka sa kočnicom.



935-10

Bolnički krevet manualni

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

Pozicioniranje ugla leđnog segmenta pomoću zupčaste plastične letve

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje leđnog segmenta do 65 °



935 - 11

Bolnički krevet manualni

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem.

NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje leđnog segmenta 0° - 65 °

DIMENZIJE

Spoljna Dužina x Širina bez zaštitne ograde 215 x 95 cm

Unutrašnja Dužina x Širina 202 x 90 cm

Širina kreveta sa ABS ogradama 210 cm

Visina od poda do ležeće površine dušeka 50 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg SWL : 280kg



935 - 12

Bolnički krevet manualni

Konstrukcija izrađena od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:201(samo bela boja RAL 9016)

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

DIMENZIJE

Spoljna Dužina x Širina bez zaštitne ograde 206 x 90 cm

Unutrašnja Dužina x Širina 201 x 90 cm



935 - 13

Bolnički krevet manualni

Konstrukcija izrađena od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom.

Na zahtev antibakterijski prahom EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

DIMENZIJE

Spoljna Dužina x Širina bez zaštitne ograde 206 x 90 cm

Unutrašnja Dužina x Širina 202 x 90 cm Visina od poda do ležeće površine 50 cm

Ugao podizanja uzglavlja 70 °



935-14

Bolnički krevet manualni

Namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama za negu bolesnika

Projektovan je prevashodno za maksimalnu bezbednost pacijenta (uznemirujući pacijanti)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje ležnog segmenta pomoću navojnog vretena čija se ručica nalazi na čeonj strani kod uznožja. Sama ručica ima mogućnost sklapanja.

Ležeća površina izrađena od čelične žice u obliku mreže sa otvorima 50 x 50 mm

Stranice kreveta su fiksne i izrađene u varijantama univer u čeličnom ramu ili od vertikalnih čeličnih profila.

Zaštitna ograda je izrađena od čeličnih profila i ima vertikalno kretanje sa automatskim zabavljanjem u gornjem zaštitnom položaju.

Krevet se oslanje na 4 rotirajuća točka sa kočnicom R 125 mm

DIMENZIJE

Dužina 205 cm

Širina 95 cm

Visina od poda do ležeće površine dušeka 55 cm Visina ograde od ležeće površine dušeka 46 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SWL 280 kg



973-28

Stolica za dijalizu i terapiju

Stolica za dijalizu / terapiju MD 972 namenjena je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama.

Izrađena je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon putem 2 linearna aktuatora (el. motora), kontrolnom jedinicom i daljinskim upravljačem sa magnetnim ključem za zaključavanje tastature.

Podizanje i spuštanje leđnog dela 0 do 75 stepeni

Spuštanje nožnog segmenta 0 do – 90 stepeni

Pozicioniranje u Trendelenburg položaj

Položaj stolice

Oslonci za ruke prate kretanje kreveta. Ležeća površina je od univera obloženog sunderom i eko kožom.

Krevet se oslanje na 4 rotirajuća točka sa kočnicom.

DIMENZIJE

Spoljne mere: Dužina 200 -225 cm Širina 96 cm

Unutrašnje mere: Dužina 200 – 225 cm Širina 70 cm

Visina fiksna 65 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



972-27

Stolica za davanje krvi elektro

Stolica za davanje krvi namenjena je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon: Podizanje i spuštanje po vertikali

Podizanje i spuštanje leđnog dela

Podizanje i spuštanje nožnog segmenta

Postavljanje u položaj stolice.

Rukonasloni sa obe strane koji prate kretanje leđnog segmenta

Dimenzije: Širina : od 65 cm Dužina: 195 cm

Visina: Donja Min / max od 35 cm do 60 cm

Gornja: Min/max od 75 cm do 100 cm

Širina sa rukonaslonima 93 cm

Hod 40 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost: 240 kg

SLW: 280 kg

Opcija: Dodatno baterijsko napajanje



972-29

Stolica za davanje krvi manuelna

Stolica za davanje krvi, MD 972 namenjena je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama. Izrađena je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

Tehničke karakteristike



972-30

Stolica za davanje krvi elektro

tolica za davanje krvi,MD 972 namenjena je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama. Izrađena je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

Tehničke karakteristike



962-31

Bolnički krevet pedijatrijski MD

BOLNIČKI KREKET PEDIJATRIJSKI

Namena Namenjena za bolnički smeštaj dece



962-36

Bolnički krevet dečiji

Namena Namenjen za bolnički smeštaj dece Materijal:Konstrukcija
čelični profili zaštićeni plastifikacijom.

Na zahtev ntibakterijskim prahom EN 22196:2011(samo bela boja RAL
9016)



962-35

Pedijatrijski MD 962(35) elektro

PEDIJATRIJSKI KREKET (ELEKTRO)

Pedijatrijski krevet na elektro pogon MD 962 namenjen je za upotrebu u
zdravstvenim ustanovama- -bolnicama za negu dece.



Krevet za novorođenčad

KREVET ZA NOVOROĐENČAD (37)

Krevet za novorođenčad namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za smeštaj i prevoz beba.

37



906-19

Krevet za transport pacijenta elektro

Krevet za transport pacijenta MD 906 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za prevoz pacijenata

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Podizanje segmenta uzglavlja elektro manipulacija

Vertikalo kretanje (po visini) elektro manipulacija

Pozicioniranje u Trandelenburg i Antitrandelenburg položaj elektromanipulacijom.

Ležeća površina izrađena od univera tapaciranog sunderom i eko kožom.

Oprema: Zaštitne bočne ograde

Stalak za infuziju

Pomoćno baterijsko napajanje

Napajanje : 220V 50 Hz AC/ 24V DC Broj motora 3 komada

Dimenzije: Dužina 195 cm

Širina 60 cm

Visina Min: 30 cm Max: 100 cm Hod 40 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



906-16

Krevet za transport pacijenta manualni

Krevet za transport pacijenta MD 906 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama za unutrašnji transport pacijenta.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem NA
ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKI PRAH EN 22196:2011 (samo bela boja
RAL 9016).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje segmenta glave (uzglavlje). Dužina uzglavlja L= 45 cm

Ležeća površina izrađena od univera tapaciranog sunderom i eko kožom
Krevet se oslanja na 4 rotirajuća točka sa kočnicom R 125 mm ili 150 mm



986-17

Krevet za transport pacijenta manuelni

Krevet za transport pacijenta MD 906 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama za unutrašnji transport pacijenta.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKI PRAH EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje leđnog segmenta do 75 stepeni

Dužina leđnog segmenta L 75 cm

Ležeća površina izrađena od univera tapaciranog sunderom i eko kožom.

Posедуje nosač za infuzioni rastvor.

Metalna zaštitna ograda

Odbojnici na krajevima



986-18

Krevet za transport pacijenta manuelni

Krevet za transport pacijenta MD 906 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za prevoz pacijenata

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje leđnog segmenta Manuelno podizanje nožnog segmenta

Manuelno postavljanje u Trendelenburg položaj

Ležeća površina izrađena od univera tapaciranog sunderom i eko kožom.

Posедуje nosač za infuzioni rastvor.

Metalna zaštitna ograda

Krevet se oslanje na 4 rotirajuća točka sa kočnicom prečnika 125 mm ili 150 mm

Dimenzije: Spoljna dužina 200 cm

Spoljna širina 70 cm

Visina 75 cm NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



918-24

Krevet za pregled pacijenta elektro

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za pregled pacijenta i davanje terapije.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Podizanje uzglavlja L= 45 cm elektro manipulacijom

Vertikalno kretanje (po visini) elektro manipulacija

Trendelenburg/Antitrendelenburg položaj elektro manipulacija

Ležeća površina izrađena od univerzalnog tapaciranog sunderom i eko kožom.

Šteljujuće stopice za nivelaciju

DIMENZIJE

Dužina 200 cm

Širina 60 cm

Visina podešiva od 50 do 90 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg

Opcija: Dodatno baterijsko napajanje



918 - 25

Krevet za pregled pacijenta elektro

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za pregled pacijenta i za davanje terapije.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon: Podizanje i spuštanje po vertikali

Podizanje i spuštanje leđnog dela

Podizanje i spuštanje nožnog segmenta

Postavljanje u položaj stolice.

U leđnom delu u predelu glave postoji otvor za lice.

Dimenzije: Širina : od 65 cm Dužina: 195 cm

Visina: Donja Min / max od 35 cm do 60 cm

Gornja: Min/max od 75 cm do 100 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Hod 40 cm

Nosivost: 240 kg

SLW: 280 kg

Opcija: Dodatno baterijsko napajanje



918 - 26

Krevet za pregled pacijenta elektro

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za pregled pacijenta.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije kreveta su na elektro pogon: Podizanje i spuštanje po vertikalni

Podizanje i spuštanje karličnog segmenta

Nožni segment fiksiran

Pretvaranje u stolicu za ginekološki pregled

Mogućnost UZ kardiološkog pregleda (otvor u predelu srca)

Dodatna oprema : Nogodržaći

Dimenzije: Širina : 65cm

Dužina: 195 cm Visina: Donja Min / max 35 cm/60 cm

Gornja: Min/max 75 cm/100 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Hod 40 cm

Nosivost: 240 kg

SLW: 280 kg

Opcija: Dodatno baterijsko napajanje



918 - 20

Krevet za pregled pacijenta manualni

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 (sa otvorom za ultrazvučnu dijagnostiku srca)

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje uzglavlja (L=45 cm) pomoću upornice. Dužina: 195 cm; Širina 60 cm; Visina 60 cm

OPCIJA : Nosač papira.

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



918-21

Krevet za pregled pacijenta manualni

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

Ležeća površina je iz dva segmenta od iverice obložene sunderom i eko kožom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje uzglavlja L= 45 cm Dužina: 200 cm

Širina 60 cm

Visina 50 do 75 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



918-22

Krevet za pregled pacijenta manualni

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama za pregled pacijenta i davanje terapije.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje uzglavlja L= 45 cm pomoću plastične zupčaste letve

Ležeća površina izrađena od univerzalnog tapaciranog sunderom i eko kožom.

DIMENZIJE

Dužina 200 cm

Širina 60 cm

Visina fiksna 50 do 75 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 160 kg

SLW 235 kg



918 - 23

Krevet za pregled pacijenta manualni

Ležaj za pregled pacijenta MD 918 namenjen je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama – bolnicama za pregled pacijenta i za davanje terapije.

Izrađen je od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Manuelno podizanje uzglavlja L= 45 cm Dimenzije

Dužina: 200 cm

Širina 70 cm

Visina 50 do 75 cm

NAPOMENA : MOGUĆNOST PROMENA OSNOVNIH DIMENZIJA
PREMA ZAHTEVU NARUČIOCA !

Nosivost 240 kg

SLW 280 kg



42

Kolica za EKG i UZ dijagnostiku

Kolica za EKG i UZ namenjena su za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama za postavljanje uređaja za EKG i UZ dijagnostiku.

Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom.

DIMENZIJE

Dužina : 70 cm ; sa PVC kantom i ručicom 100 cm

Širina 50 cm

Visina 92 cm

Unutrasnje dimenzije gornje noseće ploče Dužina 63 cm Širina 45 cm

Nosivost. 30 kg



952-32

Ginekologija

Ginekološka stolica

Ginekološka stolica MD 952 namenjena je za ginekološke preglede i intervencije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina ležeće površine

Leđni segment 80 cm

Karlični segment 36 cm



952-33

Ginekologija

Porodajni krevet

Namenjen za porođaj i ginekološke preglede i intervencije



992-34

Hirurgija

Sto za male hirurške intervencije

Namena: Namenjen za lakše hirurške intervencije prevashodno plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji.



43

Ormar uz bolesničku postelju

NOĆNI ORMARIĆ UZ BOLESNIČKU POSTELJU

(strana 43 kataloga)



44

Ormar uz bolesničku postelju

NOĆNI ORMARIĆ UZ BOLESNIČKU POSTELJU SA STOLOM

(strana 44 kataloga)



47

Ormar za lekove jednokrlni

Namena: Ormar za lekove

Materijal: Čel, profili, čel lim, staklo



Ormar za lekove dvokrilni

Namena: Ormar za lekove

Materijal: Čel. profili, čel lim, staklo

47



529 - 46

Čekaonička klupa

Namena: Čekaonička klupa

Materijal: Konstrukcija čelični profili, sedeća površina univerzalno obložena suknjom i eko kožom.



530 - 46

Čekaonička klupa

Namena: Čekaonička klupa

Materijal: Konstrukcija čelični profili, sedeća površina u obliku školjke od HDPE
Zaštita: Elektrostatičko plastificiranje i NA ZAŠTEĆ
ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM (samo bela RAL 9016) EN
22196:2011 Mobilnost: Nepokretan



917 - 39

Mayo sto MD 917 strana

Mayo sto za instrumente MD 917 namenjena su za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama za odlaganje medicinskih instrumenata prilikom intervencija.

Izrađena su od nerđajućih čeličnih profila koje omogućava bezbednu dezinfekciju.

DIMENZIJE

Dužina radne površine 65 cm

Širina radne površine 40 cm

Visina od 60 cm do 100 cm

Nosivost. 10 kg



915 - 38

MD 915 strana

Kolica za instrumente namenjena su za upotrebu u zdravstvenim ustanovama- bolnicama Izrađena su od čeličnih profila završno zaštićenih plastificiranjem. Noseća površina izrađena je od polistirola, materijala koji je lak za održavanje standardnim sredstvima za održavanje i dezinfekciju.

Noseće površine su na obodima tako formirane da sprečavaju oticanje tečnosti usled eventualnog prosipanja.

DIMENZIJE

Dužina 70 cm

Širina 50 cm

Visina 80 cm

Nosivost. 30 kg




48

Nosač temperature liste

Nosač temperature liste(48)

Materijal:Dekapirani lim 1,5 mm ili Al lim 2 mm

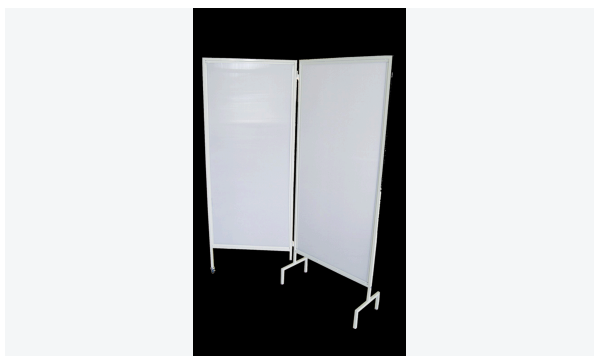

46

Paravani

Tip: MD 932 Namena: Ambulante,ordinacije

Materijal:Konstrukcija čelični profili,pamučno platno



45

Pomoćni sto uz bolesnički krevet

POMOĆNI STO UZ BOLESNIČKU POSTELJU (HRANILICA)

Osnova hranilice je konstrukcija od čeličnih profila završno zaštićenih plastifikacijom i PO ZAHTEVU ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOMEN 22196:2011 (samo bela RAL 9016) Noseća površina izrađena je od polistirola (PS) materijala koji je lak za održavanje standardnim sredstvima.



912-40

Stalak za infuziju

Namena: U ordinacijama i ambulantama

Materijal: Čelični profil

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prečnik baze 50 cm

Visina od 120 cm do 220 cm

Nosivost na 4 nosača ukupno 20 kG



934-40

Stolica za pacijenta MD

Stolica za pacijenta MD 934 Materijal: Konstrukcija čelični profili, sedeća površina je od iverice obložene sunderom i eko kožom.

Zaštita: Plastifikacija. NA ZAHTEV ANTIBAKTERIJSKIM PRAHOM EN 22196:2011 (samo bela boja RAL 9016)



48

Nosač urin kese

Nosač urinske kese(48)

Materijal: Čelična žica



48

Stepenik dvostepenik

Dvostepenik(48)

Materijal: Čelični profil



48

Stepenik jednostepenik

Jednostepenik(48)

Materijal: Čelični profil



49

Stranice kreveta

Čeone stranice kreveta (49)

Izrađene od ABS –a



48

Trapez za krevet

TRAPEZ SA RUKOHVATOM (48)

Izrađen je od čeličnog okruglog profila prečnika 38 mm i debljine zida 2,5 mm čime se obezbeđuje stabilnost i bezbednost za upotrebu.



41

Višenamenski

VIŠENAMENSKI POKRETNI ORMARIĆ

Pokretni ormarić namenjen je za podelu terapije, odlaganje medicinskih instrumenata i sredstava, odlaganje sanitetskog materijala u zdravstvenim ustanovama. .

DIMENZIJE

Donja osnova Širina 85 cm dubina 65 cm

Ukupna visina 100 cm

Spoljne mere ormarića Širina 70 cm

Dubina 55 cm



OG 1-2

Zaštitna bočna ograda ABS OG 1-2

SIGURNOSNA OGRADA JEDNODELNA OG 1-2ABS dvodelna sa amortizerom (49)

Sigurnosne bočne ograde ispunjavaju standard EN 60601-2-52.



OG 1-4

Zaštitna bočna ograda ABS OG 1-4

SIGURNOSNA OGRADA DVODELNA OG 1-4ABS dvodelna sa amortizerom (49)

Sigurnosne bočne ograde ispunjavaju standard EN 60601-2-52.



49

Zaštitna bočna ograda aluminijum

ALUMINIJUMSKA OBARAJUĆA SIGURNOSNA OGRADA (49)

Sigurnosna bočna ograda ispunjava standard EN 60601-2-52.

BSP

Pošaljite dimenzije i funkcije koje tražite —
računamo od toga.

TELEFON

013 348844

Ponedjeljak — petak, 07:00 — 15:00

ADRESA

SZR BSP-MGM
Novoseljanski put 139A
26000 Pančevo, Srbija

STANDARDI

ISO 13485 · ISO 9001 · ISO 14001