


SAP: 3017161

2022790





2022584

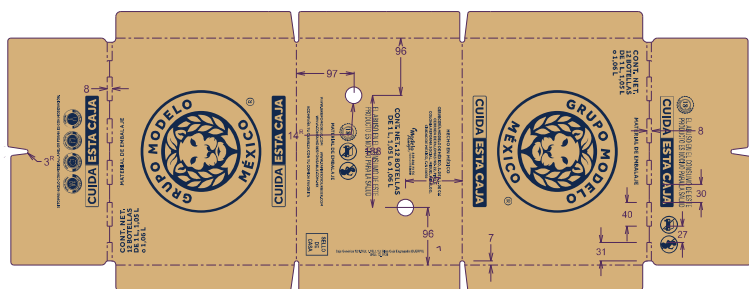

SAP: 2023265

2023307

2011194

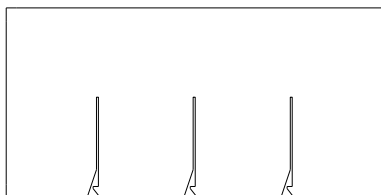

CONS PREF DDMMAA+ 180 dias

NO APLICA

1086	Presentación <i>Budweiser Division 12 pack 12/1 L Retornable</i>		Número de revisión: <u>0</u>	Fecha de revisión: <u>19/04/2023</u>	Fecha de Emisión: <u>19/04/2023</u>
	SKU: 0865	SAP: 3017161	ESGC-DPCyM-ENV-043. <u>1086</u>		Destino: <u>Nacional</u>
			Cerveza: <u>CERVEZA TERMINADA BUDWEISER</u>		SAP: <u>2009740</u>


Especificación de tarima para manejo en Canal Tradicional:

REV:	SKU:	SAP:
<u>ESPEC-B&Q-MEX-PACK-007.017</u>	<u>1</u>	<u>90 7702 2000167</u>



Paletizado:	A)
Cajas por piso	<u>11</u>
Pisos por pallet	<u>6</u>
Cajas por pallet	<u>66</u>

Arreglo por cama

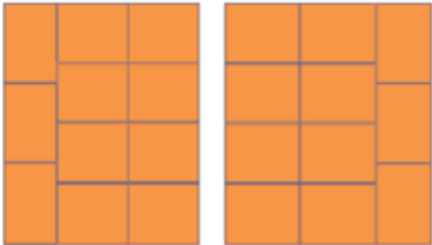

Lado 1.10 mts.

Pesos y dimensiones caja:	
alto	Largo: <u>38.0</u> cm
	Ancho: <u>28.2</u> cm
ancho	Alto: <u>31.8</u> cm
	Peso: <u>20.52</u> kg
	Volumen: <u>12.00</u> L
	Contenido de alcohol: <u>5.0 % ALC Vol</u>

Peso y dimensiones de Pallets:			
	A)	B)	
Peso:	<u>1381.97</u>	<u>1385.12</u>	<u>Kg</u>
Altura:	<u>205.8</u>	<u>142.20</u>	<u>cm</u>
Ancho:	<u>110.0</u>	<u>102.00</u>	<u>cm</u>
Largo:	<u>120.0</u>	<u>122.00</u>	<u>cm</u>


CUBICACIONES EN TRANSPORTE	
Los transportes utilizados pueden ser :	
a) Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.	
b) Paleteros con capacidad de 12, 14, 18, 20 y 22 pallets.	
c) Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets.	




Envoltura de pallets:		Vueltas por Tarima
Película envolvente:	Rev:	SAP:
<u>ESGC-DPCyM-ENV-024.001</u>	<u>2 *</u>	<u>2000605 14 Min</u>
<u>ESGC-DPCyM-ENV-024.002</u>	<u>2 **</u>	<u>2001055 7 Min</u>
<u>ESGC-ZTD-ENV-024.009</u>	<u>0 ***</u>	<u>2001548 14 Min</u>
Nota: La película debe cubrir la tarima desde su base		
Nota		
* Exclusiva para la línea 9 de PC05		
** Exclusiva para PC13		
*** Aplica para todas las planta		
Película TOP:		
<u>ESPEC-ZITEC-PACK-024.010</u>	<u>0</u>	<u>2017252</u>
Nota: Aplica para todas las plantas		
Nota: Cuando no se cuente con película TOP, con la película envolvente se hará una especie de Top para cubrir la parte alta del pallet.		
Antiderrapante termofusible:		NO APLICA

Especificación de Armado de caja:
<u>ESPEC-ZITEC-PACK-017.300</u>

Estiba máxima:	Ver imagen
Tiempo de almacenamiento:	Máximo 30 días en bodega

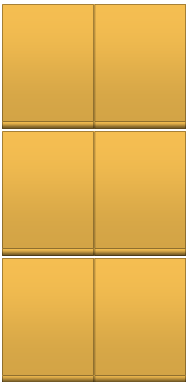


Especificación de tarima para manejo en Canal Moderno:

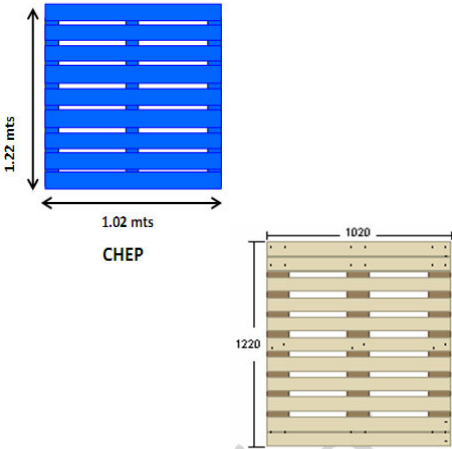

Paletizado:	B)
Cajas por piso	<u>10</u>
Pisos por pallet	<u>4</u>
Cajas por pallet	<u>40</u>

Arreglo por cama

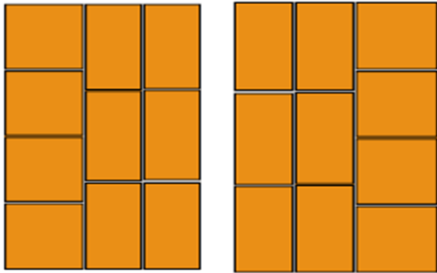

Lado 1.02 Mts