

ALZADO (vista lateral) · E 1:5

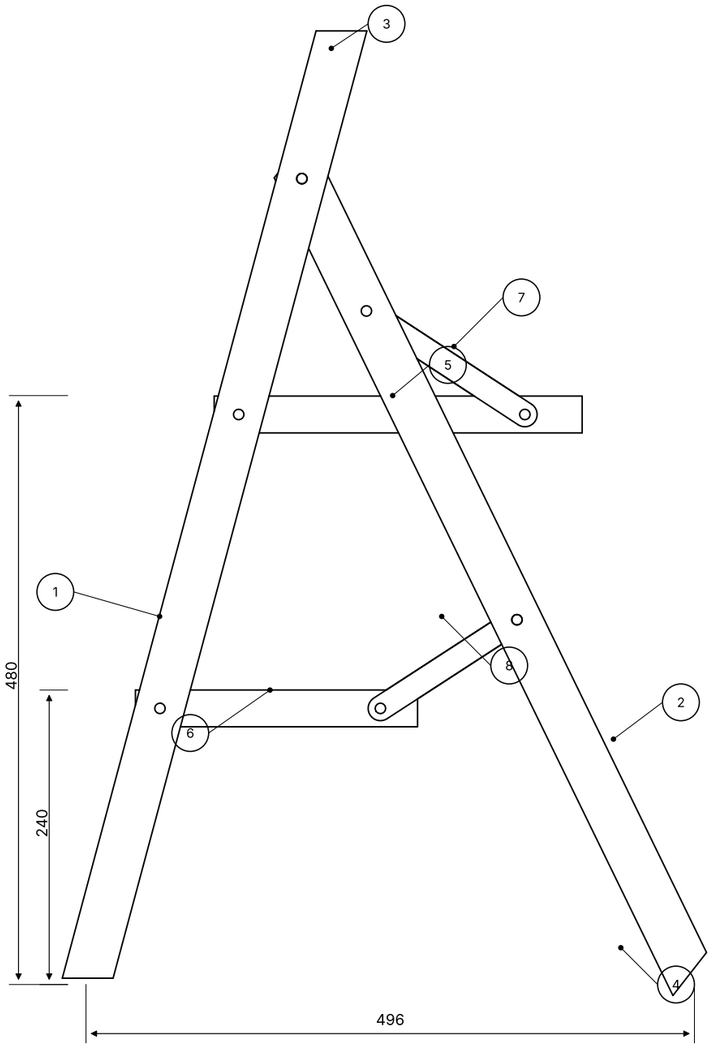


PERFIL (vista frontal) · E 1:5

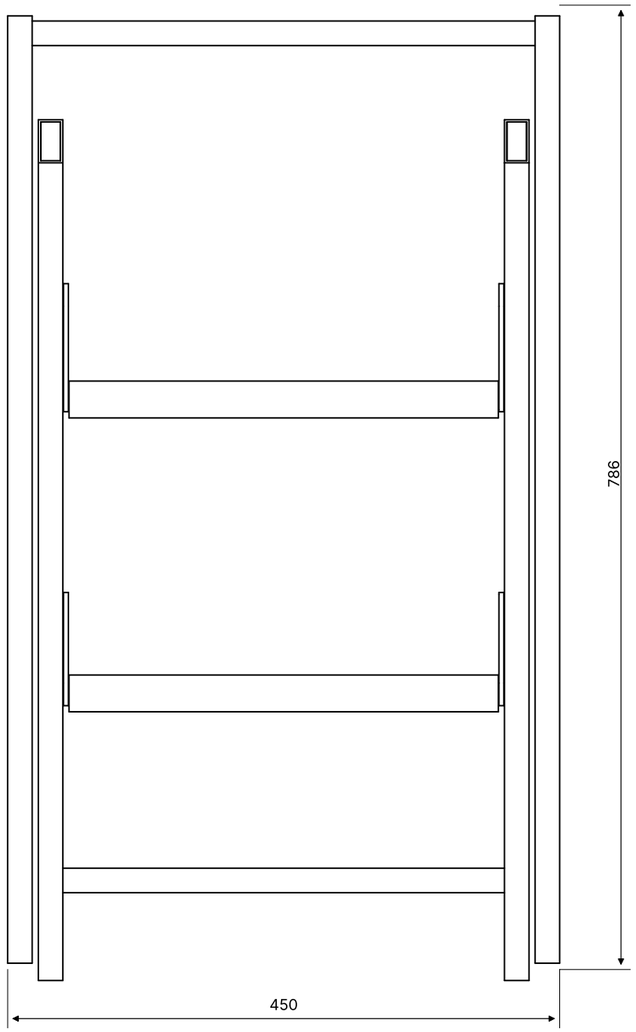

Marca	Denominación	Cant.	Material (alternativa 2)	Masa (g)
10	Taco	4	Caucho (TPE)	10,4
9	Pasador Ø8 × 45	10	Acero	17,6
8	Tirante peldaño	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	31,8
7	Biela plataforma	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	36,4
6	Peldaño	1	PP + 30 % FV, e = 3, 3 nervios	297,1
5	Plataforma	1	PP + 30 % FV, e = 3, 3 nervios	363,0
4	Travesaño trasero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	140,0
3	Travesaño asidero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	159,4
2	Pata trasera	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	446,6
1	Larguero delantero	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	481,6

Masas del modelo SolidWorks (total 3,17 kg). Con PP reforzado, nervios y casquillos (apartado 3.5): ≈ 3,46 kg. Aluminio con alto contenido reciclado. FV: fibra de vidrio.

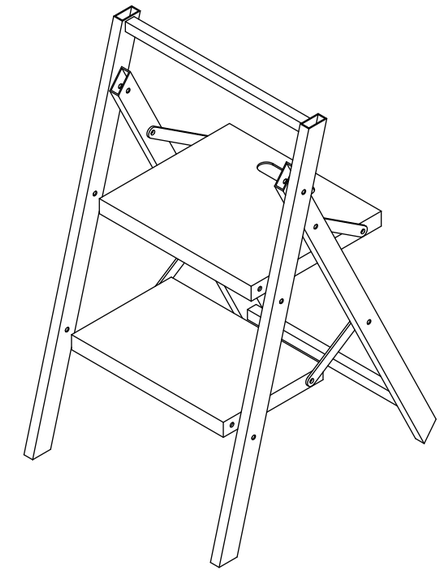


VISTA ISOMÉTRICA (E 1:10)

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea


TABURETE-ESCALERA PLEGABLE · CONJUNTO ABIERTO

Escala	Plano nº	Fecha
1:5	1	02/11/2026
Dibujado: **Iván Roig Pérez**	Sistema europeo (ISO-E)	Cotas en mm

ALZADO (vista lateral)

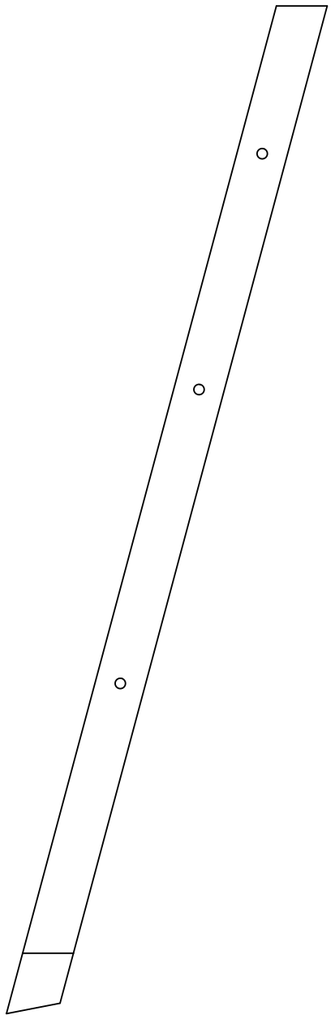

PERFIL (vista frontal)

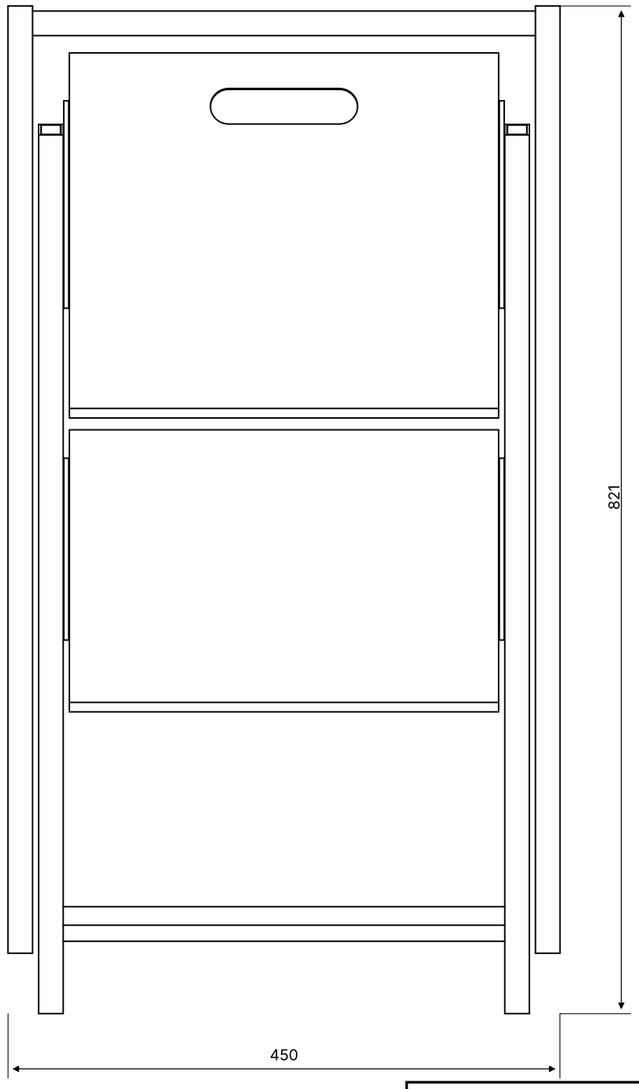


Espesor plegado medido perpendicular a los largueros: 40 mm.
Volumen plegado: 861 × 450 × 40 mm.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea


TABURETE-ESCALERA PLEGABLE · CONJUNTO PLEGADO

Escala	Plano nº	Fecha
1:5	2	02/11/2026
Dibujado: **Iván Roig Pérez**	Sistema europeo (ISO-E)	Cotas en mm

ALZADO · E 1:5

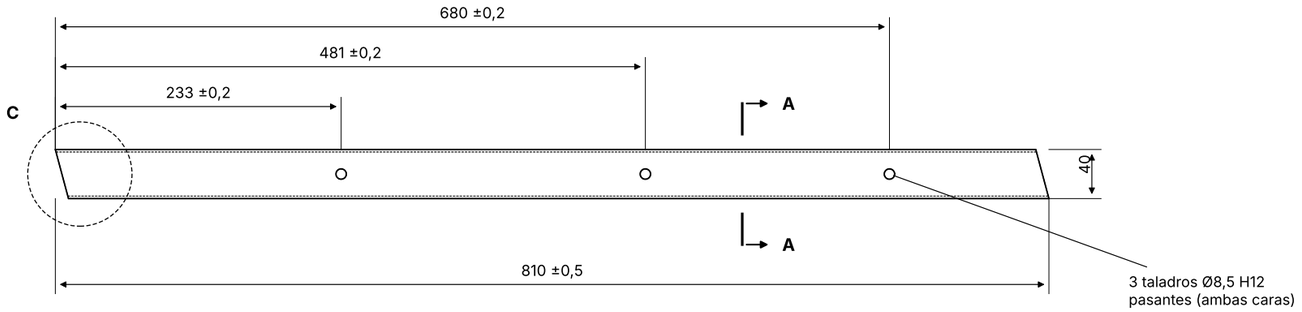


DETALLE C · E 1:1

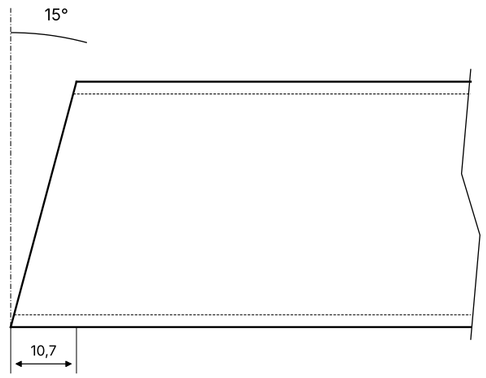


Corte a 15° de la normal al eje en los dos extremos (caras paralelas; quedan horizontales al montar).

SECCIÓN A-A · E 1:1



VISTA SUPERIOR · E 1:5



NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Material: aluminio EN AW-6063 T5 (UNE-EN 573-3), tubo rectangular extruido 40 × 20 × 2 mm (UNE-EN 755-2), con alto contenido de aluminio reciclado.
2. Cantidad: 2 piezas iguales por taburete. Masa: 482 g/ud. (modelo SolidWorks).
3. Tolerancias generales no indicadas: ISO 2768-mK.
4. Cotas de los taladros medidas desde el vértice inferior del perfil.
5. Taladros Ø8,5 H12 para pasador Ø8; eliminar rebabas.
6. Aristas vivas matadas 0,3 × 45°.
7. Acabado: anodizado natural, 15 µm (UNE-EN ISO 7599).
8. Proceso: corte con sierra a 15°, taladrado, desbarbado y anodizado.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea

LARGUERO DELANTERO · PLANO DE FABRICACIÓN

Escala	Plano nº	Fecha
1:5 / 1:1	3	02/11/2026
Dibujado: **Iván Roig Pérez**	Sistema europeo (ISO-E)	Cotas en mm