

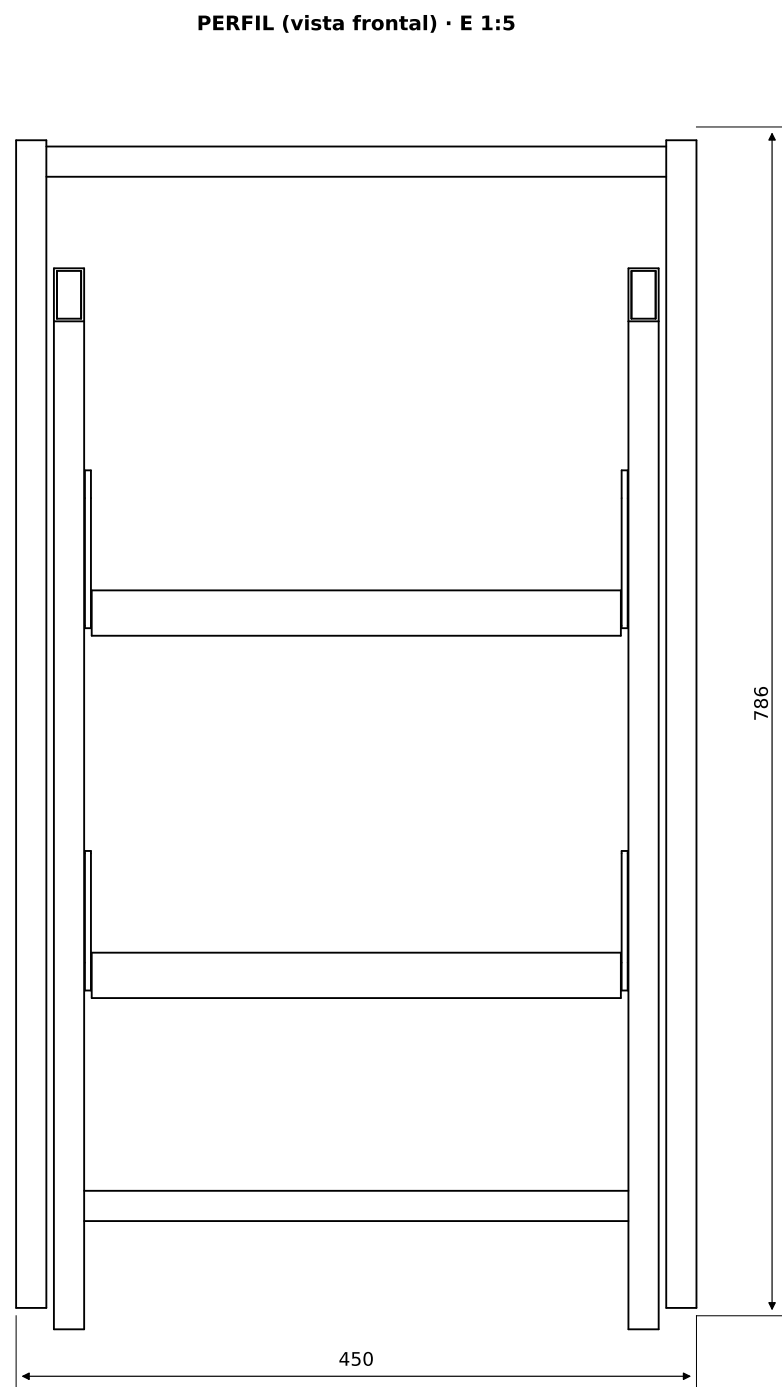


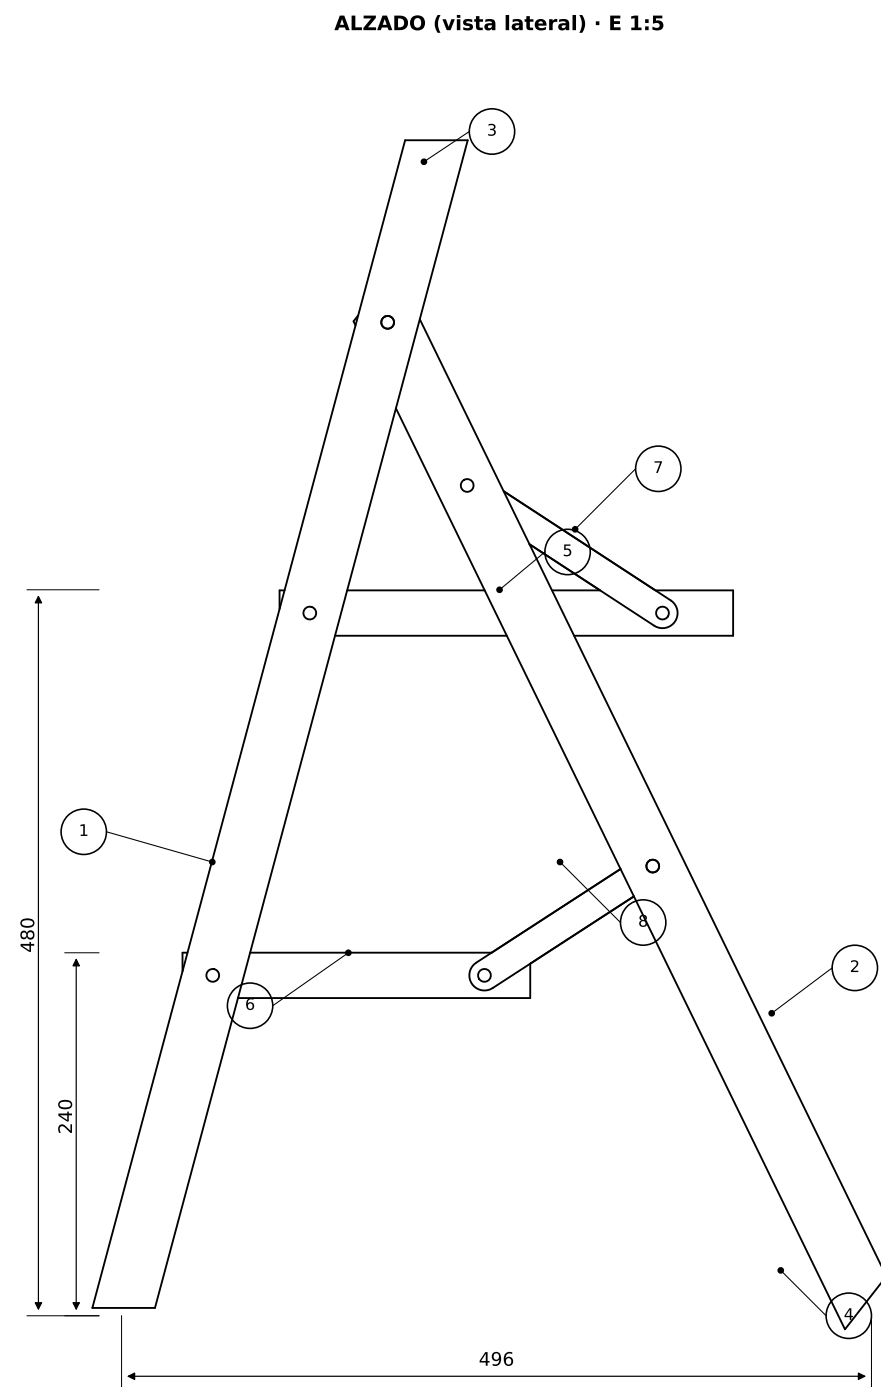

Marca	Denominación	Cant.	Material (alternativa 2)	Masa (g)
10	Taco	4	Caucho (TPE)	10,4
9	Pasador Ø8 × 45	10	Acero	17,6
8	Tirante peldaño	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	31,8
7	Biela plataforma	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	36,4
6	Peldaño	1	PP inyectado, e = 3	297,1
5	Plataforma	1	PP inyectado, e = 3	363,0
4	Travesaño trasero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	140,0
3	Travesaño asidero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	159,4
2	Pata trasera	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	446,6
1	Larguero delantero	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	481,6


Masa total alternativa 2: 3,17 kg (modelo SolidWorks)

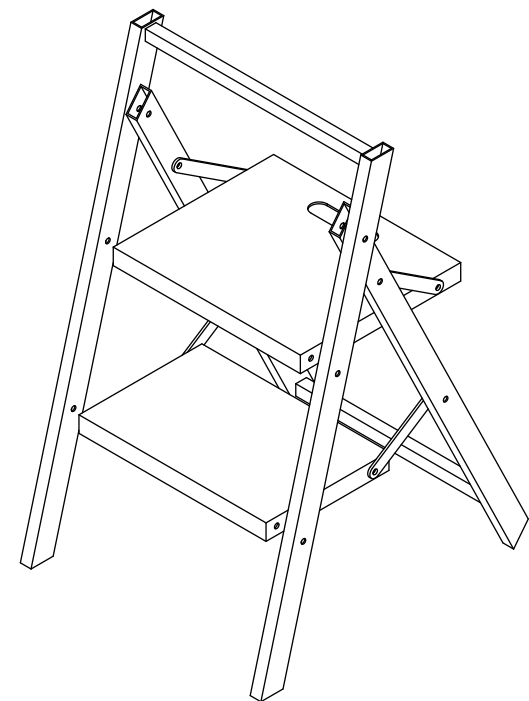

VISTA ISOMÉTRICA (E 1:10)


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea		
TABURETE-ESCALERA PLEGABLE · CONJUNTO ABIERTO		
Escala 1:5	Plano nº 1	Fecha 29/09/2026
Dibujado:	Sistema europeo (ISO-E) ∅∅	Cotas en mm

ALZADO (vista lateral)

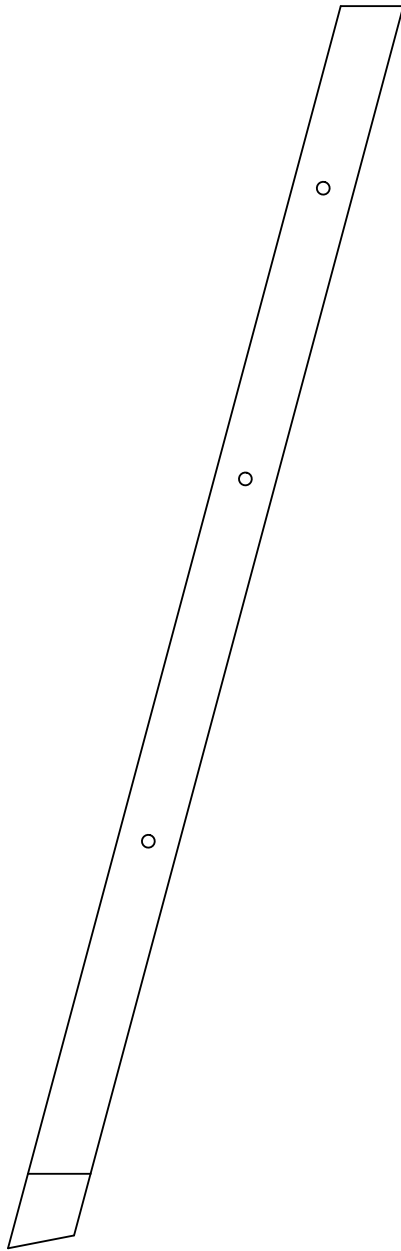


Espesor plegado medido perpendicular a los largueros: 40 mm.
Volumen plegado: 861 × 450 × 40 mm.

PERFIL (vista frontal)

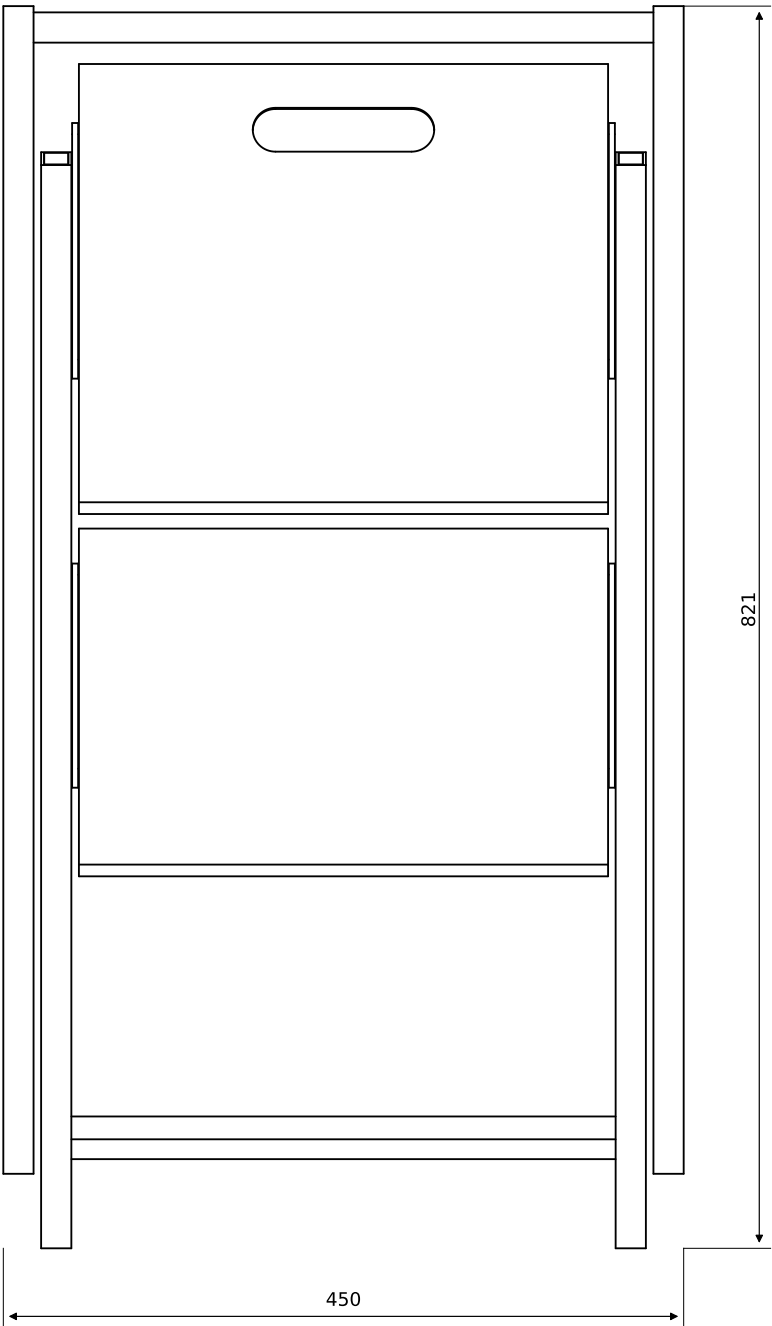


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea		
TABURETE-ESCALERA PLEGABLE · CONJUNTO PLEGADO		
Escala 1:5	Plano nº 2	Fecha 29/09/2026
Dibujado:	Sistema europeo (ISO-E) 00	Cotas en mm

1 · LARGUERO DELANTERO (2 uds.)

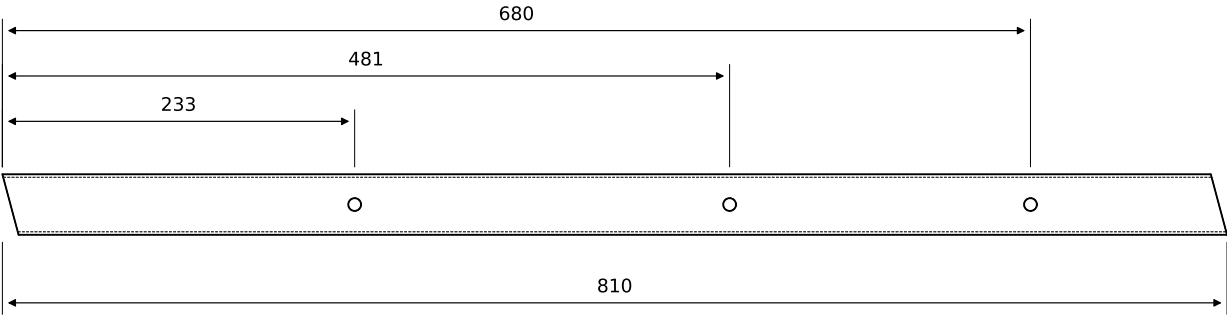


Corte extremos a 75° (paralelo al suelo)
3 taladros Ø8,5 pasantes

SECCIÓN DEL PERFIL (1:1)
Al 6063-T5, tubo 40×20×2

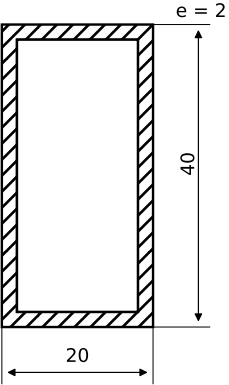



2 · PATA TRASERA (2 uds.)

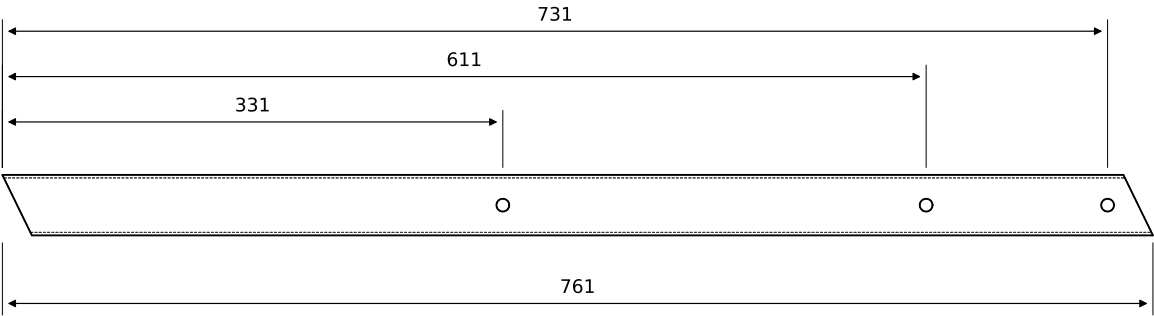


Corte extremos a 64° (paralelo al suelo)
3 taladros Ø8,5 pasantes

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea		
LARGUERO DELANTERO (1) Y PATA TRASERA (2)		
Escala 1:5 / 1:1	Plano nº 3	Fecha 29/09/2026
Dibujado:	Sistema europeo (ISO-E) ☉☉	Cotas en mm

5 · PLATAFORMA (1 ud.) · E 1:5

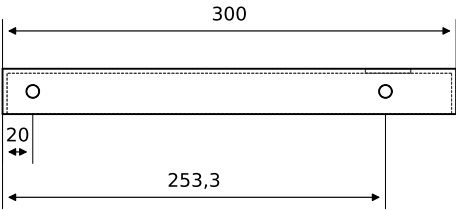



2 taladros Ø8,5
pasantes en ambos laterales
Pared de 3 mm

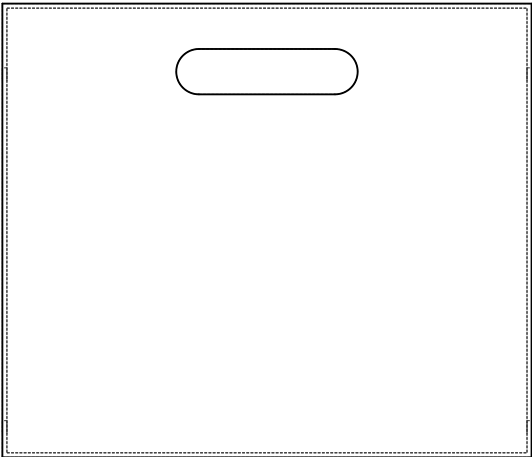


Hueco-asa 120 × 30
centrado a 45 mm
del borde trasero

6 · PELDAÑO (1 ud.) · E 1:5

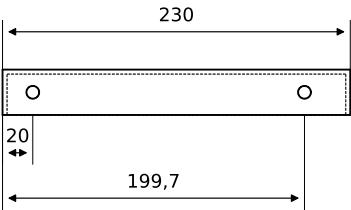


2 taladros Ø8,5
pasantes en ambos laterales
Pared de 3 mm

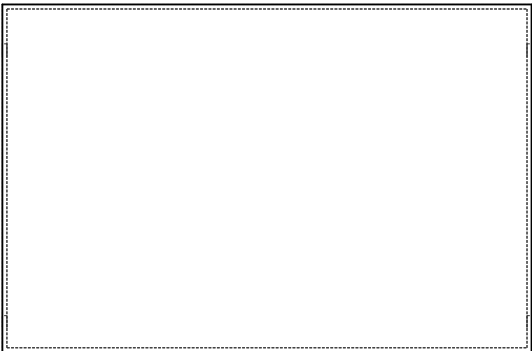


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea		
PLATAFORMA (5) Y PELDAÑO (6)		
Escala 1:5	Plano nº 4	Fecha 29/09/2026
Dibujado:	Sistema europeo (ISO-E) ☉	Cotas en mm


3 · TRAVESAÑO ASIDERO (1 ud.) · tubo 20×20×2 · E 1:2

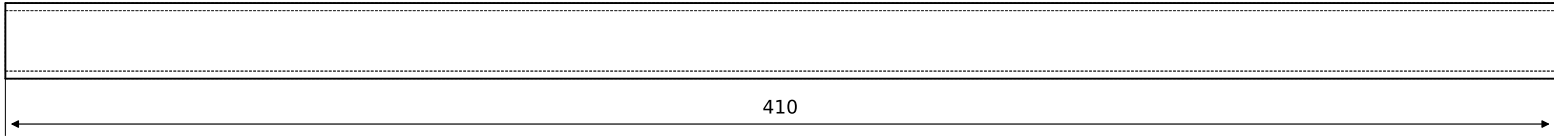


4 · TRAVESAÑO TRASERO (1 ud.) · tubo 20×20×2 · E 1:2

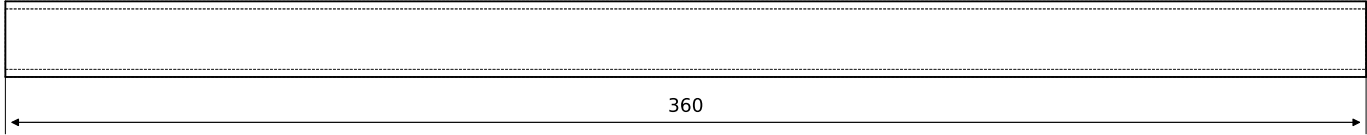


7 · BIELA PLATAFORMA (2 uds.) · pletina 20×4 · E 1:1

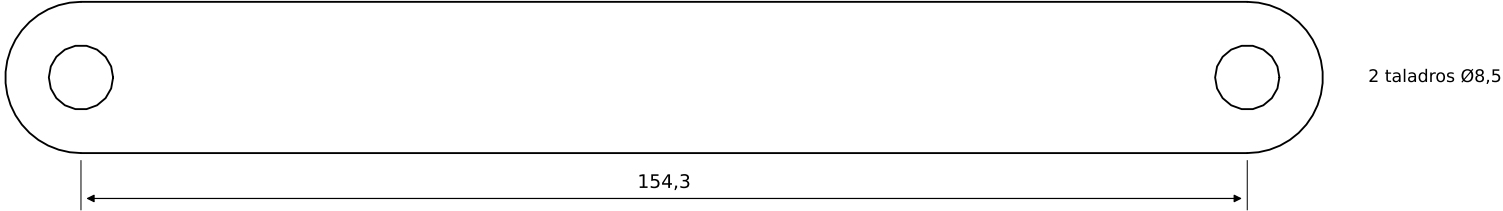


8 · TIRANTE PELDAÑO (2 uds.) · pletina 20×4 · E 1:1

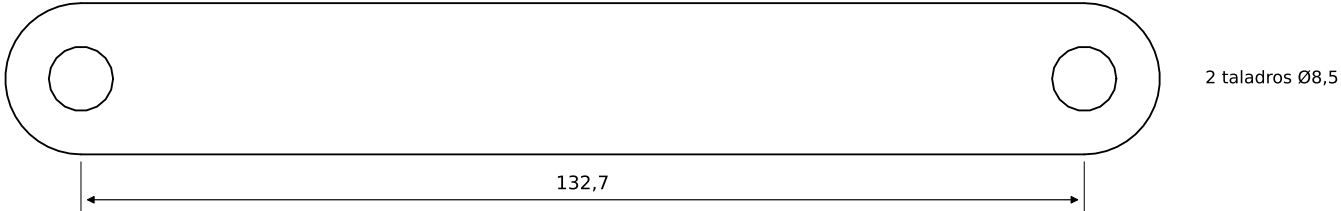

9 · PASADOR (10 uds.) · Ø8 × 45 · acero



10 · TACO (4 uds.) · caucho/TPE

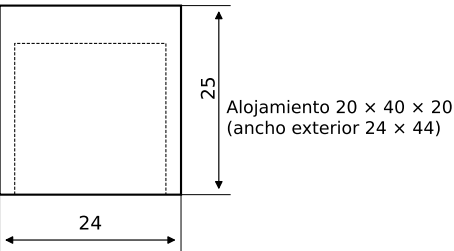

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA · Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea		
TRAVESAÑOS (3, 4), BIELA (7), TIRANTE (8), PASADOR (9) Y TACO (10)		
Escala 1:2 / 1:1	Plano nº 5	Fecha 29/09/2026
Dibujado:	Sistema europeo (ISO-E) ☉	Cotas en mm