

Встраиваемый вакуумный фильтр

Серия ZFC-XRT01

Номер для заказа

ZFC **100** — **06** **B** — **XRT01**

①

②

① Типоразмер

100	До 20 норм. л/мин
200	до 50 норм. л/мин

② Присоединение

04	ø4 мм (ZFC100)
06	ø6 мм (ZFC100/200)
08	ø8 мм (ZFC200)

* Кронштейн входит в комплект поставки.

** Фильтр-элемент доступен по запросу.



Технические характеристики

Номер для заказа	ZFC100-04B-XRT01	ZFC100-06B-XRT01	ZFC200-06B-XRT01	ZFC200-08B-XRT01
Присоединение	ø4 мм	ø6 мм		ø8 мм
Расход	10 норм. л/мин	20 норм. л/мин	30 норм. л/мин	50 норм. л/мин
Рабочая среда	Воздух, азот			
Тонкость фильтрации	10 мкм			
Рабочее давление	-100 ~ 0 кПа			
Перепад давления	1.5 бар			
Рабочая температура	0 ~ 60°C			
Материал трубки	Полиуретан, нейлон			

Примеры использования

Схема с эжектором



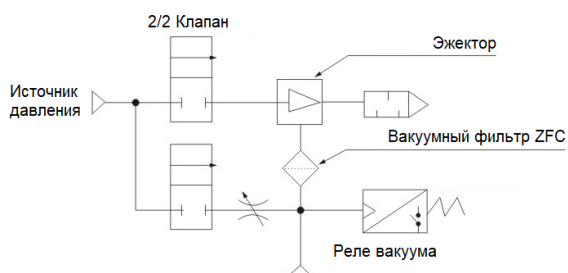


Схема с вакуумным насосом

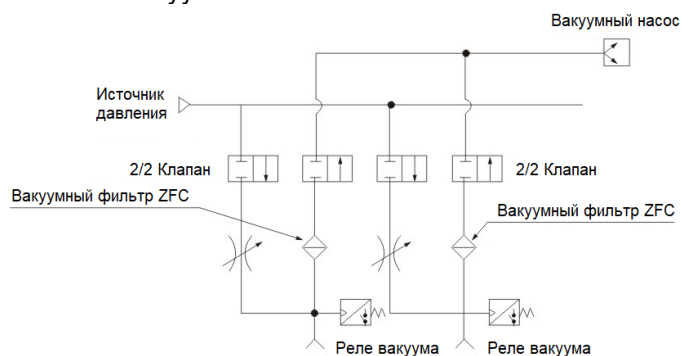

Размеры

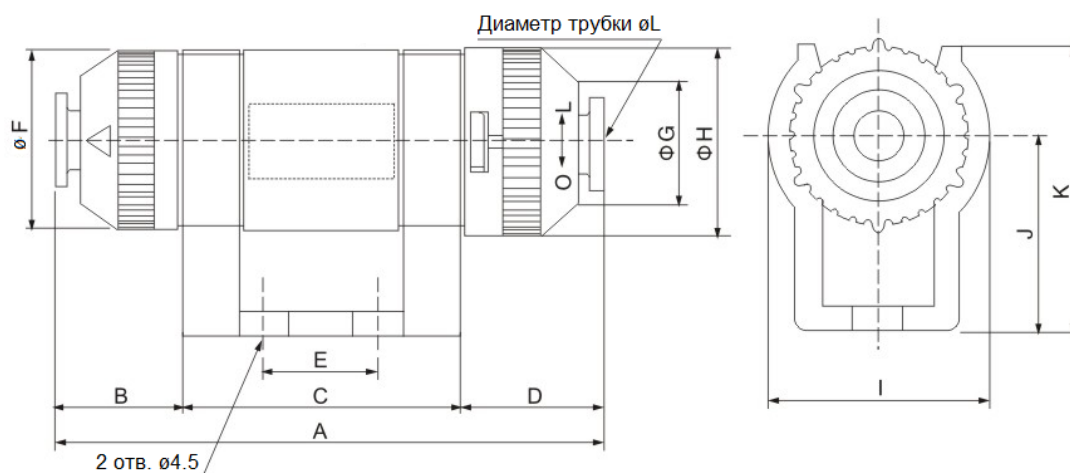

Модель	A	B	C	D	E	ϕF	ϕG	ϕH	I	J	K	ϕL
ZFC100-04B- XRT01	53.2	9.1	30	14.1	10	18	11.6	19.5	23	20	29	4
ZFC100-06B- XRT01												6
ZFC200-06B- XRT01	67	15.5	34	17.5	14	22	15.6	23.1	27	24	35	8
ZFC200-08B- XRT01												8