

Управляемый обратный клапан

Серия ASP-XRT01



Номер для заказа

ASP **330** – **01** – **01** – XRT01

① ② ②


① Типоразмер / ② Присоединительный размер

330	01	Rc1/8"
430	02	Rc1/4"
530	03	Rc3/8"
630	04	Rc1/2"

Технические характеристики

	ASP330-01-01-XRT01	ASP430-02-02-XRT01	ASP530-03-03-XRT01	ASP630-04-04-XRT01
Присоединительный размер	Rc1/8"	Rc1/4"	Rc3/8"	Rc1/2"
Присоединительный размер пилотного порта	M5	Rc1/8"	Rc1/4"	Rc1/4"
Диапазон рабочего давления	0.15 ~ 1.0 МПа			
Испытательное давление	1.5 МПа			
Рабочая температура	-5 ~ 60°C			
Материал корпуса	Никелированная латунь			
Материал уплотнения	NBR			

Размеры

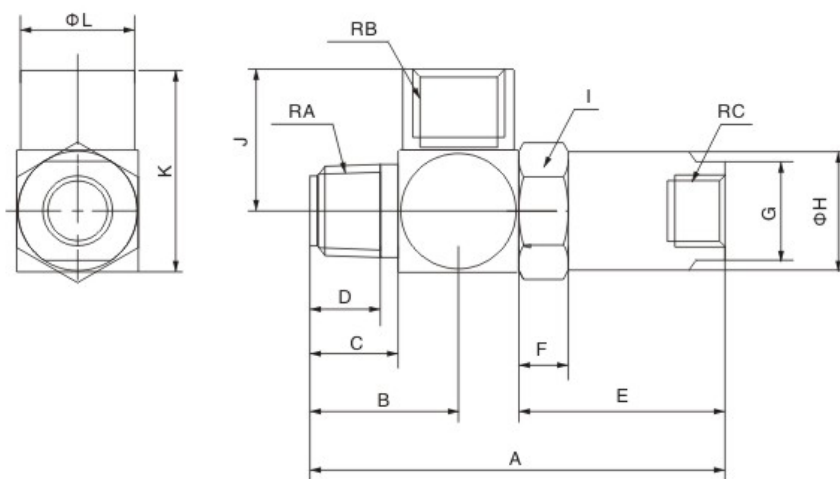

Модель	A	B	C	D	E	F	G	øH	I	J	K	øL	RA	RB	RC
ASP330	48.5	17	9.5	8	25	6	12	13.8	14	15.5	23	12.5	Rc1/8"	Rc1/8"	M5
ASP430	59.5	21	12.5	12	29.5	7	14	16.8	17	20.5	29	16	Rc1/4"	Rc1/4"	Rc1/8"
ASP530	75	26.5	13.5	12	36	7	17	21.8	22	25.5	37.5	22	Rc3/8"	Rc3/8"	Rc1/4"
ASP630	79.5	30	16	14	35.5	8	19	23.8	24	28.5	42	26	Rc1/2"	Rc1/2"	Rc1/4"