


# Многоступенчатый вакуумный эжектор

## Серия ZL-XBR01



Номер для заказа

ZL **1** **12** – XBR01


① ②

① Скорость всасывания

1	100 норм. л/мин
2	200 норм. л/мин

② Диаметр сопла

12	1.2 мм
----	--------

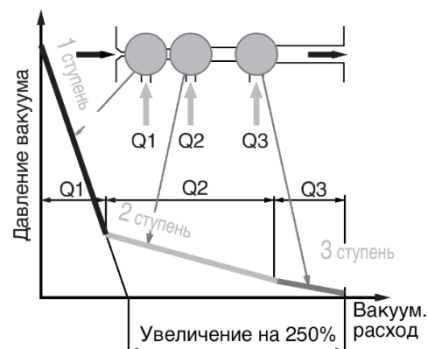


### Технические характеристики


Номер для заказа	ZL112-XBR01	ZL212-XBR01
Диаметр сопла	1.2 мм	
Среда	Воздух	
Максимальный вакуум	-84 кПа	
Рабочая температура	5 ~ 50°C (без обмерзания)	
Максимальное рабочее давление	0.7 МПа	
Давление питания	0.2 ~ 0.5 МПа	
Стандартное давление питания	0.4 МПа	
Максимальная скорость всасывания	100 норм. л/мин	200 норм. л/мин
Расход воздуха	63 норм. л/мин	126 норм. л/мин

### Характеристики выхлопа

ZL112-XBR01

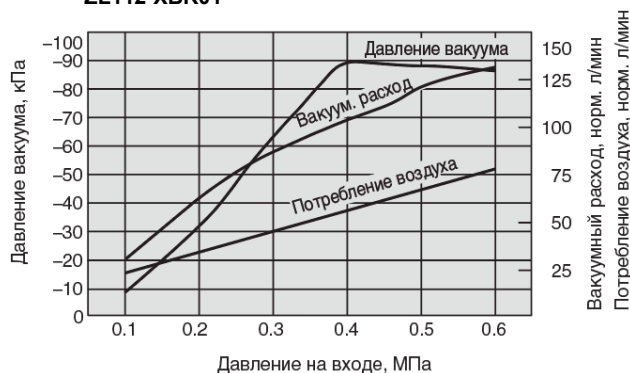


ZL212-XBR01

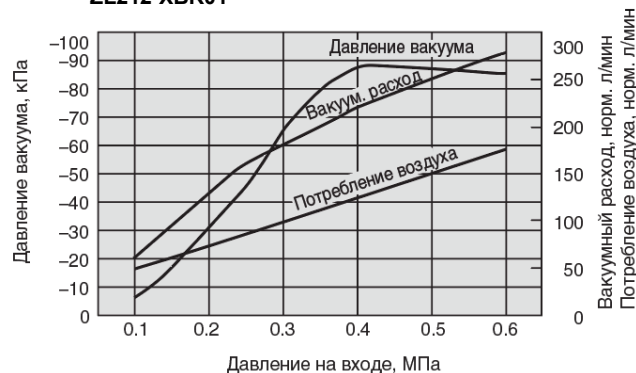


### Расходные характеристики

ZL112-XBR01

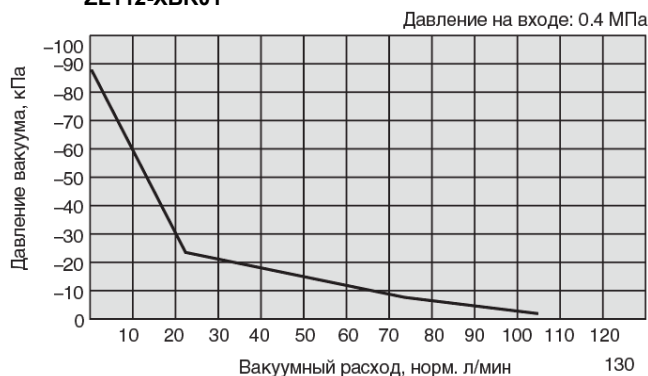


ZL212-XBR01

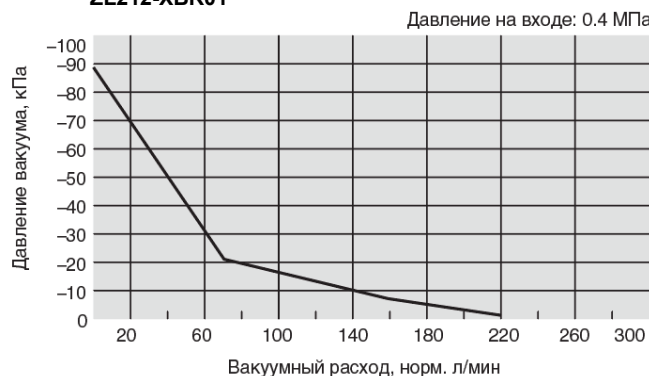

# Многоступенчатый вакуумный эжектор ZL-XBR01

## Размеры

### ZL112-XBR01

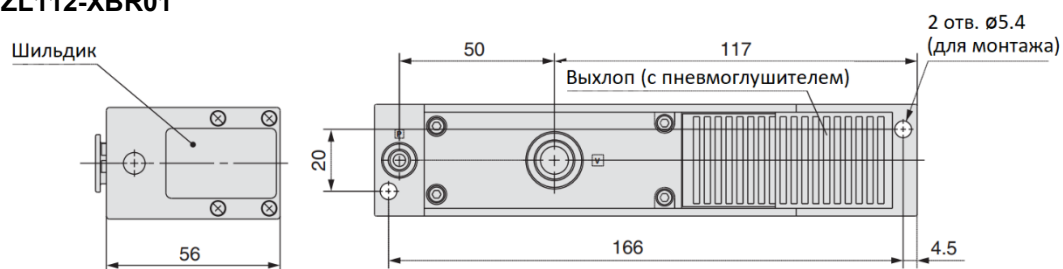

### ZL212-XBR01

