


Быстроразъёмные фитинги

Серия KQ-XLN01

Технические характеристики

Среда		Воздух, вакуум
Рабочее давление, МПа		-0.1 (10 Торр) ~ 1.0
Диапазон рабочих температур		+5...60 °C
Материал	Корпус, нажимная втулка	РММ
	Присоед. элемент	Латунь
	Цанга	Сплав цинка
	Уплотнения	NBR
Материал трубки		Нейлон, полиуретан

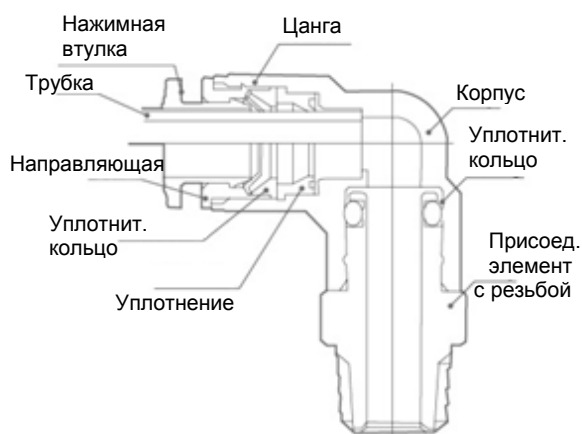

Размеры и номер для заказа

Прямое резьбовое соединение KQH

Номер для заказа	Диаметр трубки	Резьба
KQH16-03S-XLN01	16 мм	R3/8"
KQH16-04S-XLN01	16 мм	R1/2"

Угольник резьбовой KQL

Номер для заказа	Диаметр трубки	Резьба
KQL16-03S-XLN01	16 мм	R3/8"
KQL16-04S-XLN01	16 мм	R1/2"

Тройник KQT

Номер для заказа	Диаметр трубки
KQT16-00-XLN01	16 мм

