

Встраиваемый клапан быстрого выхлопа

Серия AQ□40F-XBR01



Номер для заказа

AQ **2** **40F** — **06** — **06** — **XBR01**

①

②

③

① Типоразмер

2	M5
3	1/8"

② Диаметр трубки

04	Ø4
06	Ø6


③ Выхлопной порт

00	Со встроенным пневмоглушителем
06	6 мм

Технические характеристики


Рабочая среда	Сжатый воздух
Испытательное давление	1.5 МПа
Максимальное рабочее давление	1 МПа
Минимальное рабочее давление	0.1 МПа
Диапазон рабочих температур	-5 ~ 60 °C ¹⁾
Применяемые трубки	Нейлон, мягкий нейлон, полиуретан

1) При низких температурах использовать сухой воздух




Пропускная способность

Модель	Звуковая проводимость (дм³/(с·бар))		Эквивалентное сечение (мм²)	
	Вход→Выход	Выход→Выхлоп	Вход→Выход	Выход→Выхлоп
AQ240F	0.48	0.54	2.4	2.7
AQ340F	0.8	0.8	4	4

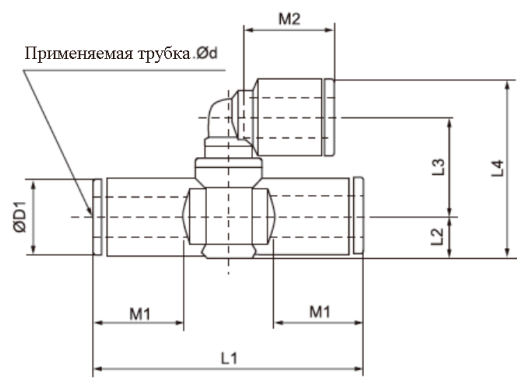

Номер для заказа	Ød	D1	L1	L2	L3	L4	M1	M2	Масса (г)
AQ240F-04-04-XBR01	4	9.3	39.2	5.2	13.7	23.5	12.9	12.9	6
AQ240F-06-06-XBR01	6	11.6	40.7	6.2	14.7	26.7	13.7	13.7	8
AQ340F-06-06-XBR01	6	11.6	44.8	6.3	19.6	31.7	13.7	13.7	13

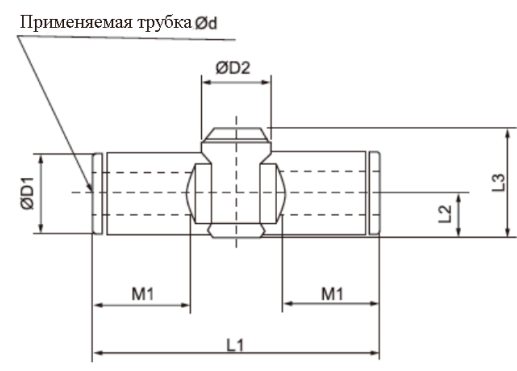

Номер для заказа	Ød	D1	D2	L1	L2	L3	M1	Масса (г)
AQ240F-04-00-XBR01	4	9.3	10	39.2	5.2	14.3	12.9	5
AQ240F-06-00-XBR01	6	11.6	10	40.7	6.2	15.4	13.7	6
AQ340F-06-00-XBR01	6	11.6	11.8	44.8	6.3	19.5	13.7	11