

Вакуумный генератор, встраиваемый в линию Серия ZU



Номер для заказа

ZU 07 S – XRT01

① ②

① Диаметр сопла


05	0.5 мм
7	0.7 мм

② Уровень вакуума


S	Высокий
L	Низкий

Размеры

ZU05S, ZU05L

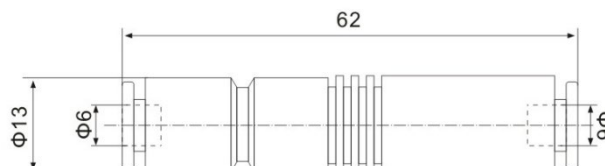

ZU07S, ZU07L

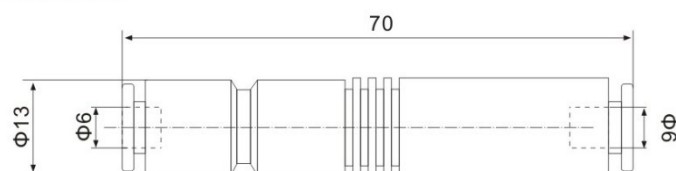

Технические характеристики

Номер для заказа	ZU05S-XRT01	ZU07S-XRT01	ZU05L-XRT01	ZU07L-XRT01
Диаметр сопла, мм	0.5	0.7	0.5	0.7
Максимальный вакуум, кПа	-88		-75	-58
Рабочая температура	-5 ~ 60°C			
Максимальное рабочее давление	0.7 МПа			
Рабочее давление	0.5 МПа			
Вакуумный расход, норм. л/мин	8	12	14	18
Потребление сжатого воздуха, норм. л/мин	13	24	17	32
Присоединение	6 мм			

* Расходные характеристики приведены для давления 0.5 МПа.