

Вакуумный генератор, встраиваемый в линию

Серия ZU-XBR01



Номер для заказа

ZU 05 S A – XBR01

① ②

① Диаметр сопла

05	0.5 мм
07	0.7 мм


② Давление вакуума

S	- 85 кПа
L	-48 кПа

Технические характеристики

Номер для заказа	ZU05S-XBR01	ZU07S-XBR01	ZU05L-XBR01	ZU07L-XBR01
Диаметр сопла, мм	0.5	0.7	0.5	0.7
Максимальный вакуум, кПа	-85		-48	
Рабочая температура	-5 ~ 50°C (без обмерзания)			
Рабочее давление	0.1 ~ 0.6 МПа			
Стандартное давление подачи сж. воздуха	0.45 МПа			
Потребление сжатого воздуха	14 норм. л/мин	28 норм. л/мин	14 норм. л/мин	28 норм. л/мин
Вакуумный расход	7 норм. л/мин	11 норм. л/мин	13 норм. л/мин	16 норм. л/мин
Вес	3.9 г	4.3 г	3.9 г	4.3 г
Присоединение	6 мм			

Размеры

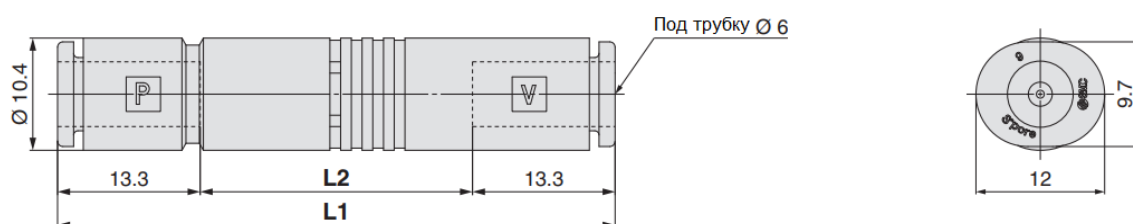

Модель	L1	L2
ZU05□A-XBR01	52	25.4
ZU07□A-XBR01	59	32.5