

Многосекционная плита для серий SY, SYA, индивидуальное электроподключение

Серия SS5Y-XBR01

Номер для заказа

SS5Y **5** - **20** - **06** - 00F - XBR01

①

②

③

① Серия


3	SY3000, SYA3000
5	SY5000, SYA5000
7	SY7000, SYA7000
9	SY9000

② Тип

20	SY3000, SYA3000, SY5000, SYA5000 SY7000, SYA7000
23	SY9000

③ Количество секций

02	2 секции
03	3 секции
04	4 секции
...	...
10	10 секций



Заглушка для многосекционной плиты

Серия	Номер для заказа
SY3000	SY3000-26-9A-XBR01
SY5000	SY5000-26-20A-XBR01
SY7000	SY7000-26-22A-XBR01
SY9000	SY9000-26-1A-XBR01

* Винты и прокладки поставляются в комплекте.

Технические характеристики

Серия	SS5Y3-20□	SS5Y5-20□	SS5Y7-20□	SS5Y9-23□
Совместимые пневмораспределители	SY3□20□, SYA3□20□	SY5□20□, SYA5□20□	SY7□20□, SYA7□20□	SY9□20□
Тип плиты	20			23
Тип монтажа	Цельная плита/блочный монтаж			Блочно-модульный монтаж
Тип портов подвода (SUP) и выхлопа (EXP)	Общий SUP, общий EXH			
Количество секций	2 ~ 10			
Рабочие выходы A, B	В пневмораспределителе			
Присоединение	P, EA, EB	G1/8	G1/4	G1/4
	A, B**	M5, C4 (быстроразъемное соединение Ø4), C6 (быстроразъемное соединение Ø6)	G1/8	G1/4
Вес многосекционной плиты, г (n: количество секций)	13n + 35	36n + 64	43n + 64	66n + 246

* Многосекционная плита 23 типа серии SY9000 одновременно использует внутренний и внешний пилоты.

**Присоединение на соответствующих пневмораспределителях.

Пропускная способность

Модель	Тип плиты	Присоединение		Пропускная способность					
		1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→EA/EB)		
				C, дм³/(с·бар)	b	Cv	C, дм³/(с·бар)	b	Cv
SS5Y3-20	20	G1/8	C6	0.72	0.29	0.18	0.80	0.36	0.21
SS5Y5-20		G1/4	G1/8	1.9	0.28	0.48	2.2	0.20	0.53
SS5Y7-20		G1/4	G1/4	3.6	0.31	0.93	3.6	0.27	0.88
SS5Y9-23	23	G3/8	G3/8	6.3	0.20	1.5	8.2	0.28	1.9

* Значения приводятся для многосекционной плиты с 5 блоками 5/2 пневмораспределителей с индивидуальным управлением.



Многосекционная плита, индивидуальное подключение Серия SS5Y-XBR01

Размеры


SY3000/SS5Y3-20- Секции -XBR01

Залитый кабель (G)

Быстроразъемное соединение
(Порты А, В)
Внешний диаметр трубки:
: Ø4, Ø6

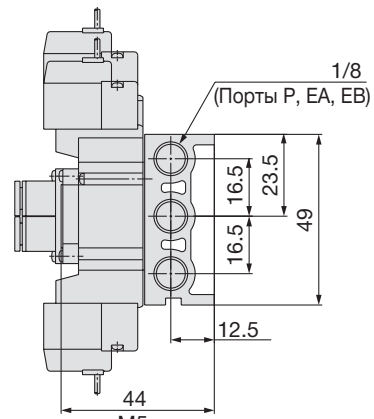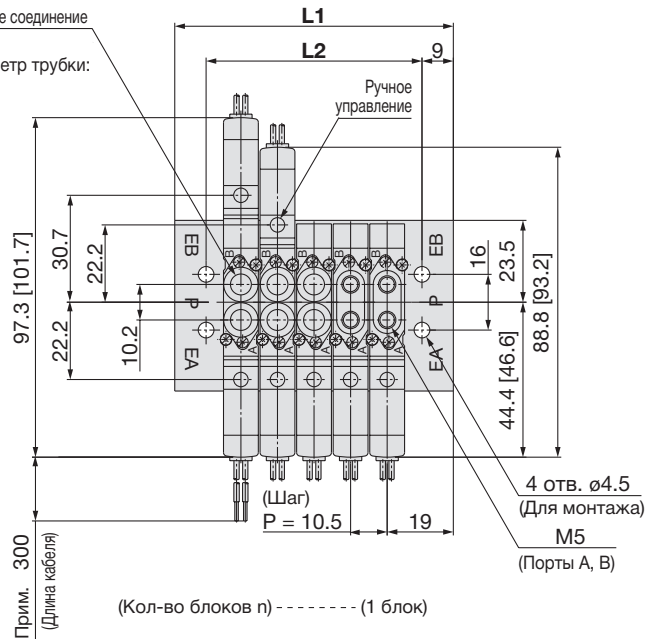

Разъем L-типа (L)

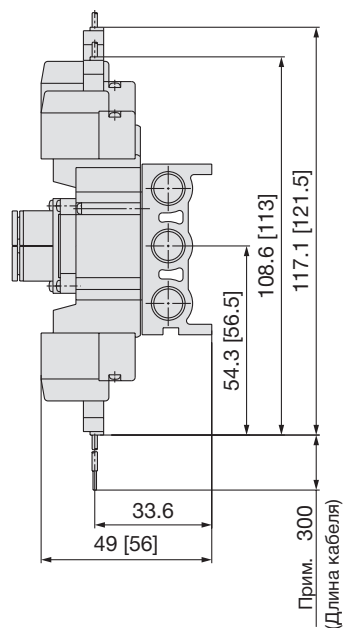

Примечание: Исполнения с залитым кабелем (G)
приведено для справки.
Для заказа доступно только исполнение
с разъемом L-типа.

Кол-во блоков n	2 блока	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	48.5	59	69.5	80	90.5	101	111.5	122	132.5
L2	30.5	41	51.5	62	72.5	83	93.5	104	114.5




[]: AC

Серия SS5Y-XBR01


Размеры

SY5000: SS5Y5-20- Секции -XBR01

Залитый кабель (G)

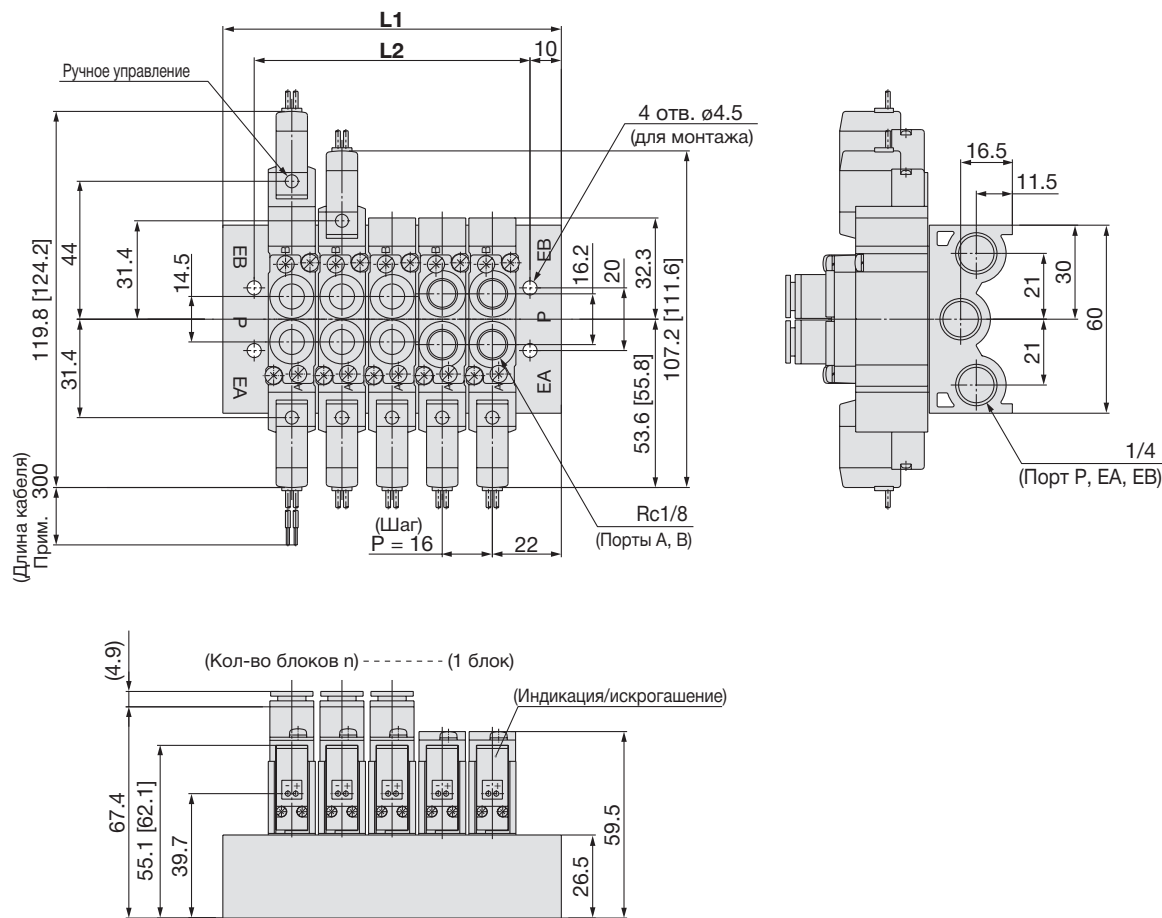

Разъем L-типа (L)

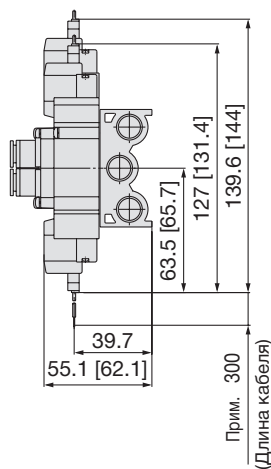

Примечание: Исполнения с залитым кабелем (G) приведено для справки. Для заказа доступно только исполнение с разъемом L-типа.

Кол-во блоков n	2 блока	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	60	76	92	108	124	140	156	172	188
L2	40	56	72	88	104	120	136	152	168





Многосекционная плита, индивидуальное подключение
Серия SS5Y-XBR01


Размеры

SY7000: SS5Y7-20- Секции -XBR01

Залитый кабель (G)

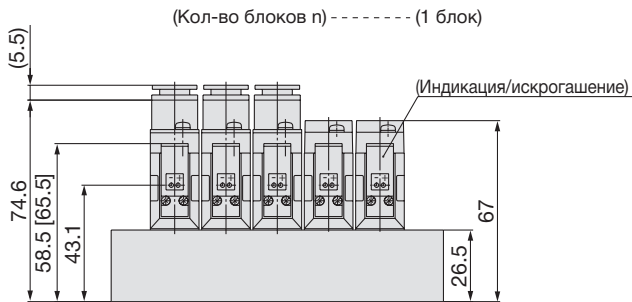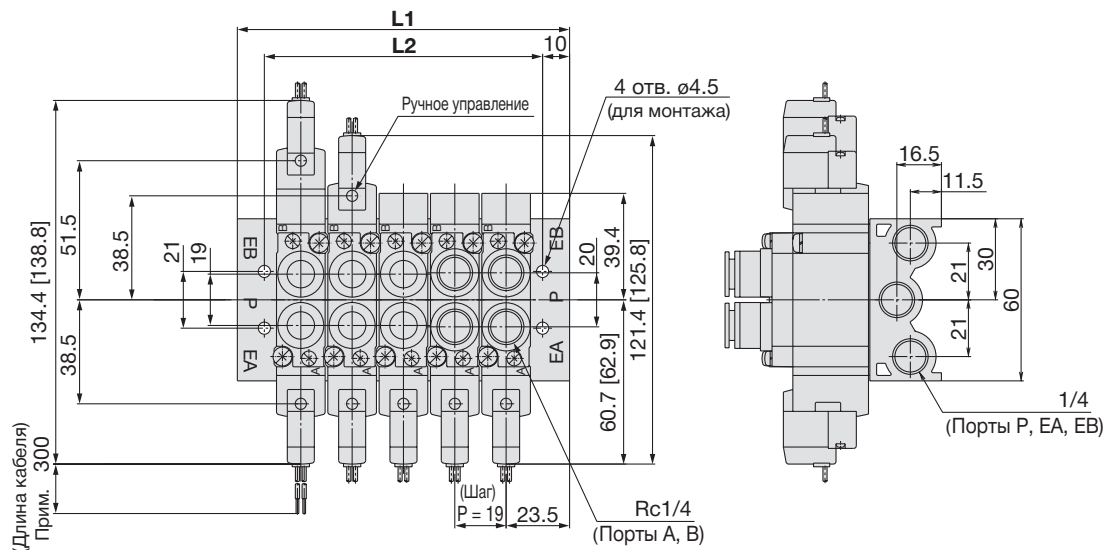

Разъем L-типа (L)

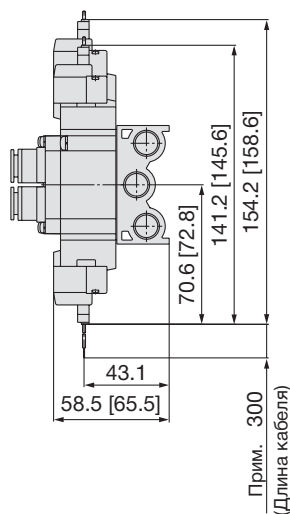

Примечание: Исполнения с залитым кабелем (G) приведено для справки. Для заказа доступно только исполнение с разъемом L-типа.

Кол-во блоков n	2 блока	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	66	85	104	123	142	161	180	199	218
L2	46	65	84	103	122	141	160	179	198



