
Вакуумные эжекторы

Серия ZH-XRT01





Номер для заказа



① Диаметр сопла

	•
05	0.5 мм
07	0.7 мм
10	1.0 мм
13	1.3 мм
20	2.0 мм

@ N	Лодель
В	Коробочный

_	
В	Коробочный тип
D	Прямое
	подключение

3 Порт подачи воздуха

9 1	юрт подачи воздуха
06	ø6 мм
08	ø8 мм
01	Rc1/8"
03	Rc3/8"

Ф Порт вакуума

•	iopi bakyyiia
06	ø6 мм
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
04	Rc1/2"

⑤ Порт выхлопа

_	Встроенный глушитель
04	Rc1/2"


Внимание! Доступные комбинации приведены в таблице ниже.

	Порт	Порт	Порт		
Номер для заказа	подачи воздуха	вакуума	выхлопа		
ZH05BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	_		
ZH07BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	_		
ZH10BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	_		
ZH10BS-01-01-XRT01	Rc1/8"	Rc1/8"	_		
ZH13BS-08-06-XRT01	ø8 мм	ø6 мм	_		
ZH13BS-01-02-XRT01	Rc1/8"	Rc1/4"	_		
ZH20DS-03-04-04-XRT01	Rc3/8"	Rc1/2"	Rc1/2"		


Технические характеристики

Модель	ZH05BS	ZH07BS	ZH10BS	ZH13BS	ZH20DS					
Диаметр сопла, мм	0.5	0.5 0.7 1.0 1.3 2.0								
Тип корпуса	(в корг	•	ный тип енный глуц	іитель)	Прямое подключение (без корпуса, без встроенного глушителя)					
Максимальный вакуум, кПа	-88									
Вакуумный расход, норм. л/мин	5	12	24	40	85					
Потребление сжатого воздуха, норм. л/мин	13	23	46	78	185					
Материалы	Наружный материал: ABS; Внутренний материал:PA66									

Конструктивное обозначение




Коробочный тип со встроенным глушителем (быстроразъёмные соединения)

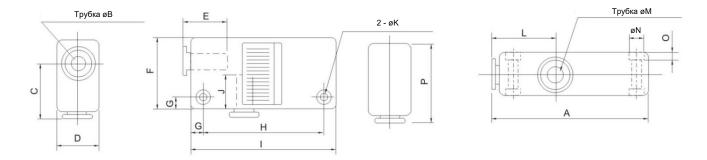


Модель	Α	øΒ	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	øK	L	øM	øN	0	Р
ZH05BS-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH07BS-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH10BS-06-06	63	6	23	18	12.8	29	5	50	60	12.8	3.2	26	6	5.8	2	32
ZH13BS-08-06	78	8	27.5	23	13.7	35	7	61	75	15.3	4.2	28	10	7.5	3	38.5

Коробочный тип со встроенным глушителем (резьбовые соединения)

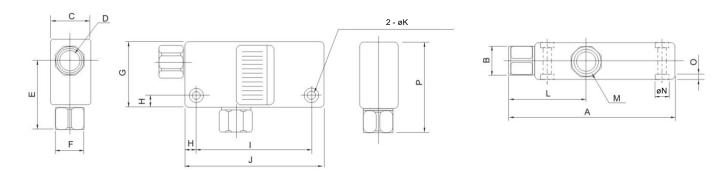

Модель	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	øK	L	М	øΝ	0	Р
ZH10BS-01-01	70.5	12	18	Rc1/8"	30.5	12	29	5	50	60	3.2	33.5	Rc1/8"	5.8	2	39.5
ZH13BS-01-02	86.5	14	23	Rc1/8"	39	17	35	7	61	75	4.2	36.5	Rc1/4"	7.8	3	50

Прямое подключение без глушителя (резьбовые соединения)

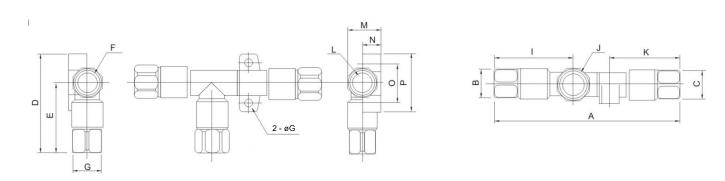

Модель	Α	В	С	D	Ε	F	G	øΗ	- 1	J	K	L	M	N	0	Р
ZH20DS-03-04-04	151.1	19	24	61	47.7	Rc3/8"	24	3.5	50	Rc1/2"	69.3	Rc1/2"	26.8	22	12	-