

4/2, 4/3 пневмораспределитель с ручным управлением

Серия VH-XRT01

Технические характеристики

Серия	VH2□□-F02-XRT01	VH3□□-F02-XRT01	VH3□□-F03-XRT01	VH4□□-F04-XRT01	VH4□□-F06-XRT01
Принцип действия	4/2, 4/3 ручное управление				
Эквивалентное сечение, мм ²	7 (Cv: 0.38)	23 (Cv: 1.25)	27 (Cv: 1.5)	78 (Cv: 4.33)	81 (Cv: 4.5)
Рабочая среда	Очищенный сжатый воздух				
Рабочий диапазон давления, МПа	0 ~ 1.0				
Испытательное давление, МПа	1.5				
Температура рабочей и окружающей среды, °C	0 ~ 60 (не допускать замерзания)				
Материал изделия	Корпус: алюминиевый сплав Уплотнение: нейлон				
Присоединительная резьба	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"
Вес, г	420	710		1280	



VH210-F02-XRT01



VH212-F02-XRT01

Номер для заказа

VH 2 10 - F02 - XRT01

① ② ③

① Серия

2	VH200-XRT01
3	VH300-XRT01
4	VH400-XRT01

② Принцип действия




10	4/3 ручное управление
12	4/2 ручное управление

③ Размер портов

Обозн.	Присоединение	Серия
F02	G1/4"	VH200-XRT01, VH300-XRT01
F03	G3/8"	VH300-XRT01
F04	G1/2"	VH400-XRT01
F06*	G3/4"	VH400-XRT01

* Только для VH412.

Размеры

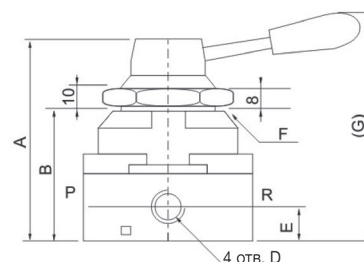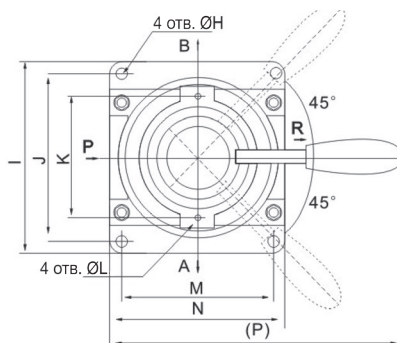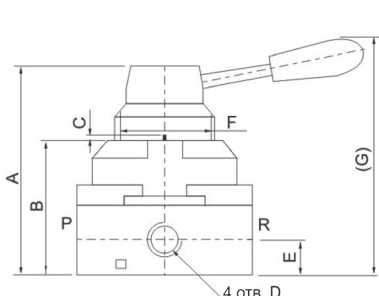

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
VH2□□-F02-XRT01	74	45	1.5	G1/4	11.5	M34×1.5	91	5.2	62	49	40	3	49	62	120
VH3□□-F02-XRT01	88	55	1.5	G1/4	13	M40×1.5	105	6.5	73.5	62	51	3	62	73.5	140
VH3□□-F03-XRT01	88	55	1.5	G3/8	13	M40×1.5	105	6.5	73.5	62	51	3	62	73.5	140
VH4□□-F04-XRT01	109	70.5	2	G1/2	17.5	M52×1.5	130	6.5	101.5	89	63.5	3	81	94.5	160
VH4□□-F06-XRT01	109	70.5	2	G3/4	17.5	M52×1.5	130	6.5	101.5	89	63.5	3	81	94.5	160

* Примечание: размеры приведены для справки.