


# Вакуумная вытяжка-воздуходувка

## Серия ZH-X185-XBR01

Предназначена как для создания разрежения посредством мощного осесимметричного газового эжектора, так и для обдува выхлопной струей

- Сквозной канал с проходным диаметром от 13 до 42 мм
- В отличие от электрических устройств, не требует технического обслуживания двигателя и фильтра
- Низкое потребление сжатого воздуха при высоких выходных характеристиках:  
Расход на обдув в четыре раза выше потребляемого расхода.  
Расход на всасывание втрое выше потребляемого расхода.

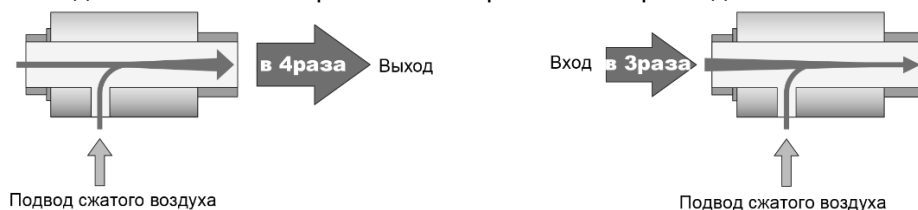


### Технические характеристики и номер для заказа

Номер для заказа*		ZH10-B-X185-XBR01	ZH20-B-X185-XBR01	ZH30-B-X185-XBR01	ZH40-B-X185-XBR01
Проходной диаметр канала (мм)		ø13	ø21.6	ø30	ø42
Материал	Корпус	Алюминиевый сплав			
	Уплотн.	NBR			
Рабочая среда		Очищенный воздух			
Рабочее давление (МПа)		0~0.7			
Вес (г)		110	430	970	2000


\*Крепежный угольник входит в комплект

### Расходные характеристики


ZH10-B-X185-XBR01

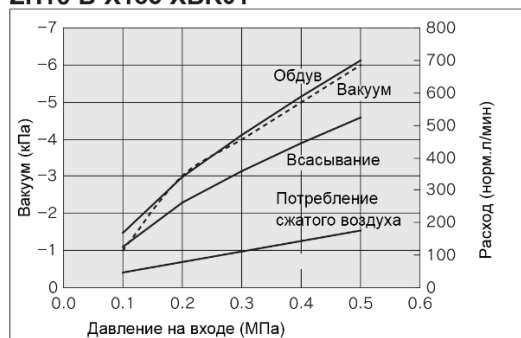


ZH20-B-X185-XBR01

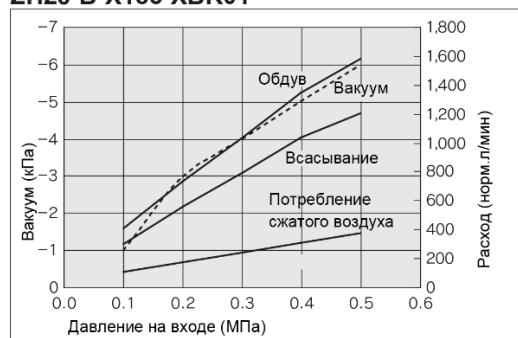

ZH30-B-X185-XBR01

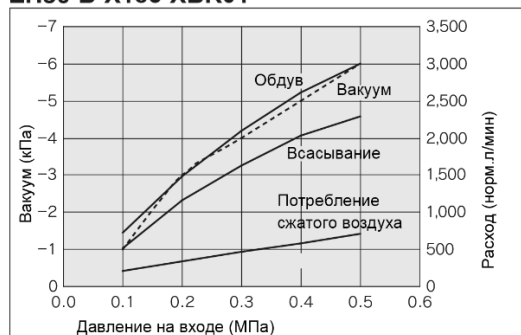

ZH40-B-X185-XBR01

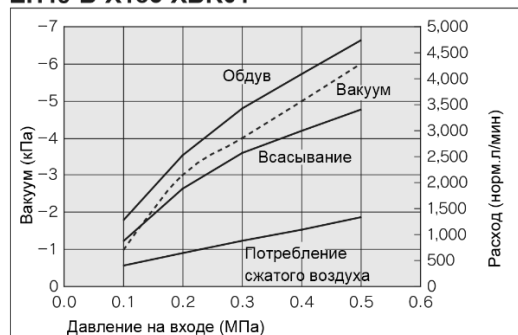


## Размеры

### ZH10-B-X185-XBR01

### ZH20-B-X185-XBR01

Подвод сжатого воздуха

Присоед. резьба: Q

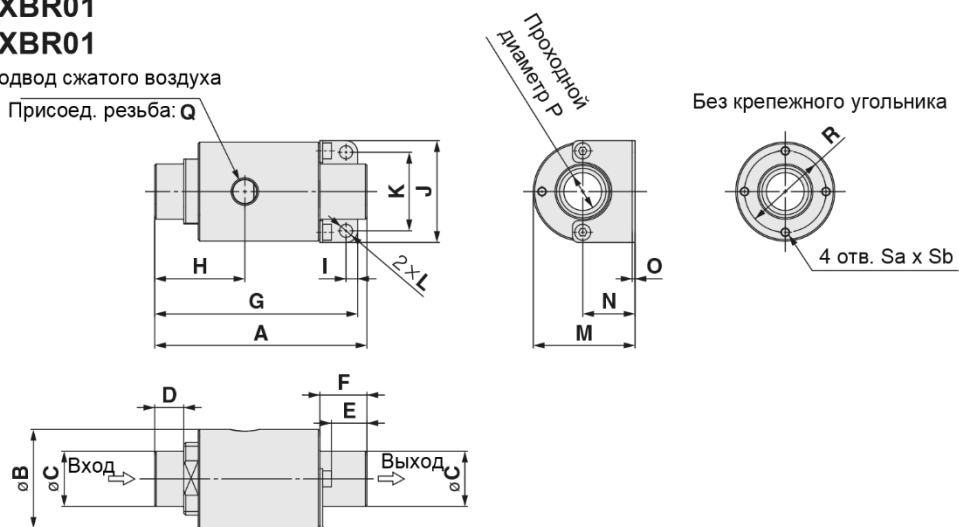

(мм)

Типоразмер	A	øB	øC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Sa	Sb
ZH10-X185	73	34	19	10	13.2	16.2	69.8	31	4	35	27	4.5	35	18	1	13	Rc1/8	28	M3×0.5	5
ZH20-X185	119.5	55	32	15	19.5	23.5	111	48	4	56	48	4.5	56.5	29	1	21.6	Rc1/4	44	M4×0.7	8


### ZH30-B-X185-XBR01

### ZH40-B-X185-XBR01

Подвод сжатого воздуха

Присоед. резьба: Q

Без крепежного угольника

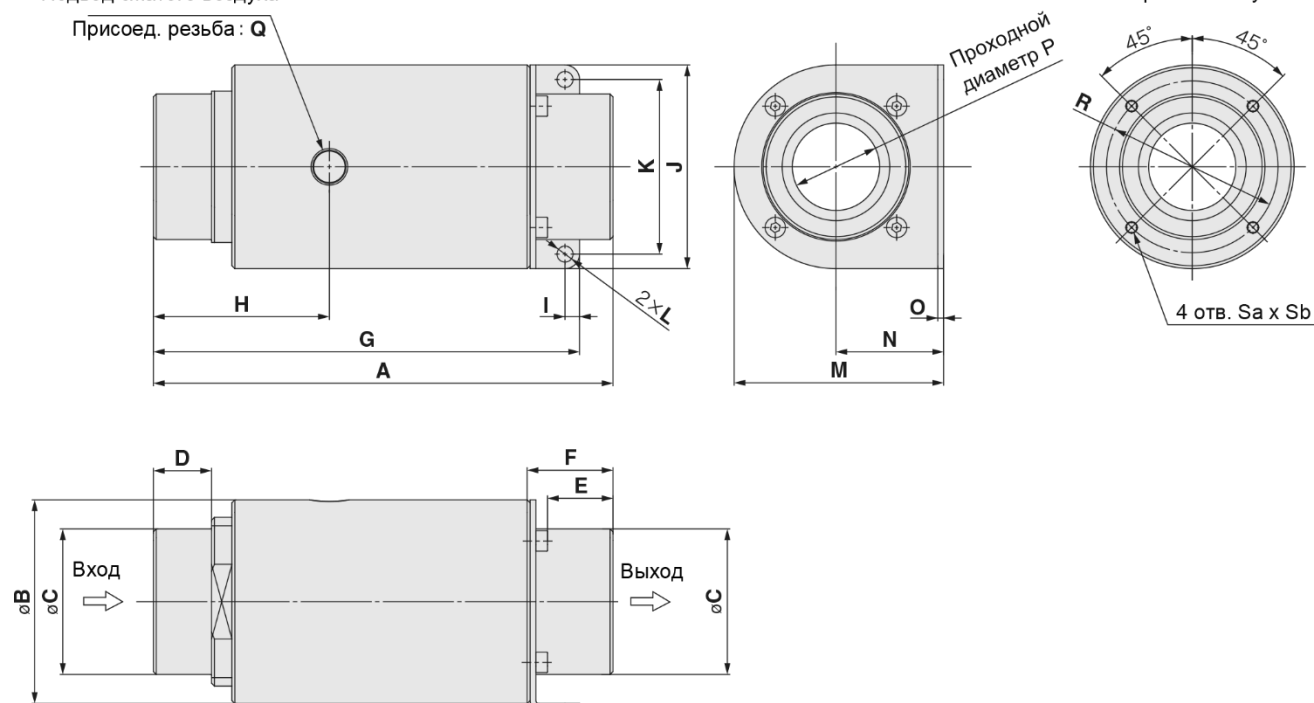

(мм)

Типоразмер	A	øB	øC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Sa	Sb
ZH30-X185	158	70	50	20	24.5	28.5	146.5	60.5	5	70	60	5.5	72	37	2	30	Rc1/4	59	M4×0.7	10
ZH40-X185	203	90	64	25	27.2	33.5	196.8	74.5	6	90	78	6.5	92	47	2.3	42	Rc3/8	76	M4×0.7	10