


3/2-пневмораспределитель с электропневматическим управлением Серия VJZ3-XBN01

Технические характеристики

Типоразмер		VJZ315- XBN01	VJZ320- XBN01	VJZ325- XBN01
Рабочая среда		Сжатый воздух		
Тип управления		Электропневматическое		
Принцип действия		3/2 Н.З.		
Диапазон рабочего давления	Внешнее пилотное управление	Давление на входе: 0 ~ 1 МПа Давление пилотного воздуха: 0,2 ~ 1 МПа		
	Внутреннее пилотное управление	0,2 ~ 1 МПа		
Испытательное давление		1.5 МПа		
Присоединительная резьба		G1/2"	G3/4"	G1"
Условный проход		16 мм	25 мм	
Допустимое отклонение напряжения		±10%		
Материал корпуса		Алюминиевый сплав		
Электроподключение		DIN-разъем с индикацией*		

* Ответная часть разъема поставляется в комплекте.



Номер для заказа

VJZ3 15 R – 5 DL – 04F – XBN01

① ② ③ ④ ⑤

① Типоразмер

Обозн.	Типоразмер
15	VJZ315
20	VJZ320
25	VJZ325

③ Номинальное напряжение

Обозн.	Напряжение
3	110 VAC
4	220 VAC
5	24 VDC

⑤ Присоединение

Обозн.	Присоединение	Типоразмер
04F	G1/2"	VJZ315
06F	G3/4"	VJZ320
10F	G1"	VJZ325

② Тип пилота

—	Внутренний пилот
R	Наружный пилот

④ Подвод электропитания


DL	DIN-разъем с индикацией
----	-------------------------

Пилотный пневмораспределитель для VJZ3

Номер для заказа	Напряжение питания
VJZ-P-3DL-XBN01	110 VAC
VJZ-P-4DL-XBN01	220 VAC
VJZ-P-5DL-XBN01	24 VDC

Размеры

VJZ315

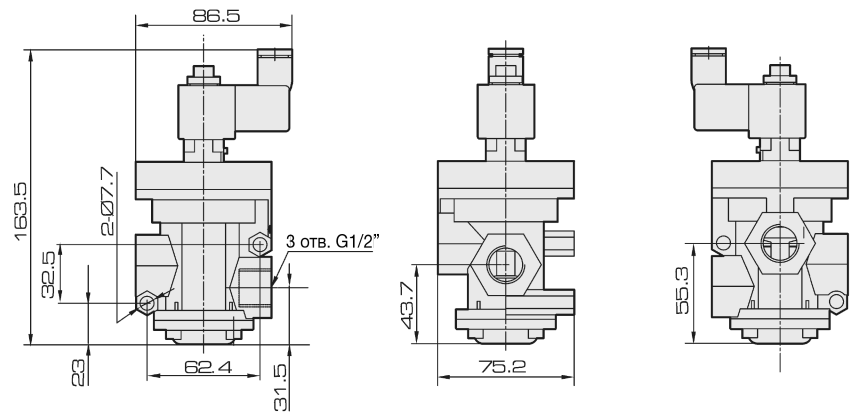

VJZ320, VJZ325

