הוראות התקנה

BD1, BD2, BDV

מפזר ליניארי עם נחירים

שיטת התקנה


- אפשרות להתקנה נסתרת באמצעות קפיץ התקנה A.
- יחידות באורך עד 3 מ׳ מתחברות במחברים המסופקים.
- גובה חדר לפי הספק: 2.4-4 מ׳.

כיוון הנחירים

- נחירים כדוריים מתכווננים בנפרד.
- BD1 כולל שורה אחת; BD2 / BDV שתי שורות.



תמונת המוצר

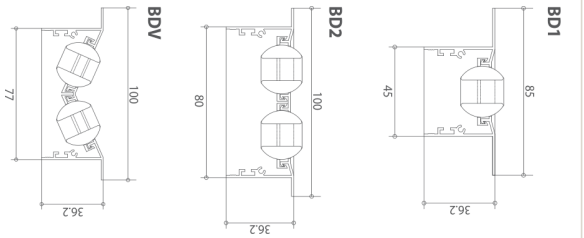

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 71-70.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.