הוראות התקנה

DD, DD1


תריס אספקה דו-כיווני

שיטת התקנה

- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- אפשרות לחיבור נסתר באמצעות מסגרת התקנה CC וקליפסים, לפי הדגם וההזמנה.
- גרסת 595 × 595 מ״מ לתקרת אריחים מסופקת ללא חורי התקנה.


כיוון האוויר

- להבי השורה הקדמית מתכווננים בנפרד; DD כולל שתי שורות ו-DD1 שורה אחת.
- דמפר OBD, אם הוזמן, מתחבר בכניסת הגריל.

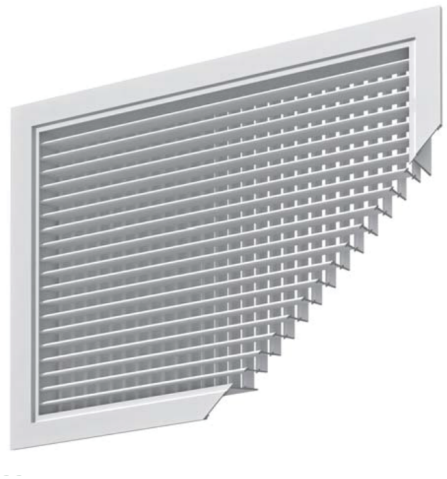


תמונת המוצר

DD

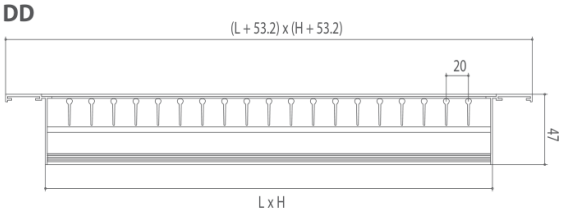

DD1

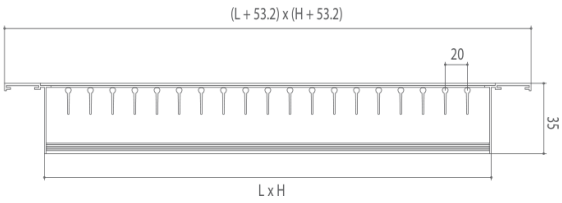

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 3-4.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.