הוראות התקנה

PFF, PFDD


מפזר מחורר עם מסגרת

שיטת התקנה

- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- גרסת 595 × 595 מ״מ לתקרת אריחים ללא חורים.
- PFDD: אפשרות לקיבוע בחורי הכניסה.
- חיבור לתעלת האוויר באמצעות מתאם ADP מתאים, בהתאם להזמנה.


גישה לאביזרים

- דלת PFDD נפתחת ונסגרת בלחיצה.
- מסנן FIL ודמפר OBD אופציונליים בכניסת המפזר.

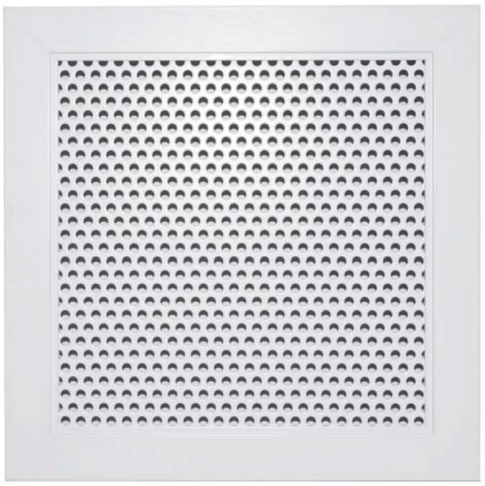

PFF

תמונת המוצר

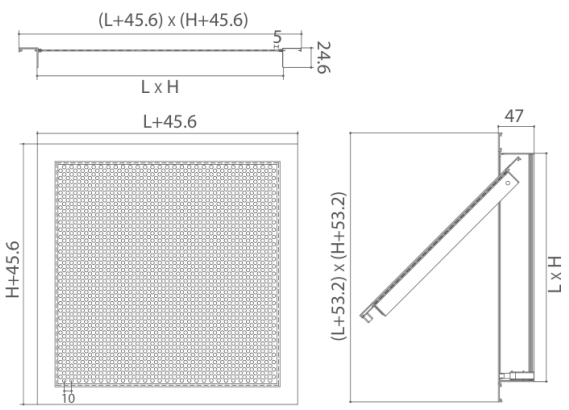

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 42-41.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.