הוראות התקנה

RSD

דמפר אל-חזור עגול

מיקום ההתקנה


- דמפר אל-חזור הממוקם בין שני מקטעי תעלה עגולה.
- פרטי הקיבוע אינם מפורטים בקטלוג הספק המצורף.

פעולה

- קפיץ סוגר את הלהבים עם ירידת הלחץ או עצירת המפוח, למניעת זרימה חוזרת.



תמונת המוצר

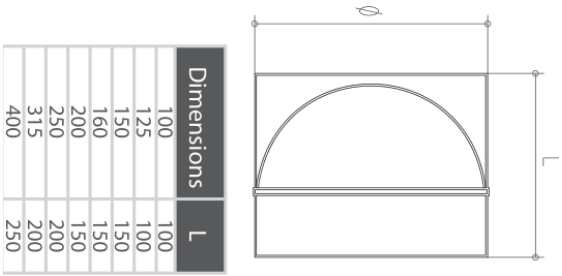

Dimensions	L
100	100
125	100
150	150
160	150
200	150
250	200
315	200
400	250

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמוד 110.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.