הוראות התקנה

SD-DD


תריס משולב אספקה ויניקה

שיטת התקנה


- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- אפשרות למסגרת CC כאשר להבי SD מאונכים למידת L.

כיוון האוויר

- להבי DD מתכווננים בנפרד.
- דמפר OBD, אם הוזמן, מחובר בכניסת הגריל.

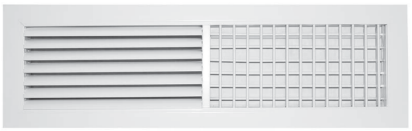

תמונת המוצר

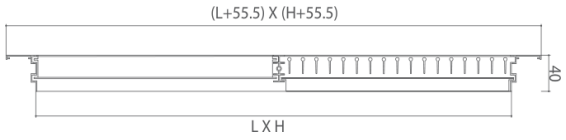

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמוד 16.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.