הוראות התקנה

SD, SDD

תריס יניקה

שיטת התקנה


- התקנה באמצעות ברגים בחורי ההתקנה השקועים במסגרת.
- גרסת 595 × 595 מ״מ לתקרת אריחים מסופקת ללא חורים.
- SD: אפשרות למסגרת CC לחיבור נסתר.
- SDD: אפשרות לברגים בחיבור הכניסה או למסגרת CC.

גישה וכיוון אוויר

- דלת הגישה בדגם SDD נפתחת ונסגרת בלחיצה.
- מסנן FIL ודמפר OBD, אם הוזמנו, ממוקמים בכניסת הגריל.



תמונת המוצר

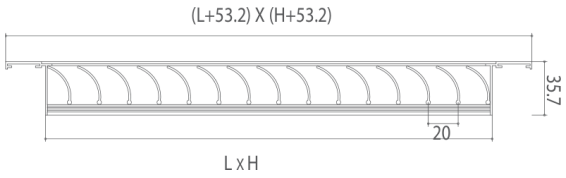

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 13-15.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.