הוראות התקנה

SFD


מדף אש מלבני

מיקום ההתקנה


- דמפר אש מלבני להתקנה בקירות או בתקרות בטון.
- פרטי הקיבוע ואיטום מעבר האש אינם מפורטים בקטלוג המצורף; נדרש פרט התקנה מאושר של הספק.

התאמת גרסה

- גרסאות RF120 / RF90 / RF60 בהתאם להזמנה.
- נתיך תרמי מעל 72°C מפעיל סגירה.
- אפשרות לחיווי או למפעיל חשמלי לפי ההזמנה.

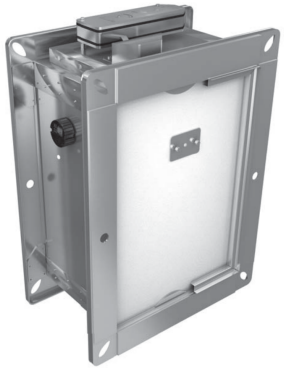

תמונת המוצר

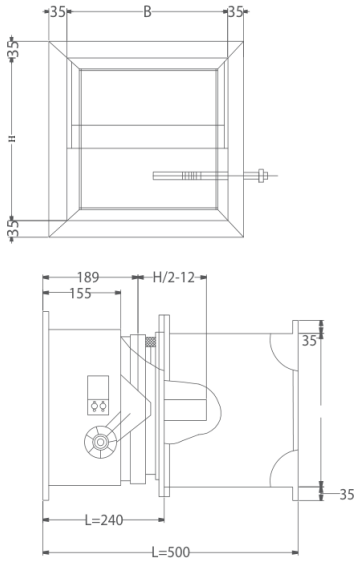

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 104-103.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.