הוראות התקנה

SLOT

מפזר סלוט ליניארי

שיטת התקנה


- אפשרות להתקנה נסתרת באמצעות קפיץ התקנה A.
- חיבור לתעלת האוויר באמצעות מתאם ADP מתאים, בהתאם להזמנה.
- יחידות באורך עד 3 מ׳ מתחברות באמצעות מחברי החיבור המסופקים.

כיוון ומיקום

- גובה חדר לפי הספק: 2.6-4 מ׳.
- הלהבים מאפשרים לכוון את זרימת האוויר.



תמונת המוצר

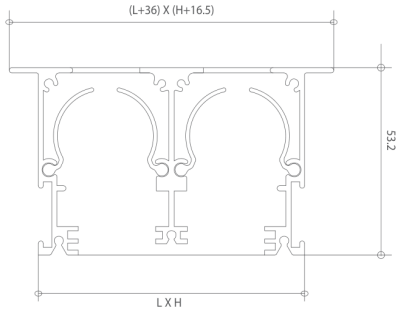

No. of slots	H interior (height) slot = 19 mm	H interior (height) slot = 25 mm
1	40	45
2	76	88
3	112	130
4	149	174
5	186	216
6	223	260
7	260	304
8	297	348

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 66-69.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.