הוראות התקנה

SP2, SP3

מפזר ליניארי דיסקי

שיטת התקנה


- אפשרות להתקנה נסתרת באמצעות קפיץ התקנה A.
- יחידות באורך עד 3 מ׳ מתחברות במחברים המסופקים.

כיוון האוויר

- SP2 כולל שתי שורות דיסקיות; SP3 שלוש שורות.
- הדיסקיות ניתנות לסיבוב 360°.



תמונת המוצר

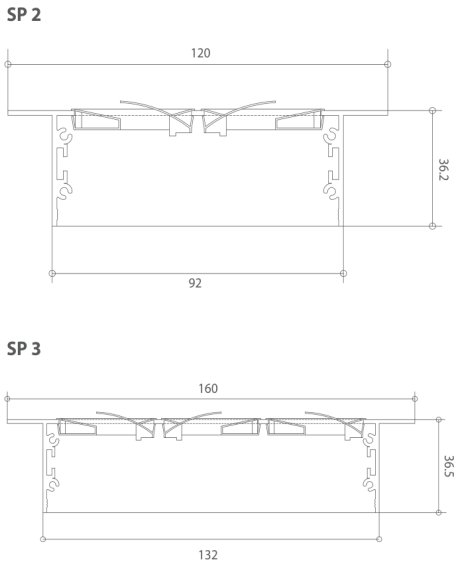

שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 73-72.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.