
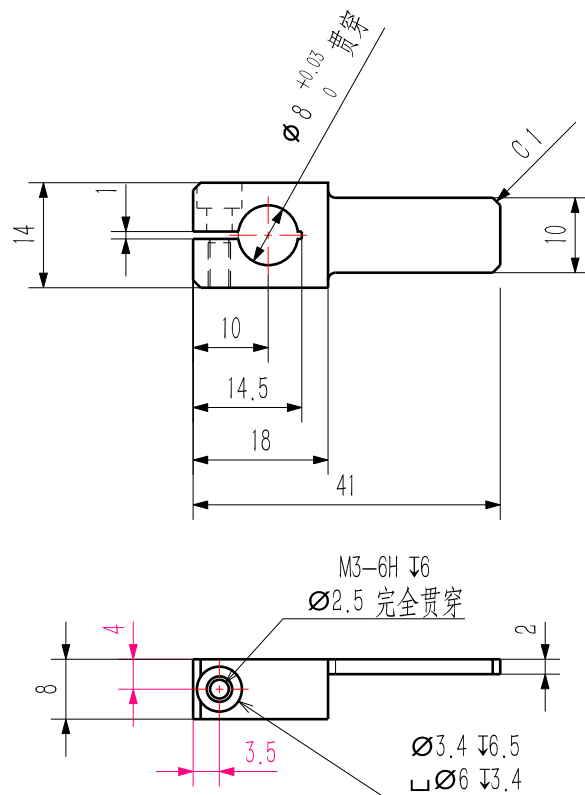




技术要求:

- 1、未注倒角为 00.5 ，未注圆角为 $R0.5$ ，未注角度公差为 $\pm 0.5^\circ$ ；
- 2、去除所有毛刺飞边，锐角倒钝，零件表面不允许有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；
- 3、加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣、毛刺等缺陷；
- 4、精加工后的零件应采取必要的支撑保护措施，加工面不允许有锈蚀和影响性能寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷；

尺寸公差按GB/T 1804—2000—F执行, 形位公差按GB/T 1184—1996—H执行						
极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.6	±1
直线度和平面度未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.025	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4

鼎晶科技			材质		6061				
			表面处理		本色阳极氧化（亮银色）				
	签名	日期	热处理		无		机型	XX	
设计			重量(kg)		0.005		单元	XX	
审核			阶段标记			比例	物料编码	401-990022	
标准化						1:1	名称	感应片	
批准			图幅 A4		第 1 页 共 1 页		视角		版本号 V00.1