
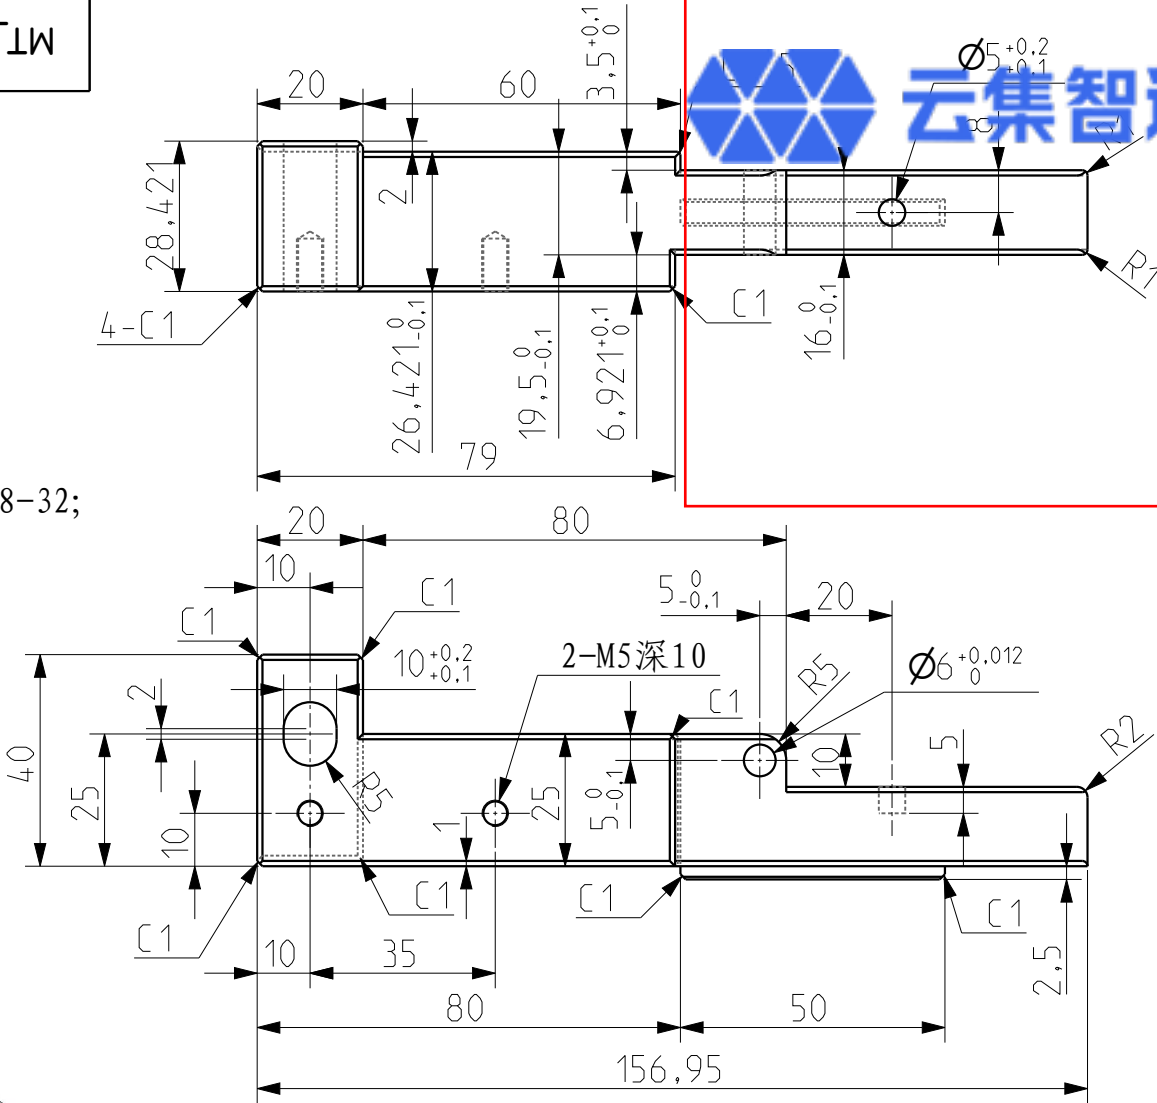


MT_03_22318ER_0_806

技术要求


- 1、锐棱倒钝;
- 2、调质处理, HRC28-32;
- 3、发黑处理;

刻印零件编号
及供应商简称

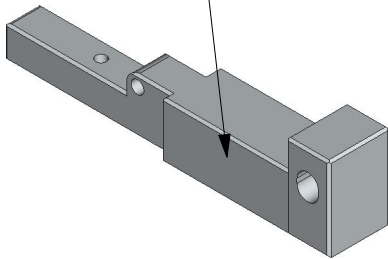

Change Notes			

Edition / Year,Month		1 /2403	2 /	3 /	4 /	5 /	6 /
	Material	45	Drawn	Checked	Approv.	Scale	1:2
	Mass	0,63 kg	CX	CZ	CW	Date	2024.3.8
Product Name		Drawing No.		Version			
推进器		MT_03_22318ER_0_806		V1			

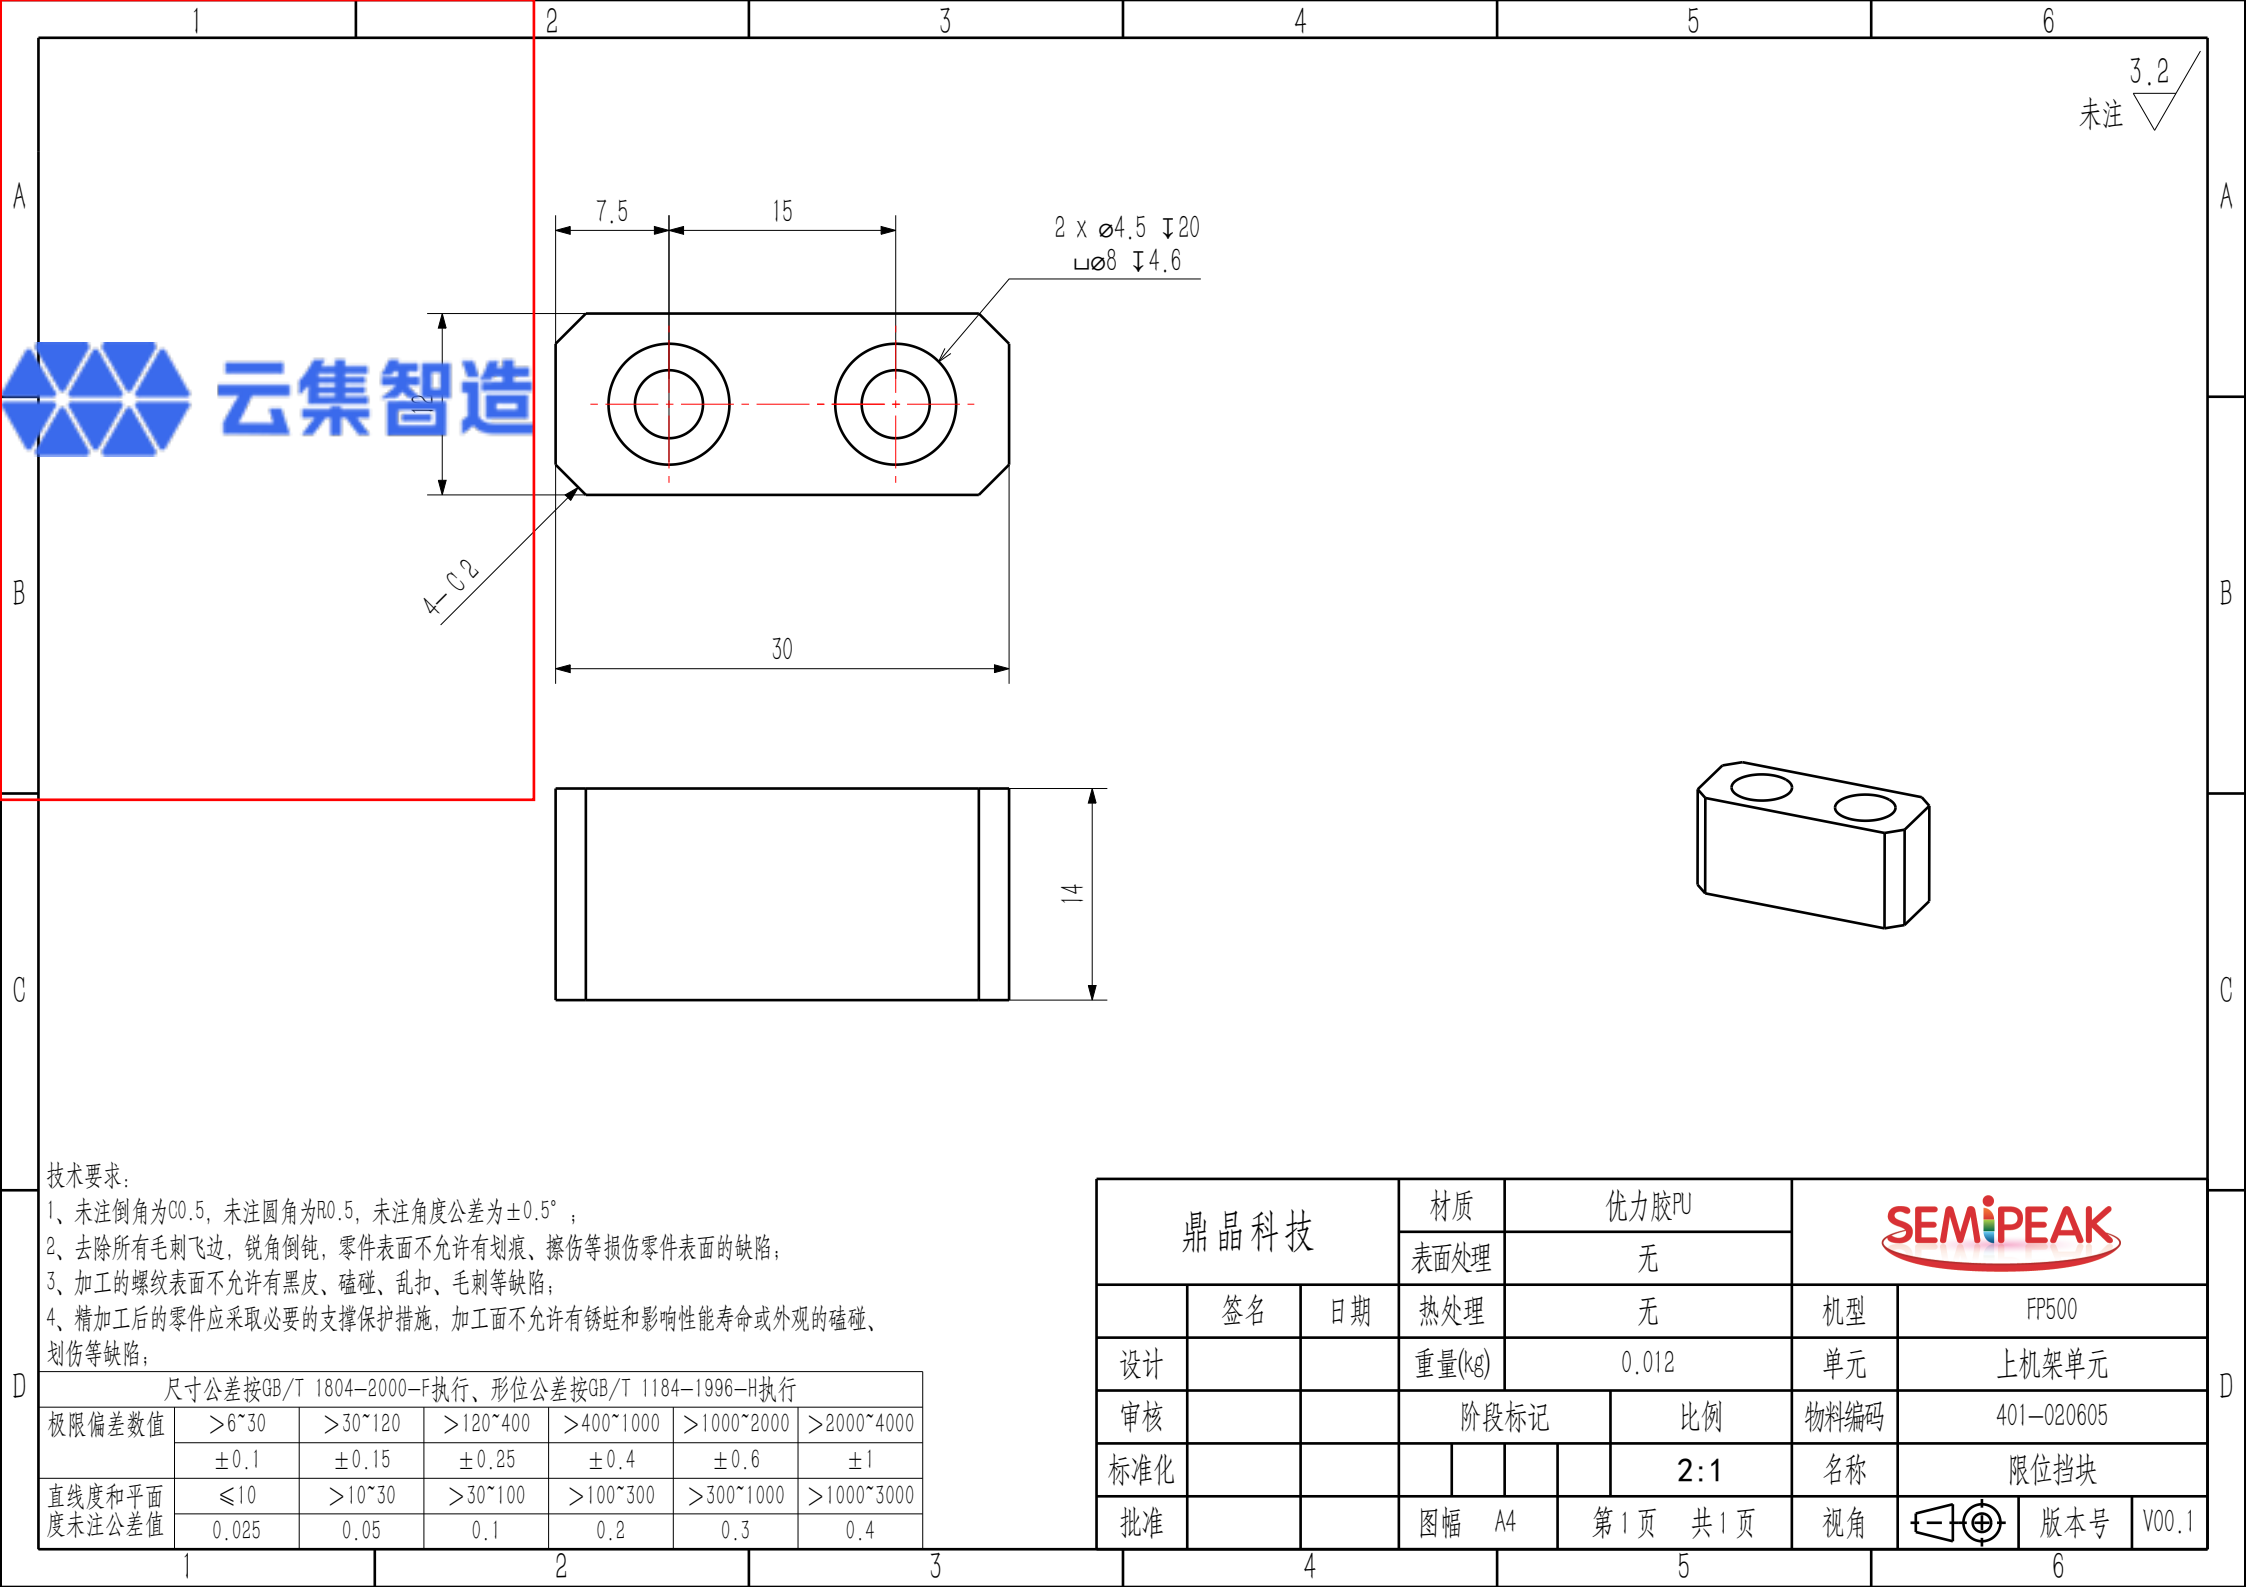

技术要求:
1、未注倒角为00.5, 未注圆角为R0.5, 未注角度公差为±0.5°;
2、去除所有毛刺飞边, 锐角倒钝, 零件表面不允许有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
3、加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣、毛刺等缺陷;
4、精加工后的零件应采取必要的支撑保护措施, 加工面不允许有锈斑和影响性能寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷;

尺寸公差按GB/T 1804-2000-F执行、形位公差按GB/T 1184-1996-H执行						
极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.6	±1
直线度和平面度未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.025	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4

鼎晶科技			材质	优力胶PU							
			表面处理	无							
	签名	日期	热处理	无			机型	FP500			
设计			重量(kg)	0.012			单元	上机架单元			
审核			阶段标记			比例	物料编码	401-020605			
标准化							2:1	名称	限位挡块		
批准			图幅 A4		第 1 页 共 1 页		视角		版本号	V00.1	