




未注

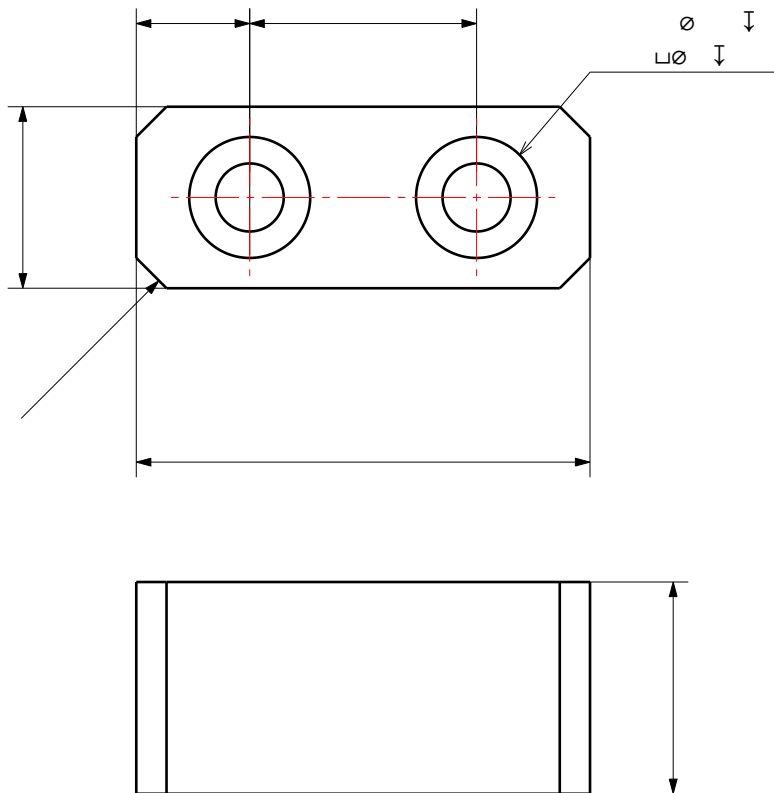

技术要求:

- 1、未注倒角为R0.5, 未注圆角为R0.5, 未注角度公差为 $\pm 0.5^\circ$;
- 2、去除所有毛刺飞边, 锐角倒钝, 零件表面不允许有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 3、加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣、毛刺等缺陷;
- 4、精加工后的零件应采取必要的支撑保护措施, 加工面不允许有锈斑和影响性能寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷;

尺寸公差按GB/T 1804-2000-F执行、形位公差按GB/T 1184-1996-H执行						
极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
直线度和平面度未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000

鼎晶科技			材质	优力胶PU							
			表面处理	无							
	签名	日期	热处理	无				机型			
设计			重量(kg)					单元	上机架单元		
审核			阶段标记			比例		物料编码			
标准化								名称	限位挡块		
批准			图幅 A4		第 页 共 页			视角		版本号	