其余 3.2

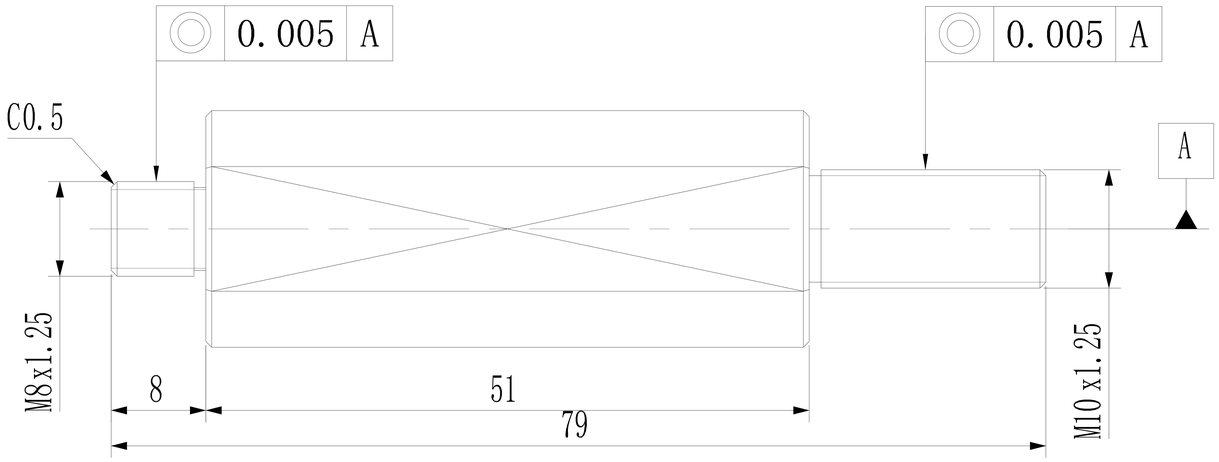

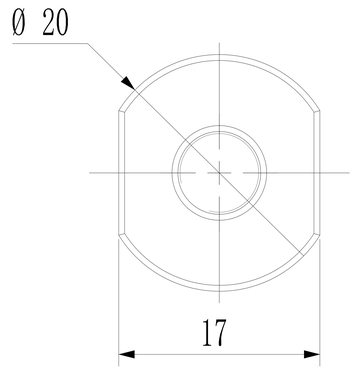

技术要求
1.去尽批锋毛刺
2.未标棱边倒角C0.3，未注倒角C0.3
3.未注螺纹孔深10mm以上
4.未注公差+/-0.1,按基孔制、基轴制加工
5.平面度任意300x300小于0.1
6.同轴度小于0.02，螺纹孔位置度0.1

绘 图	孙文斌	2022/3/23	[redacted]				
设 计	孙文斌	2022/3/23	ShenZhenKDYAutomationCo.,Ltd				
审 核			设备名称	小尺寸FOG(1-7寸)			
批 准			零件名称	浮动接头固定件-A			
视 图		单位/mm	零件图号	SF508-F06-2032-A			
处 理	去除毛刺						
材 料	sus304	单 重	134.84	数 量	4 pcs	比 例	1.5:1