

别
型

2





3

4

5

6

全部  3.2

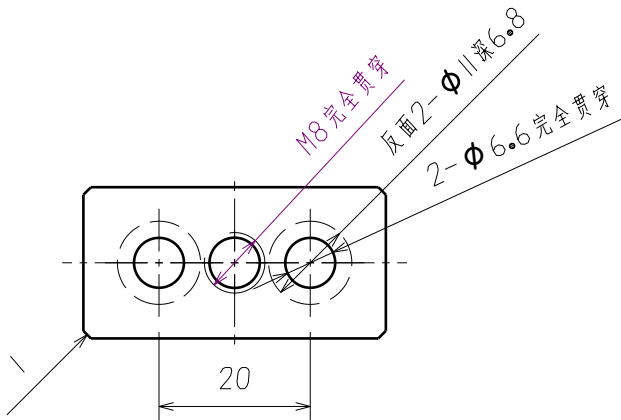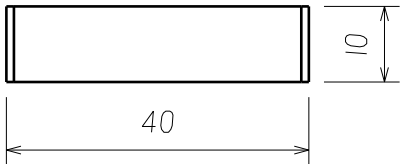

技术要求:

- 1、去除所有飞边、毛刺，棱边倒钝；
- 2、未注倒角0.5x45°，未注圆角R0.5；
- 3、未注形状公差应符合GB1184-80的要求；
- 4、螺纹表面不允许有磕伤、乱扣、毛刺等缺陷；
- 5、精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上，应采取必要的支撑、保护措施；加工面不允许有锈蛀和影响性能寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。

1. 未注尺寸公差等级， 机加为IT12级，镀金为IT14级 2. 未注角度公差为：±0.5°			材质	6061						
			表面处理	本色喷砂阳极氧化 (80目)						
	签名	日期	热处理	无			机型			
设计	方朱峰	20220428	重量 (kg)				单元	上料单元		
审核	蒋钱磊	20220428	阶段标记		比例		图号	NOR4139136		
标准化							名称	脚轮安装板		
批准			图幅 A4		第 页 共 页		视角		版本号	V00