

Procédure Artica :



-Lancer artica

C	- No localization
Albanian	- Shqip
Arabic	- عربي
Asturian	- Asturianu
Basque	- Euskara
Belarusian	- Беларуская
Bosnian	- Bosanski
Bulgarian	- Български
Catalan	- Català
Chinese (Simplified)	- 中文(简体)
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)
Croatian	- Hrvatski
Czech	- Čeština
Danish	- Dansk
Dutch	- Nederlands
English	- English
Esperanto	- Esperanto
Estonian	- Eesti
Finnish	- Suomi
French	- Français
Galician	- Galego
Georgian	- ქართული
German	- Deutsch
Greek	- Ελληνικά
Hebrew	- עברית
Hungarian	- Magyar
Icelandic	- Íslenska
Indonesian	- Bahasa Indonesia
Irish	- Gaeilge
Italian	- Italiano
Japanese	- 日本語
Kazakh	- Қазақ
Korean	- 한국어
Kurdish	- Kurdî
Lao	- ລາວ
Latvian	- Latviski
Lithuanian	- Lietuviškai

[!] Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique
Canada
France
Luxembourg
Suisse
Autre

<Revenir en arrière>

[!!] Configurer le clavier

Disposition de clavier à utiliser :

↑
États-Unis
Albanais
Arabe
Asturien
Bangladesh
Biélorusse
Bengali
Belge
Berbère (Latin)
Bosniaque
Brésilien
Britannique
Bulgare (BDS)
Bulgare (phonétique)
Birman
Canadien français
Canadien multilingue
Catalan
Chinois
Croate
Tchèque
Danois
Néerlandais
Dvorak
Dzongkha
Espéranto
Estonien
Éthiopien
Finnois
Français
Géorgien
Allemand
Grec
Gujarati
Gourmoukhî
Hébreu
Hindi
Hongrois
Islandais
↓

<Revenir en arrière>

-mettre l'ip de votre machine

[!] Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

- * quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;
- * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

192.168.16.50/24

Revenir en arrière
Continuer

-mettre votre passerelle (votre routeur)

[!] Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

192.168.16.254

Revenir en arrière
Continuer

-mettre votre DNS (dans mon cas l'ip de ma machine AD1)

[!] Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) ; vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

192.168.16.10

Revenir en arrière
Continuer

[!] Partitionner les disques



Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté
Configurer les volumes iSCSI

SCSI2 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA QEMU HARDISK

Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Revenir en arrière

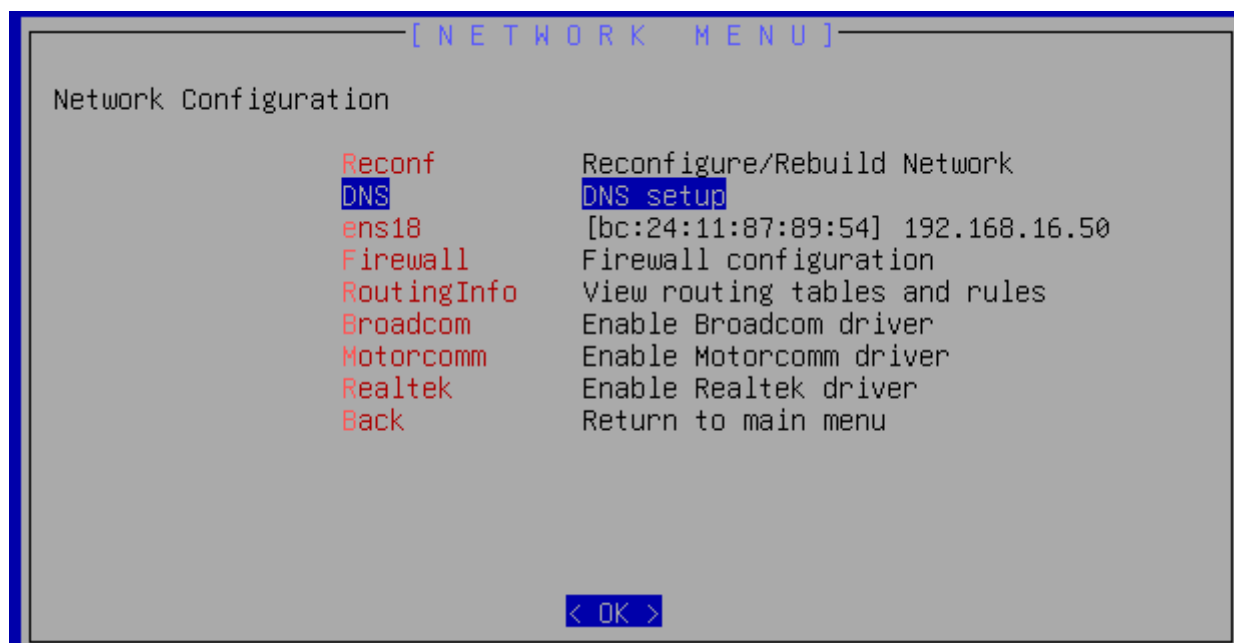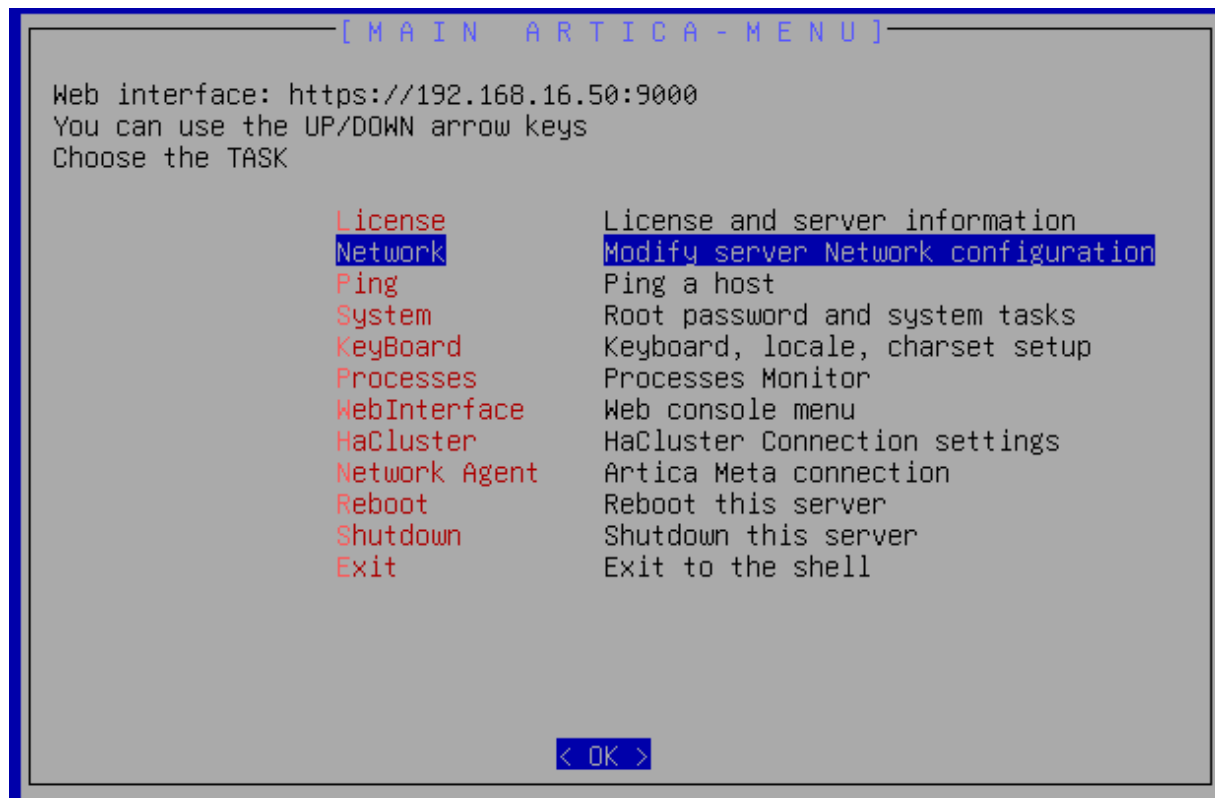

-mettre l'ip de votre AD1 en DNS principale et l'AD2 en secondaire

[NETWORK MENU]

Network Configuration

[DNS CONFIGURATION]

DNS 1: 192.168.16.10

DNS 2: 192.168.16.20

DNS 3:

< OK > < Cancel >

< OK >

-double click mettre votre mots de passe pour l'admin

[MAIN ARTICA - MENU]

Web interface: https://192.168.16.50:9000
 You can use the UP/DOWN arrow keys
 Choose the TASK

License	License and server information
Network	Modify server Network configuration
Ping	Ping a host
System	Root password and system tasks
KeyBoard	Keyboard, locale, charset setup
Processes	Processes Monitor
WebInterface	Web console menu
HaCluster	HaCluster Connection settings
Network Agent	Artica Meta connection
Reboot	Reboot this server
Shutdown	Shutdown this server
Exit	Exit to the shell

< OK >

-web interface https://192.168.16.50:9000

