


# PCI CTRL-28BYJ48

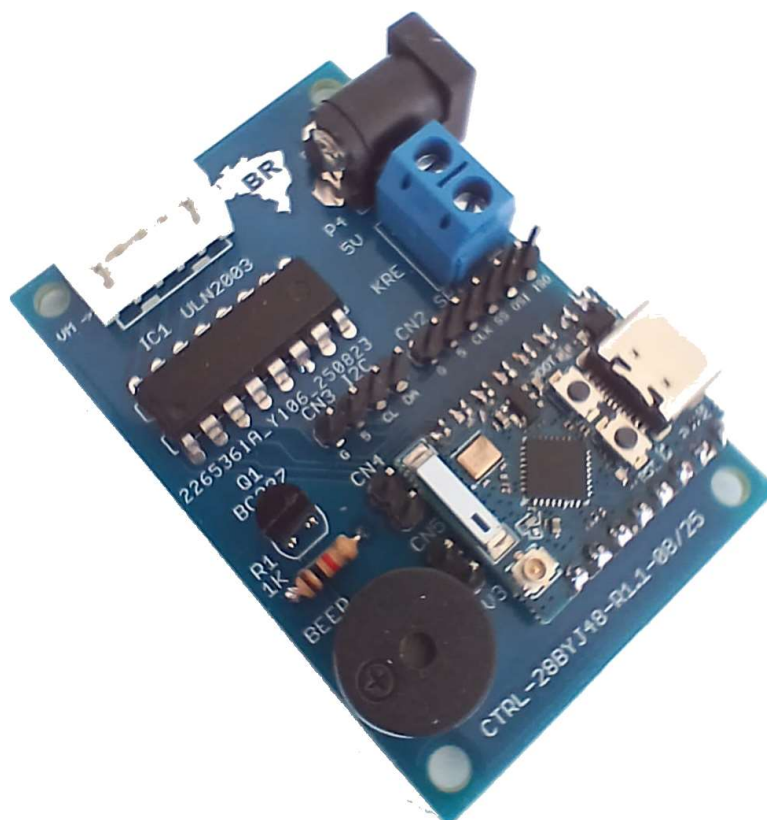

## MANUAL DO USUÁRIO

Aplicável as placas:

CTRL-28BYJ48 versão 1.1 e posteriores  
com o módulo microcontrolador ESP32 C3 supermini de 16 pinos

Manual rev. 1.2 — 06/2025

Eventuais atualizações desse manual podem ser encontradas em: <https://github.com/izyino/manuais>

## **INTRODUÇÃO:**

A presente placa de circuito impresso intitulada CTRL-28BYJ48 foi concebida para facilitar a construção de dispositivos para controle de motor de passo do tipo 28BYJ48 via WiFi, contemplando em um reduzido espaço de apenas 4 x 6 cm, o moderno microcontrolador ESP32 C3 em sua versão supermini de 16 pinos, o driver do motor de passo e todos os demais componentes, substituindo assim os antigos, obsoletos e saudosos Arduinos e seus “shields” sobrepostos em forma de sanduíche.

A versão 1.1 da placa de circuito impresso CTRL-28BYJ48 possui as seguintes características básicas:

- Utilização do microcontrolador ESP-32 C3 na versão supermini de 16 pinos, com WiFi e Bluetooth, CPU de 32-bits RISC-V Single-core 160MHz, WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0, Consumo ultra baixo de apenas 43uA, 400KB SRAM, 384KB ROM, 4Mb flash
- Controle de dispositivos com base em motor de passo modelo 28BYJ48 ou similar
- Utilização do driver ULN2003
- Beep sonoro passivo
- Conectores para acesso aos sinais I2C, SPI, Tx/Rx
- Completa biblioteca para controle do motor de passo, do beep sonoro e do Led azul, bem como um controle de tempo, não bloqueante, em alternativa às funções millis() e delay(), disponível em: <https://github.com/izyino/motbepled.h>



## **CONECTORES EXISTENTES NA PLACA CTRL-28BYJ48:**

### **CN1 – 28BYJ48:**

- 1 – 5Vcc ( fio vermelho)
- 2 – L1 (fio laranja)
- 3 – L1 (fio amarelo)
- 4 – L2 (fio rosa)
- 5 – L2 (fio azul)

### **CN2 – SPI:**

- 1 – Gnd
- 2 – Vcc (+5V)
- 3 – CLK
- 4 – SS
- 5 – MOSI
- 6 – MISO

### **CN3 – I2C:**

- 1 – Gnd
- 2 – Vcc (+5V)
- 3 – SCL
- 4 – SDA

### **CN4 – Tx Rx:**

- 1 – Tx
- 2 – Rx

### **CN5 – 3V3:**

- 1 – Gnd
- 2 – +3V3

## **RELAÇÃO DE COMPONENTES:**

Placa de circuito impresso Rev.1.1  
 Módulo ESP32 C3 supermini, 16 pinos  
 CI driver ULN2003, dip 16  
 Conector molex 5 pinos com polarizador (CN1, para o motor)  
 Conector P4 fêmea, 90 graus, solda placa  
 Borne KRE de 2 pinos (montagem opcional)  
 Beep passivo (montagem opcional)  
 Transistor BC337 (montagem opcional)  
 Resistor de 1K montagem opcional)  
 Conector KRE de 2 pinos (montagem opcional)  
 Conector 6 pinos macho (CN2 – SPI, montagem opcional)  
 Conector 4 pinos macho (CN3 – I2C, montagem opcional)  
 Conector 2 pinos macho (CN4 – TxRx, montagem opcional)  
 Conector 2 pinos macho (CN5 – 3V3, montagem opcional)

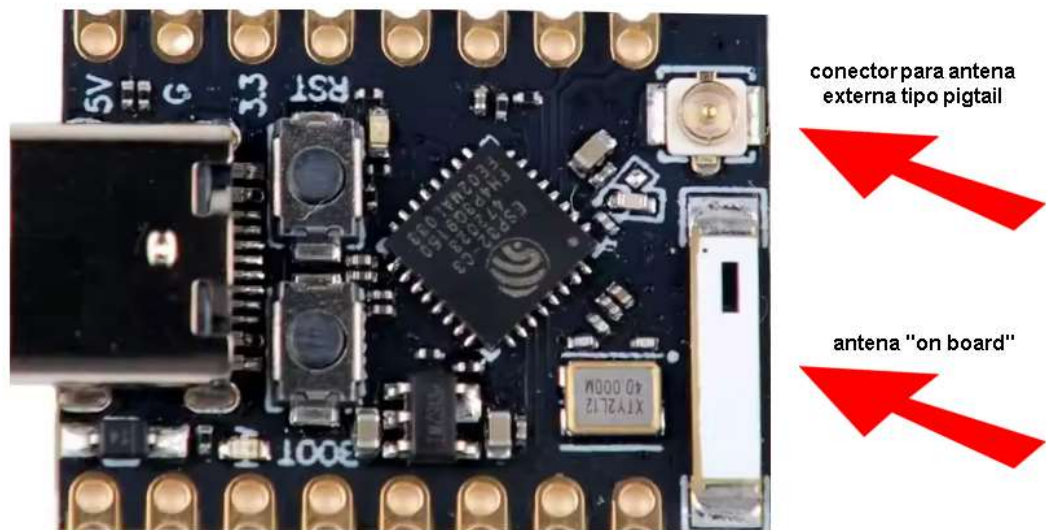


Fig. 1 – Modelo de ESP32 C3 recomendado

Existe diversos modelos diferentes de ESP32 C3 disponíveis no mercado. O modelo que mostrou mais facilidade de conexão e melhor desempenho, especialmente no tocante ao alcance WiFi é o mostrado na figura 1 acima.

O modelo mais comum, mostrado na figura 2 abaixo, **deve ser evitado** uma vez que esse modelo possui um alcance muito menor em virtude da sua antena “on board” ser visivelmente menos elaborada, sem contar com a ausência do conector para antena externa.

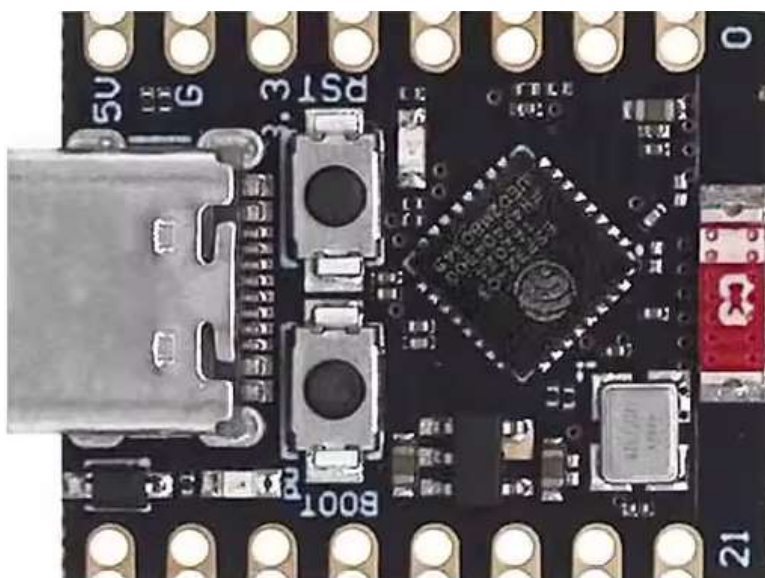


Fig. 2 – Modelo de ESP32 C3 **-NÃO-** recomendado

**DIAGRAMA ELÉTRICO:**

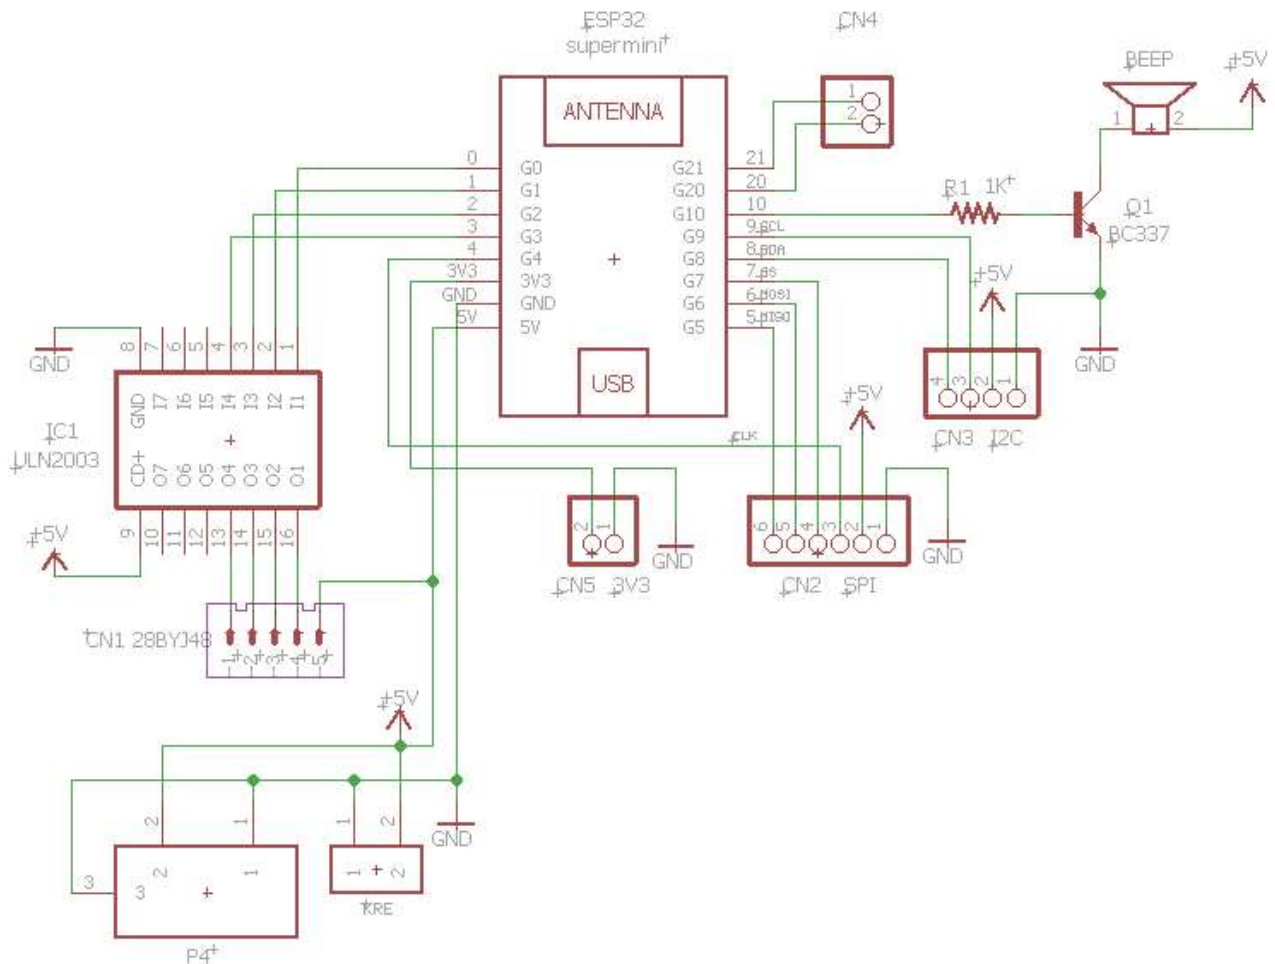


Fig. 3 – Diagrama elétrico da placa CTRL-28BYJ48 Rev. 1.1

**IMPORTANTE:** Algumas placas da revisão 1.1 possuem o pino 5 do CN1 (28BYJ48) sem nenhuma conexão, e foram deixados em aberto. Nesses casos é necessário que se ligue esse pino 5 do CN1 ao Vcc (+5V) para que os motores 28BYJ48 funcionem corretamente

## DIMENSÕES DA PLACA E CONECTORES:

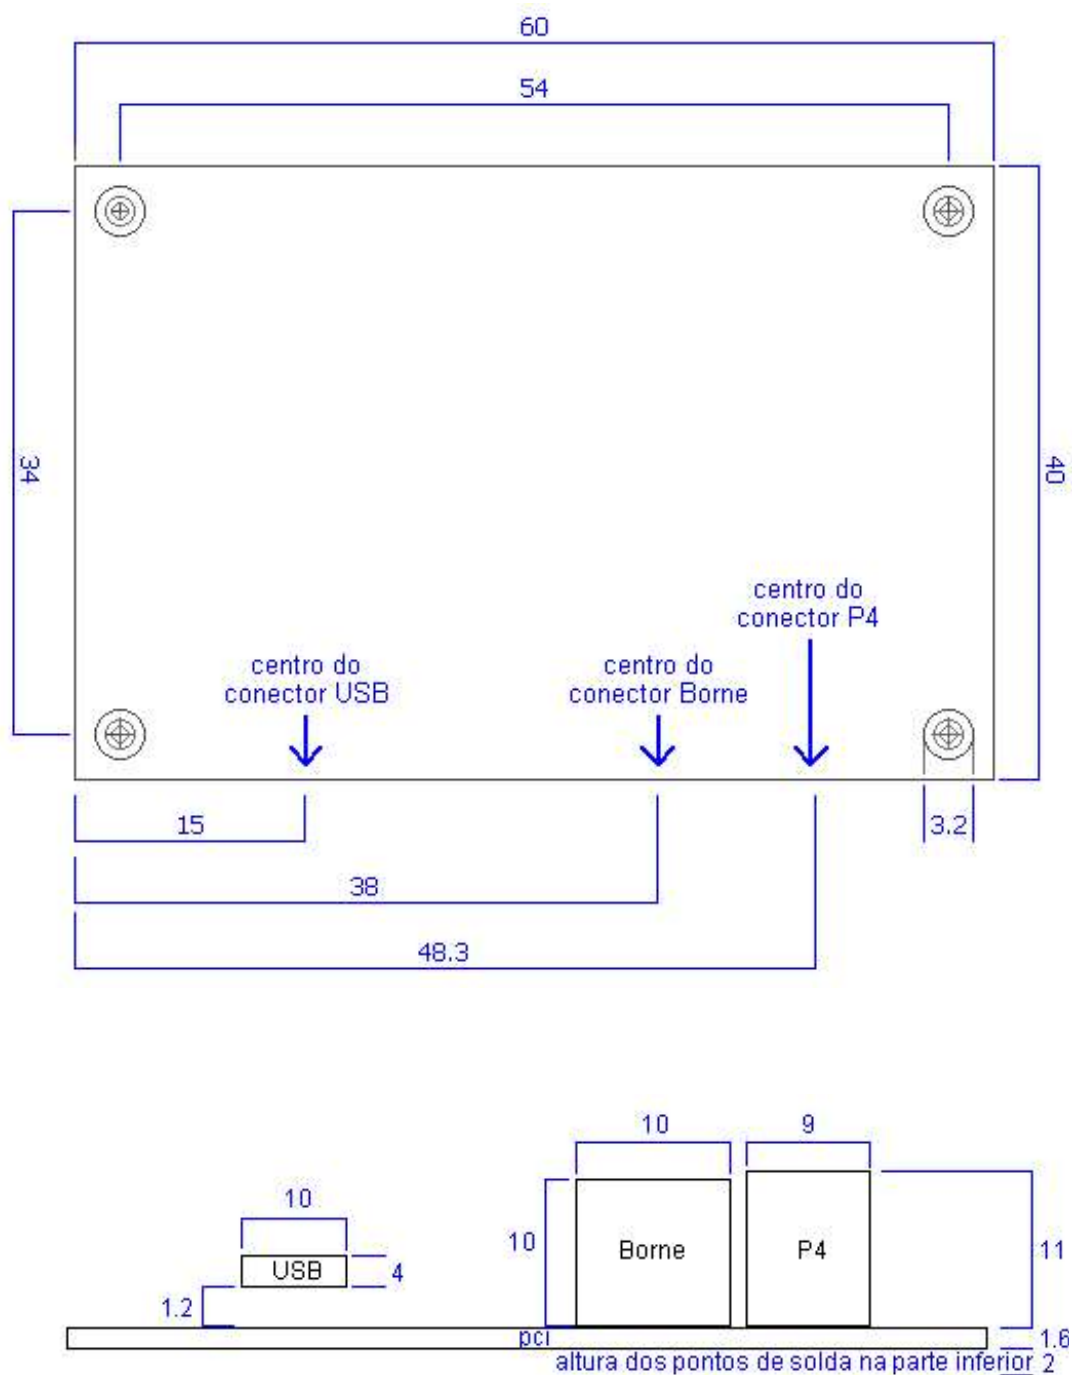


Fig. 4 – Dimensões da placa e conectores



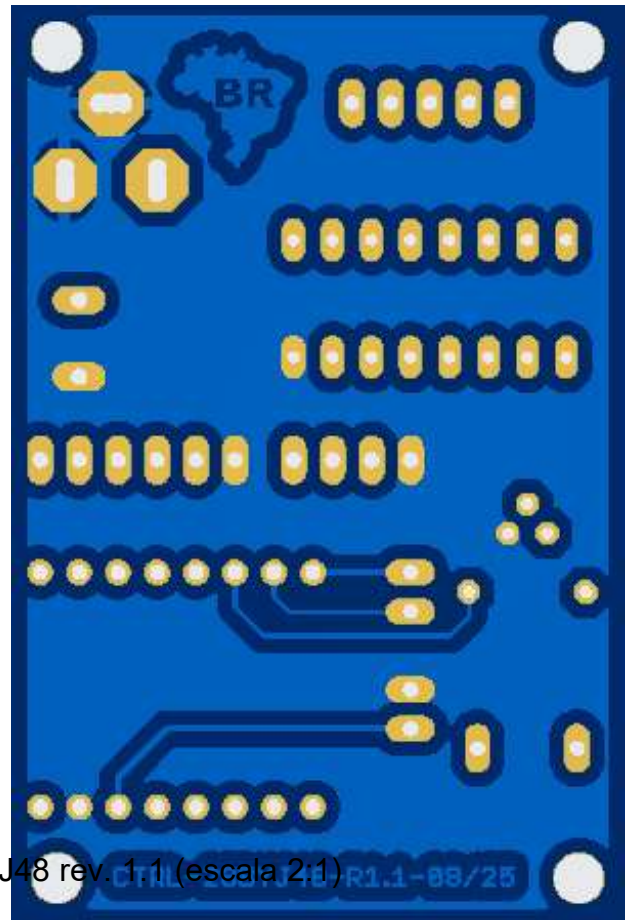
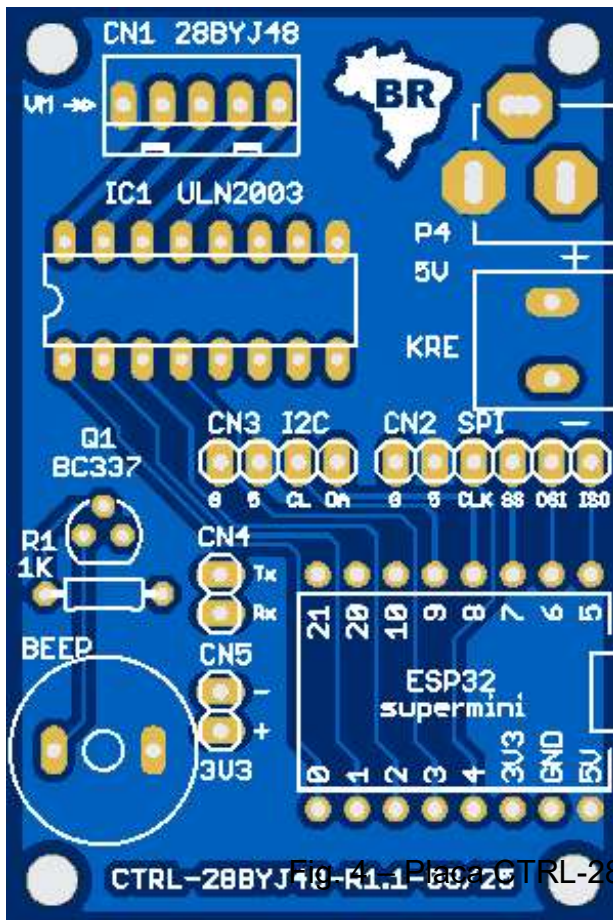


Fig. 4 - Placa CTRL-28BYJ48 rev. 1.1 (escala 2:1)

## **BIBLIOTECA:**

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações a serem hospedadas em placas baseadas nos microcontroladores ESP32, foi criada uma biblioteca de nome `motbepled.h`, disponível em <https://github.com/izyino/motbepled.h> a qual deve ser utilizada conforme as instruções seguintes.

As funções descritas a seguir referem-se apenas àquelas relevantes para a placa CTRL\_28BYJ48. Registre-se que a biblioteca `motbedled.h` possui muitas outras funções que fazem sentido apenas para placas mais complexas que a CTRL\_28BYJ48.

**`#include < motbepled.h>`**

para incluir a biblioteca ao programa. Dependendo de onde a biblioteca estiver gravada, pode-se usar alternativamente o formato `#include "motbepled.h"`

**motbepled x(t);**

comando construtor que deve ser informado logo após o include, sendo t uma variável do tipo int8\_t que define o tipo e o modo de operação do motor conectado a CN1, sendo possível os seguintes valores:

- 1 – Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, baixo torque, baixo consumo
- 2 – Para motor 28byj-48, 2048 passos por volta, alto torque, alto consumo
- 3 – Para motor 28byj-48, 4096 passos por volta, médio torque, médio consumo

**x.pinsStep0(0, 1, 2, 3, -1, -1);**

comando que informa os pinos do microcontrolador ESP associados ao motor de passo, sendo os quatro primeiros das bobinas principais e os dois últimos dos sinais enable. O valor -1 significa que os sinais correspondentes não se aplicam no presente caso. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL\_28BYJ48 deve-se informar o comando pinsStep0 exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinsStep0 (0, 1, 2, 3, -1, -1); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

**x.pinBeep(10);**

comando que informa o pino do microcontrolador ESP associado ao beep. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL\_28BYJ48 deve-se informar o comando pinBeep exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinBeep (10); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

**x.pinLed(8, 0);**

comando que informa o pino do microcontrolador ESP associado ao Led e o nível lógico para o led aceso. Para uso da biblioteca motbepled.h com a placa CTRL\_28BYJ48 deve-se informar o comando pinLed exatamente como mostrado acima, ou seja: x.pinLed (8, 0); e deve ser informado na sessão de setup de todos os programas, sempre antes do x.begin()

**x.begin();**

inicializa as diversas funções da biblioteca. Deve ser colocado na sessão de setup de todos os programas que se utilizem da biblioteca



**x.runStep(0, steps, velstep, cwstep);**

comando que ativa o motor de passo, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

steps – variável uint32\_t contendo o número de passos a movimentar

velstep – variável uint8\_t que define a velocidade da movimentação em RPM (rotações por minuto). Este valor pode variar entre 1 e 16, dependendo do motor utilizado e da corrente disponível na fonte de alimentação

cwstep – variável booleana que define o sentido da movimentação, sendo “true” para sentido horário e “false” para sentido anti-horário

**x.stepstogo(0);**

esta função retorna no formato uint32\_t o número de passos ainda restantes para que o motor chegue ao seu destino. Zero significa que o motor já chegou ao seu último destino e já encontra-se parado. Antes de comandar qualquer movimentação deve-se consultar esta função para ter certeza que o motor encontra-se parado

**x.beep(bnum, bdur, bfreq, binter);**

comando que ativa a emissão de beeps sonoros, de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

bnum – variável inteira que especifica o número de beeps a serem emitidos

bdur – variável inteira que especifica a duração de cada beep, em milisegundos

bfreq – variável inteira que especifica a frequência dos beeps, em Hertz (Hz). Os beeps passivos comuns respondem bem frequências entre 200Hz e 5000Hz

binter – variável inteira que especifica a duração da pausa entre os beeps, em milisegundos

**x.led(Inum, Idur, linter);**

comando que ativa piscadas do Led (conectado ao pino 8 do módulo ESP32) , de forma automática e assíncrona, conforme as seguintes variáveis:

Inum – variável inteira que especifica o número de piscadas a serem emitidas

Idur – variável inteira que especifica a duração do Led acesso em cada piscada, em milisegundos

linter – variável inteira que especifica a duração do Led apagado em cada piscada, em milisegundos

**x.setms(yms);**

comando para inicializar o contador de milisegundos com o valor informado pela variável yms do tipo uint32\_t. Imediatamente após inicializado, o contador começa ser subtraído de 1 a cada milisegundo

**x.getms();**

esta função retorna no formato uint32\_t o estado atual do contador de milisegundos previamente inicializado pelo comando x.setms. Serve como alternativa para a função delay(), de forma assíncrona

**x.stopStep(0);**

esta função interrompe o movimento do motor de passo

**x.stopLed();**

esta função interrompe as piscadas do Led eventualmente em andamento

**x.stopBeep();**

esta função interrompe a emissão de beeps sonoros eventualmente em andamento

## Exemplos de utilização da biblioteca

No início do programa:

```
#include < motbepled.h>
motbepled x(2);
```

na sessão do setup:

```
x.begin();
```

---

**//movimenta o motor de passo (conectado em CN1), tipo 28BYJ-48,  
//velocidade 3 RPM, sentido horário, 2048 passos:**

```
//função principal:
x.runStep(0, 2048, 3, true);
//o motor começa a se movimentar imediatamente após a função runStep ser chamada
//para saber se o motor de passo já chegou ao destino, fazer
if (x.stepstogo(0)>0) {ainda não chegou ao destino. Está em movimento...};
//a qualquer momento o movimento do motor de passo pode ser interrompido
x.stopStep(0);
```

---

**//emite 10 beeps de 2KHz de 0,5s com pausa interbeeps de 0,25s:**

```
//função principal:
x.beep(10, 500, 2000, 250);
//os beeps começam a ser emitidos imediatamente após a função beep ser chamada
//a qualquer momento a emissão dos beeps sonoros pode ser interrompida
x.stopBeep();
```

---

**//pisca o Led 50 vezes com 0,25s aceso seguido de 0,10s apagado:**

```
//função principal:
x.led(50, 250, 100);
//o led começa a piscar imediatamente após a função led ser chamada
//a qualquer momento as piscadas do Led podem ser interrompidas
x.stopLed();
```

---

**//contagem de 4 segundos, de forma assíncrona:**

//função principal:

`x.setms(4000);`

`while (x.getms()>0){enquanto espera 4s, pode fazer coisas...}`

//a variável x.xms começa a ser decrementada imediatamente após ter sido inicializada

## **Programas contidos no diretório “examples” da biblioteca**

### **Exemplo n.1:**

utilização das funções principais presentes na biblioteca motbepled.h, para controle de um motor de passo, beep, led e timer nas placas de circuito impresso baseadas no microcontrolador ESP32 com driver ULN2003 ou com a ponte H-H L293D. Pressupõe que um motor de passo tipo 28byj48 esteja conectado. O programa faz movimentos repetitivos do motor, dando n voltas a cada repetição, alternando o sentido e emitindo a cada ciclo dois beeps e vinte piscadas rápidas do led azul.

### **Exemplo n.2:**

semelhante ao Exemplo n.1, com acréscimo de dois motores DC, os quais giram, um durante 4 segundos a 100% da velocidade e o outro durante 12 segundos a 45% da velocidade. Este exemplo pressupõe uma placa baseada em ESP32 com dois drivers ponte H-H tipo L293D. O programa faz ainda movimentos repetitivos do motor de passo, dando n voltas a cada repetição, alternando o sentido e emitindo a cada ciclo dois beeps e vinte piscadas rápidas do led azul.

### **Exemplo n.3:**

exemplo de utilização da placa de circuito impresso baseadas no microcontrolador ESP32 com driver ULN2003 ou com a ponte H-H L293D. O programa atua como servidor web na modalidade “access point”. Pressupõe que um motor de passo tipo 28byj48 esteja conectado. Ver instruções nos comentários no próprio Exemplo n. 2.

#### **Exemplo n.4:**

utilização das funções principais presentes na biblioteca motbepled.h, associadas a comunicação WiFi, incluindo um servidor web, em placas de circuito impresso baseadas em ESP32. Pressupõe que um motor de passo tipo 28byj48 esteja conectado.

Na primeira execução deve-se conectar via access point na rede motbepled com a senha 00000000. Acessar então o IP 192.168.4.1. Em resposta, o programa exibe uma tela contendo a lista de redes WiFi ao alcance, para que o usuário informe qual rede será utilizada, juntamente com a senha correspondente. Dependendo do número de redes ao alcance, pode demorar um certo tempo até que a lista seja exibida.

Informar então o número da rede escolhida e a sua senha, seguido por um clique no botão "submit". Feito isso, basta apontar o browser para o IP fixo normalmente igual a 192.168.1.99 ou outro, conforme informado pelo monitor serial.

#### **Exemplo n.5:**

utilização das funções principais presentes na biblioteca motbepled.h, associadas a comunicação WiFi, incluindo um servidor web, em placas de circuito impresso baseadas em ESP32. Pressupõe que um motor de passo tipo 28byj48 esteja conectado.

Esse exemplo mostra o esboço de um programa para controle de alimentação de animais via WiFi. Pressupõe que um motor de passo tipo 28byj48 esteja conectado., supostamente usado para despejar uma dose de ração a cada 45 graus girados.

Acessar via browser o IP informado no monitor serial. Fazer então a programação da alimentação, de até 4 vezes ao dia, informando para cada refeição: hora, minuto e a quantidade de doses (uma dose=45graus).

**OBSERVAÇÃO:** Deve-se rodar antes desse exemplo n.5, pelo menos uma vez, o programa exemplo n.4 para que o nome da rede WiFi a ser utilizada, juntamente com a sua senha fiquem armazenadas na memória flash do ESP32

---

**IMPORTANTE:** Antes da execução de qualquer um dos exemplos citados, deve-se conferir e alterar quando necessário a pinagem dos motores, beep e Led atribuída pelos comandos pinsStep, pinsDC, pinBeep e pinLed, para que correspondam fielmente ao hardware utilizado