



Mutternbezeichnung R20-10K3-FSCDIN

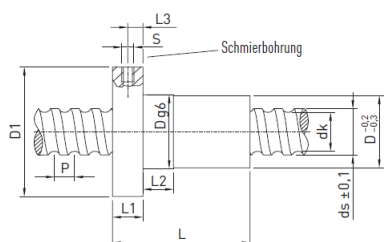

Merkmale Konfiguration: R20-10K3-FSCDIN-900-900-0,052

Spindeltyp		gerollt
Nenndurchmesser		20
Steigung		10
Wegschwankung		52 μ m / 300 mm
Mutternmontage		Mit Axialspiel 0,04 mm montiert

Mutternbezeichnung R20-10K3-FSCDIN / Spindelbezeichnung R20-10-900-900-0,052

Spindeldurchmesser	ds	19,3	mm
Steigung	P	10	mm
Mutterndurchmesser	D_{g6}	36	mm
Flanschaußendurchmesser	D1	58	mm
Zentrierdurchmesser	D2	47	mm
Bohrungsdurchmesser	D3	6,6	mm
Bohrbild		1	
Mutternlänge	L	48	mm
Flanschbreite	L1	10	mm
Passungslänge	L2	10	mm
Abstand Schmierbohrung	L3	5	mm
Schmierbohrung	S	M6	mm
Flanschbreite	B	44	mm
Kerndurchmesser	dk	16,6	mm
Dynamische Tragzahl	C_{dyn}	12100	N
Statische Tragzahl	C₀	23.500	N
Axialspiel		0,04	mm
Masse		0,32	kg/St.

Angaben für Ihre Bestellung:

R20-10K3-FSCDIN-900-900-0,052

E1: -

E2: -