



에어 리크 테스터

고해상도 리크 검사가 가능한
컴팩트형 리크 검사기



- 7 bar까지의 풀 스케일 업 리크 검사
- 고해상도 압력 디케이(0.1mbar)
- 7" 컬러 터치스크린 LCD 디스플레이
- 6가지 탭메뉴로 구성된 쉬운 UI
- 리크마스터의 정확도 높은 결과 도출
- PLC/PC용 디지털 I/O, RS232, TCP/IP통신
- 결과 데이터 저장을 위한 USB 포트

적용 산업



7" 컬러 터치 스크린 LCD 디스플레이
(7" colour LCD display with touch screen)

7" 사이즈의 디스플레이가 화면의 가득성을 높여주며 화면 터치 방식으로 사용자의 편의성이 좋습니다.




손잡이가 있는 컴팩트한 디자인
(Compact design with handle)

손잡이가 달려 있어 이동 시 휴대하기 편하며 좁은 공간에서도 활용도 높은 컴팩트한 사이즈입니다.



PLC, PC 연결을 위한 I/O, RS232, TCP/IP
(Digital I/O, RS232 and TCP/IP interface for PLCs, PC)

PLC 또는 PC 같은 외부기기와의 연결을 위해 다양한 외부통신 제어 인터페이스를 제공합니다.



압력 배출 시 소음을 줄이는 소음기 장착
(Silencer fitted to reduce noise when discharging pressure)

압력을 배출할 때 발생하는 강한 소음을 줄여주는 소음기를 장착하여 검사 시 소음 스트레스를 줄여줍니다.



6가지 탭메뉴로 구성되어 사용하기 쉬운 UI
(Easy-to-navigation configuration with 6 menu tabs)

검사, 수동, 스펙, 설정, 로그, 교정의 6가지 메뉴로 간편하게 검사 설정과 결과 조회를 할 수 있습니다.



검사 결과 데이터 저장을 위한 USB 포트
(Test results can be easily stored in a USB Memory)

사용자가 테스트 완료 후 검사 결과 데이터를 USB 메모리로 내보내기하여 별도로 저장할 수 있습니다.



최대 7bar까지 풀 스케일 업 리크 검사
(Leak test with full scale up to 7 bar)

리크 검사 압력 범위가 0에서부터 7 bar까지 풀 스케일로 적용됩니다.




고해상도 압력 디케이(0.1mbar)
(High-resolution pressure decay)

0.1 mbar의 고해상도 압력 디케이를 지원하여 정확하고 신뢰도 높은 검사가 가능합니다.

MENU UI



LAYOUT

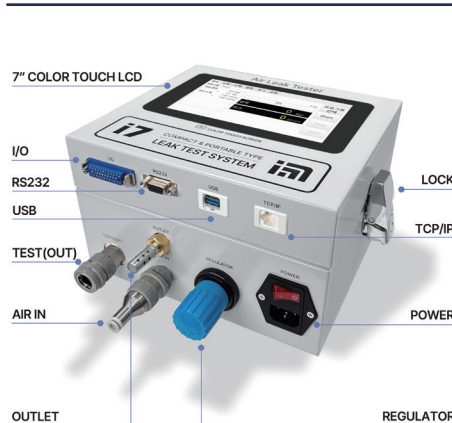

SPECIFICATION

Main Power	AC 220V / 50~60Hz
Size	W260 X D300 X H160mm
Display	7" color touch LCD
OS	Raspbian
Test Pressure	0 ~ 7 bar (0 ~ 101 psi)
Pressure Drop	±0.035 %FS (RSS)
Data Interfaces	RS232 serial line, TCP/IP, I/O
Pressure Unit	Bar, mBar, PSI, kg/cm², Pa, kPa, MPa
Flow Unit	scm, sccs, scch, slpm, slps, slph, scfm, scfs, scfh