

RSI-6485 SERIES



RSI-6485

● 제품 소개

RSI-6485 MODEL은 RS-232, RS-485, 422 SERIAL 통신을 이용하여 데이터를 디지털로 표시하고 Analog output, Relay output을 지원하는 INDICATOR입니다.

D/A CONVERT를 OPTION 사양으로 Analog-scale type의 OUTPUT이 지원됩니다. Digital및 Analog 특성이 대단히 우수하고 특히, 주위 온도와, 외부 line noise에 대한 특성이 우수하여 연구실을 비롯한 첨단 산업현장등 다양한 분야에서 폭 넓게 적용되고 있습니다.

또한 hardware및 software부분에 다양한 option 사양이 지원되도록 설계 제작되어 사용자의 선택 폭을 극대화하였습니다.

● 모델별 특징

● 제품 특징

ANALOG	- 고속형, 정밀형 - 풍부한 SOFTWARE - 완벽한 NOISE 대책 - 우수한 온도 특성
DIGITAL	- 원 터치 영점 조정 - 입력 DATA의 표시 선택 (단/양방향) - Analog 출력사용시 DA- hi, lo 설정 기능 - 끝자리 표시치 선택 기능(STEP) - AUTO ZERO ON/OFF 선택기능 - OFFSET 기능 - + 입력에 - 표시기능 - KEY LOCK 기
RELAY	- 2ch RELAY 출력(DRY CONTACT) - 8ch open collector출력(NPN O/C) (Option) - 절대치 동작 기능 - nomal/hysteresis/range 선택 기능 - 동작속도 선택 기능
외부사항	- 외부메이터 HOLD기능 - PEAK - 외부 ZERO - 외부 ZERO시 영점 DATA 저장 기능 - 통신option: - RS232C / RS485 / RS422 / CAN/ - BCD / BIN/ GRAY(발주시 선택)


● 제품 스펙

센서 입력부	입출력 신호	RS-485, RS-422, RS-232, CAN (발주시 선택)
	EXC 전압	24Vdc $\pm$ 1%(30mA), 15Vdc (option)
INDICATOR 출력부	ANALOG OUTPUT	1~5V, 0~10V, 0~20mA, 4~20mA, $\pm$ 5V, $\pm$ 10V
	relay output	A점점 (125VAC/0.5A , 24VDC / 1A)
	relay특성	절대치 동작 설정/ 동작속도 선택/ nomal, hysteresis, range선택
	INTERFACE	RS-232C, RS-485, RS-422, BCD, BIN , GRAY
	제어 입력	data hold, peak hold, 외부zero
DIGITAL 표시부	ACCURACY	
	LED	7 segment (14x7mm)
	Digit	- 199999~999999 (6 DIGIT)
	소숫점	0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000, 0.000000
일반사양	Operation-temp	0~50℃
	Storage-temp	-20~60℃
	Dimensions(unit:mm)	96(W) X 48(H) X 135(D) , 1/8 DIN size (91X 43)
	Pannel cut size	91X 43
	Weight	약 600g
	POWER SUPPLY	AC110V/220V (50~60Hz, 0.2A) / DC24V(Optional)
	부속품	판넬 고정용 브라켓 2개

● 제품 옵션

- 전원사양 : AC 220V / AC 110V /DC24V(Optional)
- 출력 사양 : 전압 전류 / analog- scale
- RELAY : 2EA, 8EA (Option)
- 통신 : RS232 / RS485 / RS422 / BCD / BIN/ GRAY/ CAN (발주시 선택)

● 제품 외형(Unit : mm)

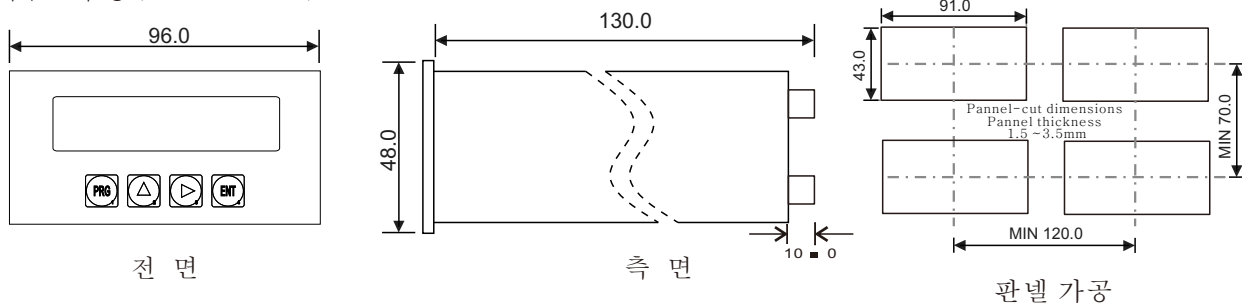

* 본 카다로그에 기재된 사양및 디자인은 제품 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있음을 알려드립니다.