

모든 소재에 적용 가능한 초정밀 UV 레이저 마킹

UV/KRYO • TRUE 3-WATT POWER

최적화된 레이저 빔과 Q-Switched 펄스 기술을 적용하여 우수한 빔 품질과 높은 안정성을 제공합니다.

전자 부품, 유리, 의료기기 등 열에 민감한 소재에서도 변형 없이 고속 고정밀 마킹이 가능하며, 뛰어난 가공 품질을 실현합니다.

마킹, 스크라이빙, 트리밍 및 다양한 정밀 소재 가공 공정에 폭넓게 활용할 수 있습니다.



Models

UV/KRYO

Technology Options

iZONIT™ Vision System
Mark-on-the-Fly Technology
Programmable Mounting Post

Controllers

U20 Controller


Software

Proprietary Merlin® II LS

Configurations						Working Clearance	
Diameter	Marking Area						
160 mm	3.54 in	x	3.54 in	90 mm	x 90 mm	6.93 in	176 mm
254 mm	6.89 in	x	6.89 in	175 mm	x 175 mm	11.65 in	296 mm
330 mm	9.05 in	x	9.05 in	230 mm	x 230 mm	15.35 in	390 mm
420 mm	11.81 in	x	11.81 in	300 mm	x 300 mm	19.48 in	495 mm



Dimensions

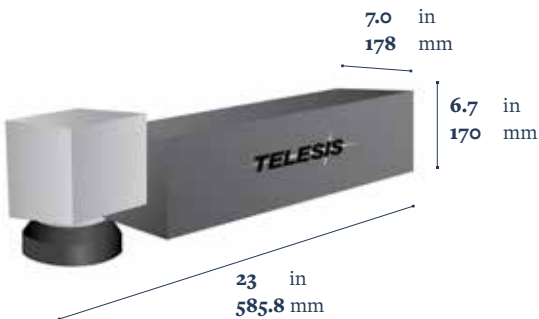

- DUAL-HEAD
- FIBER
- VANADATE
- GREEN
- UV
- CO₂
- ENCLOSURES