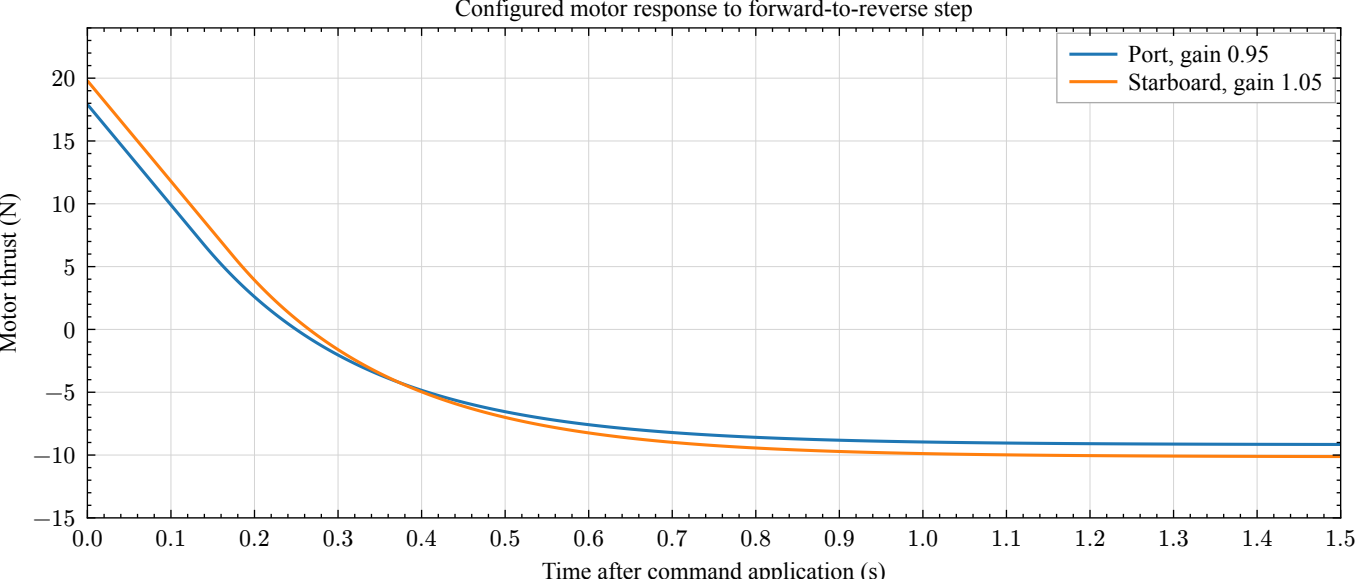

Configured motor response to forward-to-reverse step
Port, gain 0.95
Starboard, gain 1.05
Motor thrust (N)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Time after command application (s)