

Índice de Caminabilidad

Barrio Obrero — Cali

Informe de línea base de caminabilidad

ITT Cali Inteligente · Equipo de Gobierno de Datos

Fecha: 2026-09-18

Este informe presenta las métricas de caminabilidad del Barrio Obrero (Cali) calculadas a partir de la red peatonal OpenStreetMap. La unidad de análisis es polígono único del barrio (37.73 ha). Se incluye la comparación con la Comuna 9, que contiene al barrio, como contexto territorial.

Sistema de referencia WGS84 (EPSG:4326) para datos y visualización. EPSG:3116 se usa solo para cálculos de área y distancia.

Nota: se excluye la sección de indicadores complementarios, por no ser relevante para el análisis de caminabilidad de este trabajo.

Métricas de línea base

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Área del polígono: | 37.73 ha (377,329 m²) |
| • Intersecciones peatonales: | 233 |
| • Longitud red peatonal: | 26.93 km |
| • Longitud promedio de segmento: | 41.6 m |
| • Densidad de calle: | 71.38 km/km² |
| • Densidad de intersecciones: | 617 int/km² |
| • Nodos OSM: | 233 |
| • Segmentos OSM: | 648 |

Comparación de caminabilidad — Barrio Obrero vs Comuna 9

Métrica	Barrio Obrero	Comuna 9
Área (ha)	37.73	290.38
Intersecciones	233	2.255
Longitud red (km)	26.93	227.52
Long. prom. segmento (m)	41.6	34.8
Densidad calle (km/km²)	71.38	78.35
Densidad intersecciones (int/km²)	617	777

Interpretación


La densidad (km/km² y int/km²) son las métricas comparables entre zonas de distinto tamaño. Las cifras absolutas (intersecciones longitud total) favorecen a la Comuna 9 solo por su mayor área.

Barrio Obrero registra 617 int/km² y 71.38 km/km², valores propios de una trama urbana densa y caminable, muy por encima del umbral de salud pública (~100 int/km²). La Comuna 9 es algo más densa (777 int/km²) y con segmentos más cortos (34.8 m frente a 41.6 m), lo que ubica a Barrio Obrero como un barrio bien conectado dentro de un contexto favorable para caminar.


Referencias de contexto: US EPA EnviroAtlas, estudio IPEN / U. de Melbourne (~100 int/km² como umbral), regulación de barrios caminables de Queensland (cuadras ≤ 250 m); Stangl (2015). Umbrales mayormente anglosajones, usados aquí como comparación.

Red peatonal — línea base


Red Peatonal — Barrio Obrero — Cali
Línea Base · 2026-09-18 · EPSG:4326

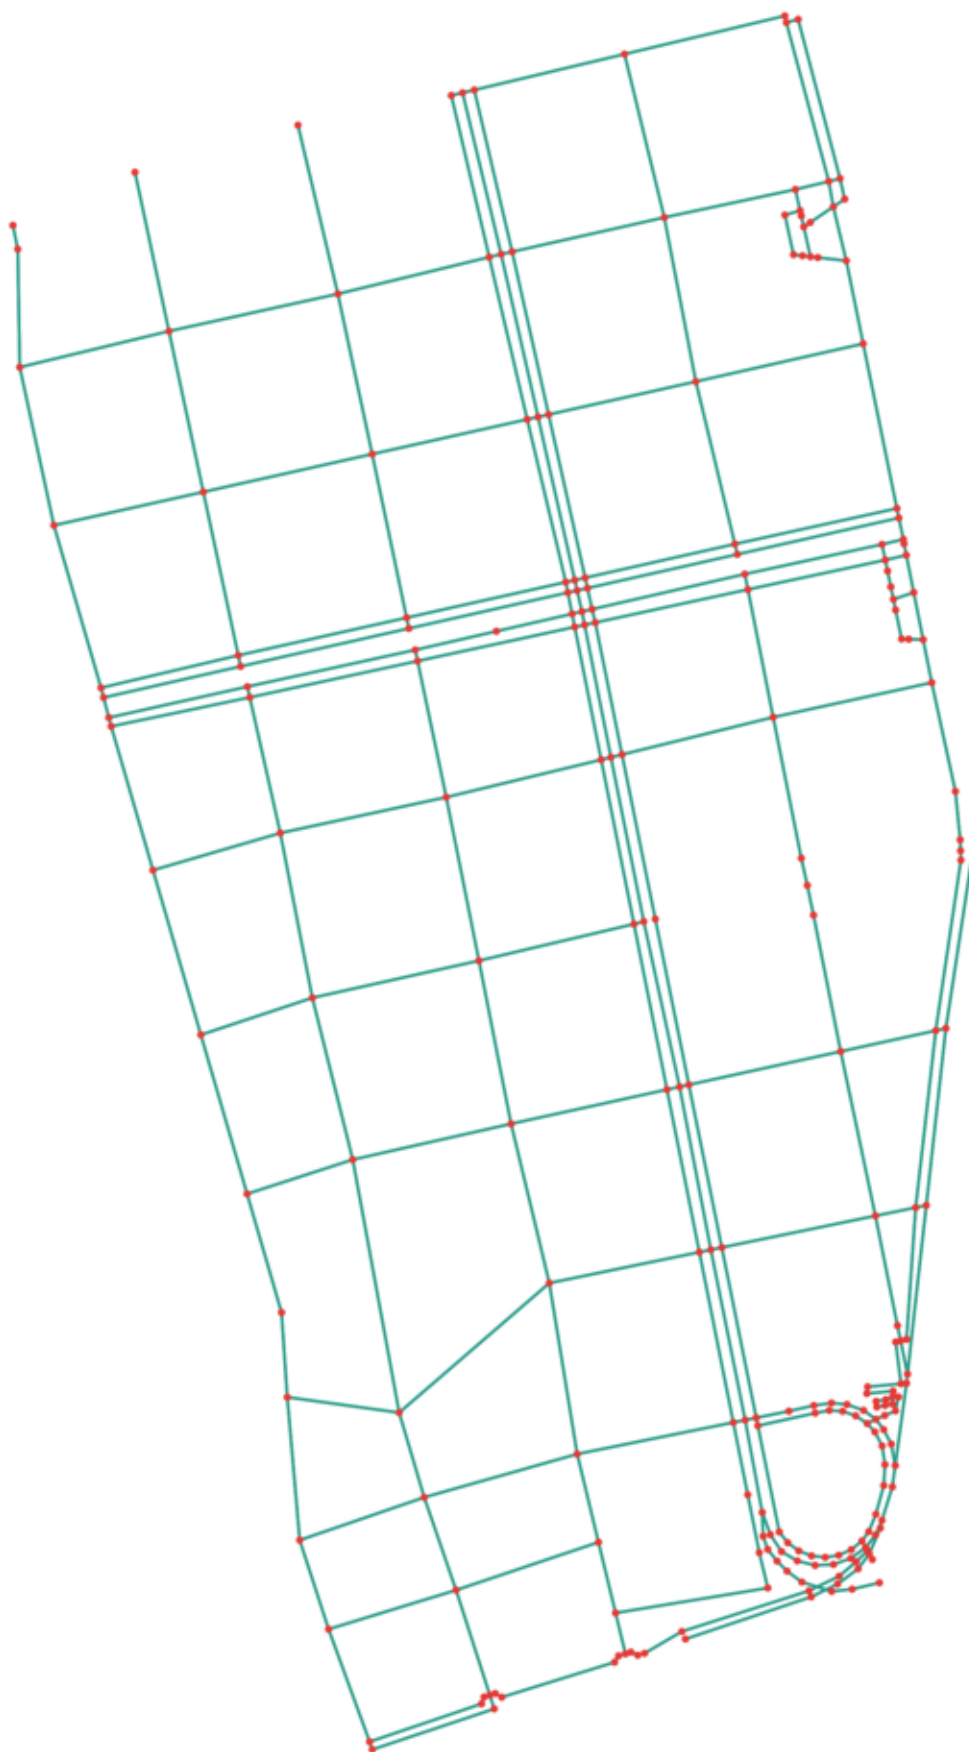


Densidad de intersecciones (KDE) y ejes viales IDESC

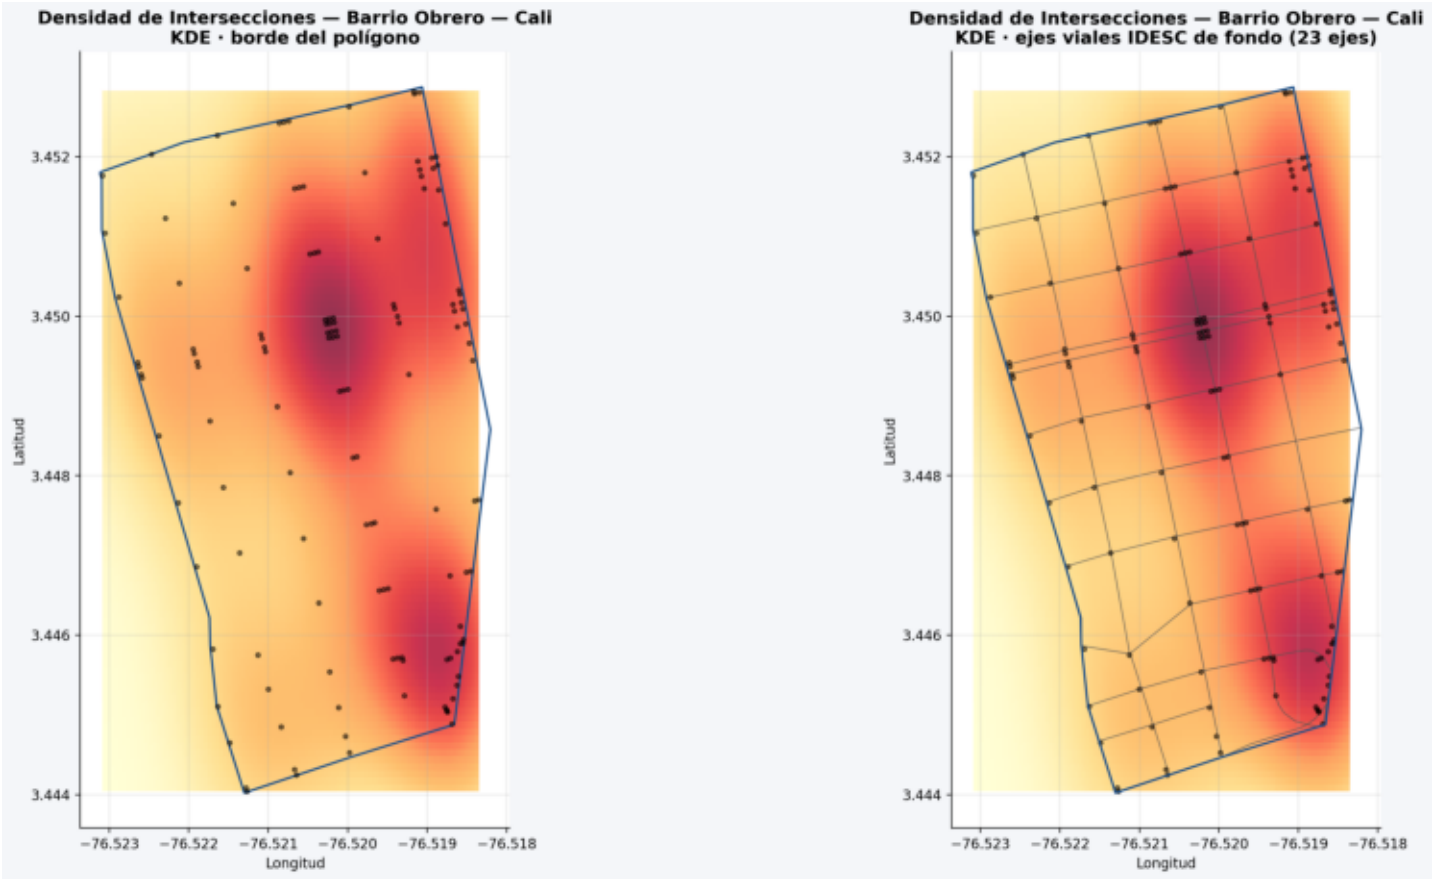

Distribución de longitud de segmentos

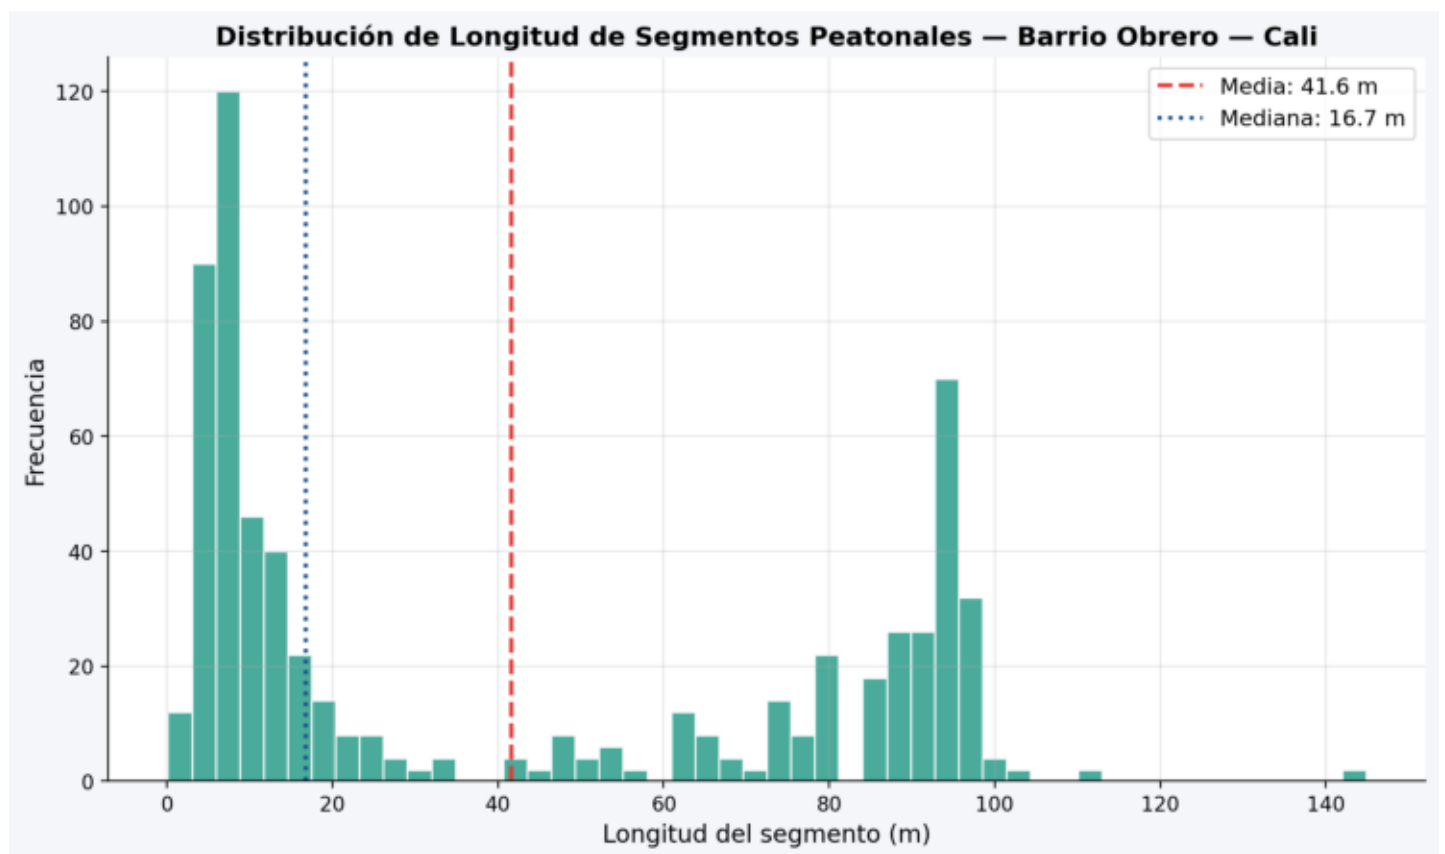

Boxplot de segmentos peatonales

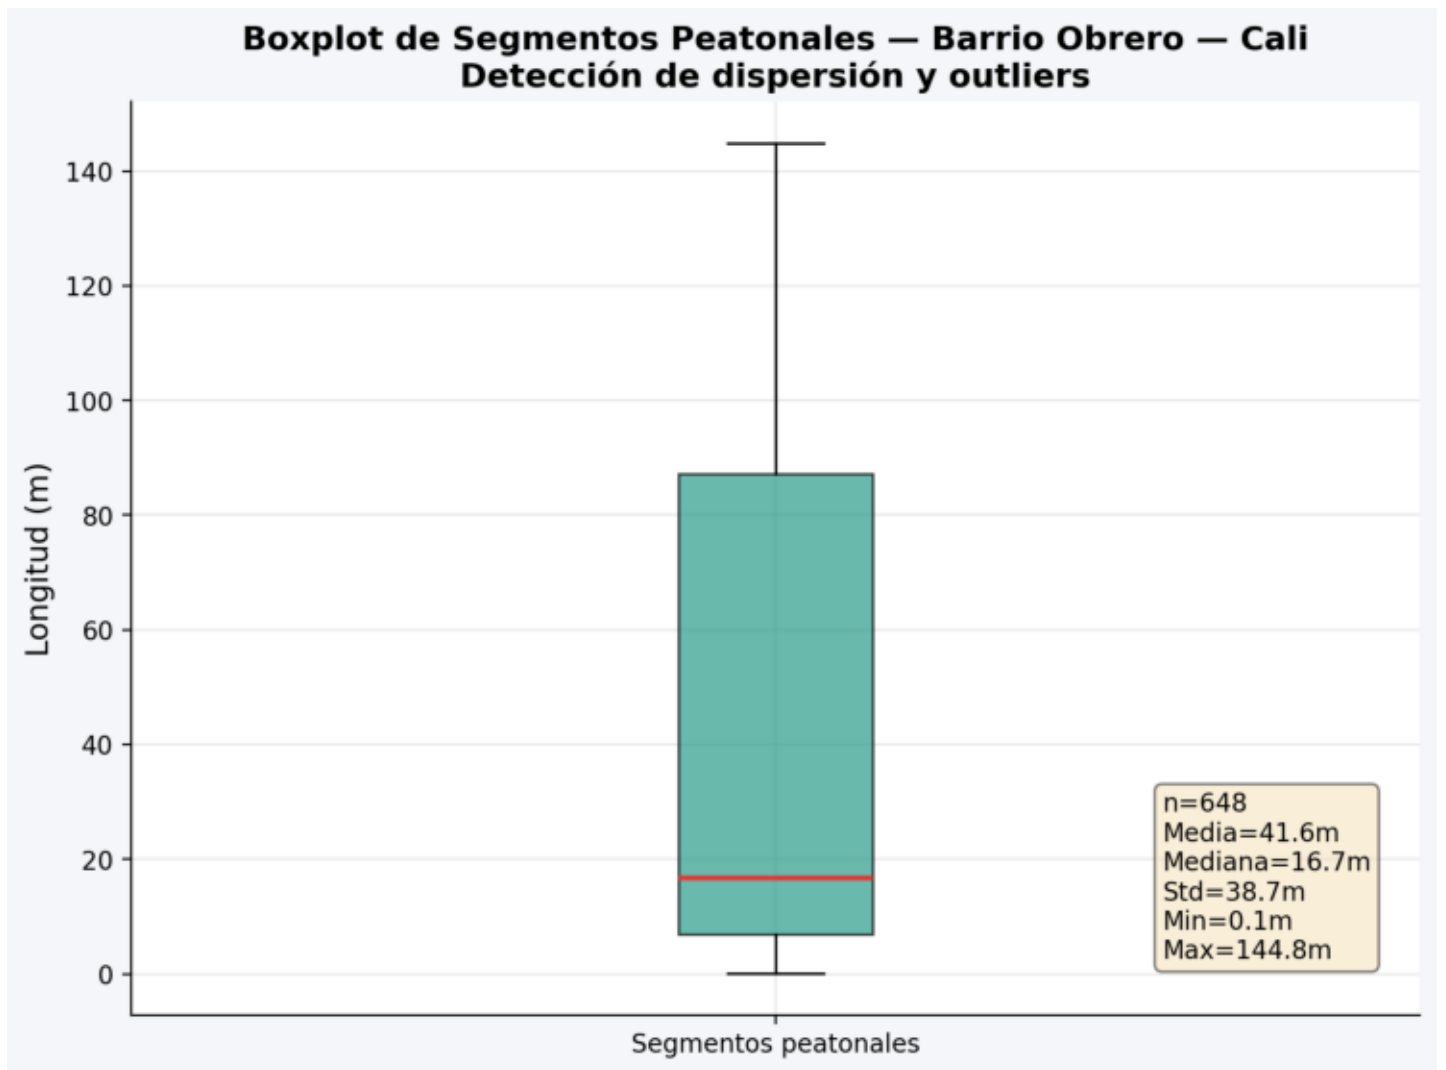

Posición morfológica — Barrio Obrero vs Comuna 9


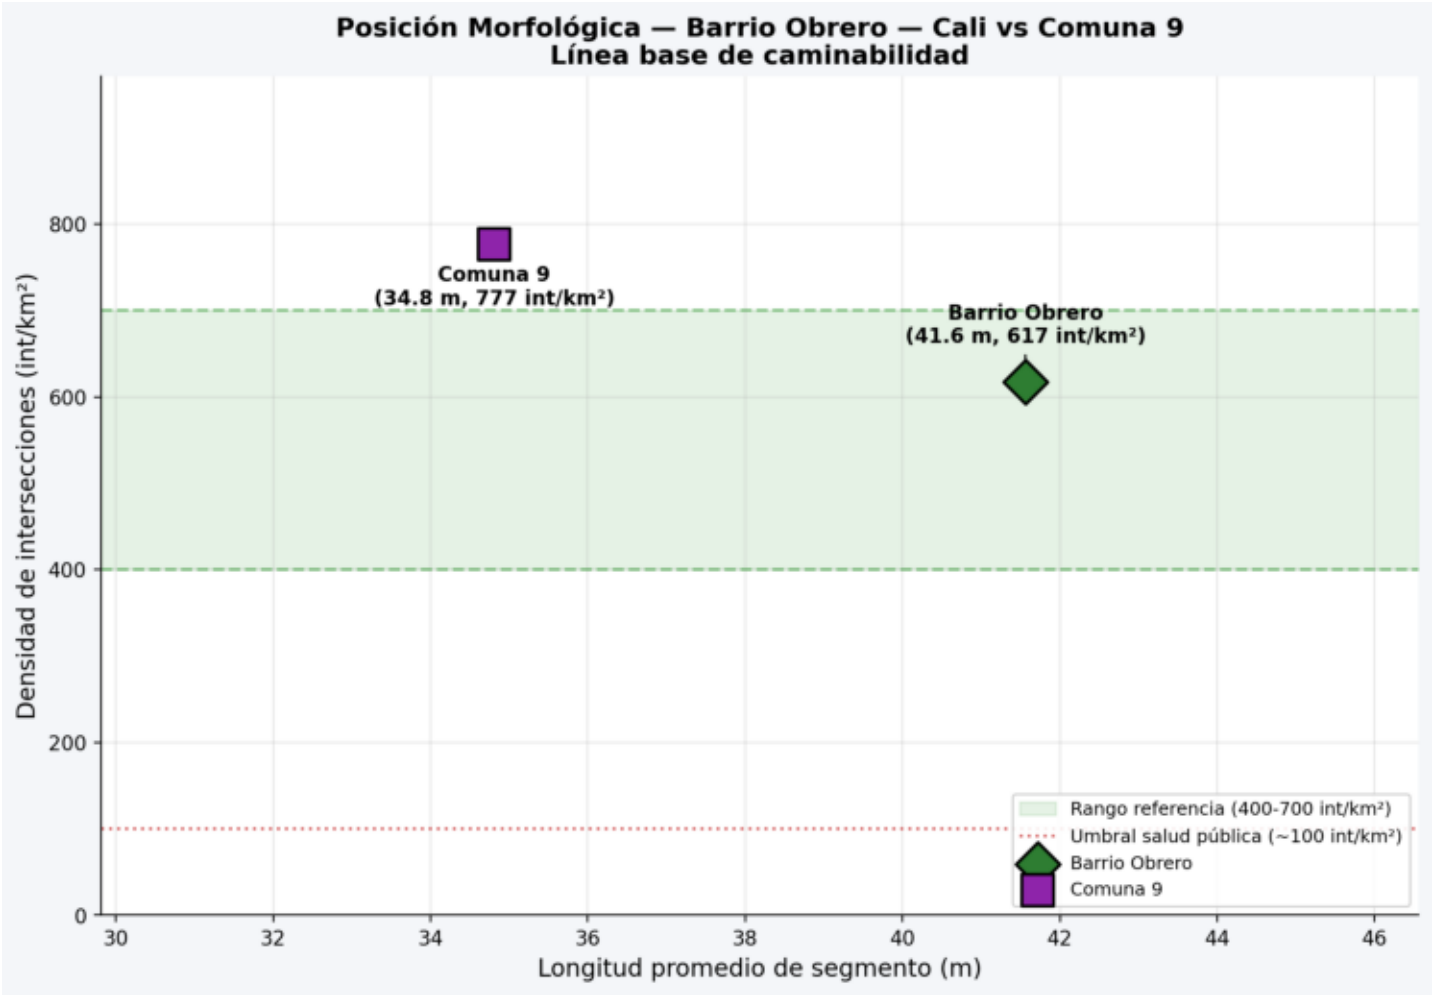


Tabla resumen de métricas urbanas

Métricas Urbanas — Barrio Obrero — Cali Línea Base 2026-09-18

Métrica	Valor
Área total (ha)	37.73
Área total (km ²)	0.3773
Intersecciones peatonales	233.0
Longitud total de red (km)	26.93
Longitud promedio segmento (m)	41.6
Mediana segmento (m)	16.7
Densidad de calle (km/km ²)	71.38
Densidad de intersecciones (int/km ²)	617.0
Nodos OSM	233.0
Segmentos OSM	648.0

Panel de métricas de caminabilidad

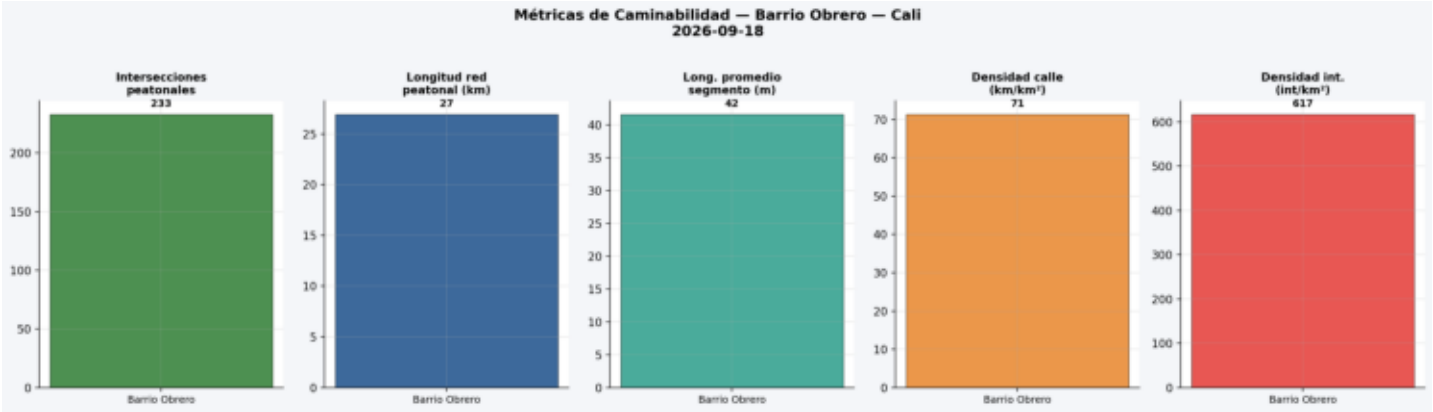

Comparación Barrio Obrero vs Comuna 9

