


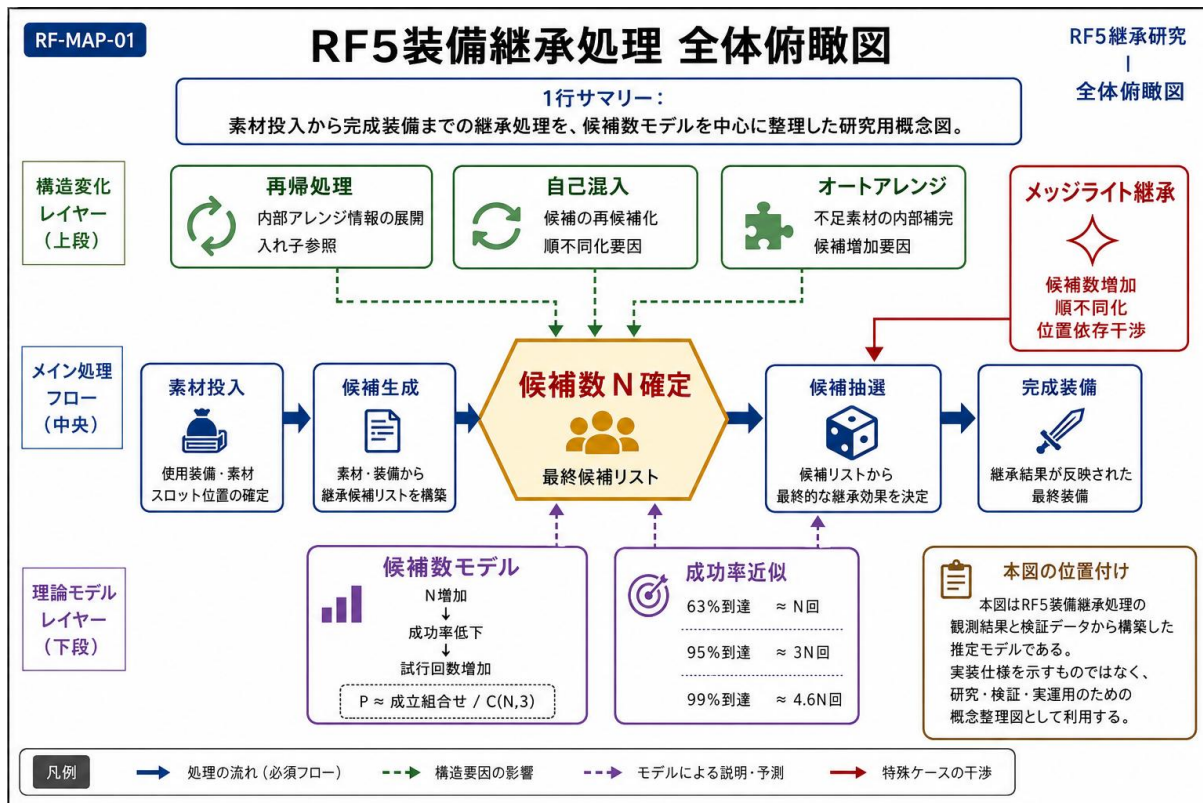

RF-MAP-01 解説

RF5装備継承処理 全体俯瞰図 (推定モデル)

本図の目的

本図は、RF5装備継承処理に関する観測結果と検証データをもとに構築した推定モデルである。

RF5の継承処理は、

- 再帰処理
- 自己混入 (性能元混入・継承元混入)
- オートアレンジ
- メッシュライト継承

など複数の要素が相互に干渉するため、個別現象だけを見ても全体像を把握しにくい。

そこで本図では、

「素材投入から完成装備までに何が起きているのか」

を一枚で俯瞰できるよう整理した。

なお、本図はゲーム内部実装を直接示すものではなく、観測結果から構築した研究用の概念モデルである。

概念	参照章
再帰処理	第5章
自己混入	第4章
オートアレンジ	第3章
候補数モデル	第7章
メッシライト	第8章

図の読み方

図は三層構造で構成されている。

上段：構造変化レイヤー

継承候補の構造そのものを変化させる要因を示す。

- 再帰処理
- 自己混入（性能元混入・継承元混入）
- オートアレンジ
- メッシライト継承

はいずれも候補リストの構成に影響を与える。

これらは成功率を直接変化させるのではなく、

「抽選対象となる候補の状態」

を変化させる要因として扱う。

中段：メイン処理フロー

装備継承の中心となる処理の流れを示す。

素材投入から始まり、

候補生成

↓

候補数N確定

↓

候補抽選

↓

完成装備

という流れで継承結果が決定されと考えられる。

本研究では、

候補数N

を最重要概念として位置付けている。

候補数Nとは、

最終的に抽選対象となる候補の総数であり、

再帰処理

自己混入

オートアレンジ

メッシライト継承

などの影響を受けて増減する。

下段：理論モデルレイヤー

観測結果を説明するために構築した数理モデルを示す。

候補数 N が増加すると、

競合する候補が増えるため、

目的効果が選ばれる確率は低下する。

本研究では、

候補数モデル

および

成功率近似式

を用いてこの関係を説明している。

各構造要因の役割

再帰処理

素材内部に存在するアレンジ情報や継承情報を展開・参照する処理。

装備の内部構造によっては、

さらに内部の素材情報が候補として参照される場合がある。

この処理によって候補数が増加し、

後続の抽選結果へ影響を与える。

自己混入（性能元混入・継承元混入）

本研究では、

- 自己混入
- 性能元混入
- 継承元混入

という複数の呼称が登場する。

これらは基本的に同じ現象を指している。

検証初期には、

継承元装備や性能元装備に由来する候補が再び候補リストへ現れる現象を、

便宜上

「自己混入」

と呼称していた。

しかし後から見直すと、

「何が混入しているのか」

が名称から直感的に分かりにくいという問題があった。

そのため、

資料によっては

「性能元混入」

あるいは

「継承元混入」

という表現を使用している。

ただし、

本研究においてはこれらを厳密に区別しているわけではなく、

いずれも

「継承元装備に由来する候補が再び候補化される現象」

を指す。

読者は同義語として扱って差し支えない。

この現象は候補数増加や順不同化に関与する主要因の一つであり、

候補構造を複雑化させる重要な要素となる。

オートアレンジ

必要素材数が不足している場合に、

内部的な補完処理が発生すると考えられる現象。

プレイヤーからは見えない候補が生成されるため、

候補数増加要因として機能する。

オートアレンジは、

プレイヤーが投入した素材だけでは説明できない候補を生み出すことがあり、

候補構造を大きく変化させる要因となる。

メッシライト継承

本研究で扱う高難度領域の一つ。

メッシライト継承では、

- 候補数増加
- 順不同化
- 位置依存干渉

が複合的に発生する。

そのため通常継承よりも候補構造が複雑化し、

成功率の予測が難しくなる。

本研究では、

メッシライト継承を単なる特殊ケースではなく、

候補数モデルの限界や内部構造を観測するための重要な研究対象として位置付けている。

候補数モデル

本研究の中心となる考え方。

候補数モデルは、
RF5継承研究全体を貫く中核モデルであり、
再帰処理、自己混入、オートアレンジ、
メッシライト継承などの現象を
統一的に説明するための基盤となる。

継承成功率は、
候補の内容そのものよりも、
まず**候補数N**によって大きく支配される。

候補数が増えるほど競合が増加し、
目的効果が選ばれる確率は低下する。

逆に候補数を抑えることで、
継承成功率は向上する。

本研究で行われた大量試行検証の多くは、
この候補数モデルの妥当性を検証するために実施された。

成功率近似

候補数モデルから、

必要試行回数の目安を推定できる。

経験則として、

- 約63%到達：N回前後
- 約95%到達：3N回前後
- 約99%到達：4.6N回前後

が一つの目安となる。

これにより、

プレイヤーは継承難易度を事前に見積もることができる。

本研究の位置付け

本研究は攻略手順の紹介を目的としたものではない。

目的は、

観測結果から内部構造を推定し、

それをモデル化し、

実運用へ応用することである。

そのため、

本資料では

観測

↓

構造推定

↓

理論モデル

↓

実運用

という流れを重視している。

まとめ

RF5装備継承は単純な確率抽選ではなく、

再帰処理

自己混入（性能元混入・継承元混入）

オートアレンジ

メッシライト継承

といった構造要因によって候補構造が変化し、

その結果として候補数Nが決定される。

本図は、

それらの関係を統一的に整理し、

研究・検証・実運用をつなぐための入口となる概念地図である。