

7" HI-TEMP (60°C) REWINDABLE SUBMERSIBLE MOTORS

7"HI-TEMP (60°C) Rewindable SubmersibleMotors aremanufacturedin ISO 9001 certified plant with special Winding Wires (PBN) for high temperature applications. All motors are manufactured for 7" diameter and larger water wells. Water filled type 7" HI-TEMP (60°C) Rewindable Submersible Motors have special pressure balancing check-valve, diaphragm,slinger seal system,water lubricated heavy duty thrust and radial bearings. The motors are filled with pure water and antifreeze mix for providing frost protection down to -15°C storage conditions.

7" HI-TEMP (60°C) Sarılabilir Dalgıç Motorlar ISO 9001 sertifikalı tesislerimizde özel Bobin Teli ile yüksek sıcaklığa özel üretilmiştir. 7" çapındaki ve daha büyük çaptaki kuyular için üretilmiştir. Su soğutmalı 7" HI-TEMP (60°C) Sarılabilir Dalgıç Motorlar özel basınç dengeleyici çek-valf, diyafram, kum çanı, su ile yağlamalı yüksek dayanım gösteren eksenel ve radyal yataklar ile donatılmıştır. Motorlar, -15°C'ye kadar muhafaza edilmek için saf su ve antifriz karışımı ile doldurulmuştur.



Technical Specifications / Teknik Özellikler

- From 22kW to 75kW (From 30HP to 100HP) Motor Option / 22kW'tan 75kW'a (30HP'den 100HP'ye) Kadar Motor Opsiyonu
- 6" NEMA Standart Flange with M12 Studs / M12 Saplamalar ile 6" NEMA Standartlarına Uygun Üst Flanş
- Protection Class: IP86 / Koruma Sınıfı : IP86
- Maximum Starts per Hour : 16 / Saat'teki Maksimum Yol Verme : 16
- Installation Position : Vertical and Horizontal / Kurulum Pozisyonu : Dikey ve Yatay
- CW & CCW Direction of Rotation / Saat Yönünde ve Tersinde Çalışma Yönü
- Motor Cable 4m Length / Motor Kablo Uzunluğu 4m
- Standart Voltage : 380/415V – 50Hz / Standart Voltaj : 380/415V – 50Hz
- Voltage Tolerance (50 Hz) : ±%10 / Voltaj Toleransı (50 Hz) : ±%10
- Max. Ambient Temperature of 60°C with a Min. Cooling Flow : v=0.5 m/s / 60°C maks. Ortam Sıcaklığındaki min. Soğutma Akış Hızı : 0.5


Options / Opsiyonlar

- Motors can be manufactured in AISI 304, AISI 316, 904L and Bronze Material / Motorlar komple AISI 304, AISI 316, 904L ve Bronz Olarak Üretilabilir
- Motors can be manufactured with 6" NEMA Standart Double-Flange / Motorlar 6" NEMA Standart'ında Çift-Flanş Olarak Üretilabilir
- PT100 Sensor / PT100 Sensör
- Motors can be manufactured with Cable which are suitable for Drinkable Water Regulations (VDE & ACS & KTW Approved) / Motorlar İçme Suyu Mevzuatı'na uygun Kablo ile Üretilabilir (VDE & ACS & KTW Onaylı)
- Cable in Different Lengths up to 100m / 100m'ye Kadar İstenilen Ölçüde Kablo ile Üretilabilir
- DOL - Y/Δ Start / Direkt ve Yıldız/Üçgen Yol Verme
- Motors can be manufactured with 4-Core Cable (3 Phase & 1 Ground) / 4 Damarlı Kablo ile Üretilabilir (3 Faz & 1 Topraklama)
- Motors can be manufactured for 500V, 525V, 630V and 1000V (For specifications of these motors please contact with KURLAR Submersible Pump & Motor) / Motorlar 500V, 525V, 630V ve 1000V'a Uygun Olarak Üretilir. (Teknik özellikler için KURLAR Dalgıç Pompa & Motor ile iletişime geçiniz)
- Motors can be manufactured 75°C and 90°C / Motorlar 75°C ve 90°C olarak üretilir
- 22kW-45kW (30HP-60HP) Motors can be manufactured with 45kN Axial Load Thrust Bearing Capacity / 22kW-45kW (30HP-60HP) Motorlar 45kN Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi ile üretilir
- Mechanical Seal can be SIC/SIC-NBR-304 / Mekanik Keçe SIC/SIC-NBR-304 olarak üretilir


Product Advantages / Ürün Avantajları

- High Efficiency Electrical Design for Low Operational Costs / Düşük İşletme Maliyeti için Yüksek Verimli Dizayn
- Special Insulation Winding Wires (PBN) for High Temperature / Yüksek Sıcaklık için Özel İzolasyonlu Bobin Teli (PBN)
- Excellent Performance at 60°C / 60°C'de Üstün Performans
- Longer Life than Standart Submersible Motors / Standart Motorlara göre Daha Uzun Ömürlü
- Water Filled Submersible Motor / Su Soğutmalı Dalgıç Motor
- All Motors %100 Tested and Filled with Pure Water and Antifreeze Mix / Bütün Motorlar Saf Su ve Antifriz Karışımı ile Doldurulup Test Edilmiştir
- Better Resistant to Voltage Fluctuations / Voltaj Dalgalanmalarına Karşı Yüksek Dayanım
- Durability in Wells where Water Flow is Low and the Motor can not Cool Enough itself / Motorun Kendini Soğutamadığı ve Su Akışının Yetersiz Olduğu Kuyularda Yüksek Dayanıklılık
- Stainless Steel Rotor Shaft / Paslanmaz Çelik Motor Mili
- NBR Slinger (Sand Guard) / NBR Kum Çanı
- Stainless Steel or Bronze made Check-Valve Controls the Pressure Changes Balancing / Basınç Değişikliklerini kontrol etmesi için Paslanmaz Çelik ya da Bronz Basınç Dengeleyici Çek-Valf
- NBR Diaphragm minimize the Expansion Pressure / Genleşme Basıncını minimize Etmek için NBR Diyafram
- Mechanical Seal : Hot CA-95CE-NBR-304 / Mekanik Keçe : Hot CA-95CE-NBR-304
- Design for PT100 Sensor Suitability / PT100 Sensörüne Uygun Dizayn
- Availability to be Operated by Soft-Starter and VFD (over 30 Hz) / Yumuşak-Kalkış ve VFD (30 Hz üzerinde) ile Kullanılabilirlik
- Long Service Life with Rewindable Type feature and easily obtainable Spare Parts / Sarılabilir Tip ve Kolay Ulaşılabılır Yedek Parçalar ile Uzun Ömürlü

NO	COMPONENT NAME / PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	STATOR(withWire) / STATOR (Bobinli)	-
1.1	STATOR PACKAGE / STATOR PAKETİ	M600-50A MAGNETIC SEAL / SİLİSLİ SAC
1.2	STATOR BODY / STATOR GÖVDESİ	AISI 304
1.3	WINDING WIRE / BOBIN TELİ	PBN
2	ROTOR / ROTOR	-
2.1	ROTOR SHAFT BUSH / ROTOR MİL BURCU	St 37 (Coated CrNi) / St 37
2.2	BALANCE RING / BALANS HALKASI	-
2.3	COPPER RING / BAKIR HALKA	COPPER / BAKIR
3	SLINGER (SAND GUARD) / KUM ÇANI	NBR
4	COVER OF MECHANICAL SEAL HEXAGON	INOX
	SOCKET CAP SCREWS / İMBUS CİVATA	
5	COVER OF MECHANICAL SEAL / MEKANİK SALMASTRA ÜST PARÇA	INOX
6	BUSHING OF MECHANICAL SEAL COVER / MEKANİK SALMASTRA İÇ PARÇA	
7	MECHANICAL SEAL KLINGRITE GASKET / MEKANİK SALMASTRA KLINGRİT CONTA	KLINGRITE / KLINGRİT
8	MECHANICAL SEAL / MEKANİK SALMASTRA	CERAMIC CARBON / NBRN / O X304
9	FLANGE&BODY HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / FLANŞ&GÖVDE İMBUS CİVATA	
10	COPPER	COPPER / BAKIR AISI 304
11	CABLE COMPRESSION SHEET HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / İMBUS CİVATA	AISI 304 AISI 304
12	PUMP&MOTOR INSTALLATION NUT / POMPA&MOTOR BAĞLANTI SOMUNU	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
13	PUMP&MOTOR INSTALLATION BOLT / POMPA&MOTOR BAĞLANTI CİVATASI	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
14	CABLE COMPRESSION SHEET / KABLO BASKI SACI	
15	CABLE RUBBER (Seal) / KABLO LASTİĞİ	
16	PT 100 STOPPER / PT 100 KÖR TAPA	
17	UPPER BEARING BODY / ÜST YATAK GÖVDESİ	
18	CHECK-VALVE (with O-Ring) / ÇEK-VALF (O-Ring ile)	
19	FLANGE-BODY KLINGRITE GASKET / FLANŞ-GÖVDE KLINGRİT CONTA	CARBON / KARBON
20	RADIAL CARBON / RADYAL KARBON	GG20/22
21	LOWER BEARING BODY / ALT YATAK GÖVDESİ	POM
22	UP-THRUST RING / UP-THRUST BİLEZİĞİ	INOX
23	AXIAL THRUST BEARING KEY/ EKSENEL YATAK KAMASI	St 37
24	AXIAL THRUST BEARING / EKSENEL YATAK	GG20/22
25	SHAFT RETAINING RING / MİL SEGMANI	
26	AXIAL BEARING SET / EKSENEL YATAK SETİ	
27	AXIAL BEARING BODY / EKSENEL YATAK GÖVDESİ	
28	LOWER BODY STOPPER / ALT GÖVDE KÖR TAPA	
29	ADJUSTING BOLT / AYAR CİVATASI	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
30	EKSENEL YATAK BİLEZİĞİ	INOX
31	AXIAL BEARING BODY NUT / EKSENEL YATAK GÖVDE SOMUNU	INOX
32	DIAPHRAGM (Membran) / DİYAFRAM (Membran)	NBR
33	MEMBRAN BODY / MEMBRAN GÖVDESİ	GG20/22
34	MEMBRAN BODY HEXAGON SOCKET CAP SCREWS/ MEMBRAN GÖVDESİ İMBUS CİVATA	INOX

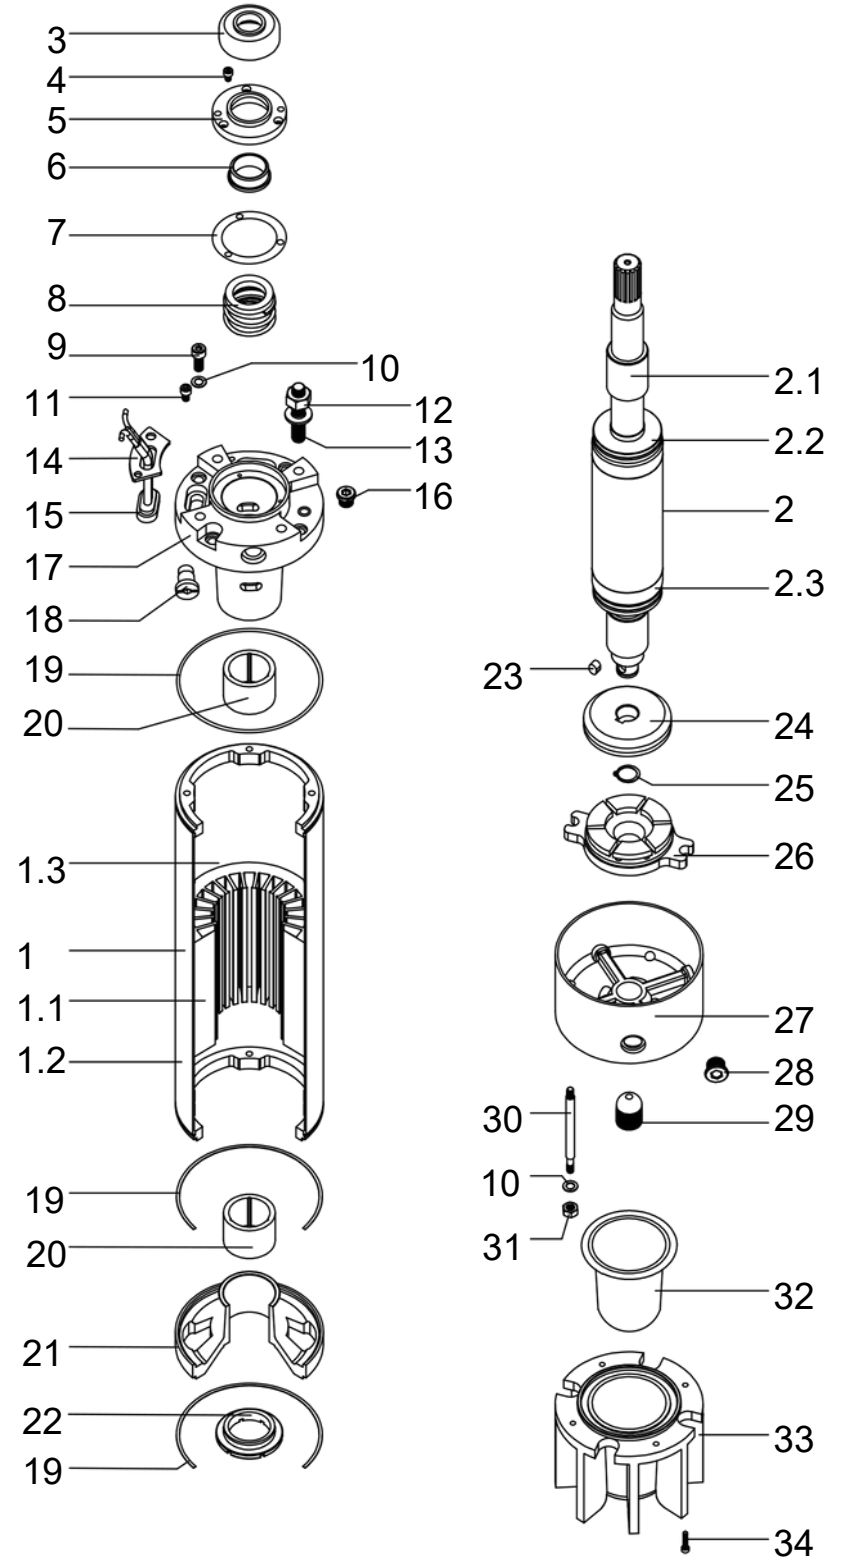

MOTOR TYPE MOTOR TİPİ	POWER GÜÇ		U _N V	n _N rpm	I _N A	I _A A	η- EFFICIENCY η - VERİMLİLİK at % load / % yükte			Cosφ - POWER FACTOR Cosφ - GÜÇ FAKTÖRÜ at % load / % yükte			τ _N Nm	τ _A Nm	AXIAL LOAD EKSENEL YÜK kN
	HP	kW					50	75	100	50	75	100			
KM7-30	30	22	380	2880	46.3	184	83	84	84	0.76	0.82	0.86	71.9	91.0	26.5
			400	2900	44.5	177	82	84	85	0.75	0.81	0.85	71.7	101.6	
			415	2910	43.4	172	81	84	85	0.7	0.77	0.83	71.5	109.9	
KM7-35	35	26.5	380	2880	55.1	219	84	85	85	0.66	0.75	0.86	86.9	116.2	26.5
			400	2900	52.9	210	83	85	85	0.63	0.74	0.85	86.6	129.9	
			415	2910	51.6	205	82	85	86	0.61	0.72	0.83	86.4	140.6	
KM7-40	40	30	380	2880	62.4	248	85	86	85	0.65	0.74	0.86	98.4	129.9	26.5
			400	2900	59.2	235	84	86	86	0.63	0.73	0.85	98.1	145.2	
			415	2910	57.8	229	83	86	87	0.61	0.71	0.83	97.8	156.6	
KM7-50	50	37	380	2880	74.3	295	85	86	86	0.78	0.85	0.88	121.9	174.2	26.5
			400	2900	72.2	287	84	86	86	0.75	0.82	0.86	121.6	195.7	
			415	2910	70.4	279	83	86	87	0.71	0.8	0.84	121.4	212.5	
KM7-60	60	45	380	2870	90.3	358	85	86	86	0.76	0.84	0.88	148.7	226.2	26.5
			400	2890	87.8	349	84	86	86	0.75	0.83	0.86	148.3	274.9	
			415	2900	85.7	340	83	86	87	0.74	0.8	0.84	171.5	260.9	
KM7-70	70	52	380	2880	102.7	408	85	86	86	0.78	0.83	0.87	171.2	291.4	45
			415	2890	100.2	398	84	86	87	0.76	0.82	0.85	170.8	316.6	
			380	2900	112.9	448	85	85	84	0.73	0.79	0.83	181.9	276.7	
KM7-75	75	55	400	2905	109.8	436	85	85	84	0.7	0.84	0.88	181.6	309.0	45
			415	2910	107.1	425	84	85	84	0.78	0.83	0.86	181.2	335.8	
			380	2900	123.3	490	83	85	85	0.77	0.8	0.84	198.6	302.1	
KM7-80	80	60	400	2905	120.1	477	85	85	84	0.76	0.84	0.88	198.3	337.5	45
			415	2905	116.9	464	84	85	84	0.75	0.83	0.86	198.0	367.0	
			380	2900	137.7	547	83	85	85	0.74	0.8	0.84	222.0	337.7	
KM7-90	90	67	400	2905	133.9	532	85	85	84	0.76	0.84	0.88	221.6	377.1	45
			415	2905	130.5	518	84	85	84	0.75	0.83	0.86	221.2	409.9	
			380	2900	154.8	615	83	85	85	0.74	0.8	0.84	284.5	432.8	
KM7-100	100	75	400	2900	150.4	597	83	85	84	0.74	0.8	0.84	284.1	483.5	45
			415	2905	146.3	581	83	85	84	0.74	0.8	0.84	283.7	525.8	
							82	85	85	0.74	0.8	0.84			

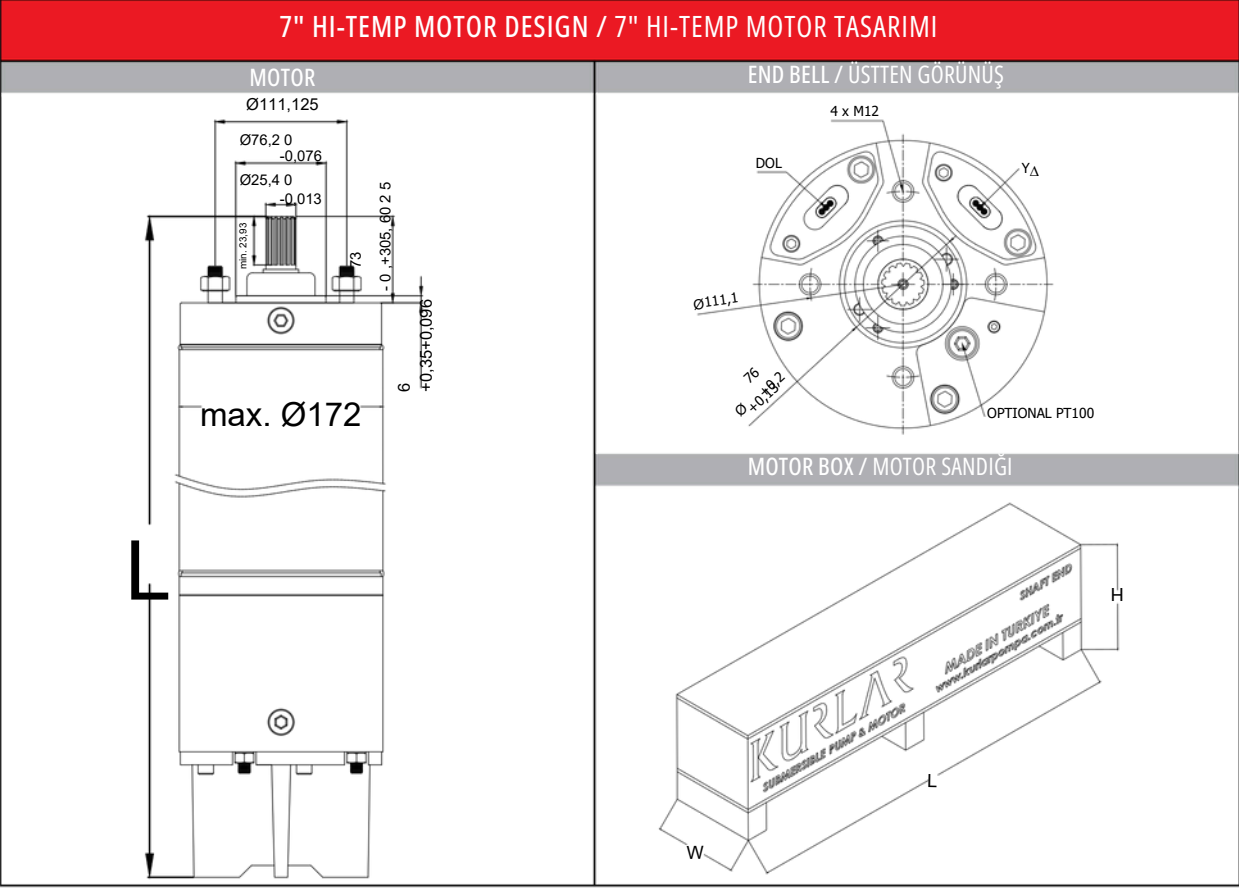

MOTOR TYPE MOTOR TİPİ	POWER GÜÇ		MOTOR LENGTH UZUNLUK mm	MOTOR WEIGHT AĞIRLIK kg	SHIPPING SIZE SANDIK ÖLÇÜLERİ			MOTOR WEIGHT (with package) AĞIRLIK (Sandık Dahil) kg
	HP	kW			W cm	L cm	H cm	
KM7-30	30	22	937	98	21.6	113.6	31.6	113
KM7-35	35	26.5	977	104	21.6	113.6	31.6	119
KM7-40	40	30	1017	110	21.6	123.6	31.6	126
KM7-50	50	37	1096	124	21.6	123.6	31.6	140
KM7-60	60	45	1176	136	21.6	138.6	31.6	154
KM7-70	70	52	1255	154	21.6	138.6	31.6	172
KM7-75	75	55	1255	154	21.6	138.6	31.6	172
KM7-80	80	60	1336	157	21.6	153.6	31.6	177
KM7-90	90	67	1416	174	21.6	153.6	31.6	194
KM7-100	100	75	1416	182	21.6	153.6	31.6	202