


MOTOR TYPE	POWER		U _N	n _N	I _N	I _A	η- EFFICIENCY			Cosp - POWER FACTOR			τ _N	τ _A	AXIAL LOAD
							η - VERİMLİLİK			Cosp - GÜÇ FAKTÖRÜ					
	GÜÇ						at % load / % yükte			at % load / % yükte					EKSENEL YÜK
MOTOR TİPİ	HP	kW	V	rpm	A	A	50	75	100	50	75	100	Nm	Nm	kN
KM6-5.5	5.5	4	380	2870	10.2	39	67	71	71	0.63	0.71	0.84	13.1	15.5	20
			400	2870	9.8	38	68	72	72	0.59	0.67	0.82	13.0	17.2	
			415	2880	9.5	37	68	72	72	0.58	0.66	0.81	12.9	18.7	
KM6-7.5	7.5	5.5	380	2850	13.3	53	70	73	75	0.63	0.71	0.84	18.1	15.4	20
			400	2870	12.8	51	71	74	76	0.59	0.67	0.82	18.0	17.2	
			415	2880	12.3	49	72	75	77	0.58	0.66	0.81	17.8	18.5	
KM6-10	10	7.5	380	2845	17.2	66	77	79	79	0.63	0.71	0.84	24.5	18.9	20
			400	2860	16.5	64	79	80	80	0.59	0.67	0.82	24.3	21.1	
			415	2870	16.1	62	79	80	80	0.58	0.66	0.81	24.2	23.0	
KM6-12.5	12.5	9.3	380	2850	20.8	80	80	81	81	0.63	0.71	0.84	30.5	25.5	20
			400	2870	20.2	78	80	81	81	0.59	0.67	0.82	30.4	28.5	
			415	2880	19.5	75	81	82	82	0.58	0.66	0.81	30.2	30.7	
KM6-15	15	11	380	2855	23.7	92	81	82	82	0.67	0.75	0.86	36.0	30.9	20
			400	2870	22.8	88	82	83	83	0.63	0.71	0.84	35.8	34.8	
			415	2880	22.2	86	82	83	83	0.61	0.69	0.83	35.5	37.4	
KM6-17.5	17.5	13	380	2850	28.7	111	80	81	81	0.65	0.73	0.85	42.5	44.4	20
			400	2870	27.6	107	81	82	82	0.61	0.69	0.83	42.2	49.6	
			415	2880	26.6	103	82	83	83	0.59	0.67	0.82	42.0	53.8	
KM6-20	20	15	380	2850	33.1	128	80	81	81	0.65	0.73	0.85	49.0	53.2	20
			400	2870	32.2	125	80	81	81	0.61	0.69	0.83	48.8	59.7	
			415	2880	31	120	81	82	82	0.59	0.67	0.82	48.6	64.6	
KM6-25	25	18.5	380	2850	41.8	162	80	81	81	0.61	0.69	0.83	60.7	74.0	20
			400	2870	40.2	155	81	82	82	0.58	0.66	0.81	60.4	83.2	
			415	2880	38.8	150	82	83	83	0.57	0.65	0.8	60.1	89.9	
KM6-30	30	22	380	2860	48.5	188	81	82	82	0.63	0.71	0.84	72.2	90.7	20
			400	2875	46.7	180	82	83	83	0.59	0.67	0.82	72.0	101.5	
			415	2885	45	174	83	84	84	0.58	0.66	0.81	71.7	110.0	
KM6-35	35	26.5	380	2870	56.4	218	83	84	84	0.65	0.73	0.85	87.1	122.0	20
			400	2885	54.9	212	83	84	84	0.61	0.69	0.83	86.9	136.8	
			415	2895	52.9	204	84	85	85	0.59	0.67	0.82	86.6	148.4	
KM6-40	40	30	380	2880	64.6	250	82	83	83	0.65	0.73	0.85	99.3	135.7	26.5
			400	2895	62.1	240	83	84	84	0.61	0.69	0.83	99.0	152.0	
			415	2905	59.9	231	84	85	85	0.59	0.67	0.82	98.8	164.0	
KM6-50	50	37	380	2890	79.7	316	80	81	83	0.65	0.73	0.85	122.6	193.6	26.5
			400	2905	76.7	303	81	82	84	0.61	0.69	0.83	122.3	217.1	
			415	2915	74.7	289	83	84	84	0.59	0.67	0.82	122.0	235.4	
KM6-60	60	45	380	2890	97	375	86	85	87	0.65	0.73	0.85	148.4	234.4	26.5
			400	2905	93.4	361	85	86	88	0.61	0.69	0.83	148.1	262.9	
			415	2915	90	357	87	88	88	0.59	0.67	0.82	147.8	285.2	

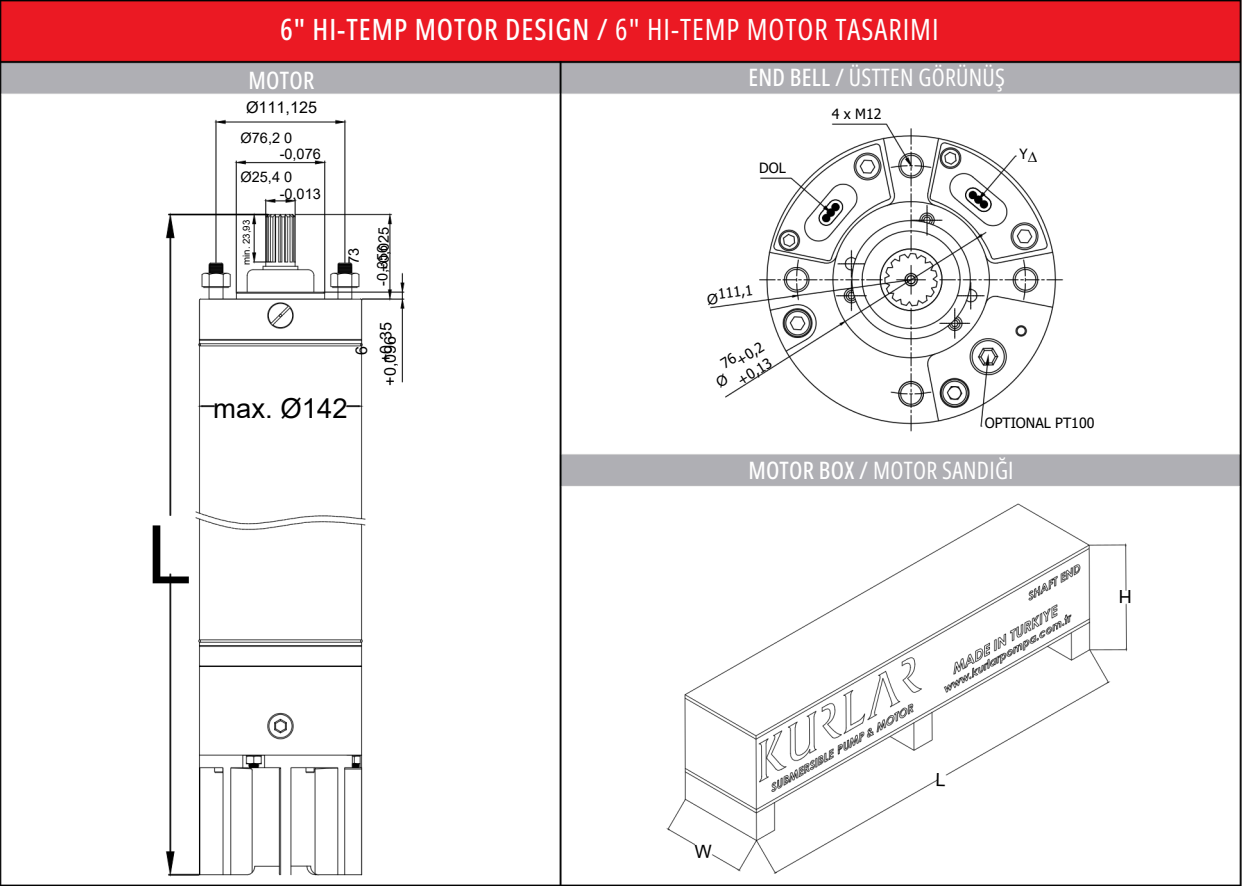

MOTOR TYPE	POWER		MOTOR LENGTH	MOTOR WEIGHT	SHIPPING SIZE			MOTOR WEIGHT (with package)
					SANDIK ÖLÇÜLERİ			
MOTOR TİPİ	GÜÇ		UZUNLUK	AĞIRLIK	W	L	H	AĞIRLIK (Sandık Dahil)
	HP	kW	mm	kg	cm	cm	cm	kg
KM6-5.5	5.5	4	721	39	17.4	92.4	27.4	46
KM6-7.5	7.5	5.5	750	43	17.4	92.4	27.4	50
KM6-10	10	7.5	830	50	17.4	92.4	27.4	57
KM6-12.5	12.5	9.3	870	54	17.4	92.4	27.4	61
KM6-15	15	11	923	59	17.4	102.4	27.4	68
KM6-17.5	17.5	13	983	65	17.4	102.4	27.4	74
KM6-20	20	15	1045	71	17.4	122.4	27.4	81
KM6-25	25	18.5	1078	75	17.4	122.4	27.4	85
KM6-30	30	22	1178	86	17.4	122.4	27.4	96
KM6-35	35	26.5	1289	98	17.4	137.4	27.4	109
KM6-40	40	30	1319	103	17.4	137.4	27.4	114
KM6-50	50	37	1419	112	17.4	152.4	27.4	124
KM6-60	60	45	1480	124	17.4	152.4	27.4	136

7" HI-TEMP (60°C) REWINDABLE SUBMERSIBLE MOTORS

7" HI-TEMP (60°C) Rewindable Submersible Motors are manufactured in ISO 9001 certified plant with special Winding Wires (PBN) for high temperature applications. All motors are manufactured for 7" diameter and larger water wells. Water filled type 7" HI-TEMP (60°C) Rewindable Submersible Motors have special pressure balancing check-valve, diaphragm, slinger seal system, water lubricated heavy duty thrust and radial bearings. The motors are filled with pure water and antifreeze mix for providing frost protection down to -15°C storage conditions.

7" HI-TEMP (60°C) Sarılabilir Dalgıç Motorlar ISO 9001 sertifikalı tesislerimizde özel Bobin Teli ile yüksek sıcaklığa özel üretilmiştir. 7" çapındaki ve daha büyük çaptaki kuyular için üretilmiştir. Su soğutmalı 7" HI-TEMP (60°C) Sarılabilir Dalgıç Motorlar özel basınç dengeleyici çek-valf, diyafram, kum çanı, su ile yağlamalı yüksek dayanım gösteren eksenel ve radyal yataklar ile donatılmıştır. Motorlar, -15°C'ye kadar muhafaza edilmek için saf su ve antifriz karışımı ile doldurulmuştur.

**Technical Specifications / Teknik Özellikler**

- From 22kW to 75kW (From 30HP to 100HP) Motor Option / 22kW'tan 75kW'a (30HP'den 100HP'ye) Kadar Motor Opsiyonu
- 6" NEMA Standart Flange with M12 Studs / M12 Saplamalar ile 6" NEMA Standartlarına Uygun Üst Flanş
- Protection Class: IP86 / Koruma Sınıfı: IP86
- Maximum Starts per Hour : 16 / Saat'teki Maksimum Yol Verme : 16
- Installation Position : Vertical and Horizontal / Kurulum Pozisyonu : Dikey ve Yatay
- CW & CCW Direction of Rotation / Saat Yönünde ve Tersinde Çalışma Yönü
- Motor Cable 4m Length / Motor Kablo Uzunluğu 4m
- Standart Voltage : 380/415V – 50Hz / Standart Voltaj : 380/415V – 50Hz
- Voltage Tolerance (50 Hz) : ±%10 / Voltaj Toleransı (50 Hz) : ±%10
- Max. Ambient Temperature of 60°C with a Min. Cooling Flow : v=0.5 m/s / 60°C maks. Ortam Sıcaklığındaki min. Soğutma Akış Hızı : 0.5


Options / Opsiyonlar

- Motors can be manufactured in AISI 304, AISI 316, 904L and Bronze Material / Motorlar komple AISI 304, AISI 316, 904L ve Bronz Olarak Üretilabilir
- Motors can be manufactured with 6" NEMA Standart Double-Flange / Motorlar 6" NEMA Standart'ında Çift-Flanş Olarak Üretilabilir
- PT100 Sensor / PT100 Sensor
- Motors can be manufactured with Cable which are suitable for Drinkable Water Regulations (VDE & ACS & KTW Approved) / Motorlar İçme Suyu Mevzuatı'na uygun Kablo ile Üretilabilir (VDE & ACS & KTW Onaylı)
- Cable in Different Lengths up to 100m / 100m'ye Kadar İstenilen Ölçüde Kablo ile Üretilabilir
- DOL - Y/Δ Start / Direkt ve Yıldız/Üçgen Yol Verme
- Motors can be manufactured with 4-Core Cable (3 Phase & 1 Ground) / 4 Damarlı Kablo ile Üretilabilir (3 Faz & 1 Topraklama)
- Motors can be manufactured for 500V, 525V, 630V and 1000V (For specifications of these motors please contact with KURLAR Submersible Pump & Motor) / Motorlar 500V, 525V, 630V ve 1000V'a Uygun Olarak Üretilir. (Teknik özellikler için KURLAR Dalgıç Pompa & Motor ile iletişime geçiniz)
- Motors can be manufactured 75°C and 90°C / Motorlar 75°C ve 90°C olarak üretilir
- 22kW-45kW (30HP-60HP) Motors can be manufactured with 45kN Axial Load Thrust Bearing Capacity / 22kW-45kW (30HP-60HP) Motorlar 45kN Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi ile üretilir
- Mechanical Seal can be SIC/SIC-NBR-304 / Mekanik Keçe SIC/SIC-NBR-304 olarak üretilir


Product Advantages / Ürün Avantajları

- High Efficiency Electrical Design for Low Operational Costs / Düşük İşletme Maliyeti için Yüksek Verimli Dizayn
- Special Insulation Winding Wires (PBN) for High Temperature / Yüksek Sıcaklık için Özel İzolasyonlu Bobin Teli (PBN)
- Excellent Performance at 60°C / 60°C'de Üstün Performans
- Longer Life than Standart Submersible Motors / Standart Motorlara göre Daha Uzun Ömürlü
- Water Filled Submersible Motor / Su Soğutmalı Dalgıç Motor
- All Motors %100 Tested and Filled with Pure Water and Antifreeze Mix / Bütün Motorlar Saf Su ve Antifriz Karışımı ile Doldurulup Test Edilmiştir
- Better Resistant to Voltage Fluctuations / Voltaj Dalgalanmalarına Karşı Yüksek Dayanım
- Durability in Wells where Water Flow is Low and the Motor can not Cool Enough itself / Motorun Kendini Soğutamadığı ve Su Akışının Yetersiz Olduğu Kuyularda Yüksek Dayanıklılık
- Stainless Steel Rotor Shaft / Paslanmaz Çelik Motor Mili
- NBR Slinger (Sand Guard) / NBR Kum Çanı
- Stainless Steel or Bronze made Check-Valve Controls the Pressure Changes Balancing / Basınç Değişikliklerini kontrol etmesi için Paslanmaz Çelik ya da Bronz Basınç Dengeleyici Çek-Valf
- NBR Diaphragm minimize the Expansion Pressure / Genleşme Basıncını minimize etmek için NBR Diyafram
- Mechanical Seal : Hot CA-95CE-NBR-304 / Mekanik Keçe : Hot CA-95CE-NBR-304
- Design for PT100 Sensor Suitability / PT100 Sensörüne Uygun Dizayn
- Availability to be Operated by Soft-Starter and VFD (over 30 Hz) / Yumuşak-Kalkış ve VFD (30 Hz üzerinde) ile Kullanılabilirlik
- Long Service Life with Rewindable Type feature and easily obtainable Spare Parts / Sarılabilir Tip ve Kolay Ulaşılabılır Yedek Parçalar ile Uzun Ömürlü

NO	COMPONENT NAME / PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	STATOR (withWire) / STATOR (Bobinli)	-
1.1	STATOR PACKAGE / STATOR PAKETİ	M600-50A MAGNETIC SEAL / SİLİSLİ SAC
1.2	STATOR BODY / STATOR GÖVDESİ	AISI 304
1.3	WINDING WIRE / BOBIN TELİ	PBN
2	ROTOR / ROTOR	-
2.1	ROTOR SHAFT BUSH / ROTOR MİL BURCU	St 37 (Coated CrNi) / (CrNi Kaplamalı)
2.2	BALANCE RING / BALANS HALKASI	St 37
2.3	COPPER RING / BAKIR HALKA	COPPER / BAKIR
3	SLINGER (SAND GUARD) / KUM ÇANI	NBR
4	COVER OF MECHANICAL SEAL HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / İMBUS CİVATA	INOX
5	COVER OF MECHANICAL SEAL / MEKANİK SALMASTRA ÜST PARÇA	INOX
6	BUSHING OF MECHANICAL SEAL COVER / MEKANİK SALMASTRA İÇ PARÇA	U-PVC
7	MECHANICAL SEAL KLINGRITE GASKET / MEKANİK SALMASTRA KLİNGRİT CONTA	KLINGRITE / KLİNGRİT
8	MECHANICAL SEAL / MEKANİK SALMASTRA	CERAMIC CARBON / NBR / 304 INOX
9	FLANGE&BODY HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / FLANŞ&GÖVDE İMBUS CİVATA	
10	COPPER RING FOR SCREWS / BAKIR POL	COPPER / BAKIR
11	CABLE COMPRESSION SHEET HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / İMBUS CİVATA	INOX
12	PUMP&MOTOR INSTALLATION NUT / POMPA&MOTOR BAĞLANTI SOMUNU	AISI 304
13	PUMP&MOTOR INSTALLATION BOLT / POMPA&MOTOR BAĞLANTI CİVATASI	AISI 304
14	CABLE COMPRESSION SHEET / KABLO BASKI SACI	NBR
15	CABLE RUBBER (Seal) / KABLO LASTİĞİ	
16	PT 100 STOPPER / PT 100 KÖR TAPA	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
17	UPPER BEARING BODY / ÜST YATAK GÖVDESİ	GG20/22
18	CHECK-VALVE (with O-Ring) / ÇEK-VALF (O-Ring ile)	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
19	FLANGE-BODY KLINGRITE GASKET / FLANŞ-GÖVDE KLİNGRİT CONTA	KLINGRITE / KLİNGRİT
20	RADIAL CARBON / RADYAL KARBON	GG20/22
21	LOWER BEARING BODY / ALT YATAK GÖVDESİ	POM
22	UP-THRUST RING / UP-THRUST BİLEZİĞİ	INOX
23	AXIAL THRUST BEARING KEY / EKSENEL YATAK KAMAŞI	CARBON / KARBON
24	AXIAL THRUST BEARING / EKSENEL YATAK	St 37
25	SHAFT RETAINING RING / MİL SEGMANI	-
26	AXIAL BEARING SET / EKSENEL YATAK SETİ	GG20/22
27	AXIAL BEARING BODY / EKSENEL YATAK GÖVDESİ	
28	LOWER BODY STOPPER / ALT GÖVDE KÖR TAPA	BRONZE & AISI304 / BRONZ & AISI 304
29	ADJUSTING BOLT / AYAR CİVATASI	INOX
30	AXIAL BEARING BODY BOLT / EKSENEL YATAK GÖVDE SAPLAMASI	INOX
31	AXIAL BEARING BODY NUT / EKSENEL YATAK GÖVDE SOMUNU	INOX
32	DIAPHRAGM (Membran) / DİYAFRAM (Membran)	NBR
33	MEMBRAN BODY / MEMBRAN GÖVDESİ	GG20/22 INOX
34	MEMBRAN BODY HEXAGON SOCKET CAP SCREWS / MEMBRAN GÖVDESİ İMBUS CİVATA	

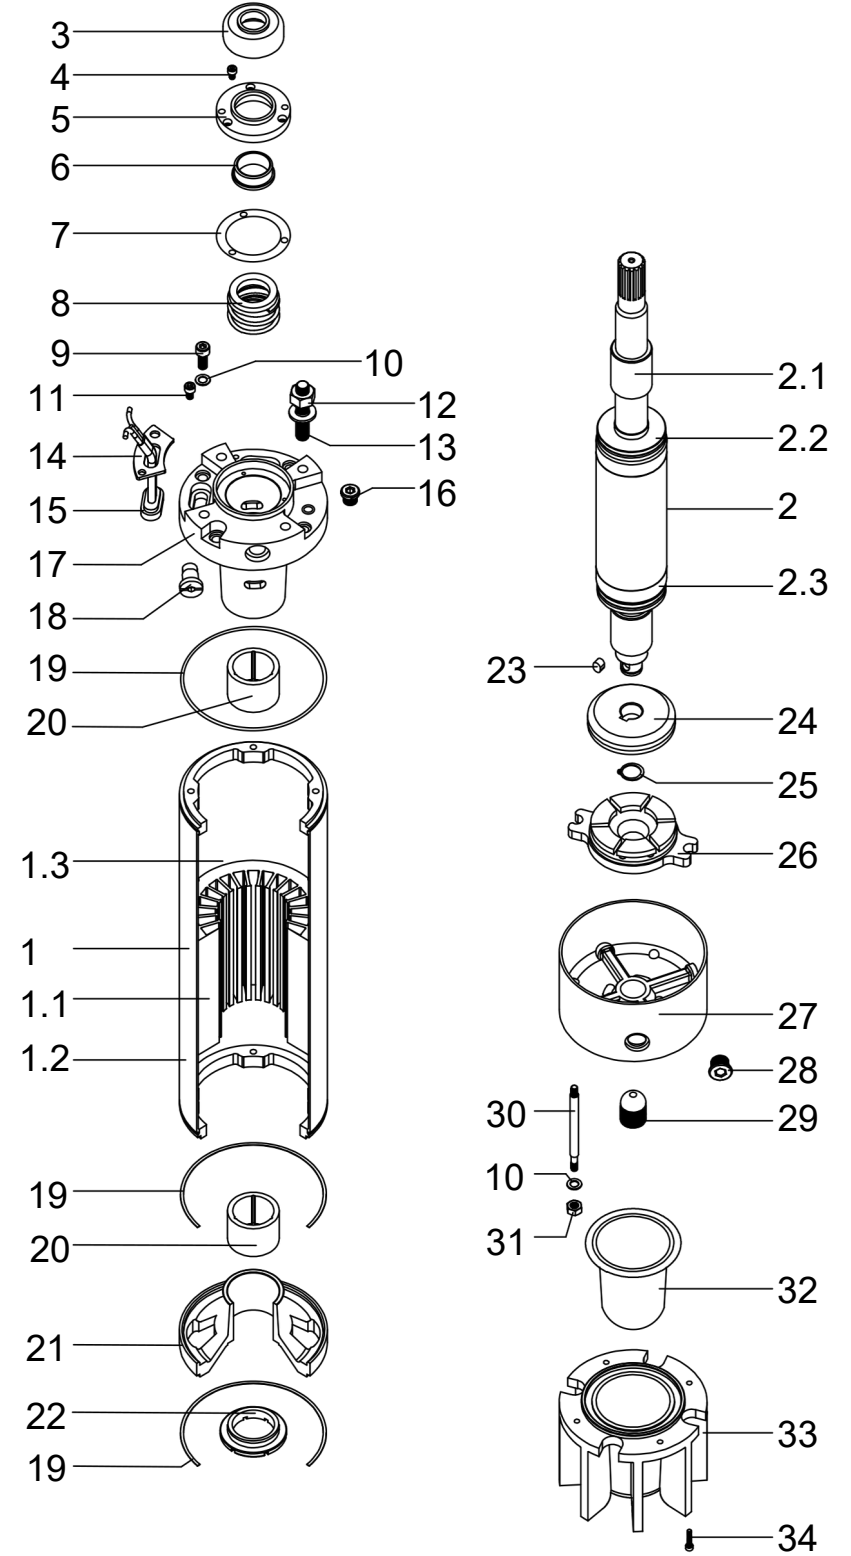


MOTOR TYPE	POWER		U _N	n _N	I _N	I _A	η- EFFICIENCY			Cosφ - POWER FACTOR			τ _N	τ _A	AXIAL LOAD
							η - VERİMLİLİK			Cosφ - GÜÇ FAKTÖRÜ					
	GÜÇ						at % load / % yükte			at % load / % yükte					EKSENEL YÜK
MOTOR TİPİ	HP	kW	V	rpm	A	A	50	75	100	50	75	100	Nm	Nm	kN
KM7-30	30	22	380	2880	46.3	184	83	84	84	0.76	0.82	0.86	71.9	91.0	26.5
			400	2900	44.5	177	82	84	85	0.75	0.81	0.85	71.7	101.6	
			415	2910	43.4	172	81	84	85	0.7	0.77	0.83	71.5	109.9	
KM7-35	35	26.5	380	2880	55.1	219	84	85	85	0.66	0.75	0.86	86.9	116.2	26.5
			400	2900	52.9	210	83	85	85	0.63	0.74	0.85	86.6	129.9	
			415	2910	51.6	205	82	85	86	0.61	0.72	0.83	86.4	140.6	
KM7-40	40	30	380	2880	62.4	248	85	86	85	0.65	0.74	0.86	98.4	129.9	26.5
			400	2900	59.2	235	84	86	86	0.63	0.73	0.85	98.1	145.2	
			415	2910	57.8	229	83	86	87	0.61	0.71	0.83	97.8	156.6	
KM7-50	50	37	380	2880	74.3	295	85	86	86	0.78	0.85	0.88	121.9	174.2	26.5
			400	2900	72.2	287	84	86	86	0.75	0.82	0.86	121.6	195.7	
			415	2910	70.4	279	83	86	87	0.71	0.8	0.84	121.4	212.5	
KM7-60	60	45	380	2870	90.3	358	85	86	86	0.76	0.84	0.88	148.7	226.2	26.5
			400	2890	87.8	349	84	86	86	0.75	0.83	0.86	148.5	252.7	
			415	2900	85.7	340	83	86	87	0.74	0.8	0.84	148.3	274.9	
KM7-70	70	52	380	2860	105.6	419	85	86	86	0.78	0.83	0.87	171.5	260.9	45
			400	2880	102.7	408	85	86	86	0.76	0.82	0.85	171.2	291.4	
			415	2890	100.2	398	84	86	87	0.73	0.79	0.83	170.8	316.6	
KM7-75	75	55	380	2900	112.9	448	85	85	84	0.7	0.84	0.88	181.9	276.7	45
			400	2905	109.8	436	84	85	84	0.78	0.83	0.86	181.6	309.0	
			415	2910	107.1	425	83	85	85	0.77	0.8	0.84	181.2	335.8	
KM7-80	80	60	380	2900	123.3	490	85	85	84	0.76	0.84	0.88	198.6	302.1	45
			400	2905	120.1	477	84	85	84	0.75	0.83	0.86	198.3	337.5	
			415	2905	116.9	464	83	85	85	0.74	0.8	0.84	198.0	367.0	
KM7-90	90	67	380	2900	137.7	547	85	85	84	0.76	0.84	0.88	222.0	337.7	45
			400	2905	133.9	532	84	85	84	0.75	0.83	0.86	221.6	377.1	
			415	2905	130.5	518	83	85	85	0.74	0.8	0.84	221.2	409.9	
KM7-100	100	75	380	2900	150.4	597	83	85	84	0.74	0.8	0.84	284.5	432.8	45
			400	2900	150.4	597	83	85	84	0.74	0.8	0.84	284.1	483.5	
			415	2905	146.3	581	82	85	85	0.73	0.79	0.83	283.7	525.8	

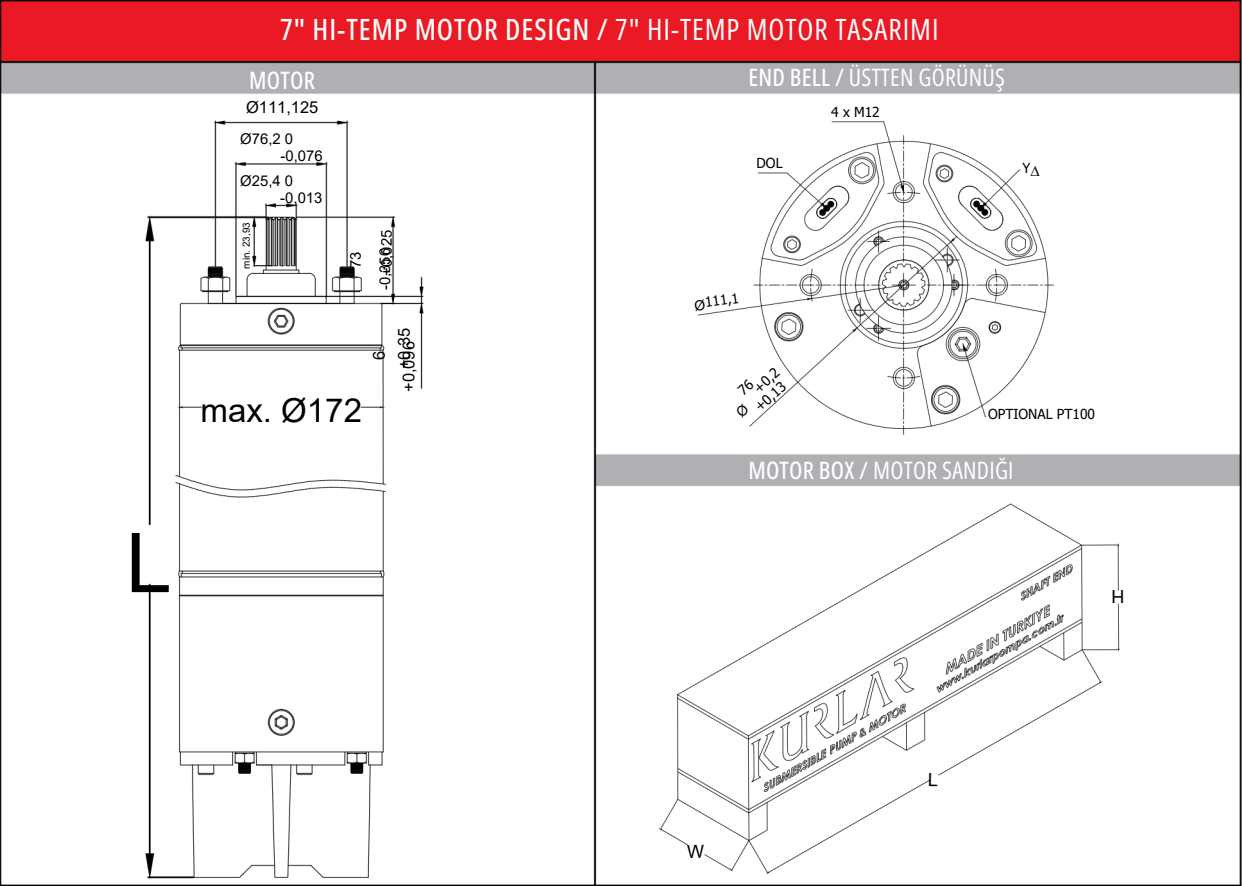

MOTOR TYPE	POWER		MOTOR LENGTH	MOTOR WEIGHT	SHIPPING SIZE			MOTOR WEIGHT (with package)
	GÜÇ				SANDIK ÖLÇÜLERİ			
MOTOR TİPİ	GÜÇ		UZUNLUK	AĞIRLIK	W	L	H	AĞIRLIK (Sandık Dahil)
	HP	kW	mm	kg	cm	cm	cm	kg
KM7-30	30	22	937	98	21.6	113.6	31.6	113
KM7-35	35	26.5	977	104	21.6	113.6	31.6	119
KM7-40	40	30	1017	110	21.6	123.6	31.6	126
KM7-50	50	37	1096	124	21.6	123.6	31.6	140
KM7-60	60	45	1176	136	21.6	138.6	31.6	154
KM7-70	70	52	1255	154	21.6	138.6	31.6	172
KM7-75	75	55	1255	154	21.6	138.6	31.6	172
KM7-80	80	60	1336	157	21.6	153.6	31.6	177
KM7-90	90	67	1416	174	21.6	153.6	31.6	194
KM7-100	100	75	1416	182	21.6	153.6	31.6	202

MOTOR TYPE	POWER		U _N	n _N	I _N	I _A	η- EFFICIENCY			Cosφ - POWER FACTOR			τ _N	τ _N	AXIAL LOAD
							η - VERİMLİLİK			Cosφ - GÜÇ FAKTÖRÜ					
	GÜÇ						V	rpm	A	A	at % load / % yükte				at % load / % yükte
HP	kW	50	75	100	50	75					100	Nm	Nm		
KM8-35	35	26.5	380	2890	50	193	86	86	84	0.85	0.88	0.88	86	109	45
			400	2890	52.4	202	86	87	85	0.84	0.88	0.88	86	122	
			415	2895	54.9	212	87	87	85	0.84	0.88	0.88	85	131	
KM8-40	40	30	380	2920	61.7	239	83	84	84	0.75	0.8	0.89	98	125	45
			400	2930	59.3	229	83	84	84	0.69	0.76	0.87	98	140	
			415	2935	57.8	223	83	84	84	0.67	0.75	0.86	97	149	
KM8-50	50	37	380	2925	74.3	287	84	85	85	0.75	0.8	0.89	121	155	45
			400	2930	71.4	276	85	86	86	0.69	0.76	0.87	121	175	
			415	2935	69.6	269	85	86	86	0.67	0.75	0.86	120	188	
KM8-60	60	45	380	2930	90.4	349	84	85	85	0.75	0.8	0.89	147	215	45
			400	2935	86.8	336	85	86	86	0.69	0.76	0.87	147	239	
			415	2940	84.6	327	85	86	86	0.67	0.75	0.86	146	259	
KM8-70	70	52	380	2935	103.3	399	84	85	85	0.77	0.83	0.9	170	276	45
			400	2940	99.2	383	85	86	86	0.72	0.78	0.88	169	307	
			415	2945	96.7	374	85	86	86	0.69	0.76	0.87	169	335	
KM8-75	75	55	380	2930	110.5	427	84	85	86	0.77	0.83	0.9	180	298	45
			400	2945	107.4	415	84	85	86	0.72	0.78	0.88	180	338	
			415	2950	103.5	400	84	85	86	0.69	0.76	0.87	179	362	
KM8-80	80	60	380	2935	119.1	460	85	86	86	0.75	0.8	0.89	196	298	45
			400	2945	115.7	447	85	86	86	0.69	0.76	0.87	196	317	
			415	2950	112.9	436	85	86	86	0.67	0.75	0.86	195	353	
KM8-90	90	67	380	2935	134.6	520	84	85	85	0.75	0.8	0.89	220	352	45
			400	2945	129.3	499	85	86	86	0.69	0.76	0.87	219	393	
			415	2950	126	487	85	86	86	0.67	0.75	0.86	219	427	
KM8-100	100	75	380	2935	150.7	582	83	84	84	0.77	0.83	0.9	246	417	55
			400	2945	144.7	559	84	85	85	0.72	0.78	0.88	246	472	
			415	2950	141.1	545	84	85	85	0.69	0.76	0.87	245	510	
KM8-110	110	81	380	2920	162.7	629	84	85	85	0.75	0.8	0.89	266	467	55
			400	2925	156.3	604	85	86	86	0.69	0.76	0.87	265	528	
			415	2935	152.4	589	85	86	86	0.67	0.75	0.86	265	569	
KM8-125	125	92	380	2920	184.8	714	84	85	85	0.75	0.8	0.89	305	555	55
			400	2925	177.5	686	85	86	86	0.69	0.76	0.87	305	626	
			415	2935	173.1	669	85	86	86	0.67	0.75	0.86	304	674	
KM8-135	135	100	380	2920	200.9	777	87	88	88	0.75	0.8	0.89	330	601	55
			400	2925	195.2	755	88	89	89	0.69	0.76	0.87	330	677	
			415	2935	190.5	737	88	89	89	0.67	0.75	0.86	329	729	
KM8-150	150	110	415	2870	225.6	871	88	88	88	0.77	0.85	0.86	368	670	55
			400	2875	207.7	802	89	89	88	0.75	0.83	0.86	368	755	
			415	2895	203	784	89	89	88	0.75	0.82	0.86	367	813	

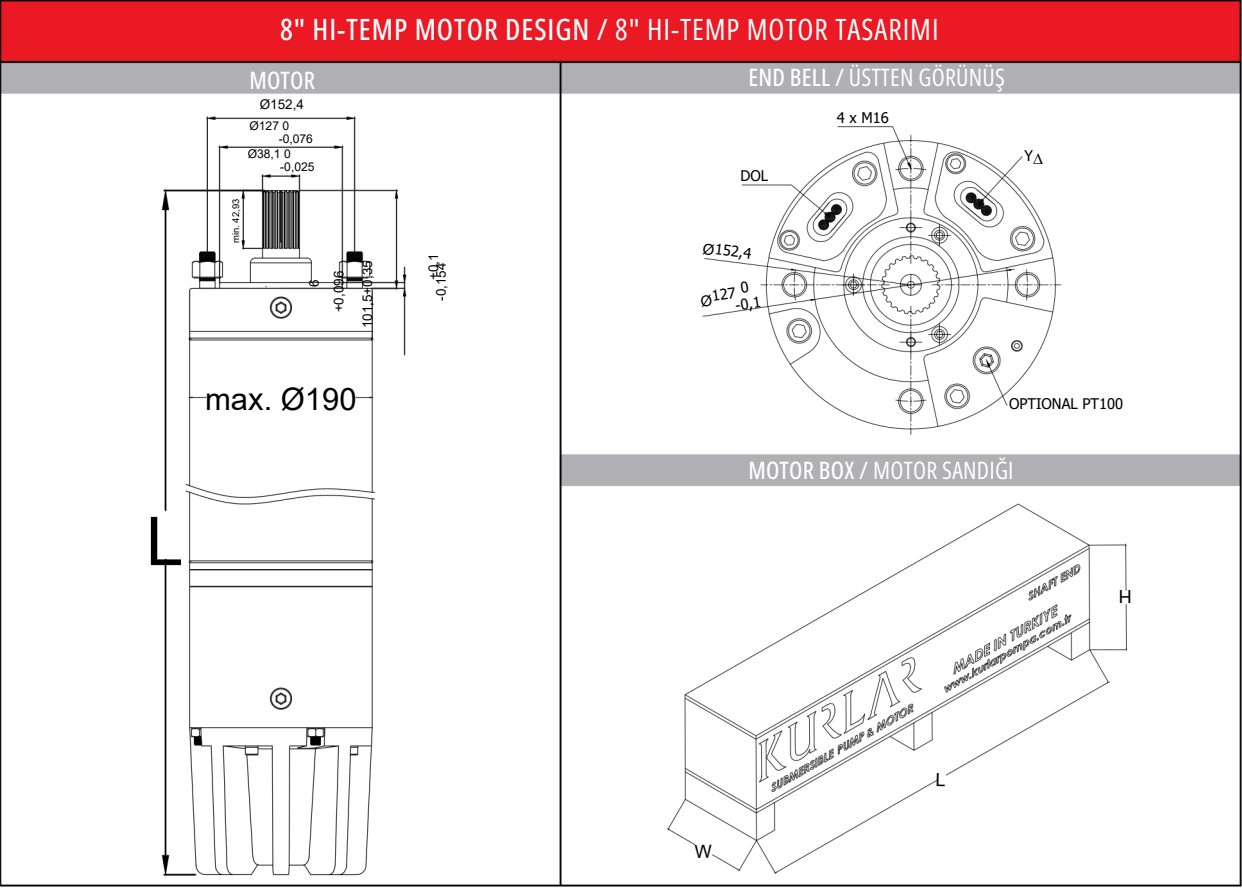

MOTOR TYPE	POWER		MOTOR LENGTH	MOTOR WEIGHT	SHIPPING SIZE			MOTOR WEIGHT (with package)
					SANDIK ÖLÇÜLERİ			
MOTOR TİPİ	GÜÇ		UZUNLUK	AĞIRLIK	W	L	H	AĞIRLIK (Sandık Dahil)
	HP	kW	mm	kg	cm	cm	cm	kg
KM8-35	35	26.5	1122	123	23.6	128.6	33.6	141
KM8-40	40	30	1147	128	23.6	128.6	33.6	146
KM8-50	50	37	1207	139	23.6	128.6	33.6	157
KM8-60	60	45	1292	154	23.6	128.6	33.6	174
KM8-70	70	52	1377	171	23.6	128.6	33.6	191
KM8-75	75	55	1377	171	23.6	128.6	33.6	191
KM8-80	80	60	1432	181	23.6	158.6	33.6	203
KM8-90	90	67	1457	188	23.6	158.6	33.6	210
KM8-100	100	75	1482	193	23.6	158.6	33.6	215
KM8-110	110	81	1562	211	23.6	168.6	33.6	235
KM8-125	125	92	1627	225	23.6	168.6	33.6	249
KM8-135	135	100	1669	233	23.6	183.6	33.6	257
KM8-150	150	110	1732	244	23.6	183.6	33.6	269
								269

MOTOR TYPE	POWER		U _N	n _N	I _N	I _A	η- EFFICIENCY			Cosφ - POWER FACTOR			τ _N	τ _N	AXIAL LOAD
							η - VERİMLİLİK			Cosφ - GÜÇ FAKTÖRÜ					
	MOTOR TİPİ	GÜÇ					at % load / % yükte			at % load / % yükte					EKSENEL YÜK
	HP	KW	V	rpm	A	A	50	75	100	50	75	100	Nm	Nm	kN
KM10-100	100	75	380	2870	144	556	83	84	84	0.79	0.84	0.91	244	245	75
			400	2885	136	525	85	86	86	0.75	0.8	0.89	243	274	
			415	2895	132	510	86	86	86	0.72	0.78	0.88	242	297	
KM10-110	110	81	380	2880	159	614	84	85	85	0.79	0.84	0.91	264	265	75
			400	2895	153	591	85	86	86	0.75	0.8	0.89	263	297	
			415	2905	147	567	86	87	87	0.72	0.78	0.88	262	321	
KM10-125	125	92	380	2890	179	691	85	86	86	0.79	0.84	0.91	299	300	75
			400	2905	174	672	85	86	86	0.75	0.8	0.89	298	336	
			415	2915	169	652	85	86	86	0.72	0.78	0.88	297	364	
KM10-135	135	100	380	2890	188	726	85	86	86	0.78	0.73	0.9	323	374	75
			400	2905	176	679	85	86	86	0.74	0.78	0.88	322	418	
			415	2915	168	648	85	86	86	0.71	0.77	0.88	321	452	
KM10-150	150	110	380	2890	216	834	85	86	86	0.77	0.83	0.9	359	416	75
			400	2905	210	811	85	86	86	0.72	0.78	0.88	358	464	
			415	2915	205	791	85	86	86	0.69	0.76	0.87	357	503	
KM10-175	175	129	400	2925	238	919	87	88	88	0.75	0.8	0.89	420	540	75
			415	2935	232	896	87	88	88	0.72	0.78	0.88	419	584	
			380	2900	282	1089	86	87	87	0.79	0.84	0.91	479	553	
KM10-200	200	147	400	2915	274	1058	86	87	87	0.75	0.8	0.89	479	619	75
			415	2925	264	1019	87	88	88	0.72	0.78	0.88	478	674	
			380	2890	322	1243	85	86	86	0.79	0.84	0.91	541	625	
KM10-225	225	166	400	2905	309	1193	86	87	87	0.75	0.8	0.89	540	698	75
			415	2915	302	1166	86	87	87	0.72	0.78	0.88	538	758	
			380	2895	359	1386	85	86	86	0.79	0.84	0.91	602	903	
KM10-250	250	185	400	2905	349	1347	85	86	86	0.75	0.8	0.89	601	1015	75
			415	2915	336	1297	86	87	87	0.72	0.78	0.88	599	1098	
			380	2890	396	1529	85	86	86	0.79	0.84	0.91	669	1003	
KM10-275	275	205	400	2905	389	1502	86	87	87	0.75	0.8	0.89	668	1128	75
			415	2915	370	1428	86	87	87	0.72	0.78	0.88	667	1223	
			380	2895	417	1610	85	86	86	0.79	0.84	0.91	703	1054	
KM10-300	300	225	400	2905	390	1505	85	86	86	0.75	0.8	0.89	702	1186	75
			415	2915	372	1436	86	87	87	0.72	0.78	0.88	700	1283	
			380	2890	452	1745	85	86	86	0.79	0.84	0.91	777	1165	
KM10-325	325	242	400	2905	423	1633	86	87	87	0.75	0.8	0.89	775	1309	75
			415	2915	403	1556	86	87	87	0.72	0.78	0.88	772	1415	
			380	2895	487	1880	85	86	86	0.79	0.84	0.91	851	1276	
KM10-350	350	260	400	2905	455	1756	85	86	86	0.75	0.8	0.89	849	1434	75
			415	2915	434	1675	86	87	87	0.72	0.78	0.88	846	1551	

10" HI-TEMP MOTOR DESIGN / 10" HI-TEMP MOTOR TASARIMI

MOTOR

Technical drawing of the motor assembly showing dimensions:

- Top flange diameter: $\varnothing 152,4$
- Motor body diameter: $\varnothing 127 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,076 \end{smallmatrix}$
- Shaft diameter: $\varnothing 38,1 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,025 \end{smallmatrix}$
- Shaft length: min. 42,93
- Motor body height: 6
- Motor body diameter: max. $\varnothing 232$
- Motor body height: +0,0035
- Motor body height: 101,5
- Motor body height: 0,101

END BELL / ÜSTTEN GÖRÜŞÜ

Technical drawing of the end bell from the top view showing dimensions and features:

- Flange thickness: 4 x M16
- DOL (Dial Indicator Mounting)
- Y_A (Mounting Point)
- Inner diameter: $\varnothing 152,4$
- Outer diameter: $\varnothing 127 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$
- OPTIONAL PT100 (Temperature Sensor)

MOTOR BOX / MOTOR SANDIĞI

Technical drawing of the motor box showing dimensions and labeling:

- Length: L
- Width: W
- Height: H
- Label: KURLAR SUBMERSIBLE PUMP & MOTOR
- Label: MADE IN TURKEY
- Label: www.kurlarpump.com.tr
- Label: SHAFT END

MOTOR TYPE	POWER		MOTOR LENGTH	MOTOR WEIGHT	SHIPPING SIZE			MOTOR WEIGHT (with package)
					SANDIK ÖLÇÜLERİ			
MOTOR TİPİ	GÜÇ		UZUNLUK	AĞIRLIK	W	L	H	AĞIRLIK (Sandık Dahil)
	HP	kW	mm	kg	cm	cm	cm	kg
KM10-100	100	75	1432	246	28.6	163.6	38.6	274
KM10-110	110	81	1472	255	28.6	163.6	38.6	283
KM10-125	125	92	1532	274	28.6	163.6	38.6	302
KM10-135	135	100	1564	285	28.6	178.6	38.6	316
KM10-150	150	110	1612	301	28.6	178.6	38.6	332
KM10-175	175	129	1712	327	28.6	178.6	38.6	358
KM10-200	200	147	1842	360	28.6	203.6	38.6	395
KM10-225	225	166	1863	374	28.6	203.6	38.6	409
KM10-250	250	185	1922	386	28.6	203.6	38.6	421
KM10-275	275	205	1955	401	28.6	203.6	38.6	436
KM10-300	300	225	2040	417	28.6	213.6	38.6	454
KM10-325	325	242	2040	420	28.6	213.6	38.6	457
KM10-350	350	260	2040	420	28.6	213.6	38.6	457