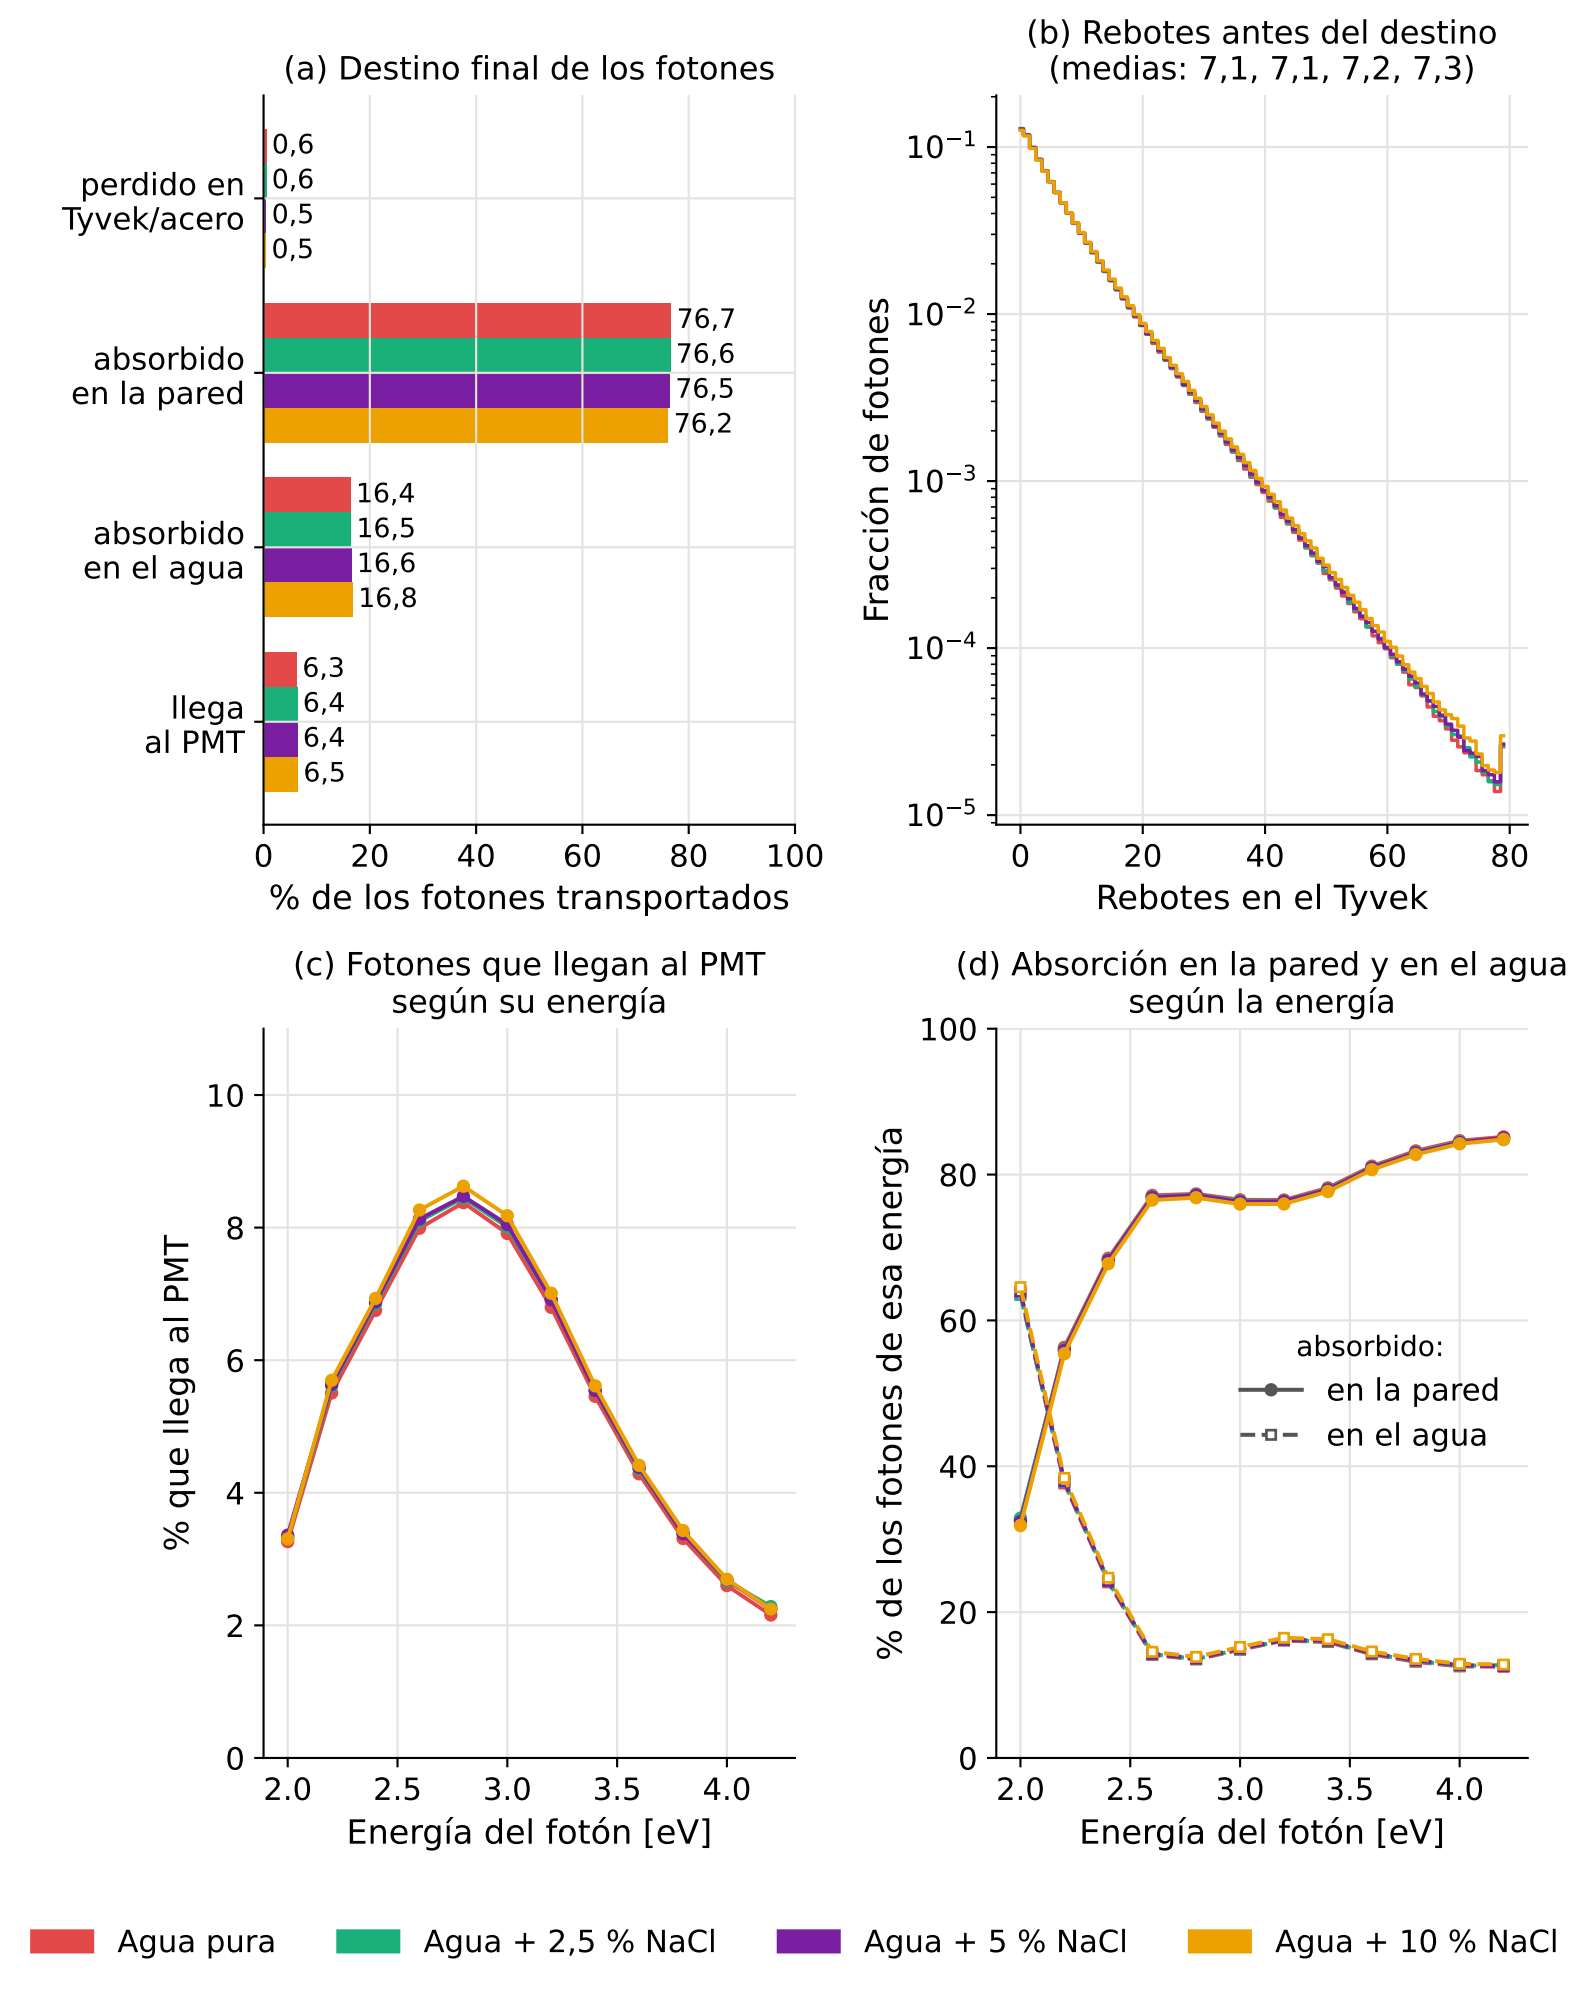
(a) Destino final de los fotones
perdido en Tyvek/acero
0,6
0,6
0,5
0,5
absorbido en la pared
76,7
76,6
76,5
76,2
absorbido en el agua
16,4
16,5
16,6
16,8
llega al PMT
6,3
6,4
6,4
6,5
0
20
40
60
80
100
% de los fotones transportados
(b) Rebotes antes del destino
(medias: 7,1, 7,1, 7,2, 7,3)
Fracción de fotones
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
20
40
60
80
Rebotes en el Tyvek
(c) Fotones que llegan al PMT
según su energía
% que llega al PMT
0
2
4
6
8
10
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Energía del fotón [eV]
(d) Absorción en la pared y en el agua
según la energía
% de los fotones de esa energía
0
20
40
60
80
100
absorbido:
en la pared
en el agua
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Energía del fotón [eV]
Agua pura
Agua + 2,5 % NaCl
Agua + 5 % NaCl
Agua + 10 % NaCl